

■品番体系					
品番例：UADB K32R1A2ANN1W ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫					
① 大便器	K：壁掛け Y：床置き				
② 空間プラン	側板あり	側板なし	ベビーチェア・ フィッティングボード	幼児用小便器	汚物流し
	3	－	●	－	－
	4(開口1750未満)	B(開口1750未満)	－	●	－
	5(開口1750以上)	－	－	●	－
	6	C	●	－	●
	7	D	－	●	●
	8	E	●	●	－
	9	F	●	●	●
③ 洗面器	1：あり 2：なし				
④ 勝手	R：右勝手 L：左勝手				
⑤ 使用水質	1：水道水 2：再生水				
⑥ 手洗器 チャーム ボックス		手洗器	チャームボックス		
	A	あり	あり		
	B	なし	あり		
	C	あり	なし		
	D	なし	なし		
⑦ 水石けん 入れ	1：あり 2：なし				
⑧ 背もたれ	A：背もたれ（ソフトタイプ） B：パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ（ソフトタイプ）				
⑨ 汚物流し用 電気温水器	D：あり S：あり（おまかせ節電機能付き） N：なし（サーモスタット仕様）				
⑩ 洗面器 電気温水器	D：あり N：なし				
⑪ 停電用 洗浄レバー	1：あり 2：なし				
⑫ 手すりカラー	W：ホワイト B：ディープブルー				
■カラー表					
器具（カラー）					
陶器（ホワイト）		ベビーチェア（ホワイト）			
洗浄ボタン プレート（シルバー）		ベビーチェア用背もたれ（ホワイト）			
固定式背もたれ（ホワイト）		フィッティングボード（ホワイト）			
パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ（スマイルベージュ）		前板（ビューロウォームホワイト）			
紙巻器（シルバー）		甲板（プリムウォームホワイト）			
手洗器・洗面器（ホワイト）		側板（ホワイト）			
■電源と定格消費電力					
器具		電源	定格消費電力		
汚物流し部電気温水器		AC100V 50/60Hz	600W		
汚物流し部リモコン便器洗浄ユニット			常時1W/駆動時30W		
手洗器部/洗面器部水栓			常時0.4W/駆動時0.6W		
洗面器部電気温水器			505W		


■器具仕様表と数量			
ユニット	器具	仕様	数量
大便器部	壁掛大便器	壁掛壁排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	床置大便器	床置壁排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	固定式背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	腰掛便器用可動式手すり	はね上げタイプ ロック付 樹脂被覆タイプ	1
	排水管継手	VP またはVU75用	1
汚物流し部	汚物流し	壁掛壁排水汚物流し 標準洗浄水量4.8L	1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	リモコン便器洗浄ユニット	ABS 樹脂製	1
	水栓	シングルレバープルアウト水栓	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	1
	電気温水器 ※2	先止め式 容量：約3L 出湯温度約36℃ 目安温度：約33～38℃ （給水温度15℃の時） REWF03型	1 ※1
	水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
	鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1 ※1
	排水管継手	スリッピン式 VP またはVU75用	1
操作系部	手洗器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	腰掛便器用手すり	固定式L形 樹脂被覆タイプ	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	2
チャームボックス	ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）	1 ※1	
	洗面器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	電気温水器 ※3	元止め式 容量：約1L 出湯温度約38℃ 温度範囲約27～42℃ RE01型	1 ※1
水石けん入れ	立形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1	
	ベビーチェア	樹脂製 使用上限重量：30kgまで	1 ※1
	ベビーチェア用背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
フィッティングボード	樹脂製 使用上限重量：100kgまで	1 ※1	
幼児用小便器部	小便器	スプレッター洗浄 壁掛式 トラップ付 壁排水 便器標準洗浄水量：約3L	1 ※1
	フラッシュバルブ	小便器用	1 ※1
	フランジ	Pシール VP またはVU50対応	1 ※1
ライニング	前板	塩ビ鋼板	一式
	甲板	人工大理石（アクリル系樹脂）	一式
	幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	一式
	設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	一式
	側板	MDF製 取付金具同梱	一式

■使用条件			
器具	使用水質	最低必要水圧（流動時）	最高水圧（静止時）
大便器部/汚物流し部ロータンク	再生水 水道水	0.05MPa	0.75MPa
汚物流し部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部/手洗器部水栓	水道水	0.05MPa	0.75MPa
幼児用小便器部フラッシュバルブ	再生水 水道水	0.07MPa	0.75MPa

甲板部納まり詳細図（S＝1：10）

事前施工情報（電気工事）

大便器部

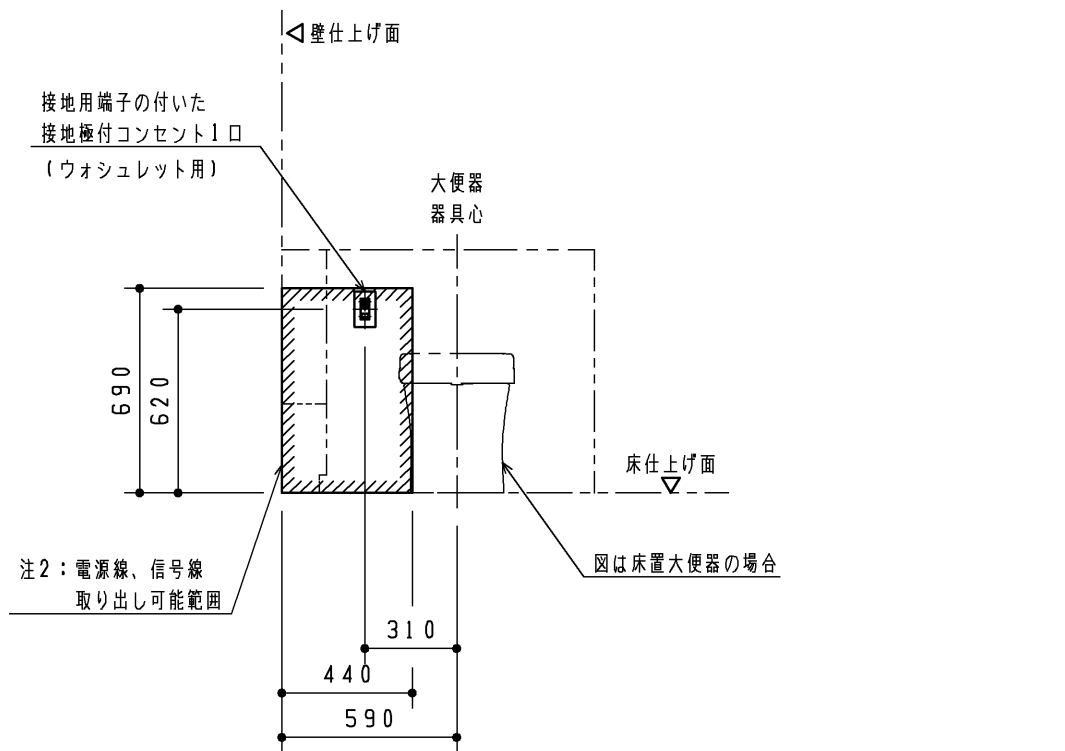

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。部材は現場手配となります。

注：内蔵器具・フレームと干渉するため、必ず埋込コンセントを準備してください。（露出コンセントは設置不可）

注：ベビーチェア・ボード部、幼児用小便器部があるプランの場合、
ベビーチェア・ボード部、幼児用小便器部にはコンセント不要のため図示していません。

注1：電気温水器なしの場合は、二極コンセント1口になります。


注2：は呼出しボタン用電源線の取り出し可能範囲を示します。

注3：洗面器、手洗器ありの場合を図示しています。
洗面器、手洗器なしを選択した場合はコンセントは不要です。

注4：手洗器なしを選択した場合でも、洗面器部のコンセント位置は手洗器ありの場合と同じです。



器具種類	電源	定格消費電力	備考
ウォシュレット（アプリコット）	AC100V 50/60Hz	1260W	電源コードの長さ：1.0m
ウォシュレット（PS）		410W	
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	505W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m
洗面器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m

操作系部・洗面器部（注3）

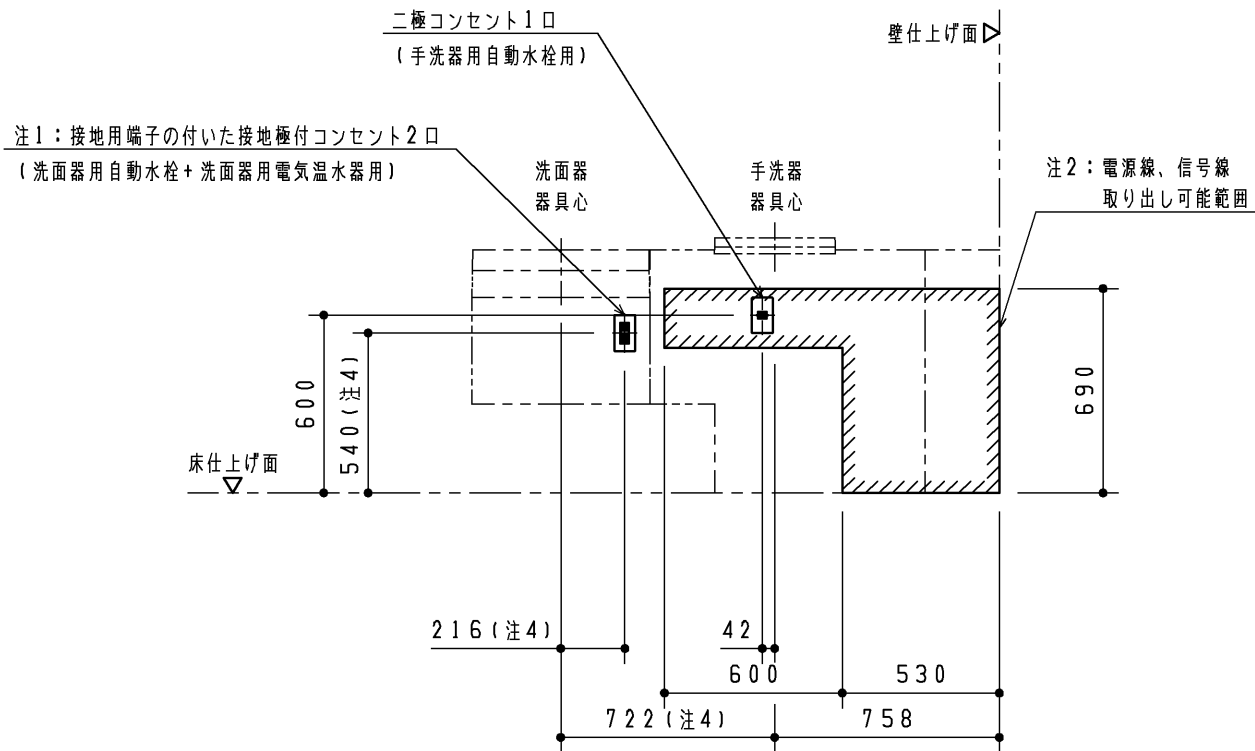

TOTO				単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレバック 事前施工情報 (左勝手/汚物流しなし)
製図 小 埜	検図 高 塩	結 城	日付 17.12.15	尺度 1:25	品番 UAD****L****N****
備考					図番 E-UAD====L====

事前施工情報（配管立ち上げ位置）

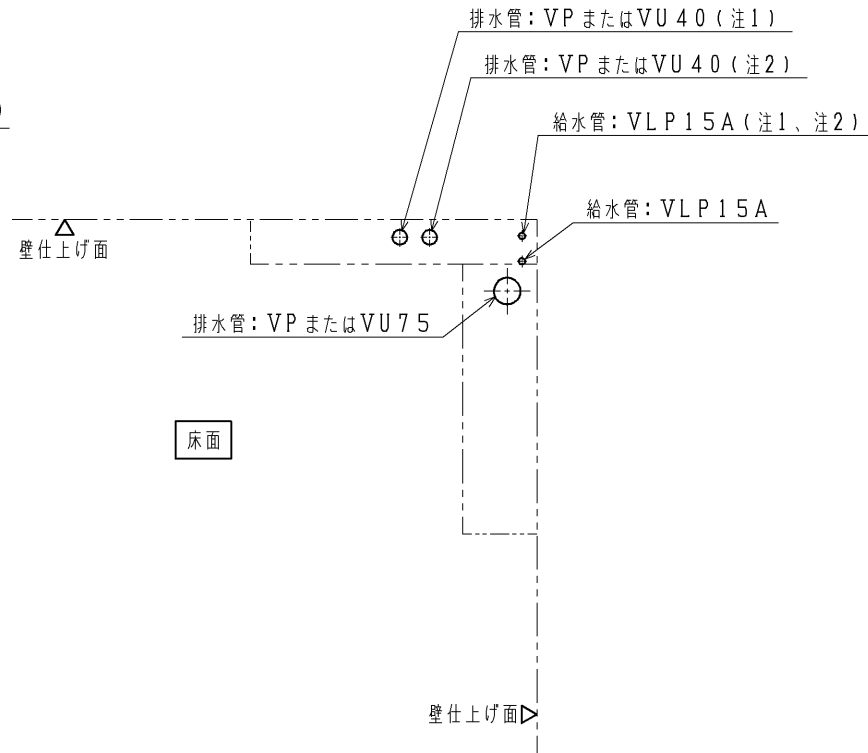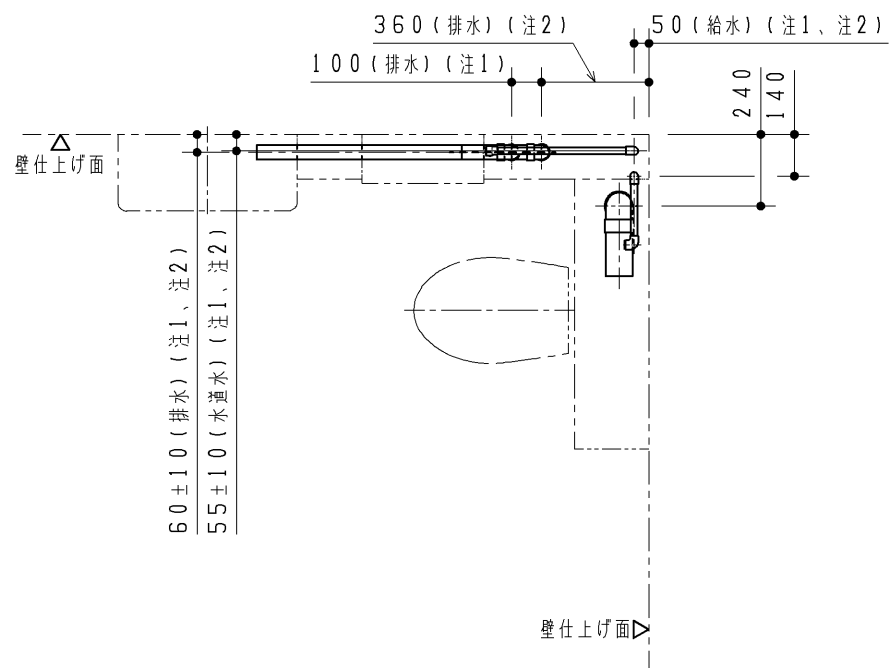

注：給水は図に示す位置に末端R c 1 / 2 で準備してください

洗面器	手洗器	R c 1 / 2
あり	あり	3ヶ所
あり	-	2ヶ所
-	あり	2ヶ所
-	-	1ヶ所

注：VP75またはVU75排水管は順勾配1 / 100を、VP40またはVU40排水管は順勾配1 / 50を確実に確保してください。ライニング内に通気管を通すことができませんので、排水はそれぞれ各個抜きにて準備してください。

注：末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。

注：配管は躯体壁などに確実に固定してください。

注：給水最低必要水圧0.05MPa（流動時）、最高水圧0.75MPa（静止時）

注：左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、「配管取り出し可能範囲」を参考にしてください。

また、寸法詳細及び配管の取り回しに関しては、「フレーム詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意してください。



注：ベビーチェア・ボード部があるプランの場合、ベビーチェア・ボード部には配管立ち上げ不要のため図示していません。

< 必ずご確認ください >

注1：洗面器ありを選択した場合のみ。

手洗器の有無によらず、洗面器の設置位置、給排水立ち上げ位置は同じです。

注2：手洗器ありを選択した場合のみ。

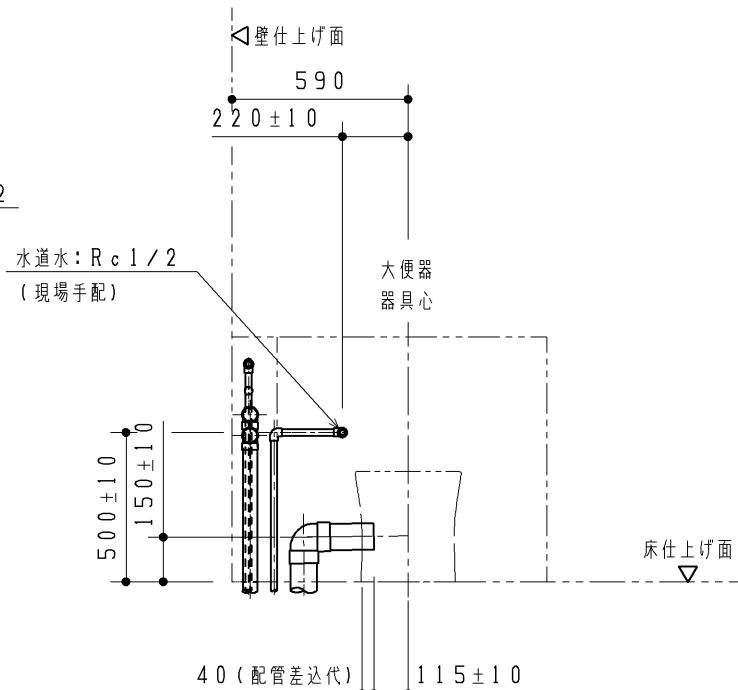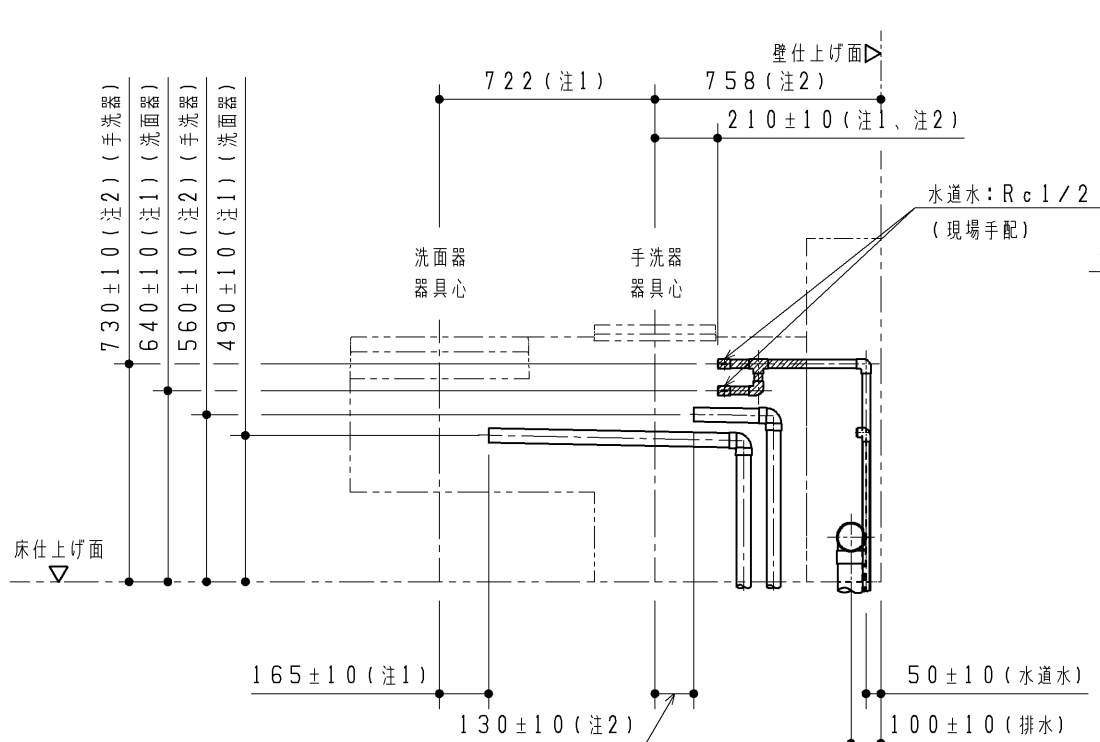

斜線部はパイプホルダー等の設置不可

TOTO			第三角法	単位 mm	名称	コンパクト多機能トイレバック 事前施工情報 (左勝手/床置き/汚物流しなし/水道水)
製図	小 柱	検図	高 垣	日付 17.12.15	尺度 1:25	品番 UAD*Y0/3*L1***N***
備考					図番	H-UAD=Y0_3=L1===

事前施工情報（配管取り出し可能範囲）

◆本図はフレームや内蔵物に配管外形が干渉せずに取り出せる、床面・壁面の範囲を示します。

図に示す範囲以外は配管が取り出せませんので、注意してください。

【給水管】 ：給水管の外形寸法（保温含む）が納まる範囲を示します。

【排水管】 ：排水管の外形寸法が納まる範囲を示します。

※排水管は順勾配を確実に確保してください。

大便器・汚物流し：1/100




洗面器・手洗器：1/50

注1：手洗器なしの場合は、大便器給水範囲になります。

注2：手洗器なしの場合は、大便器排水範囲になります。

注3：手洗器なしの場合は、洗面器給水範囲になります。





※大便器排水を真後ろに抜く場合は、HP82S（別途手配）を使用してください。

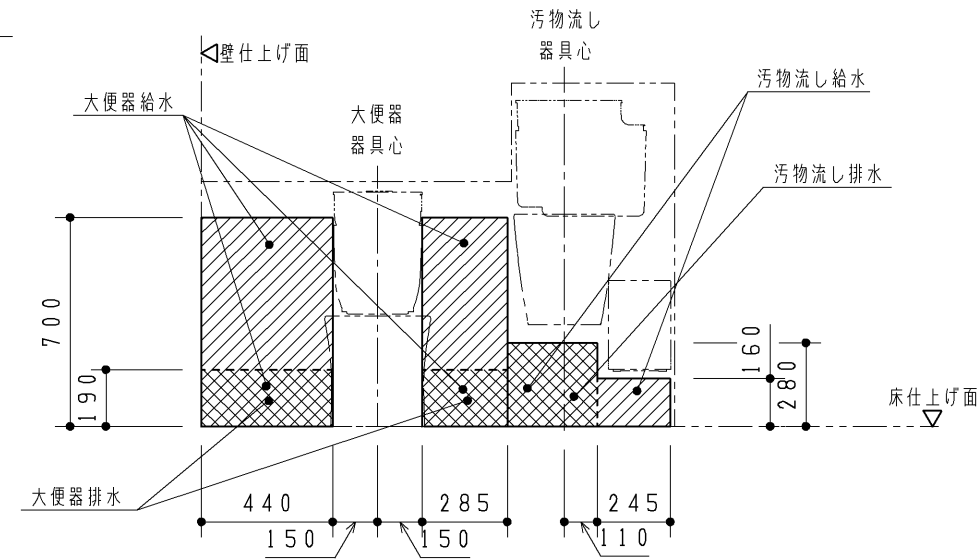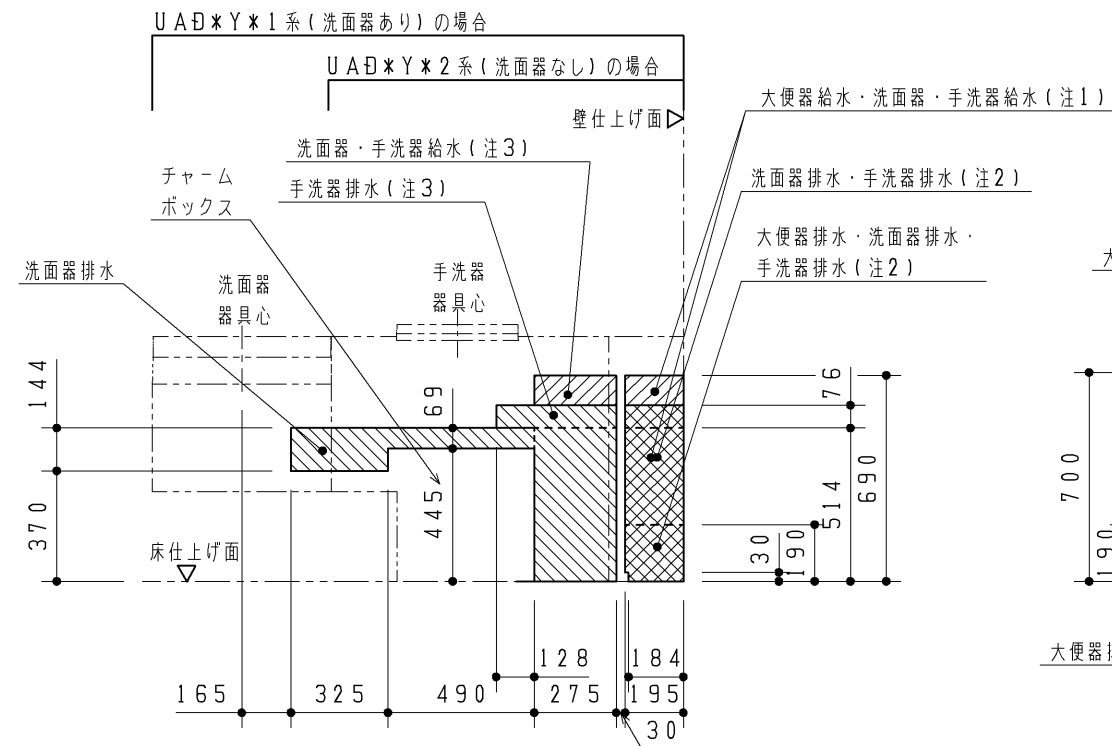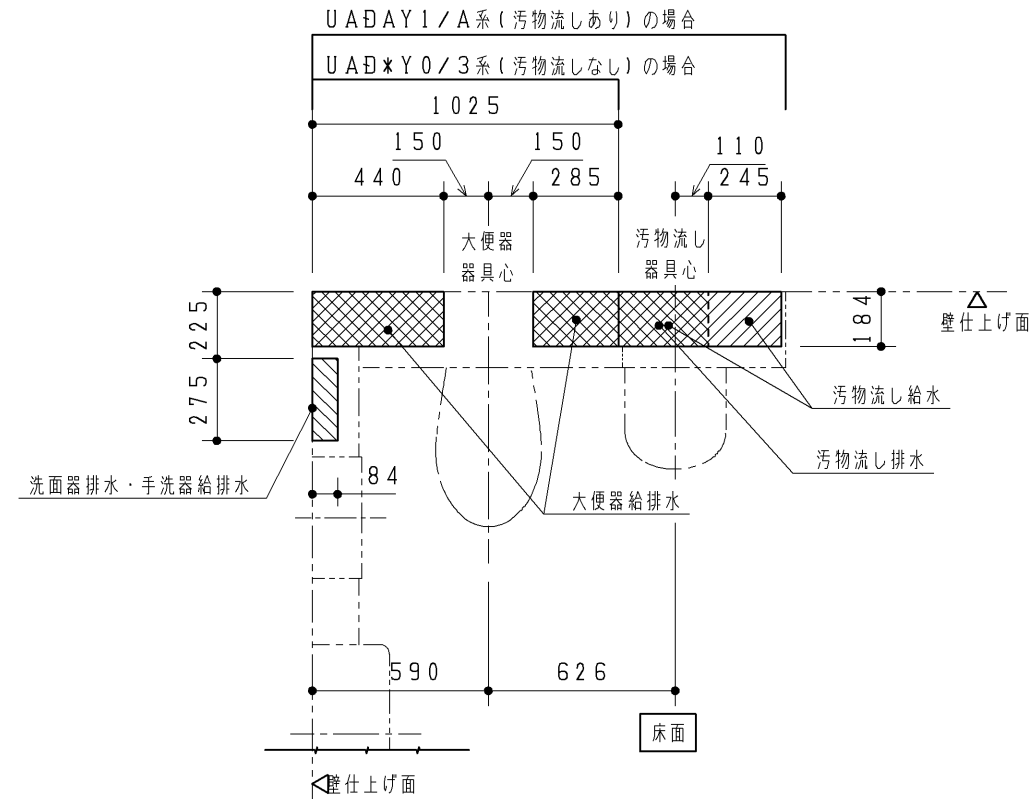

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレバック 事前施工情報 (左勝手/床置き/汚物流しあり)
製図 小 埜	検図 高 垣	結 城	日付 17.12.15	尺度 1:25	品番 UAD*Y**L*****
備考					図番 H-UAD=Y1=L===

フレーム詳細図

注1：詳細は「電気工事」をご確認ください。
注2：ウォシュレット分岐金具が接続されます。
注3：パウチレビン洗浄水栓付背もたれありの場合は、分岐金具が接続されます。
注4：詳細位置は「配管立ち上げ位置」をご確認ください。
※洗面器なしの場合、洗面器部ケーシングはありません。

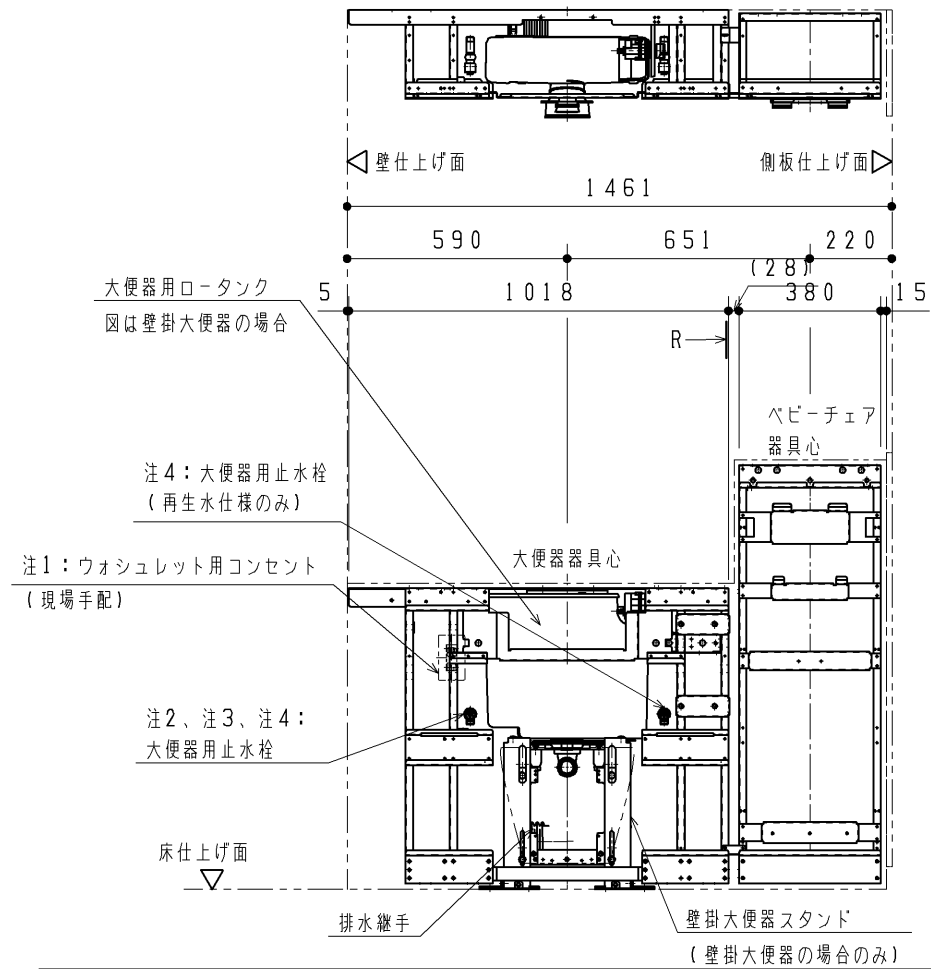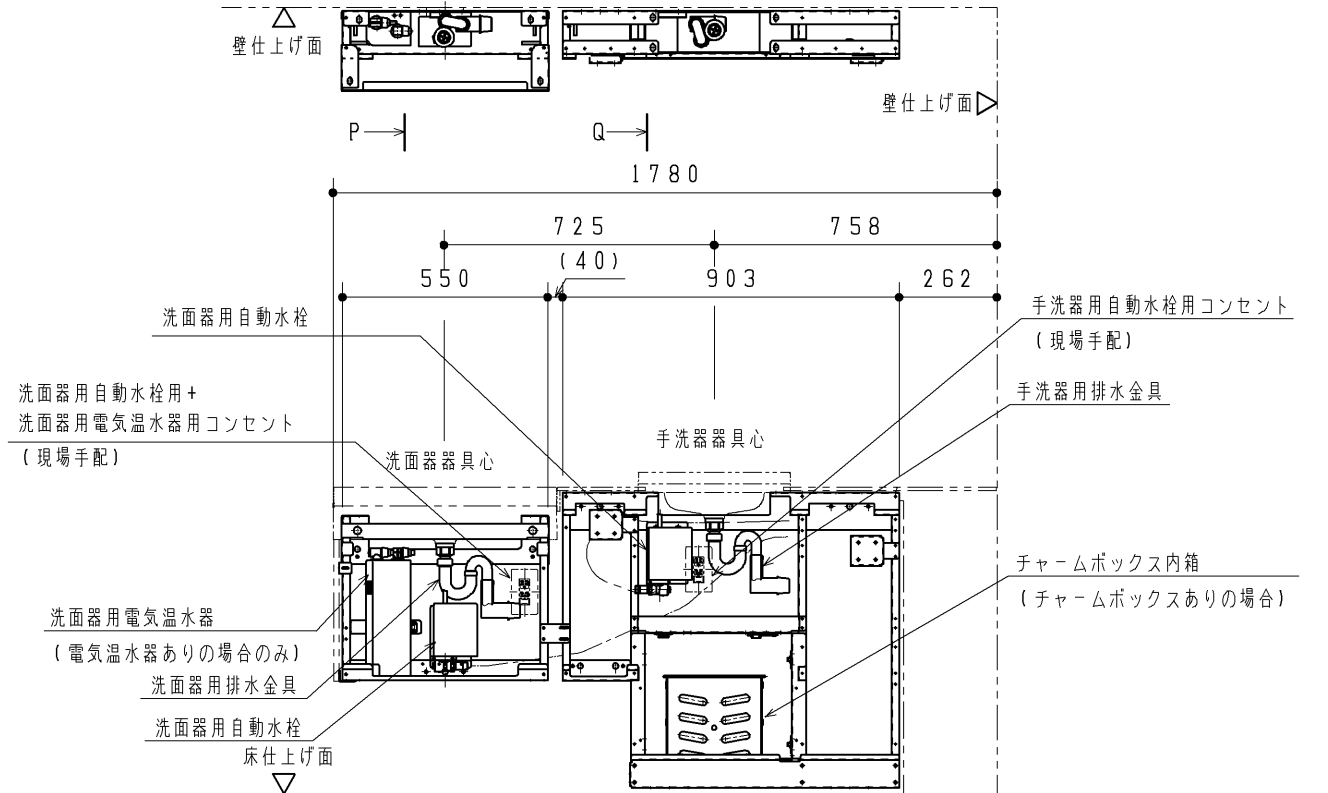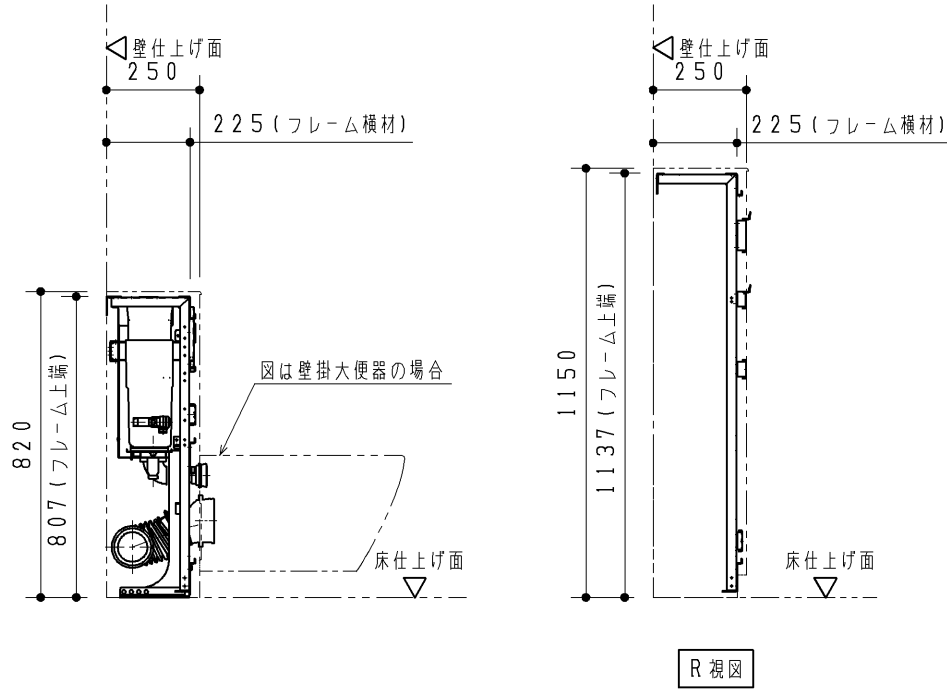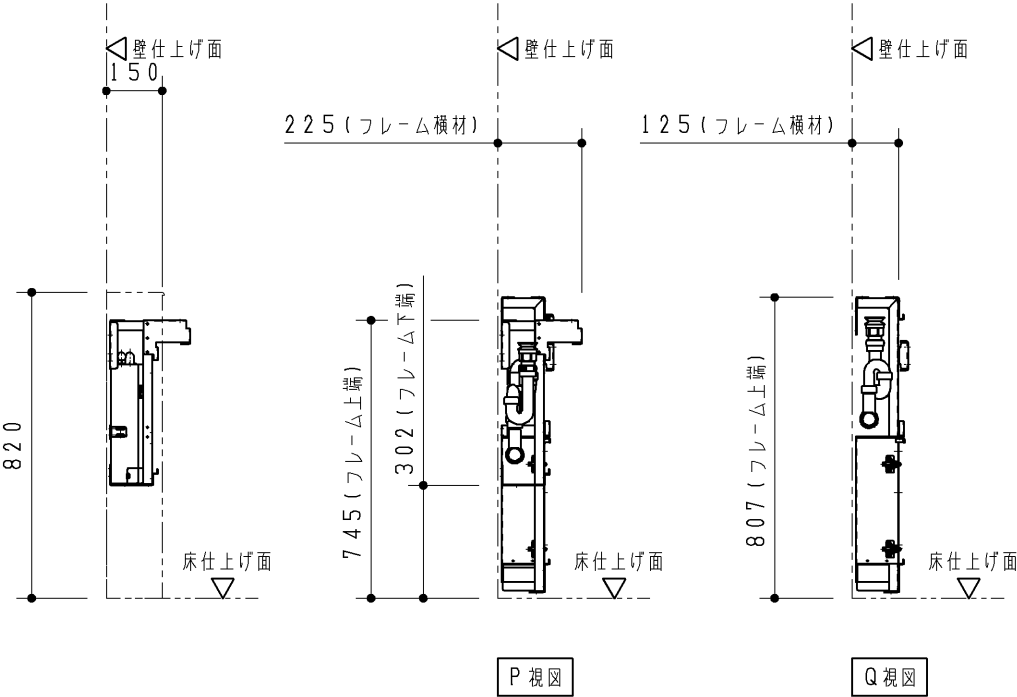

TOTO				第三角法	単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレバック フレーム詳細図 (ベビーチェア/左勝手)
製図	荒川	検図	高塩 結城	日付 17.12.15	尺度 1:20	品番 UADB*3*L***N***
備考						図番 T-UADB=3=L===N