

生産中止図面

- 2023/005
- ・定格電圧AC100V-1419W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。



感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。



注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

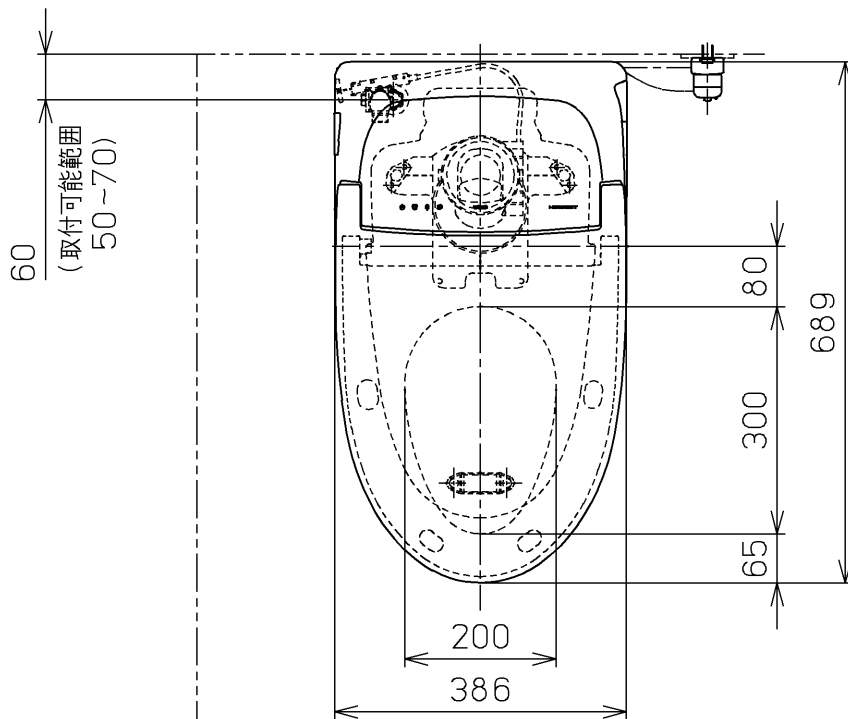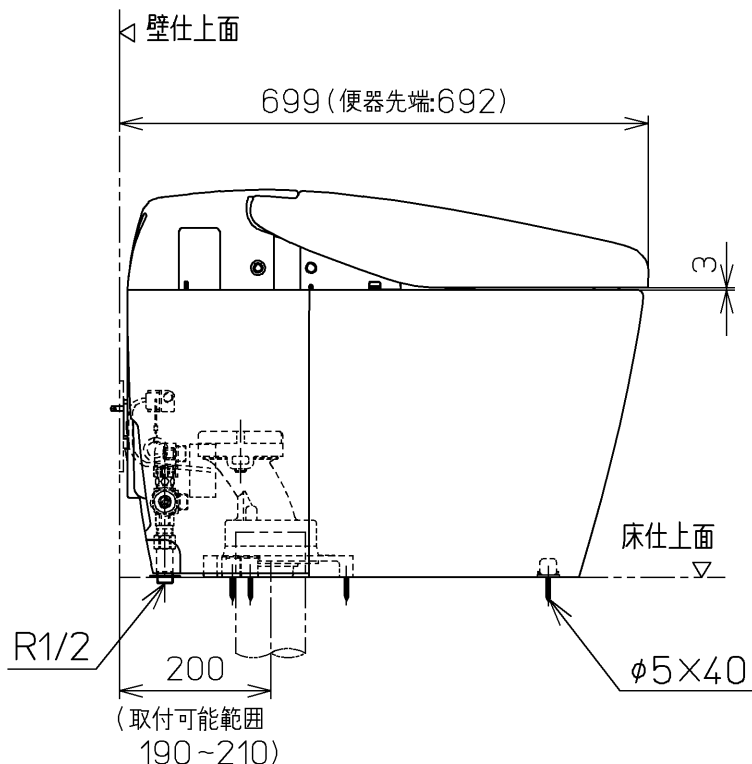

壁仕上面

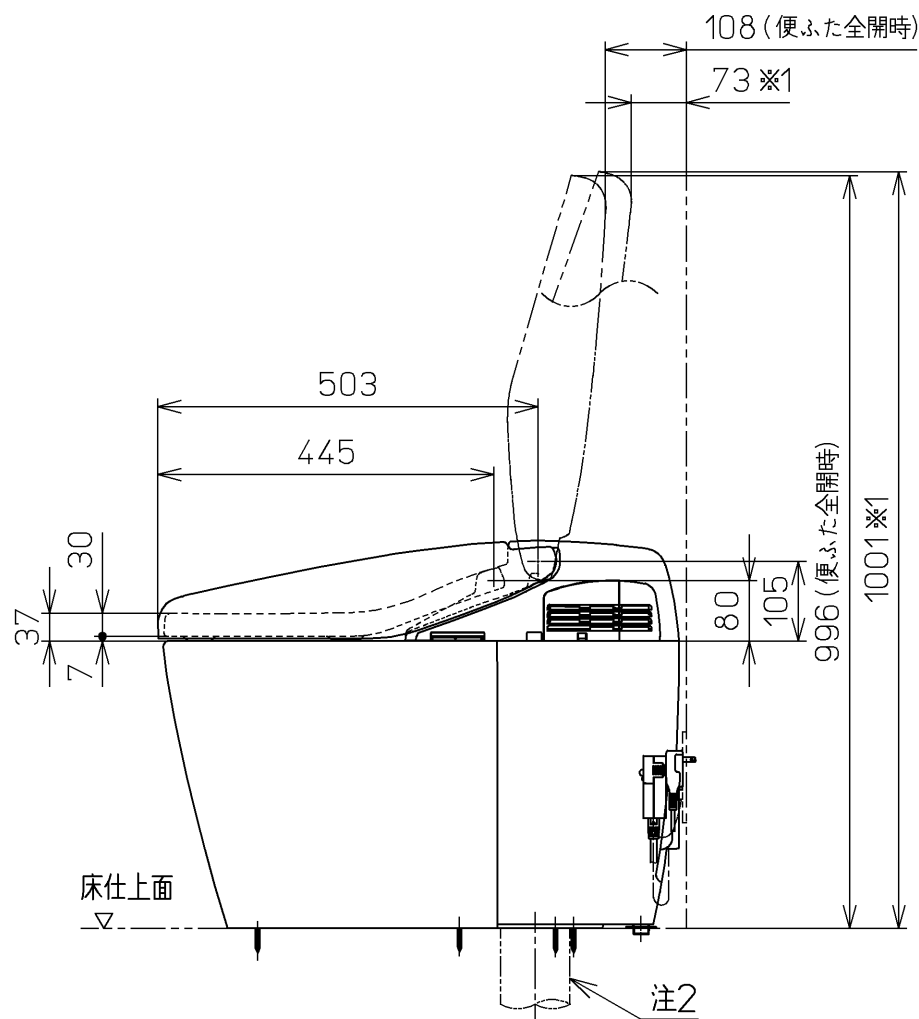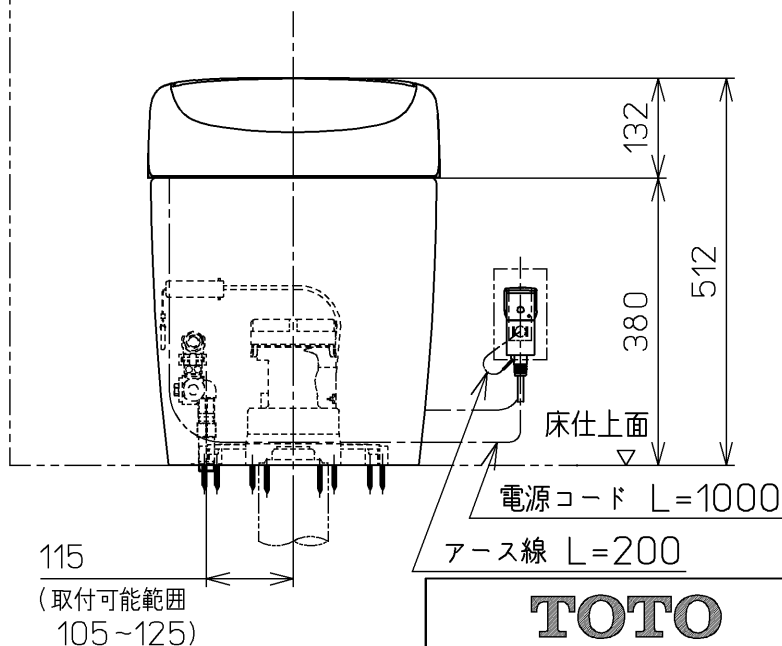

TOTO			単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図	検図	日付	尺度			
高田 ゆ	庭野 持田	18-11-21	1 : 10		品番	CES9868HZR
備考 RHW (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水					図番	CES9868HZR=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)		