


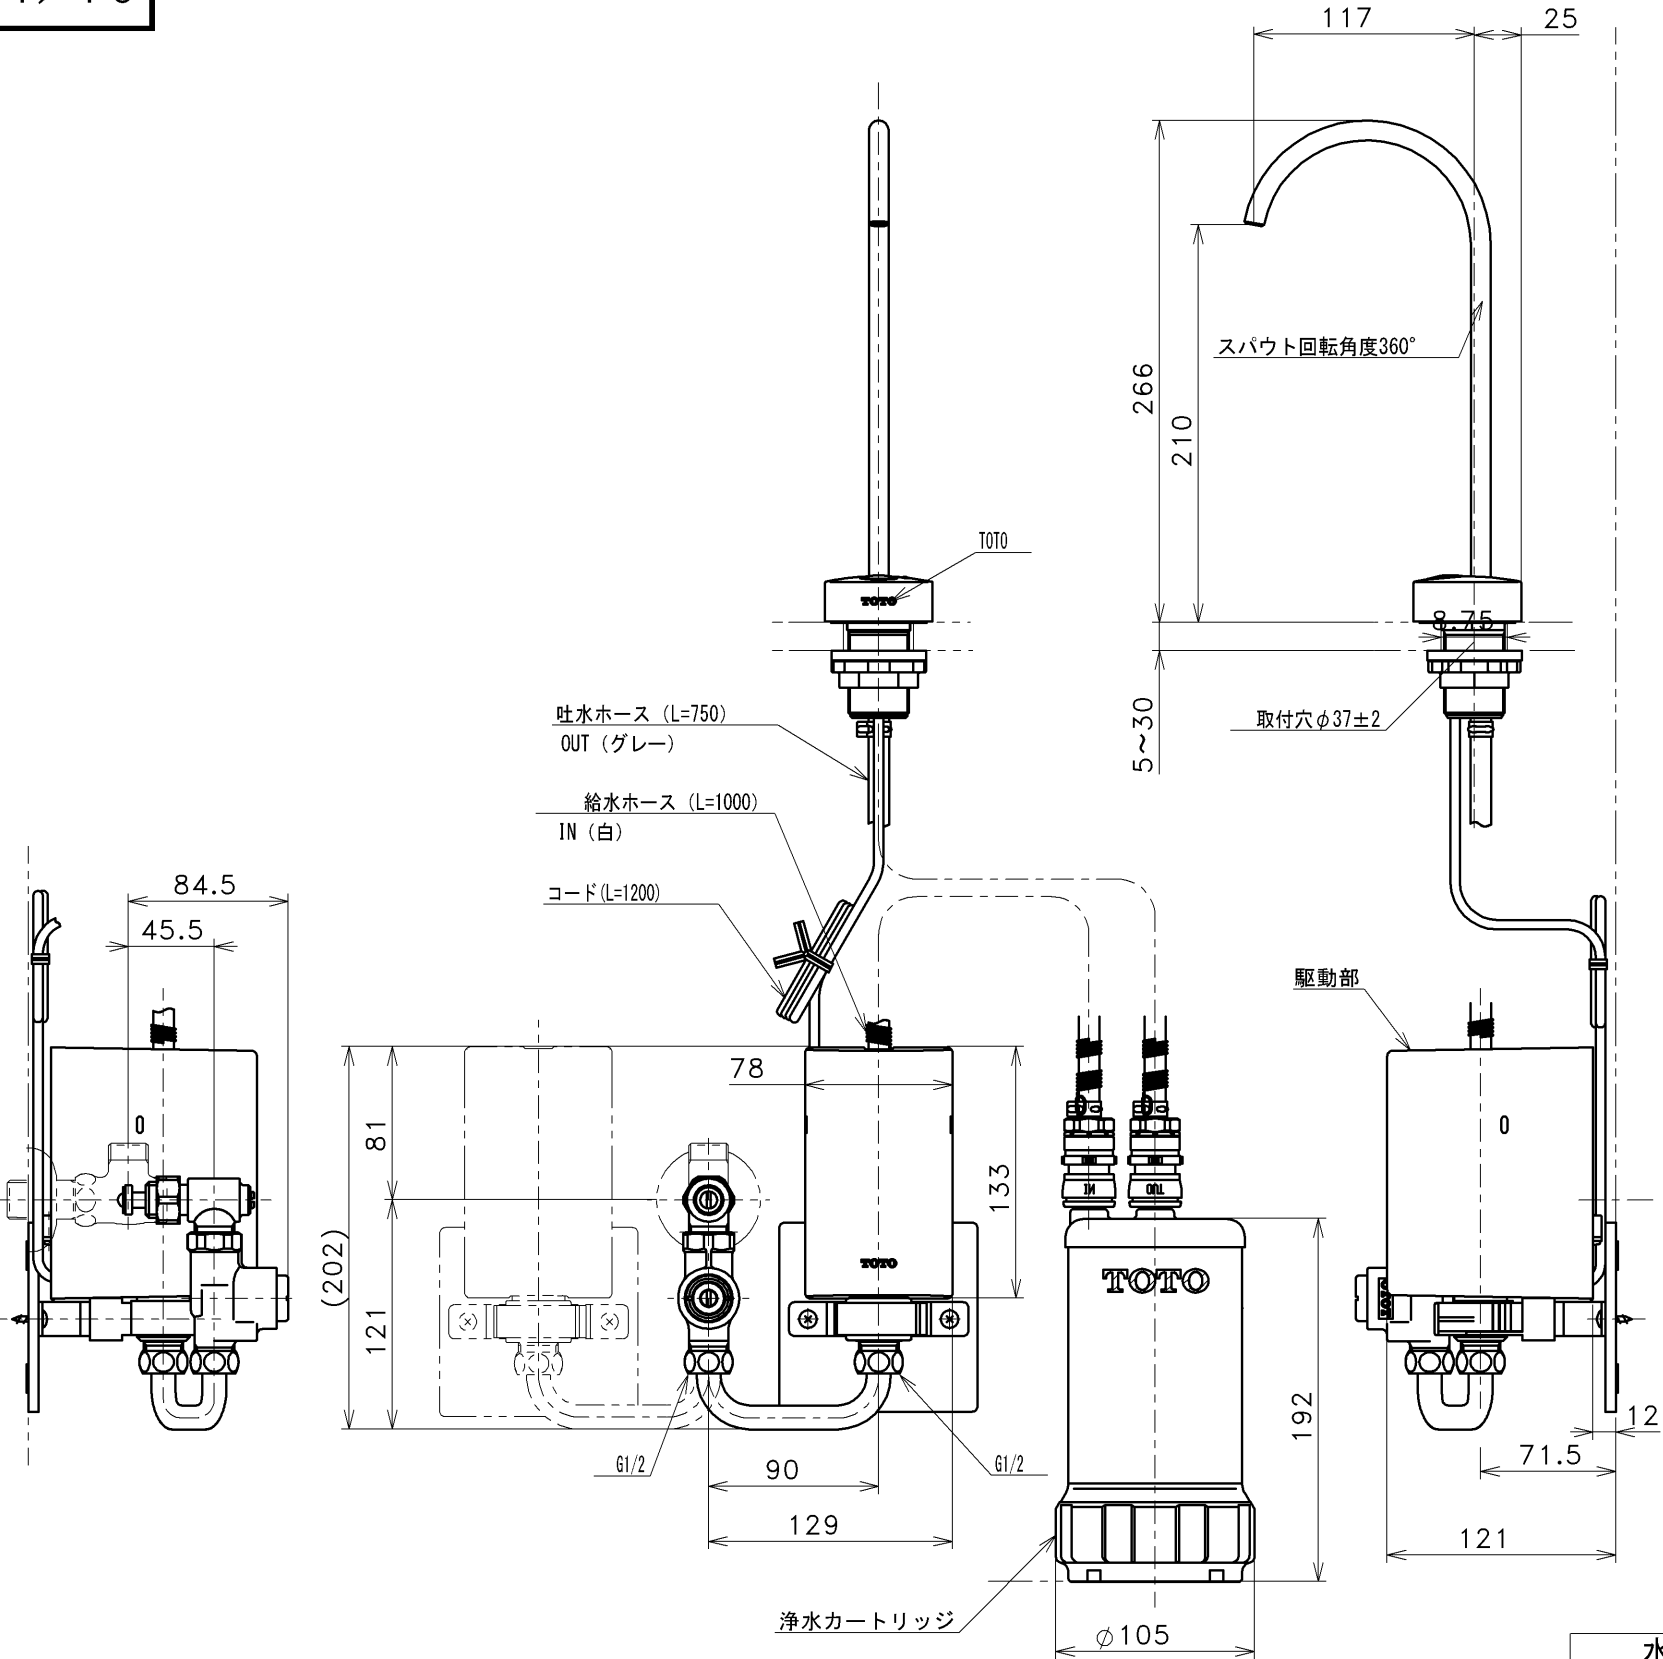

		仕様
用途		日本国内一般家庭台所
電源		—（自己発電式）
給水圧力	最低使用水圧	0.07MPa（流動時）
	最高使用水圧	0.75MPa（静止時）
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給水温度		35℃
特記事項		1次耐圧側での使用、他器具との組み合わせや 当社標準セット以外でご使用になった場合、 破損による漏水のおそれがあります。

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	浄水器専用自在水栓
製図 北崎	検図 秋永（博） 宮城	日付 2020-07-14	尺度 1:4	ビルトイン形、12物質除去、発電
備考				品番 TEK300
				図番 TEK300=SA00.002.00