


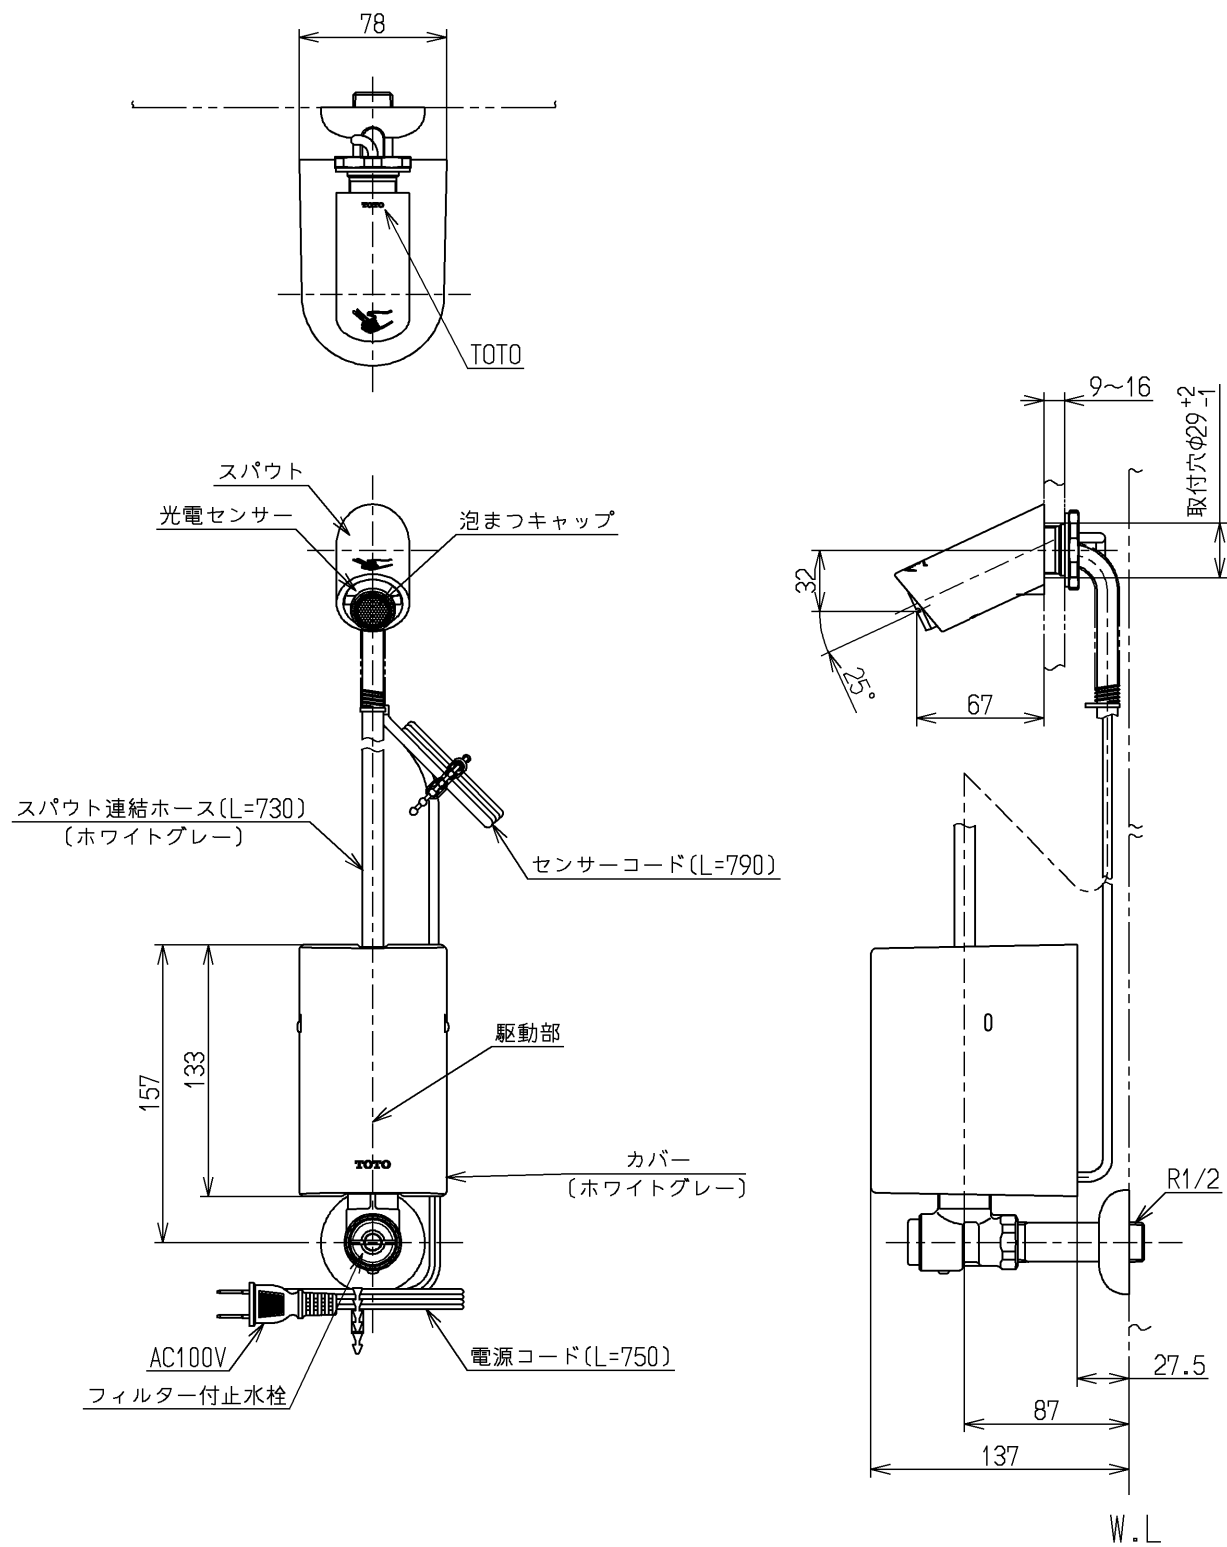

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W（最大値3W）
	作動時	0.6W（最大値5W）
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
設備保護洗浄	24時間使用しない場合、5秒間の吐水を行います。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

- ・吐水流量は定流量弁（4L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 壁付自動水栓
製図 坪井	検図 秋永 竹林	日付 16.01.27	尺度 1：4
備考			図番 TEL120A2