


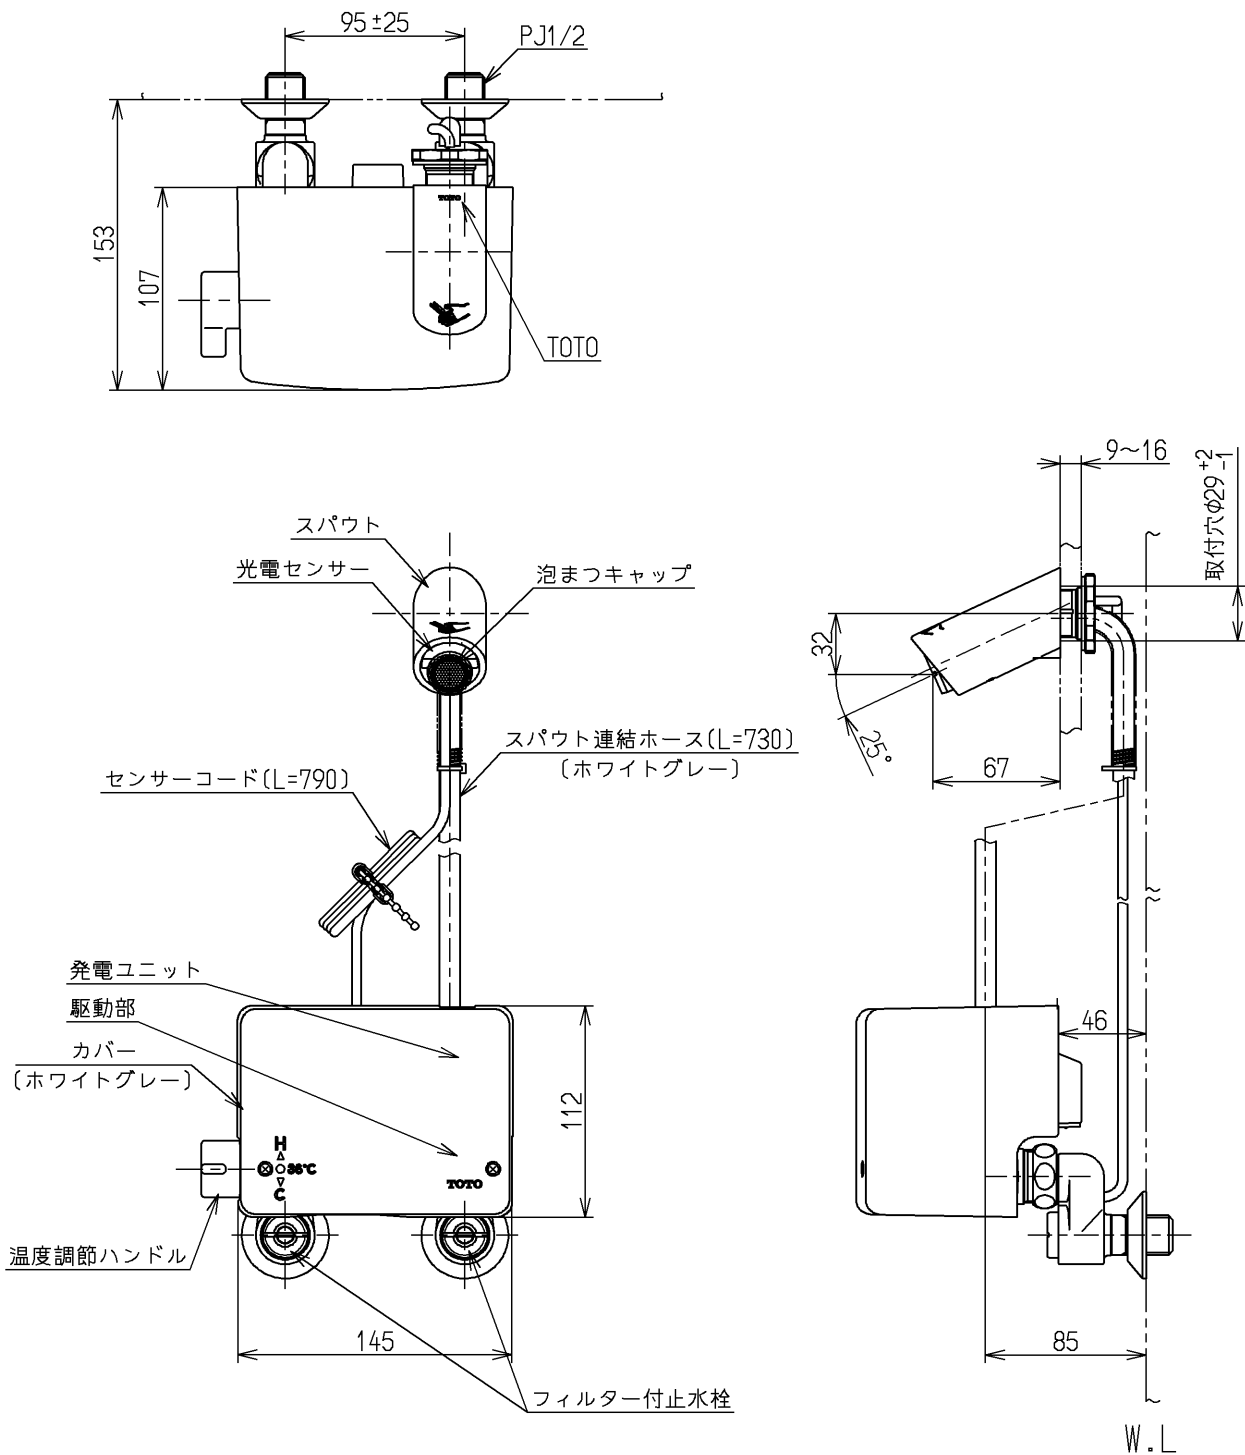

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
電源	－	
消費電力	待機時	0.4 W（最大値3 W）
	作動時	0.6 W（最大値5 W）
給水圧力	最低必要水圧	0.07 MP a（流動時）
	最高水圧	0.75 MP a（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MP a（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
設備保護洗浄	24時間使用しない場合、5秒間の吐水を行います。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。 （給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません）	

- ・吐水流量は定流量弁（4 L／min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。
- ・1日の最低使用回数に制限があります。
最低使用流量：2.7 L／分、最低使用回数：29回以上／日

水道法適合品(JIS)			
TOTO			単位 mm
製図 島本	検図 工藤	日付 17.05.26	尺度 1：4
備考 逆止弁付			名称 壁付自動水栓 サーモ、発電 図番 TEL121AW3