

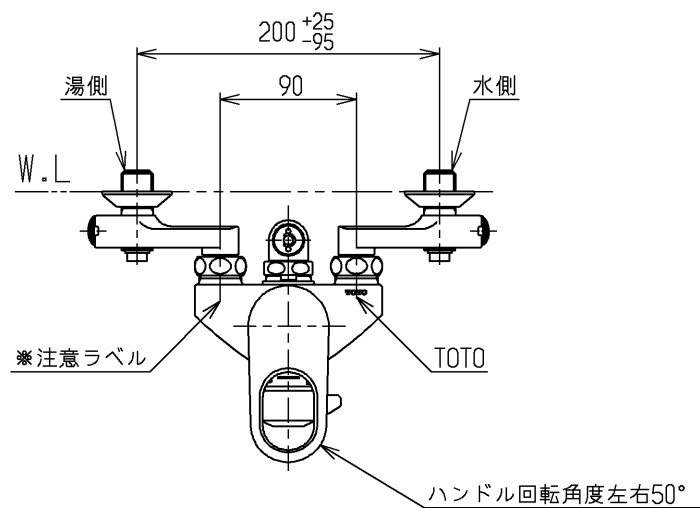


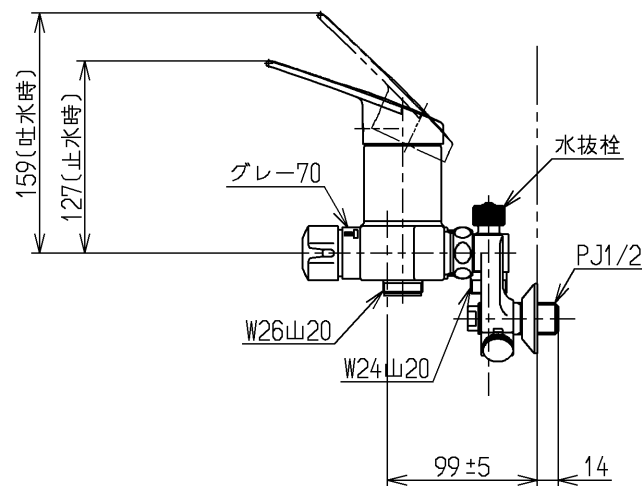

※注意ラベル詳細(1:1)

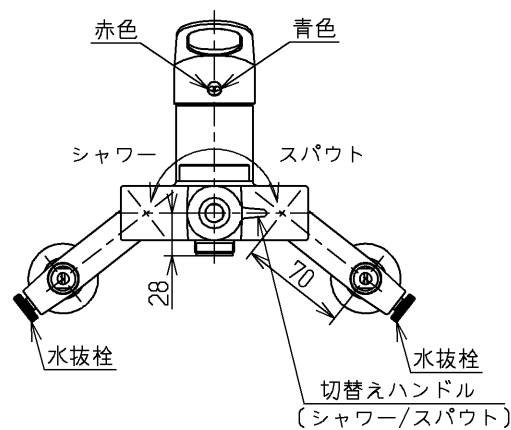

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~4.0℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

最低必要水圧はセットするシャワーヘッドにより異なります。
シャワーヘッドの仕様をご確認ください。

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 壁付シングル混合水栓
製図 石井	検図 北野	日付 18.11.06	尺度 1:5
備考 逆止弁付			図番 THTMGG30Z