


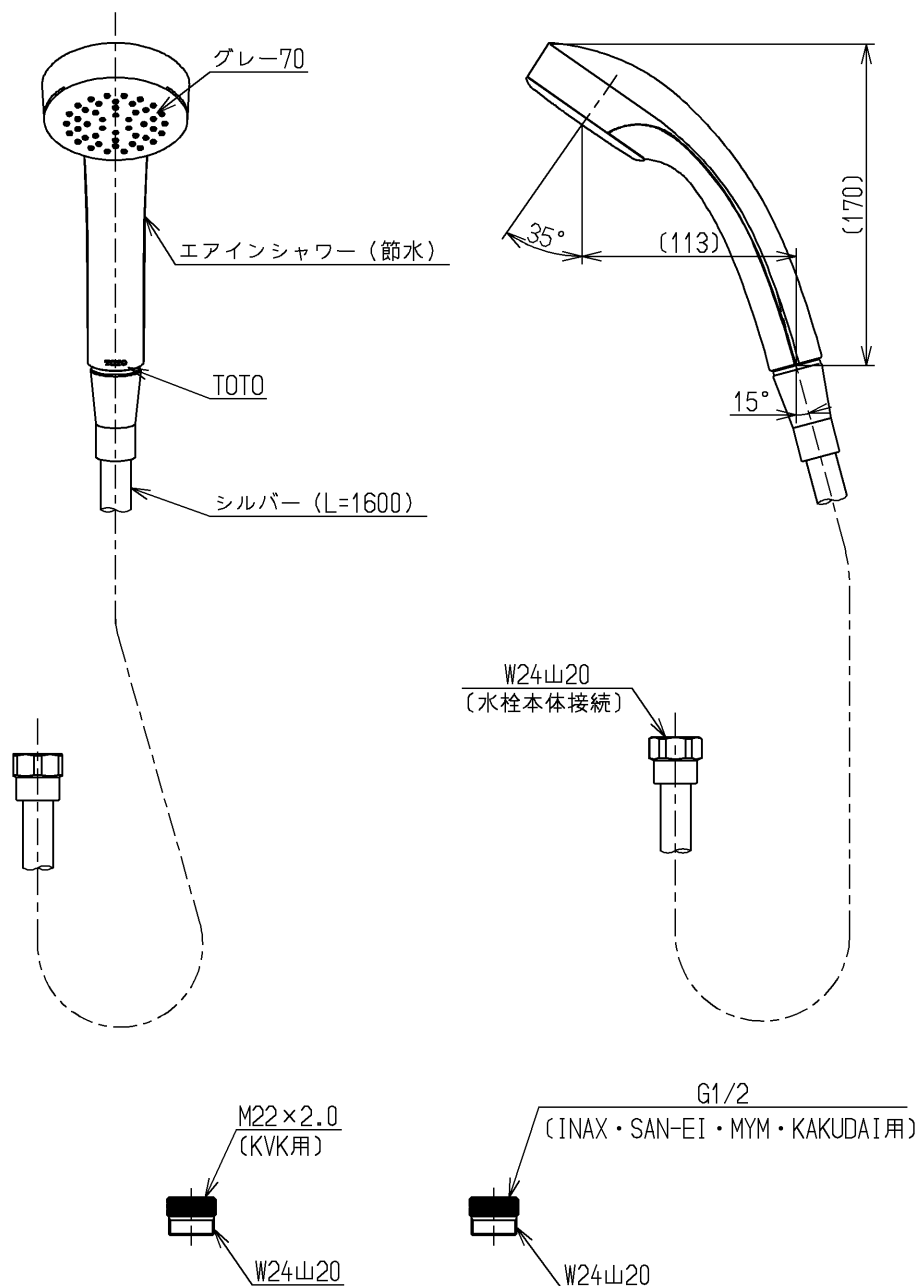

取替え接続用アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

製図		検図		日付	尺度	単位 m m	名称 ホース付シャワーヘッド
岩中		戸高					
備考							図番 THYC60CH