
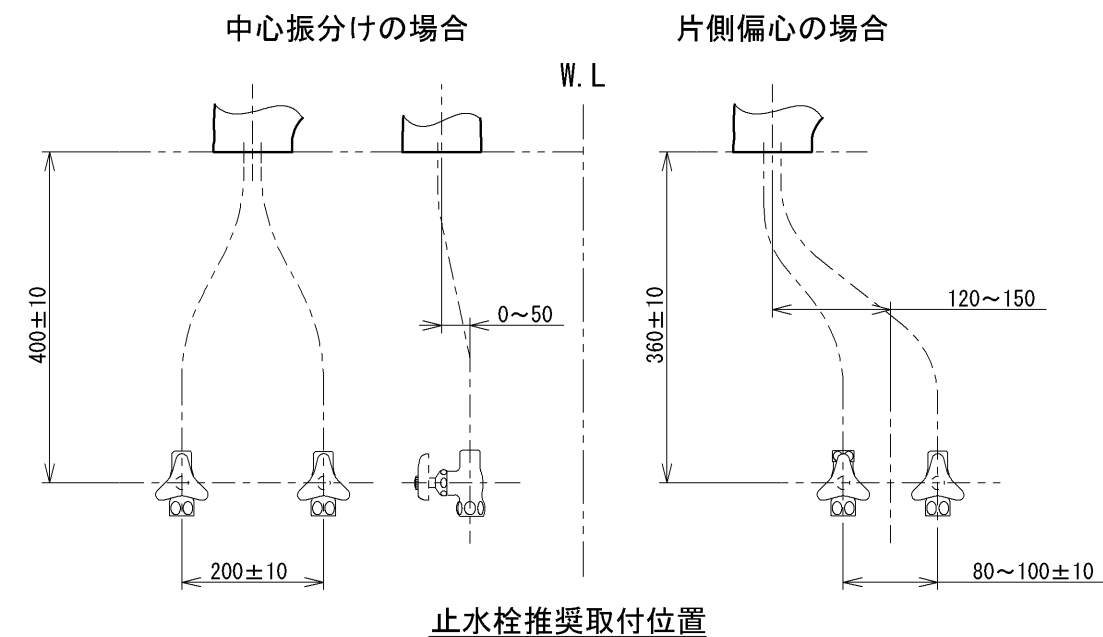


シャワーホース引き出し長さ最大350

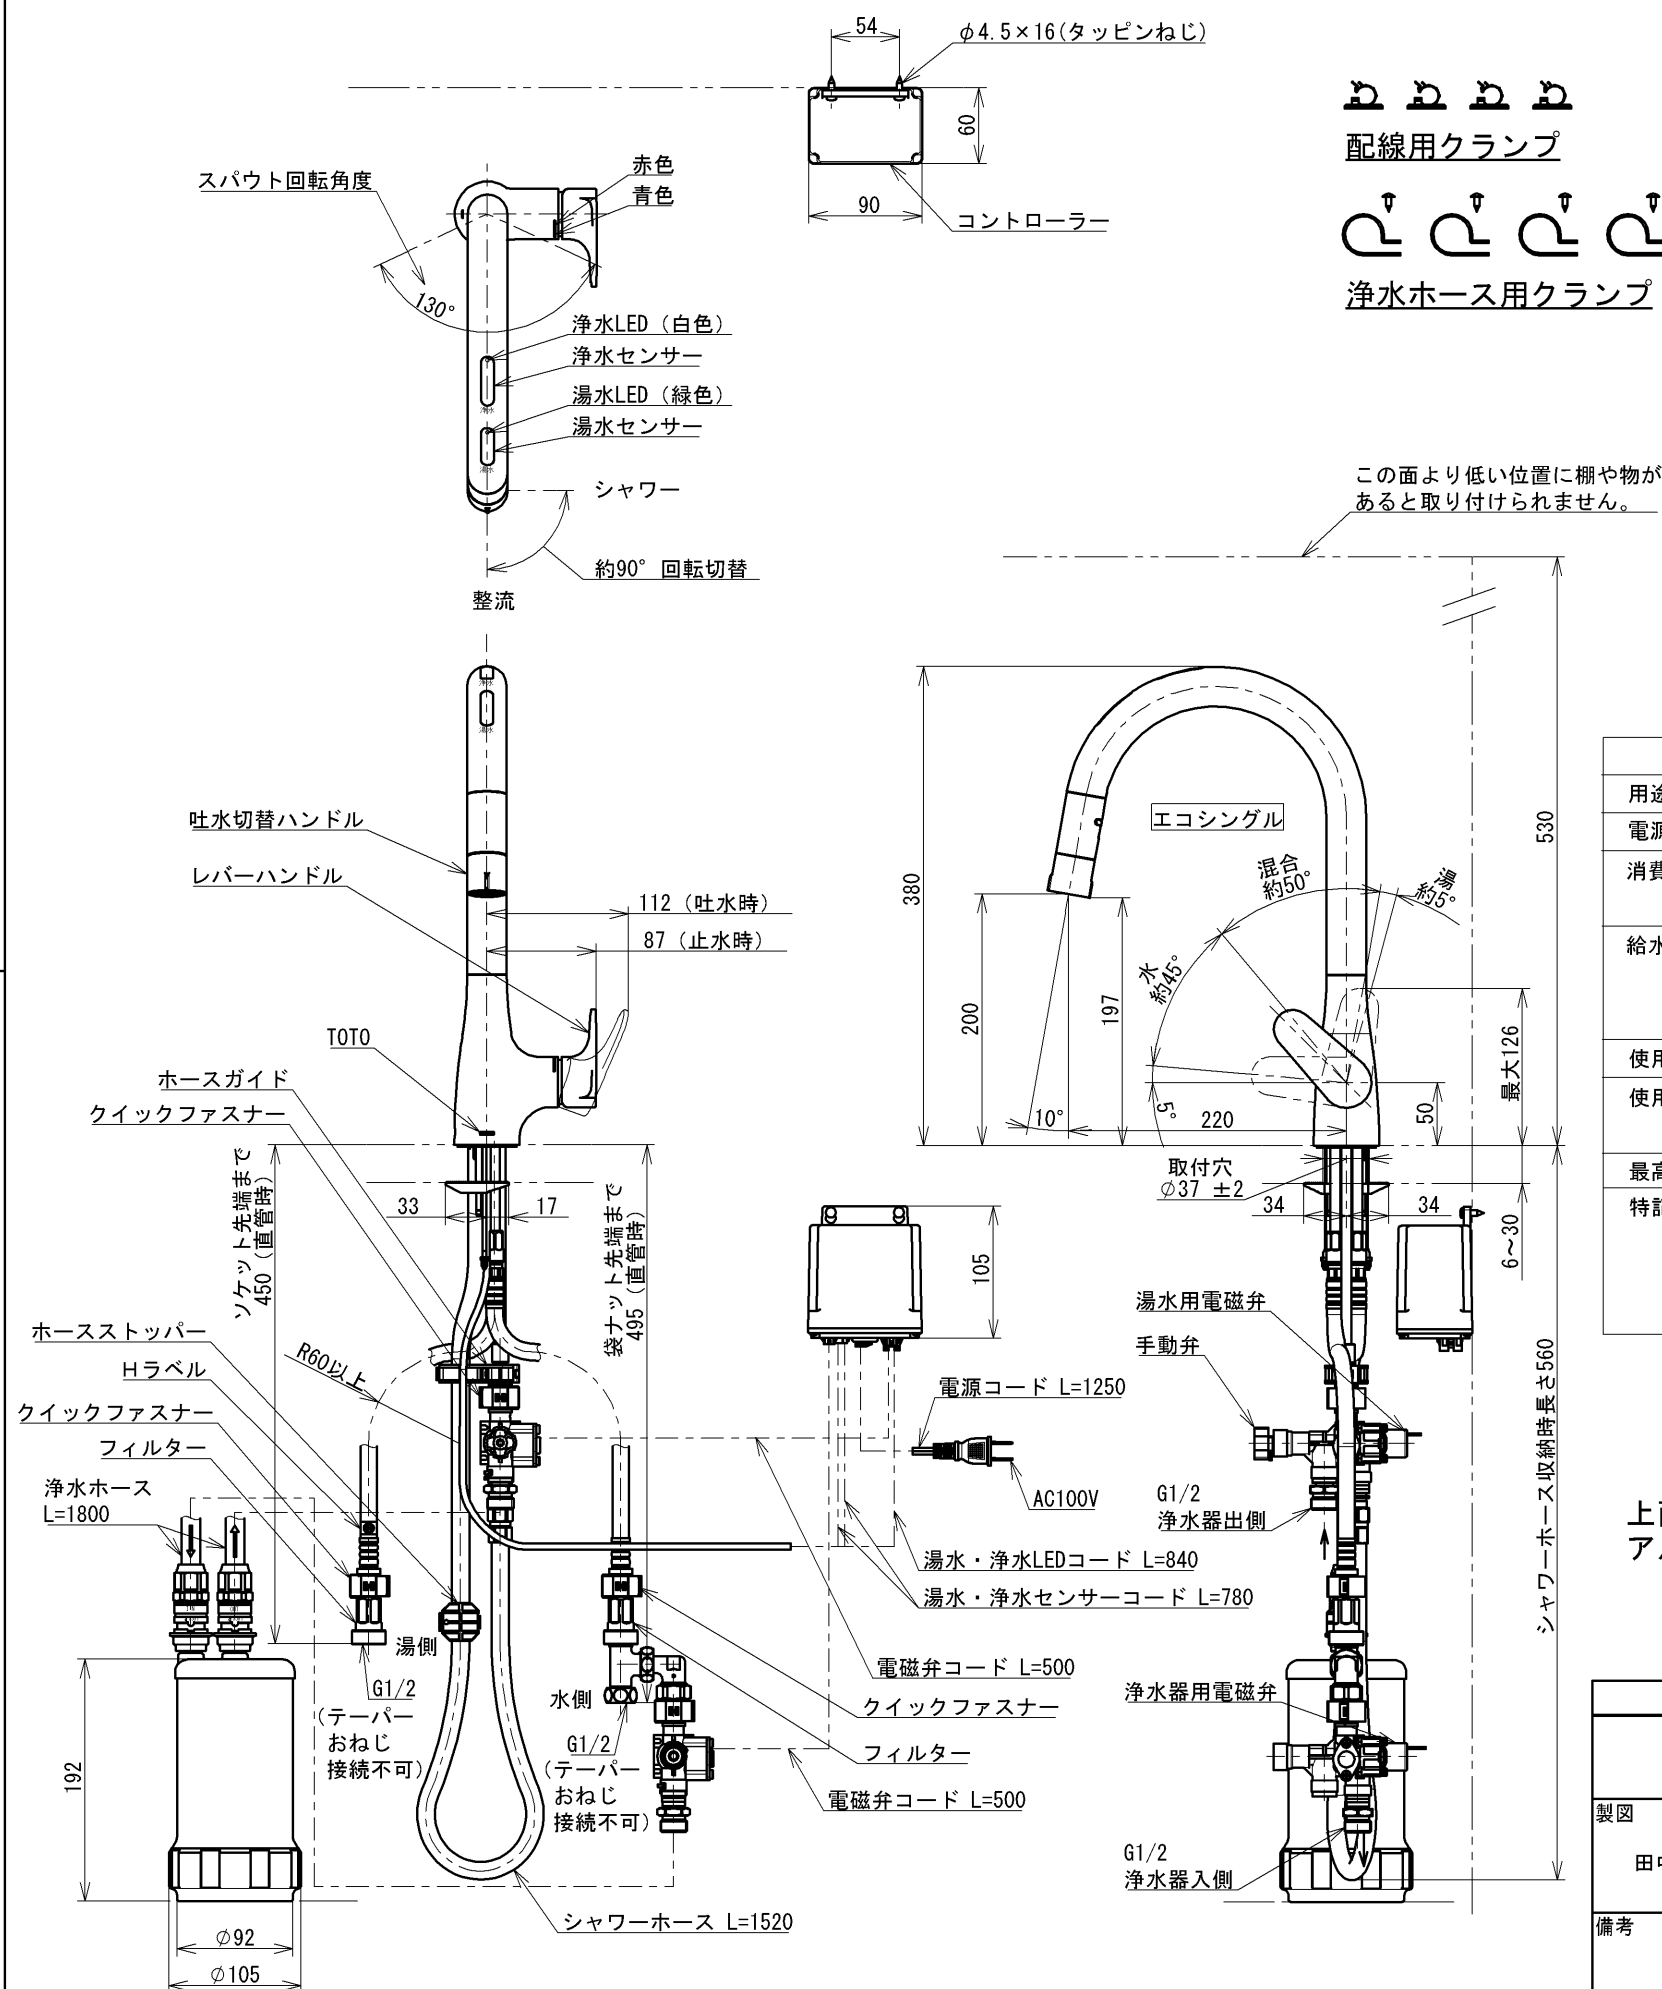

		仕様
用途		一般住宅用
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.6W (最大値3W)
	動作時	0.8W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため、60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。 (5)水栓取付面より530mm以内に棚等があると誤動作することがあります。

湯節 C 1

湯節 A1

湯節
AB

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				長住協適合品	
			単位 mm	名称 浄水器兼用台付シングル混合水栓	
				タッチレス、エコシングル、ハンドシャワー、ＡＣ、浄水	
製図 田中（明）	検図 工藤（幸） 工藤（幸）	日付 2026-07-30	尺度 1：6	品番 TKG206B0J	
備考 逆止弁付				図番 TKG206B0J=SA00.002.00	