
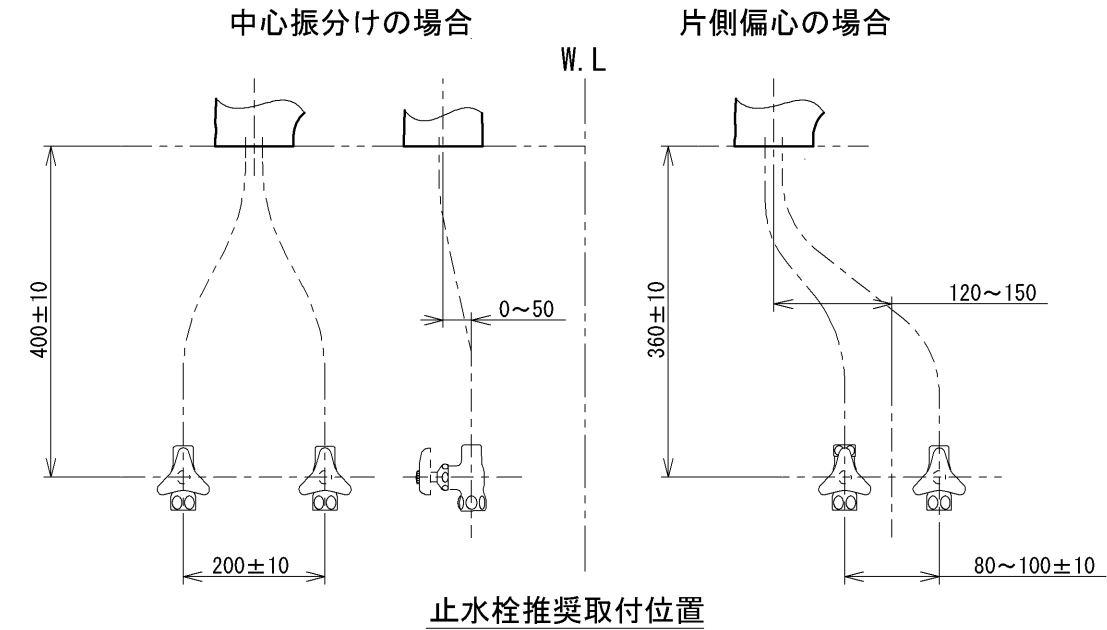


シャワーホース引き出し長さ最大350

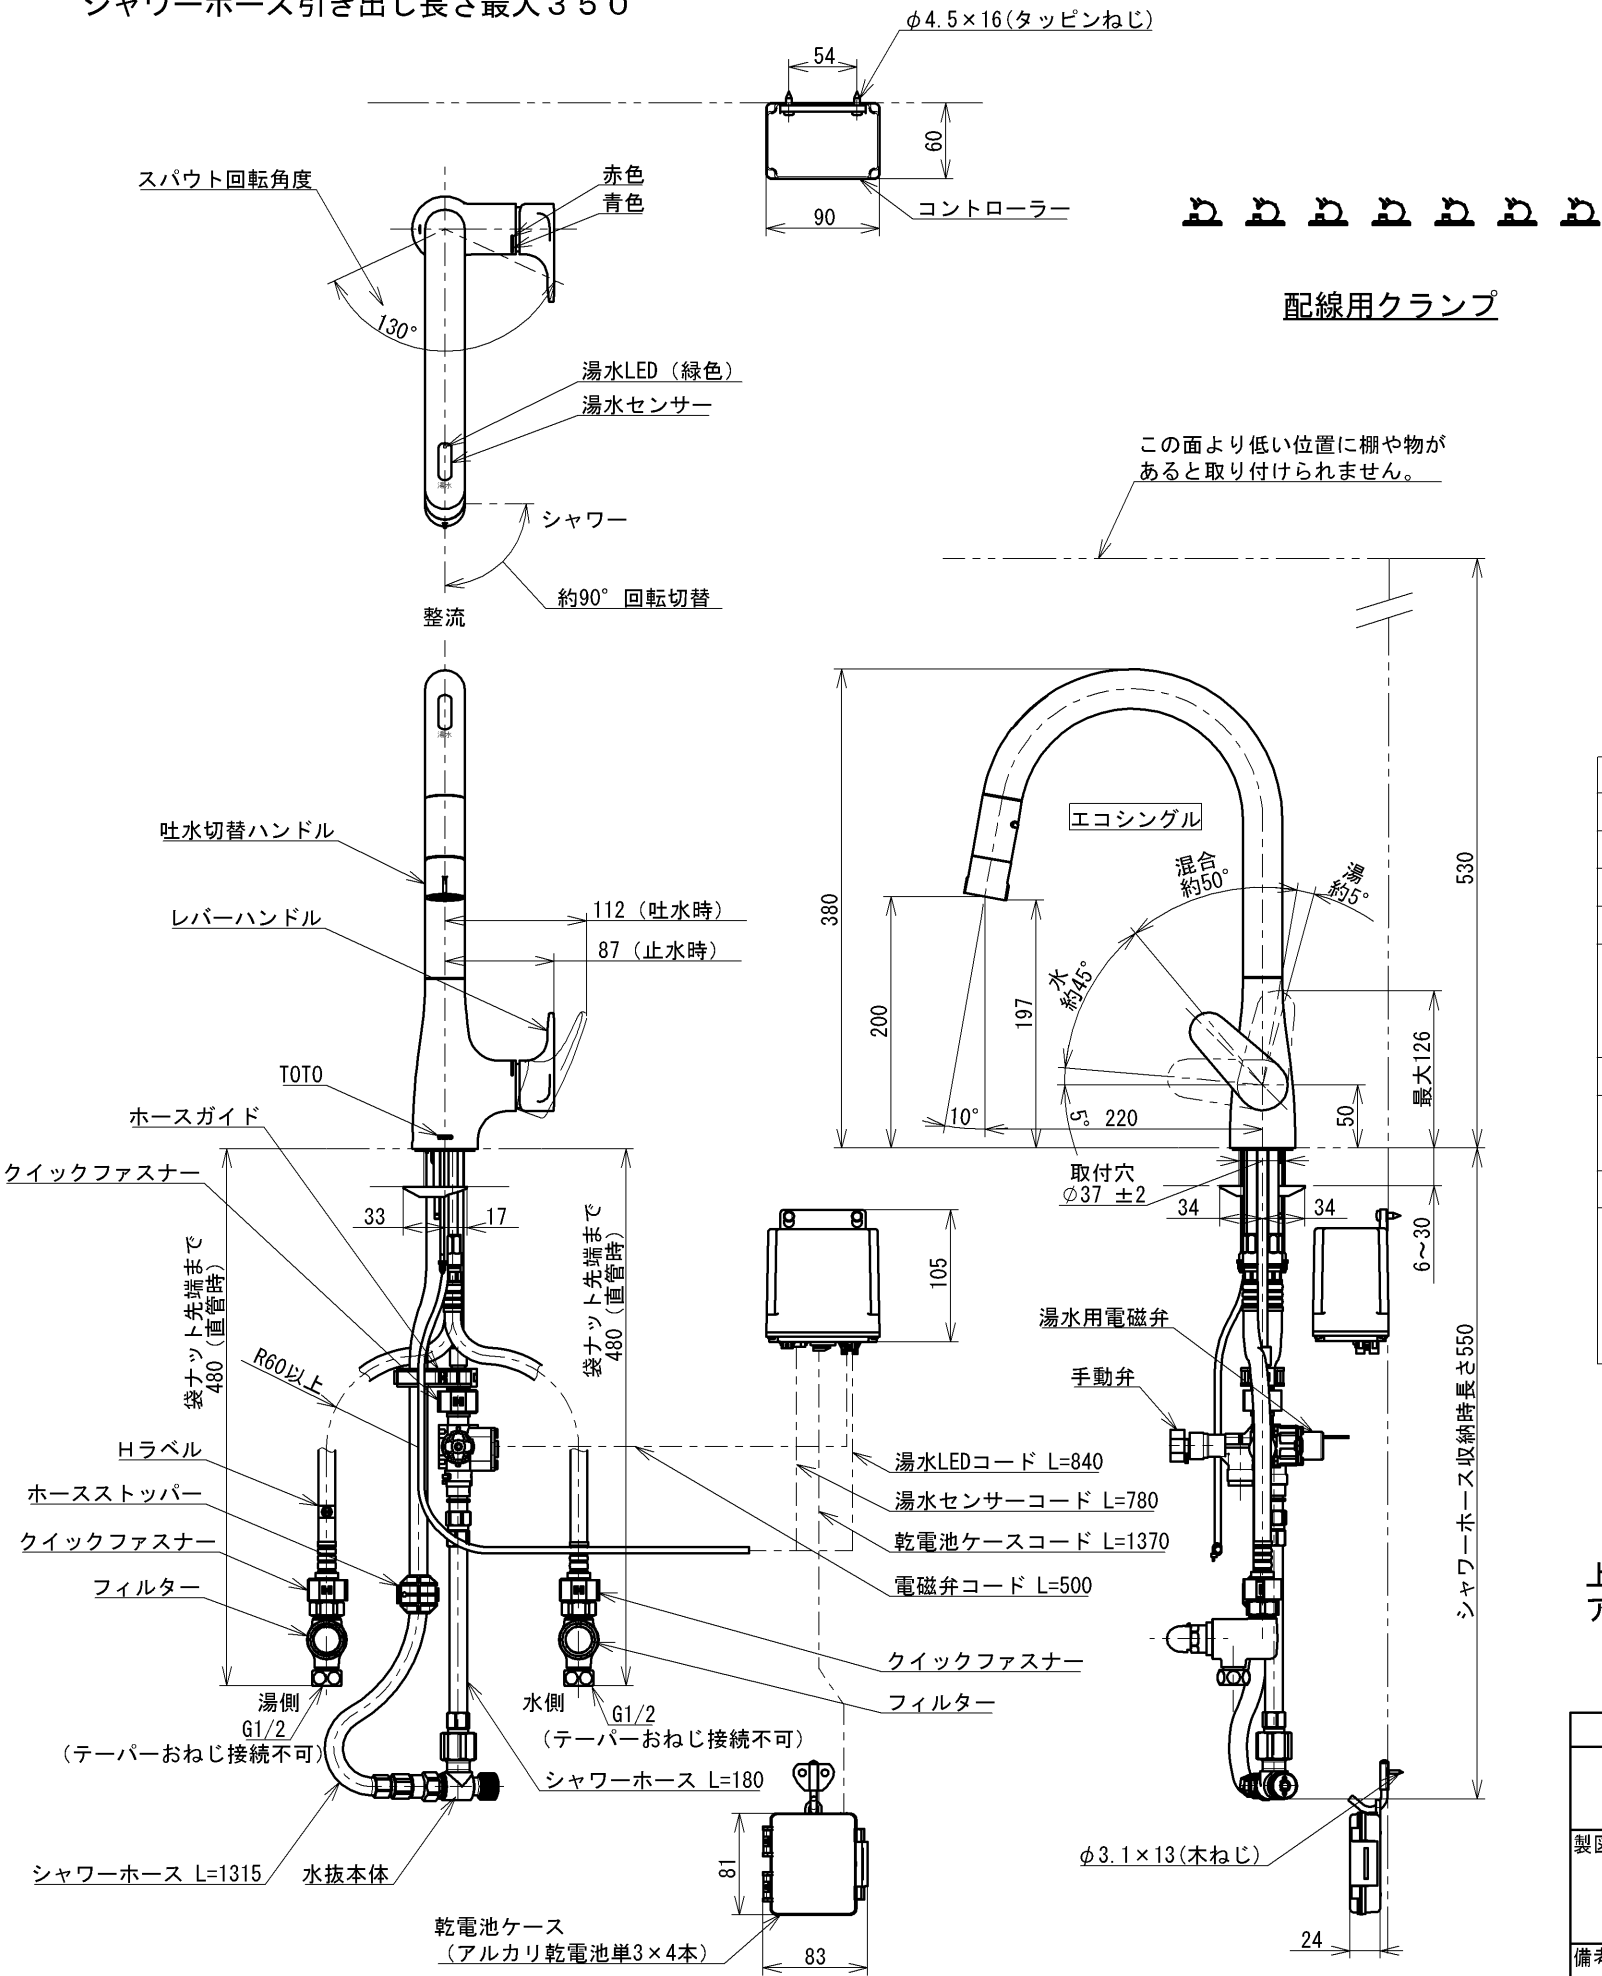

仕様		
用途	一般住宅	
タイプ	乾電池タイプ	
電源	アルカリ単3乾電池×4本	
電池寿命	1日100回吐・止水使用で約2年	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (5)水栓取付面より530mm以内に棚等があると誤作動することがあります。	

節湯
C1

節湯
A1

節湯
AB

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品 (JIS)			長住協適合品		
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 田中 (明)	検図 工藤 (幸) 工藤 (幸)	日付 2026-07-23	尺度 1:6	タッチレス、エコシングル、ハンド シャワー、乾電池、寒冷地用	
備考 逆止弁付				品番 TKG209A0Z	
				図番 TKG209A0Z=SA00.002.00	