
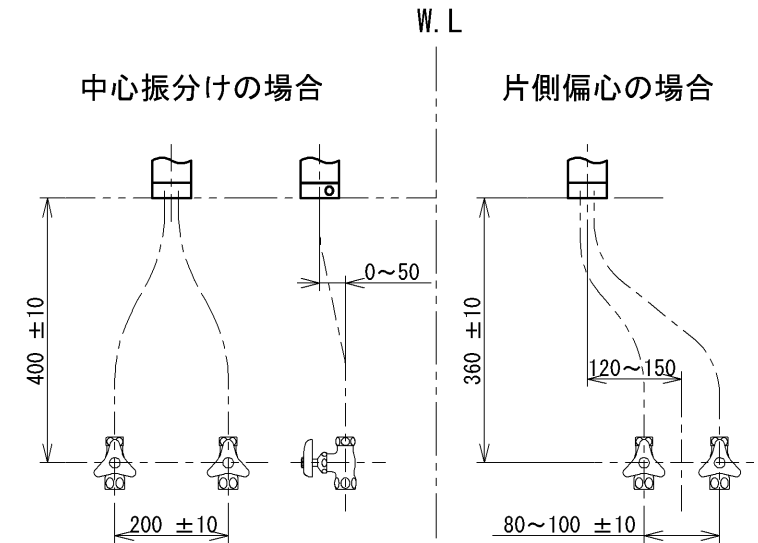
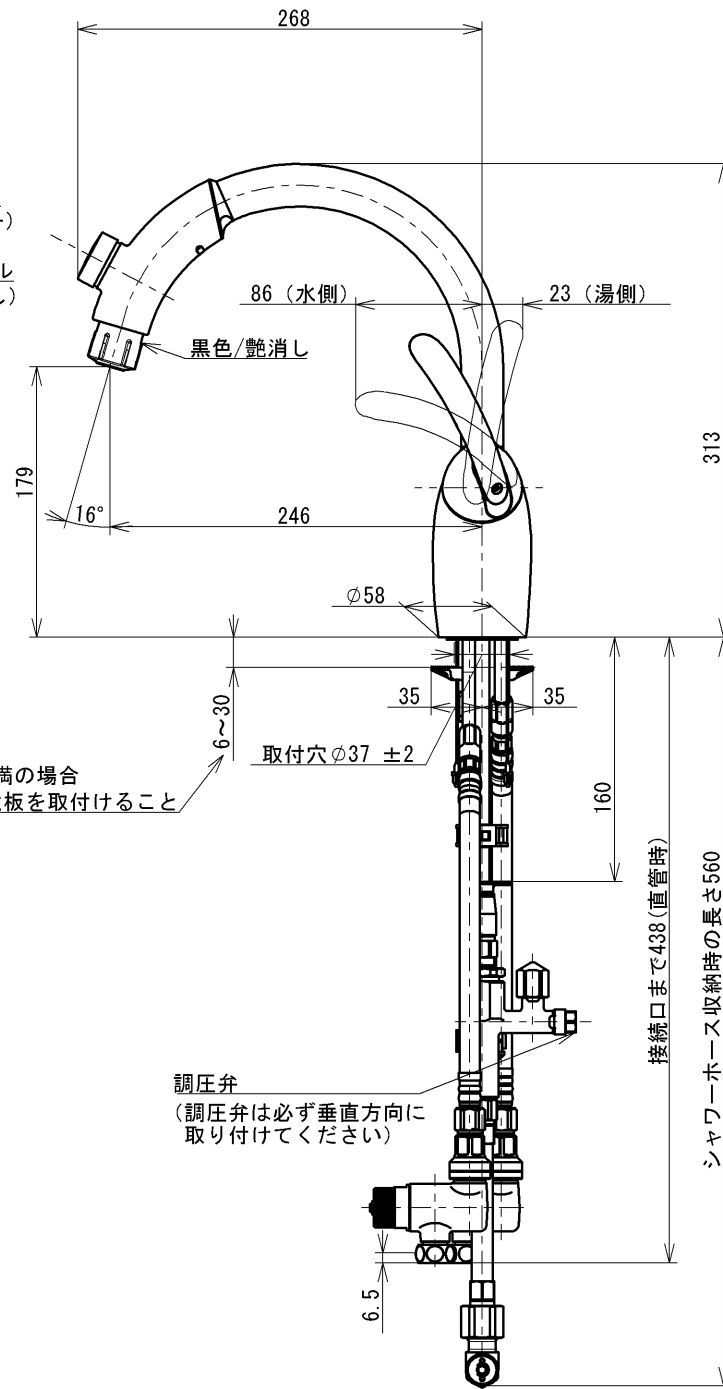
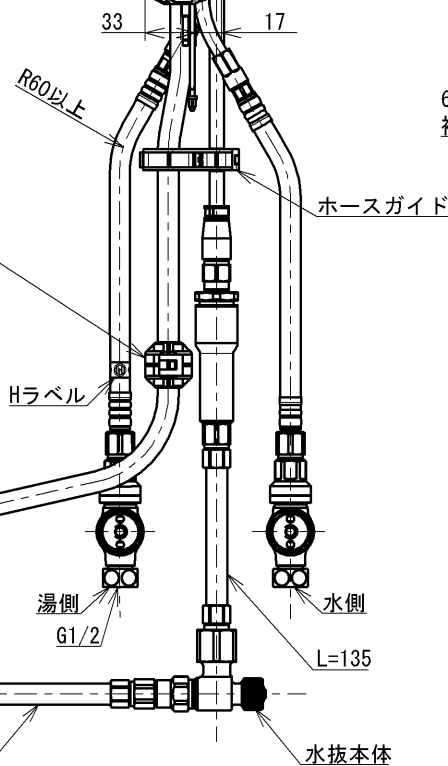
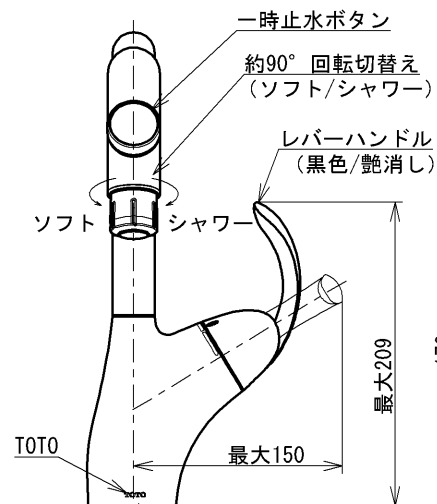


シャワーホース引き出し長さ最大350

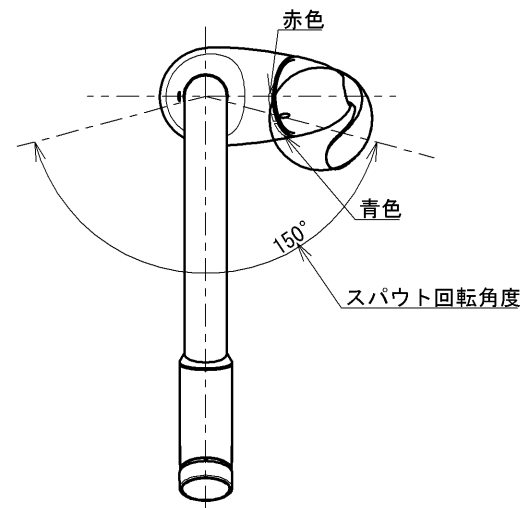

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa (流動時)
	最高水圧	0. 75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
A1

節湯
AB

上面施工

アルカリおよびウォッシュアップエコ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 竹下	検図 片山 (健) 今宮	日付 2025-08-26	尺度 1:5	タッチ、ハンドシャワー、寒冷地用	
備考 逆止弁付				品番 TKN34PBTZA	
				図番 TKN34PBTZA=SA00. 002. 00	