
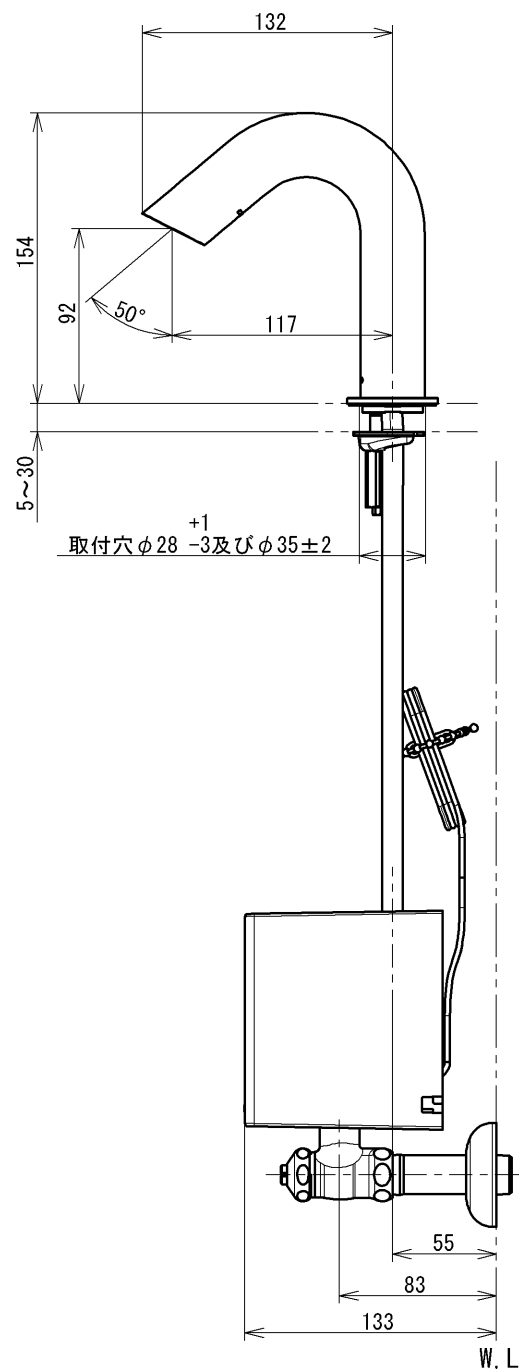
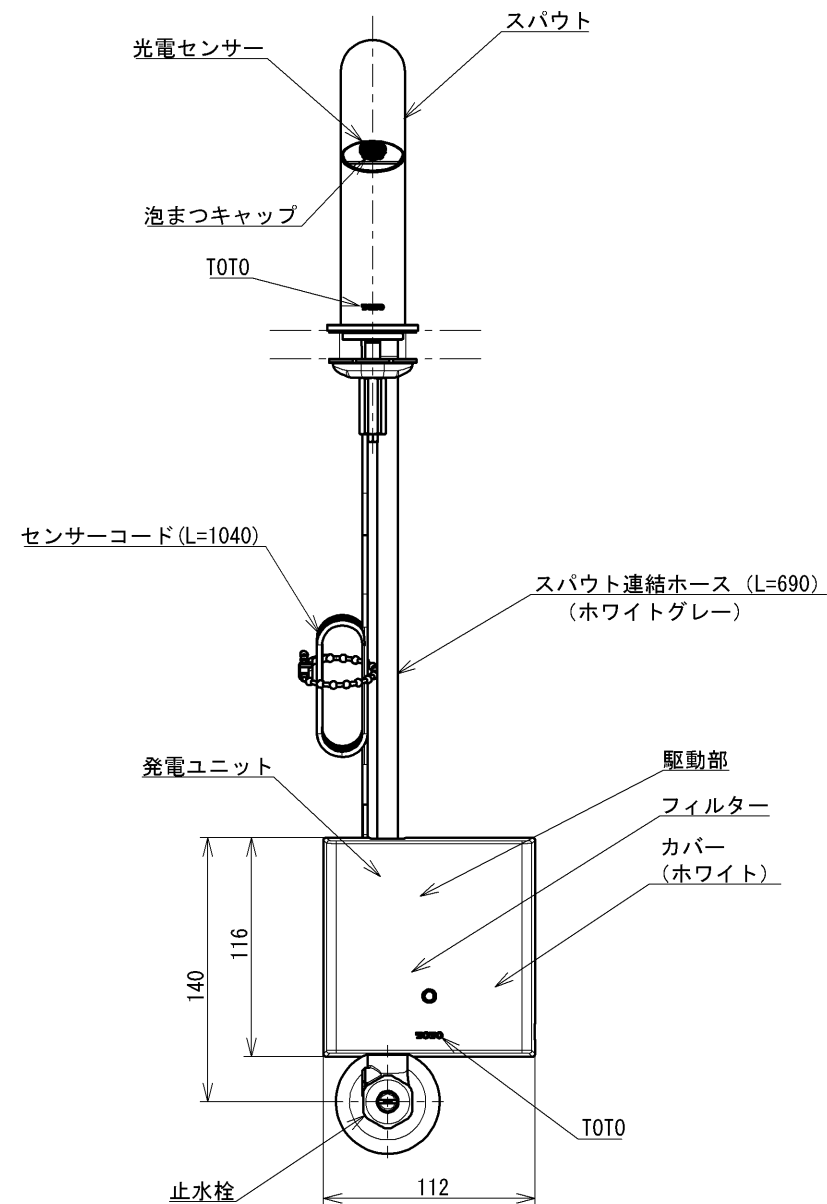


生産中止図面
2024/12

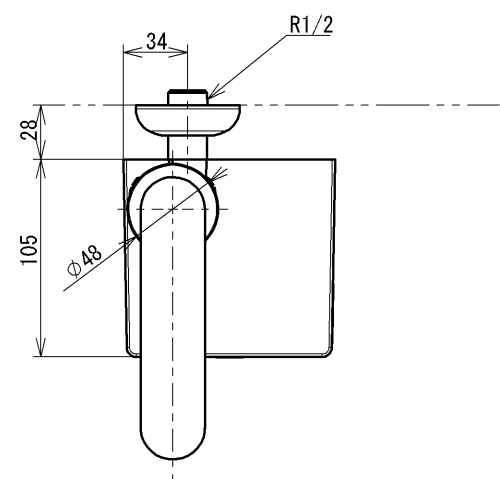

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		発電タイプ
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。

吐水流量は定流量弁（2L／min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品 (JIS)				名称	
製図		検図	日付	単位	名称
島本		工藤（幸） 溝口	2022-05-30	mm	台付自動水栓 単水栓、発電
備考				尺度	品番
				1:4	TLE28501J
					図番
					TLE28501J=SA00.001.00