

生産中止図面

2008/04

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一



*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

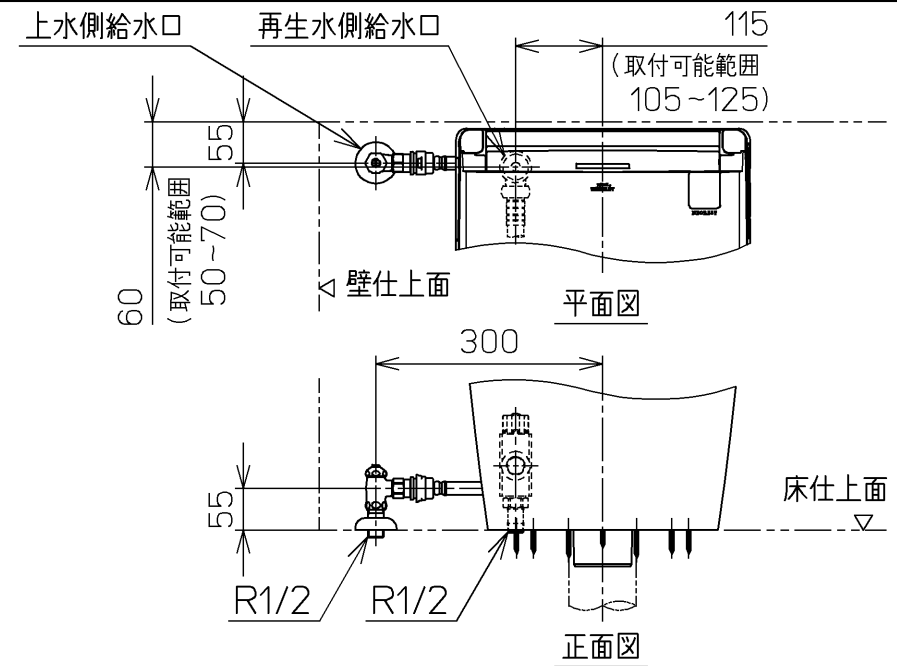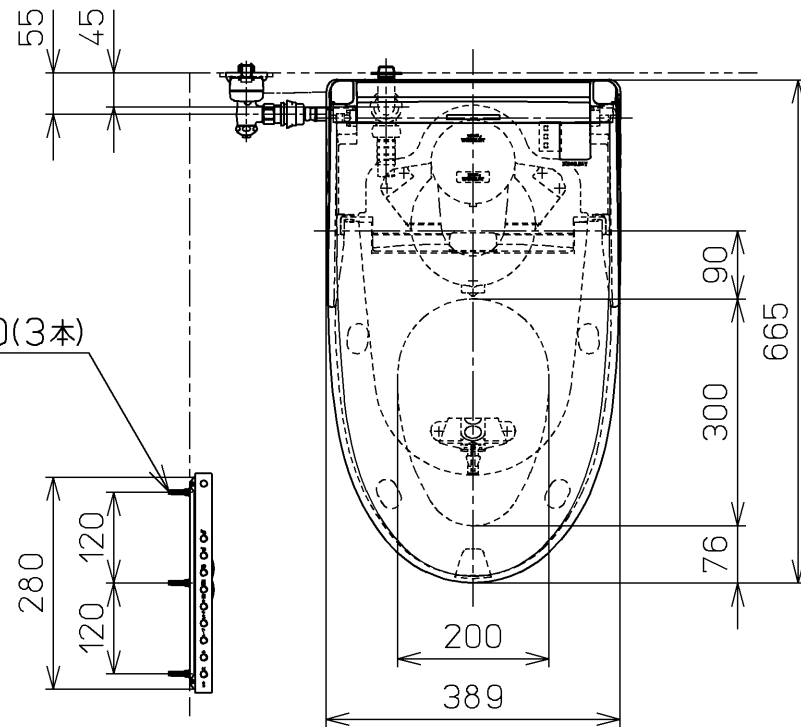

床給水仕様の場合
84 (全開時)
58 (全開時)

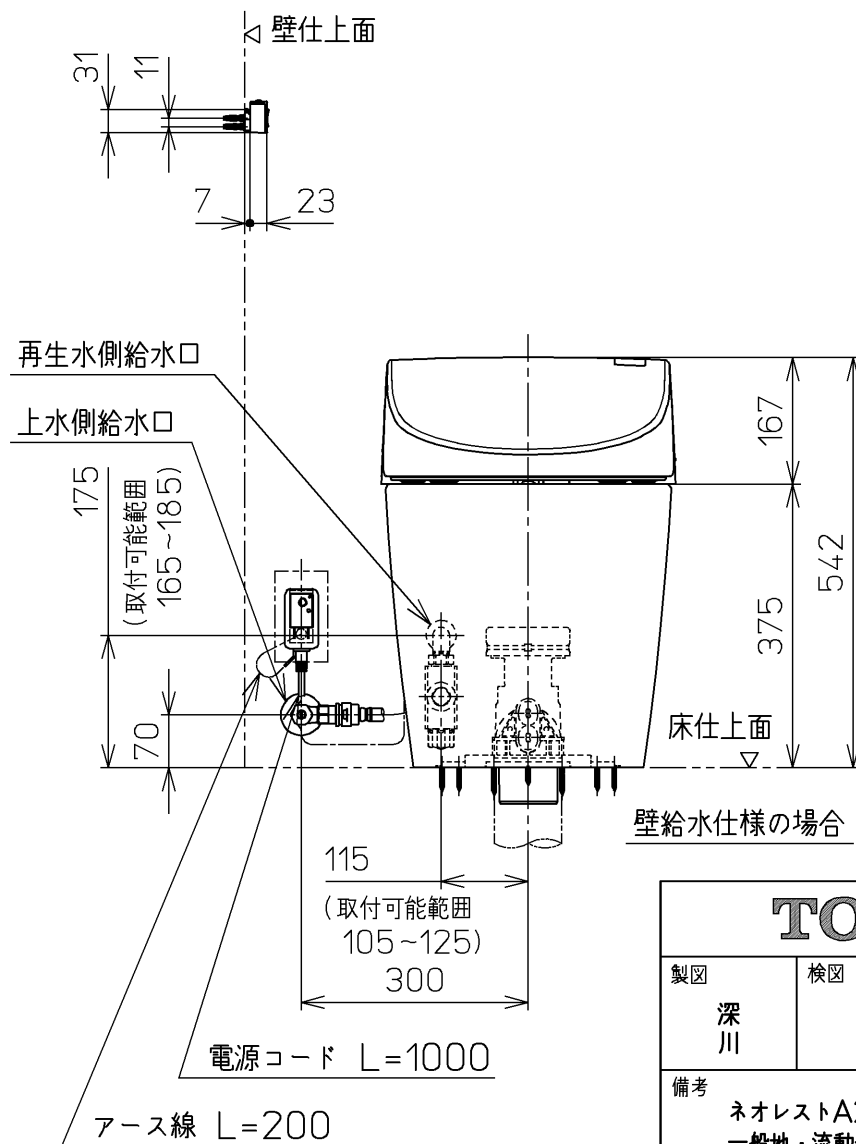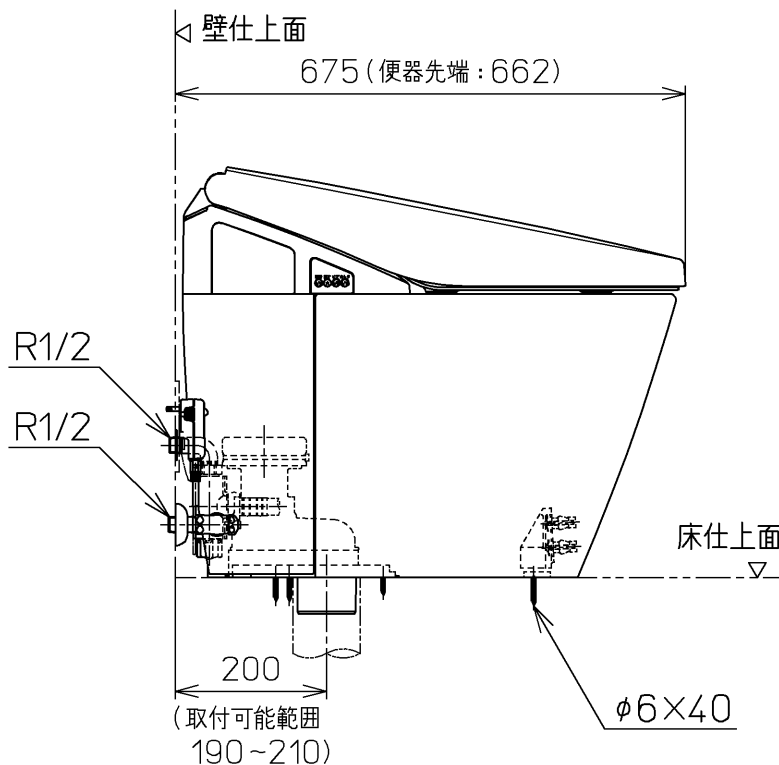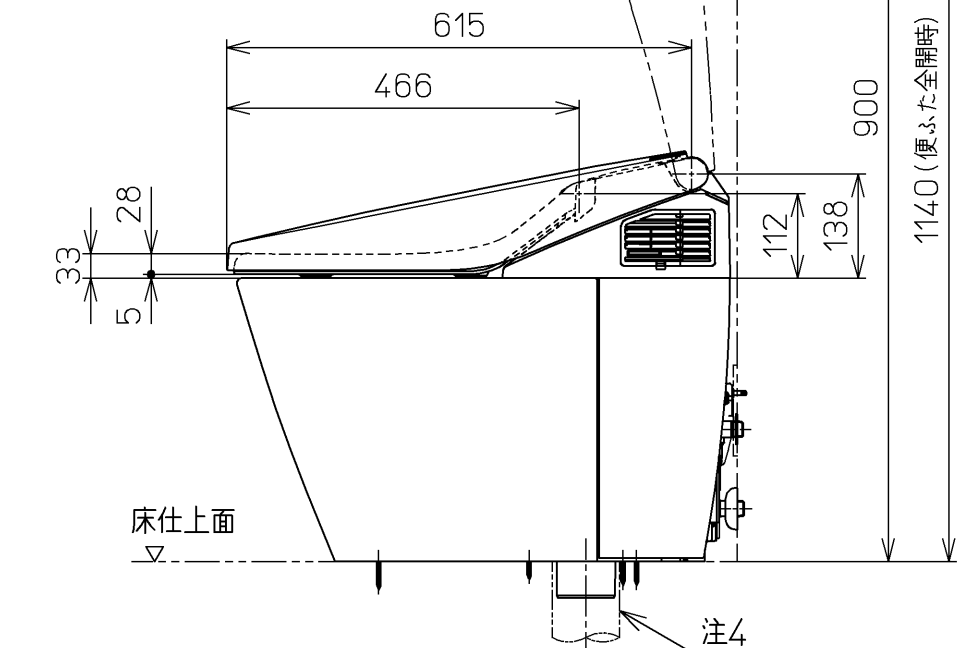

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-09-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9693JV15		品番 CES9693JT15
		陶器部: CS966B T1		図番 CES9693JT15_A1020
A3				ページNo. 1-1 (改)