

生産中止図面

2009/10

- <特殊内容>
- リモコン操作部（全面）を英字表記にしたもの。
 - 洗浄ボタン表示ラベルを英字表記にしたもの。
 - 使い方説明シートの「使いかた」・「快適な機能」を英字表記にしたもの。

※定格：AC100V-1379W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しが出来ない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

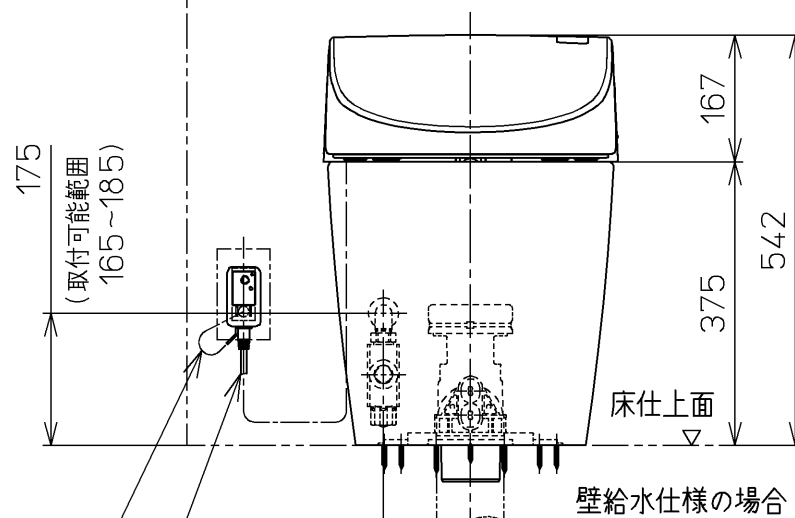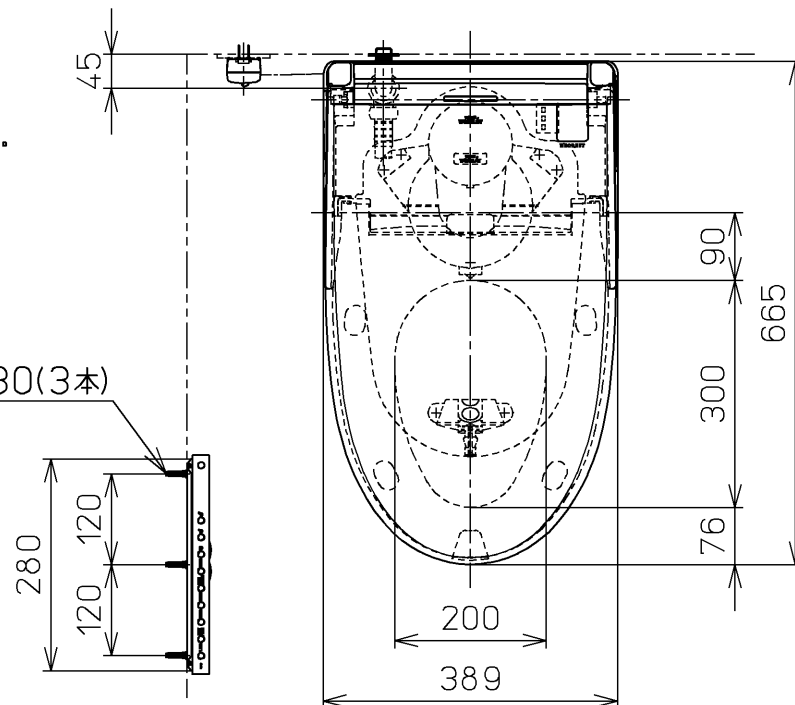


電源コード L=1000

アース線 L=200

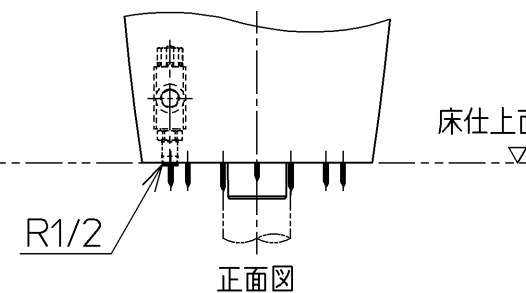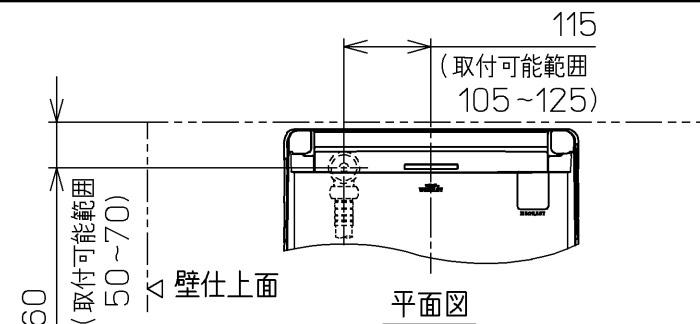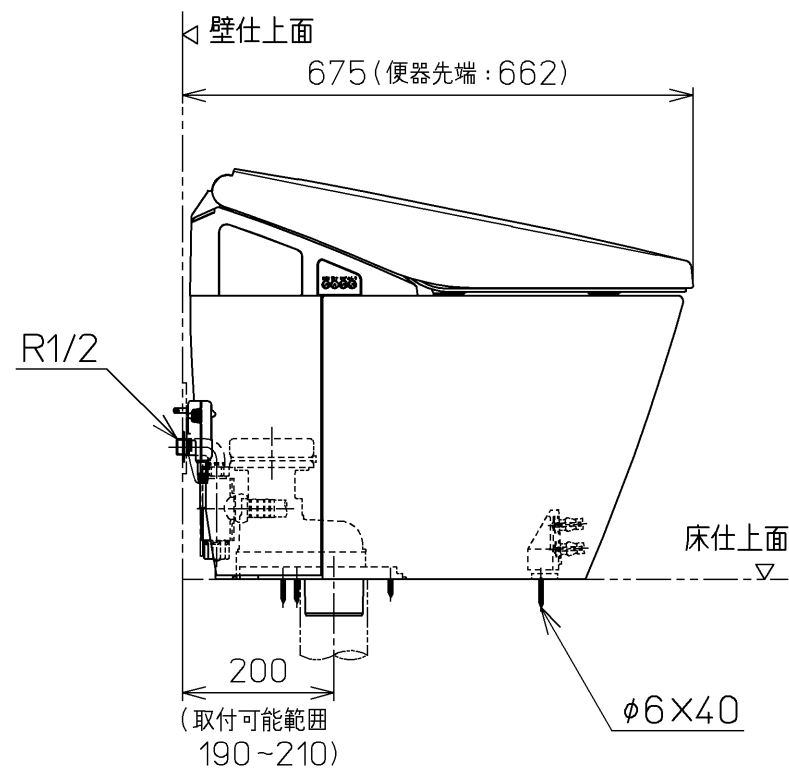

床給水仕様の場合

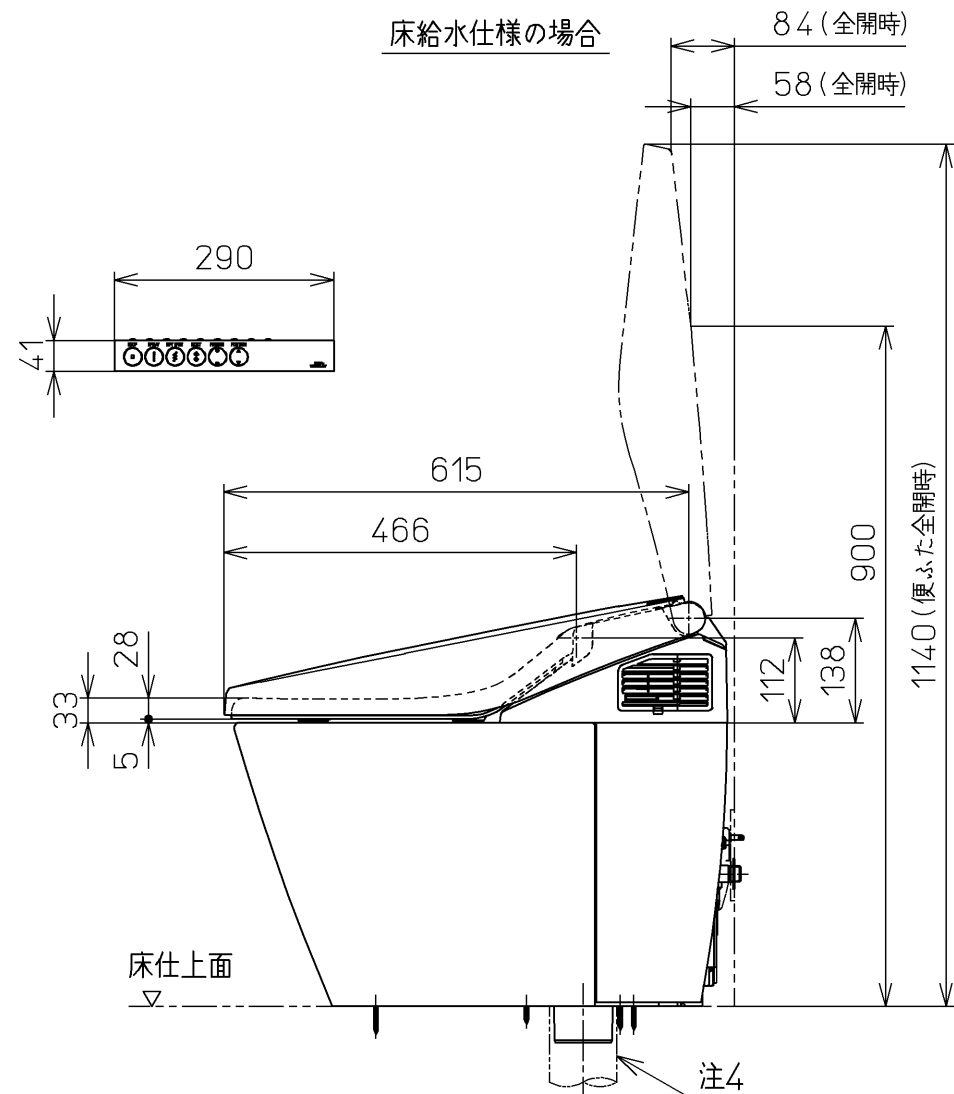

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田 添	検図 井 手 加 藤	日付 09-01-08	尺度 1 : 10	品番 CES9693RJT14
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9693RJ14 陶器部: CS966B		図番 CES9693RJT14_A0100