

$$2012/01$$

＜特注仕様＞
リモコンを埋込AC100VバリアフリーリモコンEFV用流すスイッチ
TESS27CPE/CTE(別途手配)対応用に変更したもの

＊定格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

別途手配






電源電線：600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

--別品番--

リモコン取付用施工部材

钻式 掘式工法并用

・乾式・湿式工法壁用

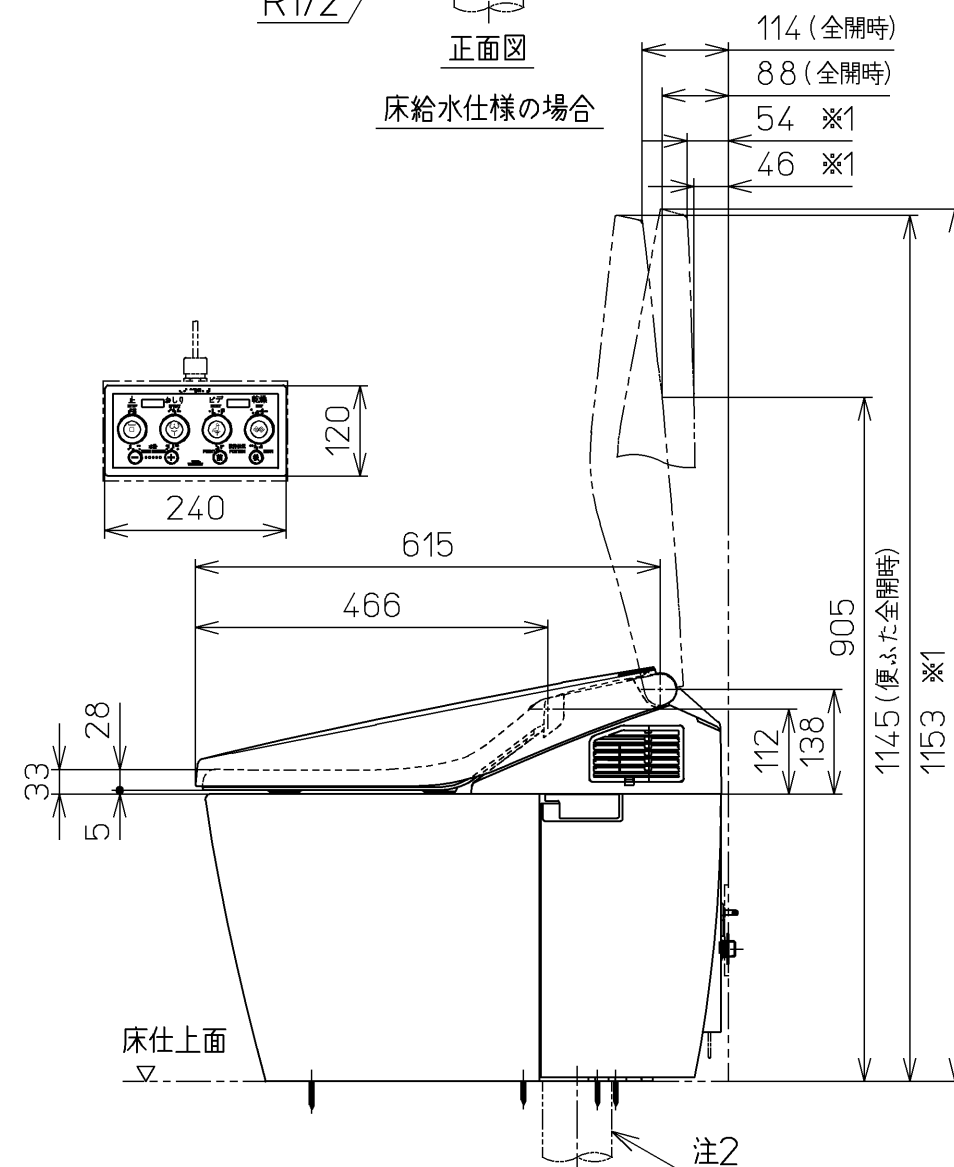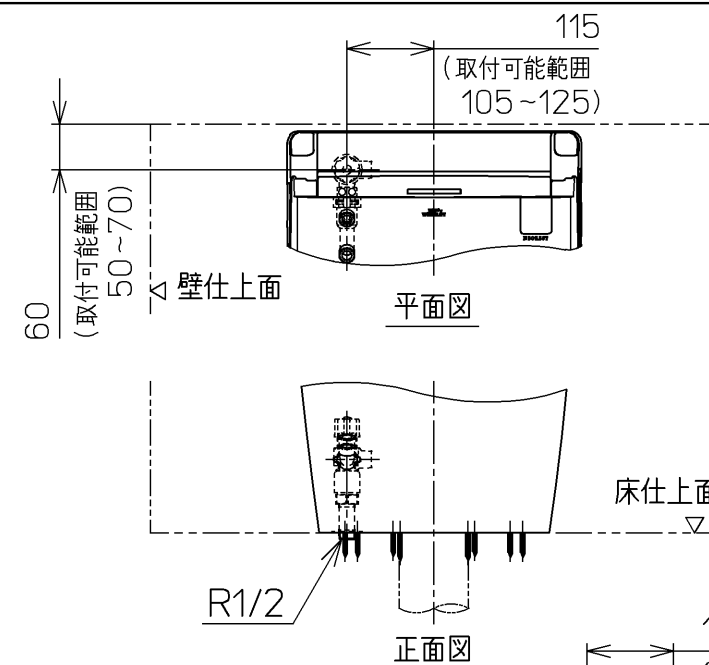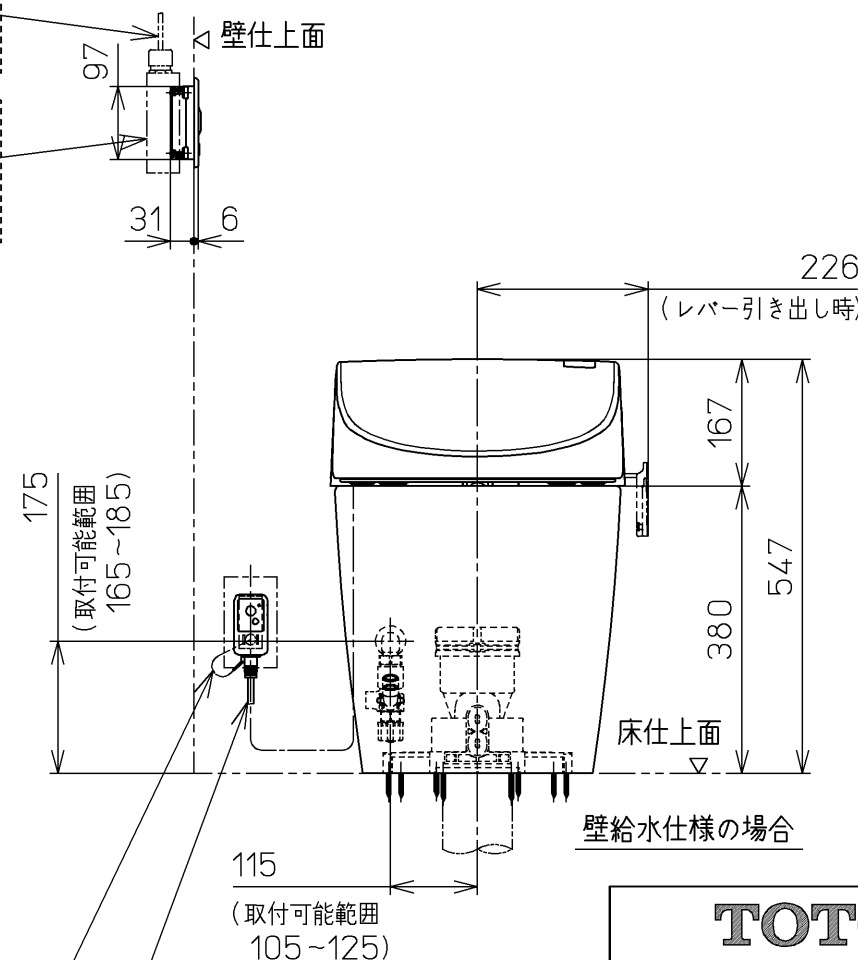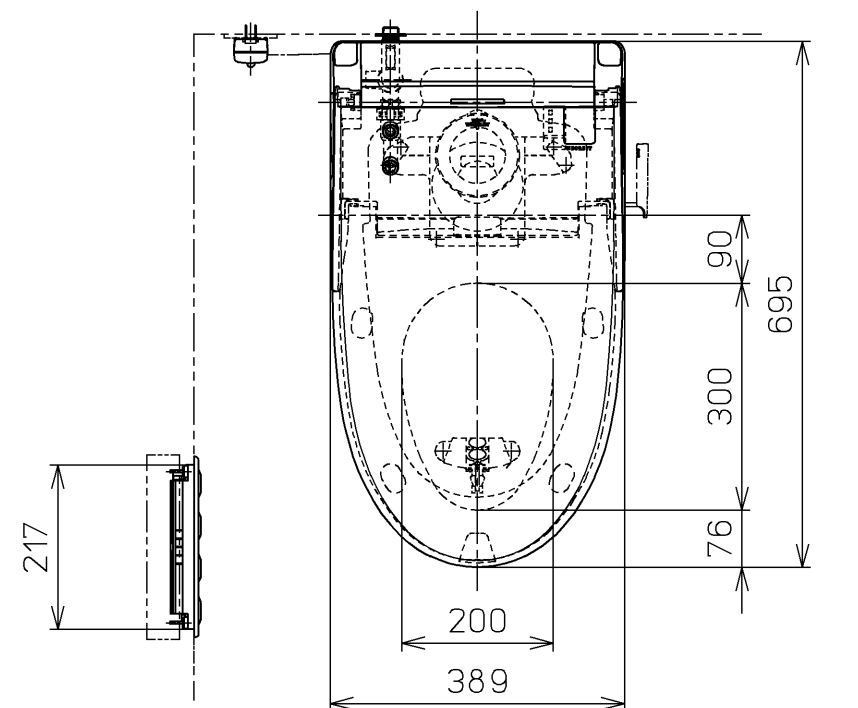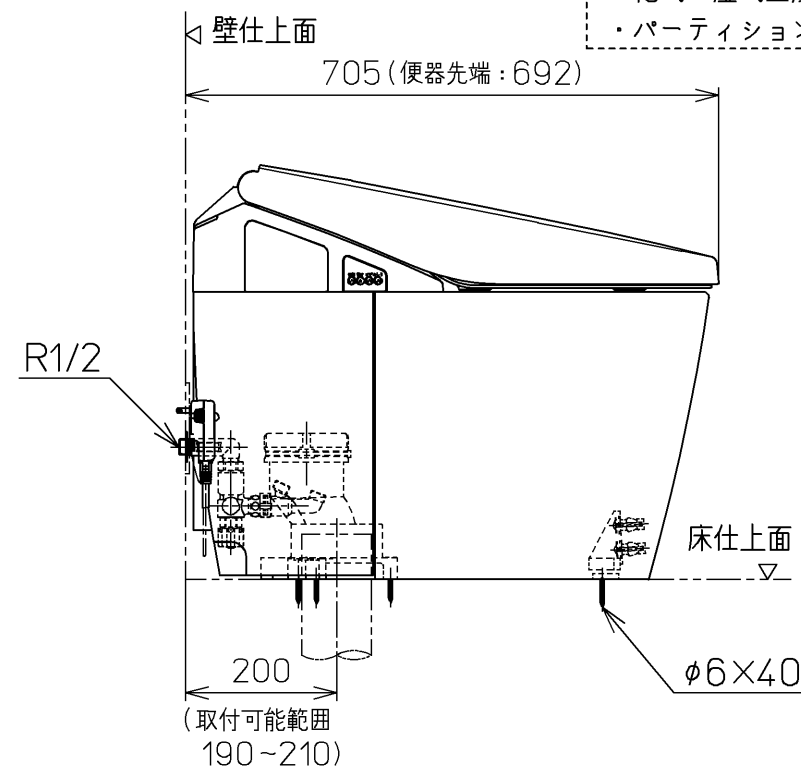

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 12-01-19	尺度 1 : 10	品番 CES9785T23
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9785V23 陶器部: CS969B		図番 CES9785T23_A0101