
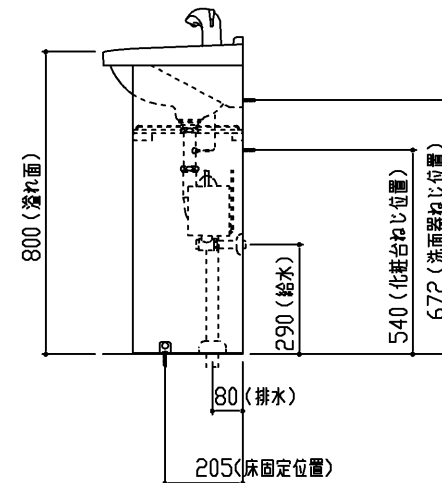
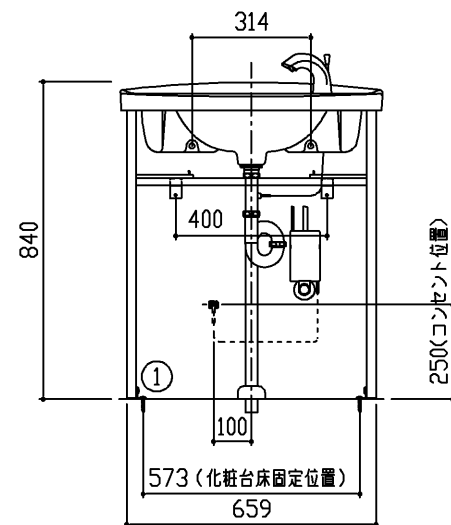


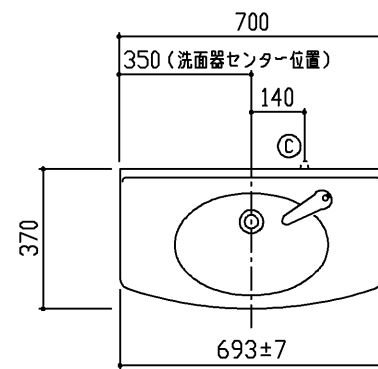

商 品 リ ス ト No.LDD=60011

鹿番	No	品番	品名	個数
	(1)	LDD700NBYSN	洗面化粧台（ウッドパネルタイプ）	1

製品情報

- | | |
|---|--|
| ※ | 化粧台は、現場組立式です |
| ※ | 洗面器は、陶器製（容量5L） セフィオンテクト仕様 色：パールホワイト |
| ※ | 水栓は、自動単水栓 |
| | 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0,75m |
| | 消費電力：待機時0,4W・作動時0,6W |
| | 給水圧力：最低必要水圧0,05MPa（流動圧）・最高水圧0,75MPa（静水圧） |
| ※ | 排水金具は、金属製ストラップ |
| ※ | 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります |
| | 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください |
| ※ | 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は693±7mmになります |

工事情報

- | | |
|---|---|
| ※ | 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事） |
| ※ | 木棧の耐荷重 1.96 kN/m |
| ※ | 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm |
| ※ | 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm |
| ※ | 給水接続は、R1/2 |
| ※ | 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付） |
| ※ | 排水管を所定の位置に取り出してください
（VP40・VU40）は、床仕上げ面より25mm立上げください
（VP50・VU50）は、床仕上げ面より15mm立上げください |
| ※ | 自動水栓の、コンセントは現場にて、別途手配、工事ください |
| ※ | 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください |