

生産中止図面


2011/03

＜注仕様＞
1. 便ふたなし品


- * 定格：AC100V-302W 50/60Hz
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)

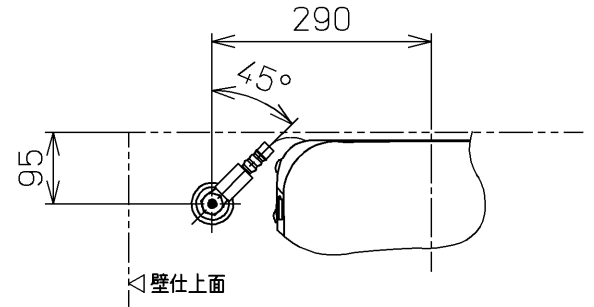


平面図


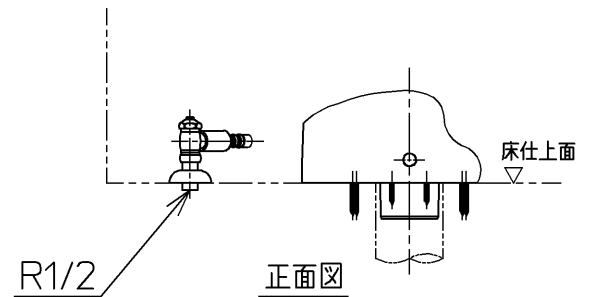


正面図


床給水仕様の場合

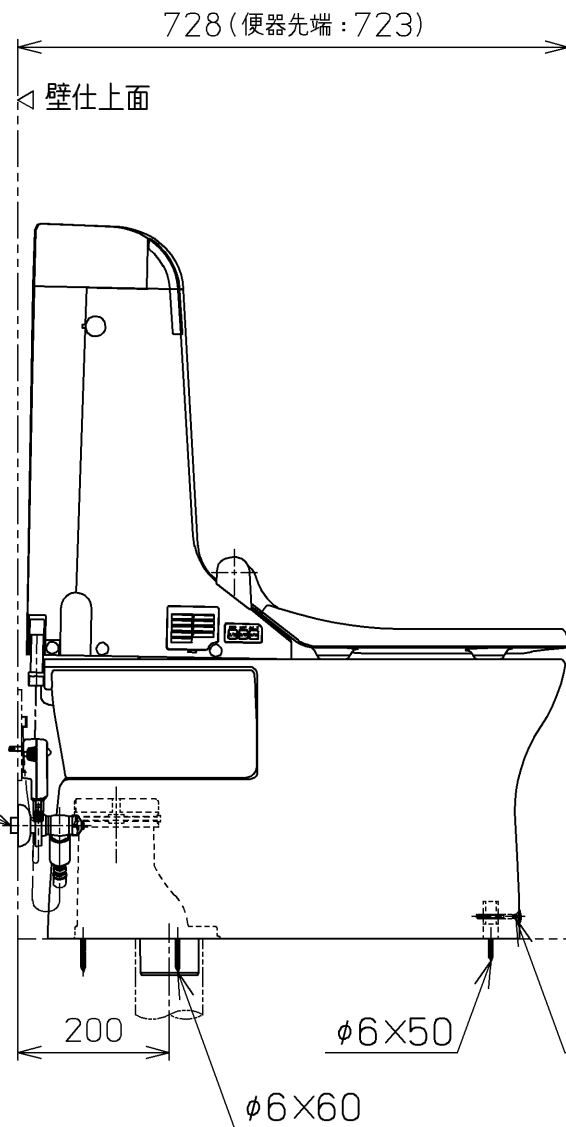

$\phi 6 \times 50$
 $\phi 5.8 \times 56$
 $\phi 6 \times 60$

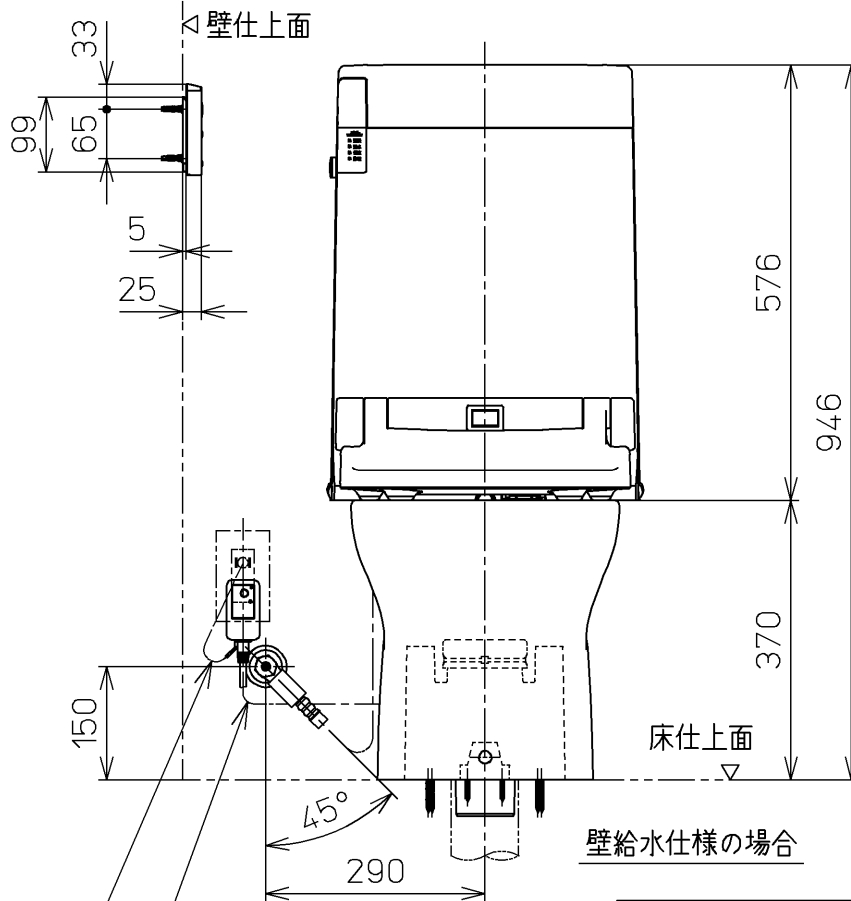

壁給水仕様の場合

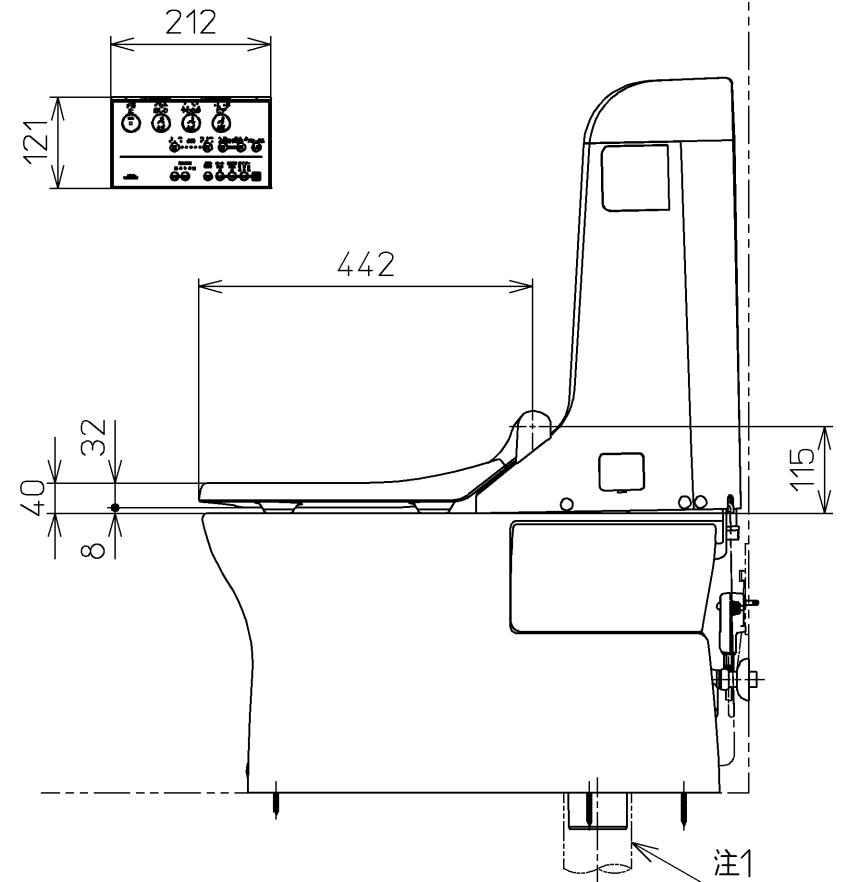

注1

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 08-02-18	尺度 1 : 10	品番 CES9053FRT6
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式		機能部：TCF9053FRV6 陶器部：CS983B		図番 CES9053FRT6_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)