


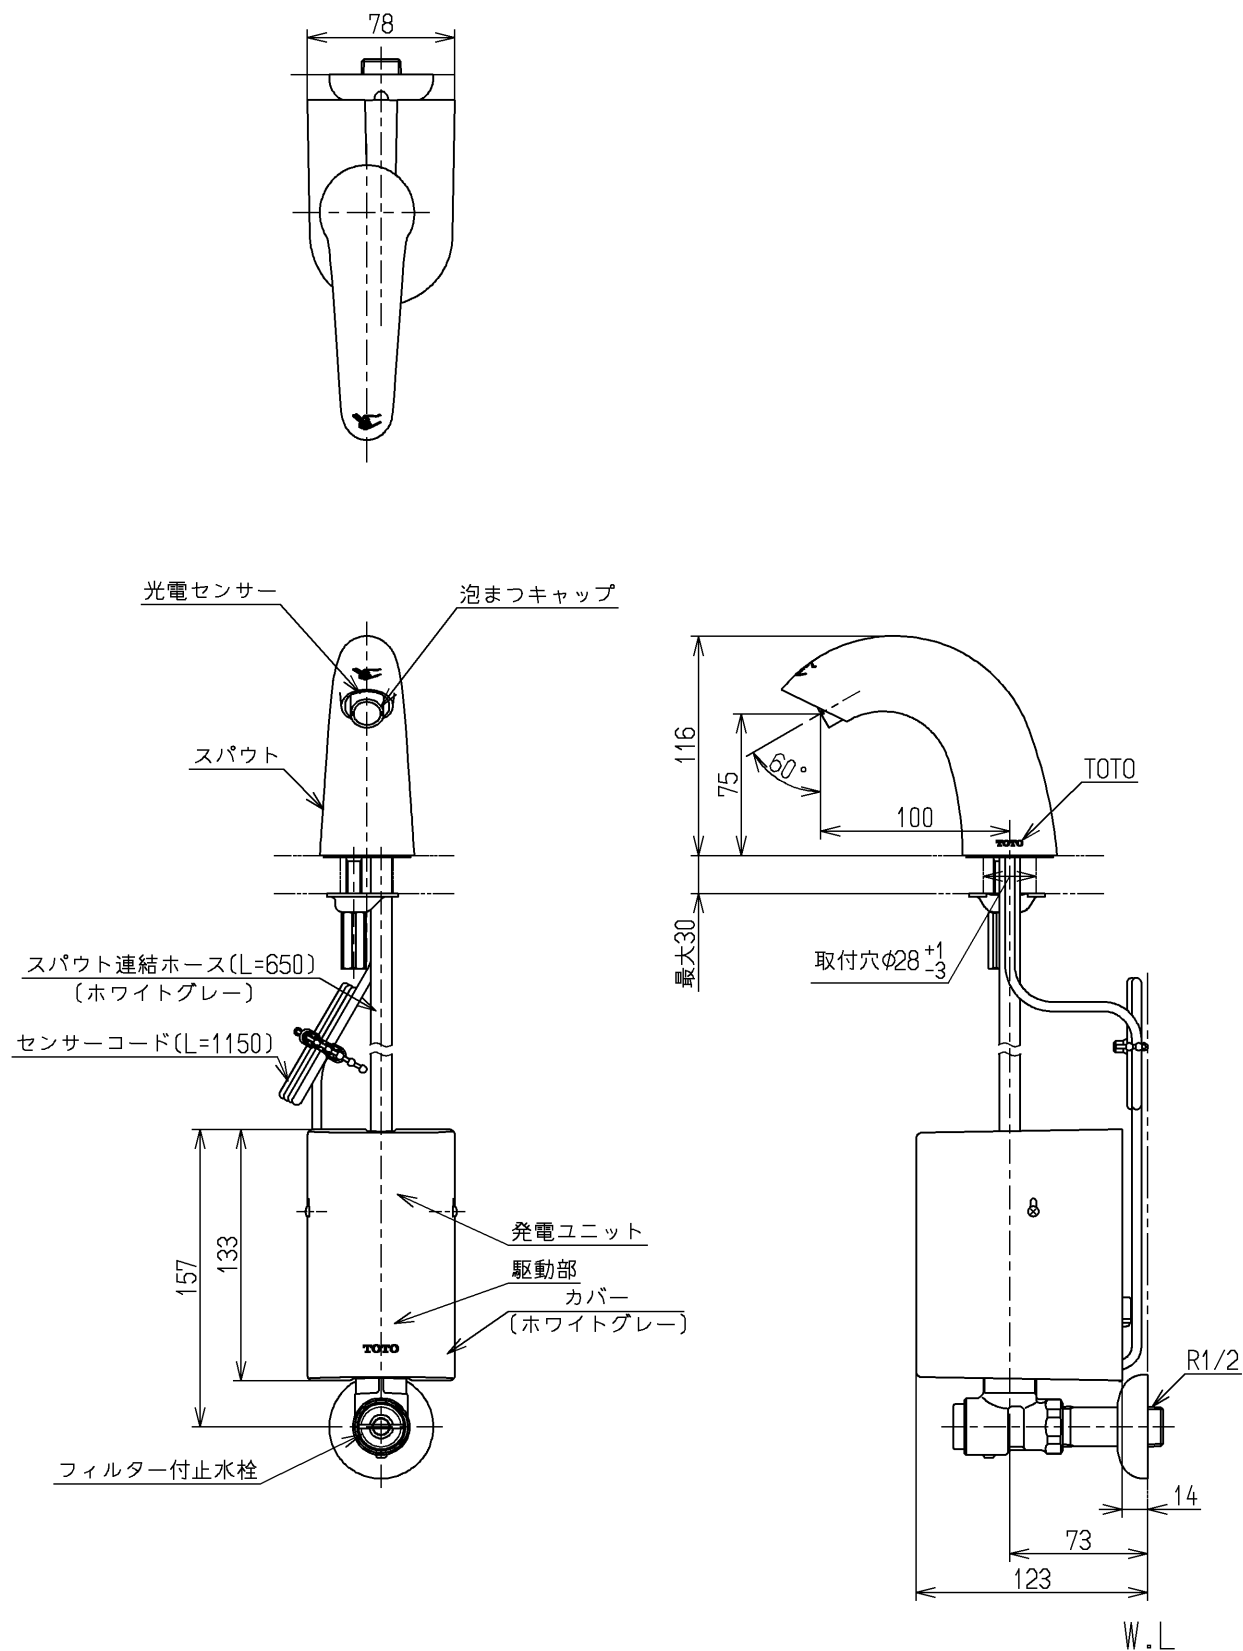

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
電源	—	
消費電力	待機時	0.4 W (最大値3 W)
	作動時	0.6 W (最大値5 W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MPa (流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

吐水流量は定流量弁 (3 L / min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品 (JIS)				
製図 小林		検図 植村	日付 16.03.30	単位 mm 尺度 1 : 4
TOTO				名称 台付自動水栓
備考				図番 TEN40AW