



2007/12

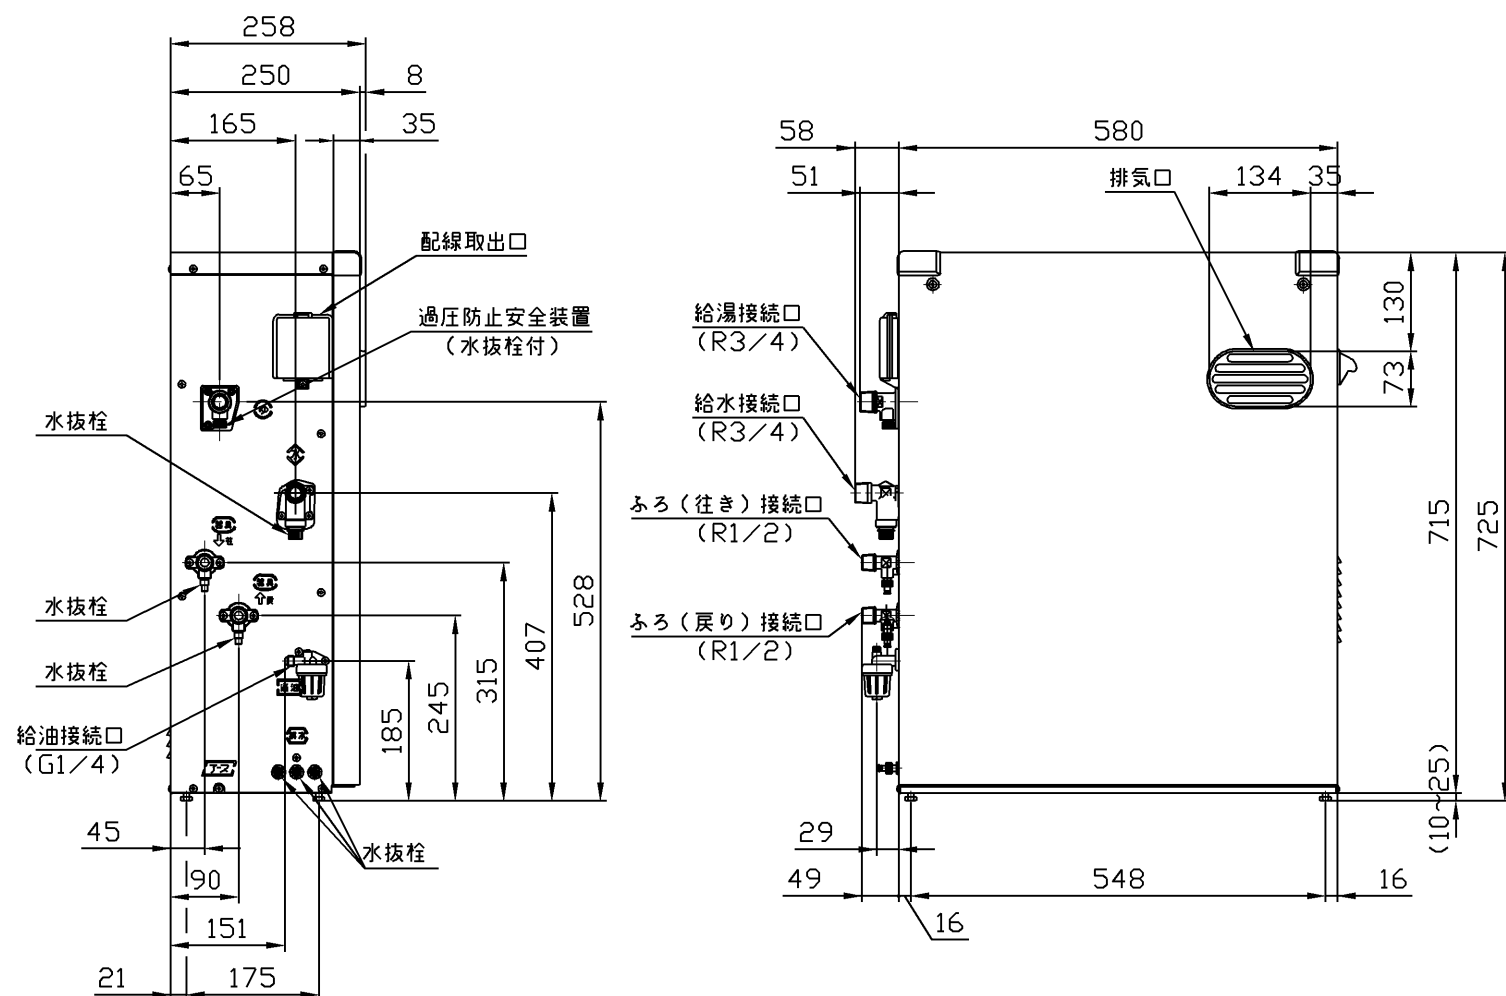

■浴室リモコン ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。
(1:5)

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC148F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC606F1#SV）

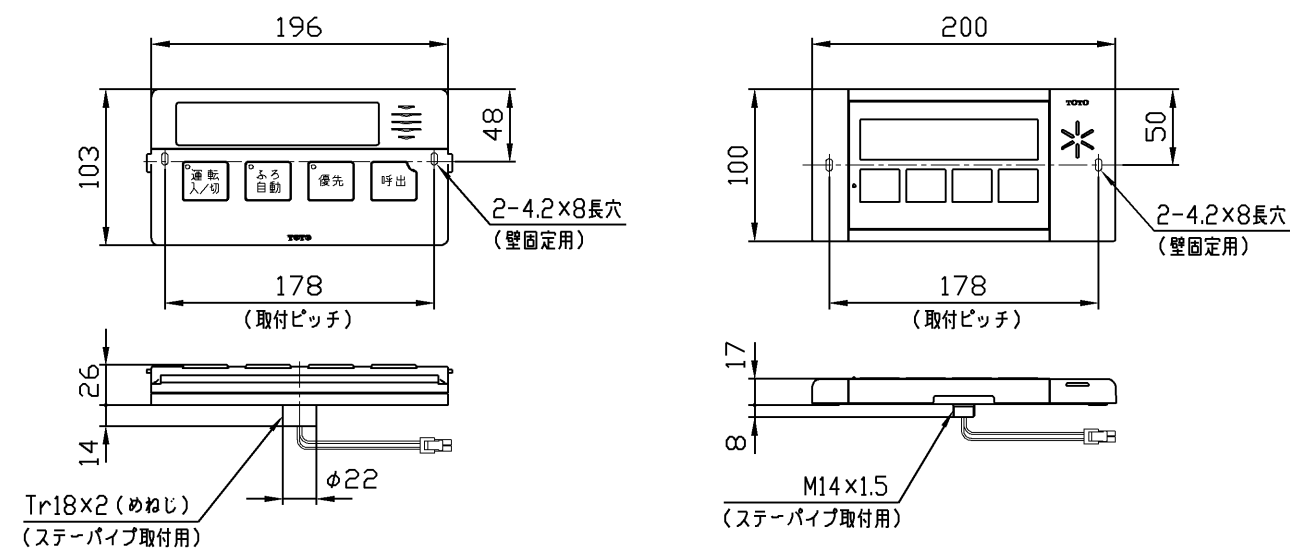

■ 主な別売品

品	名	品 番
浴室リモコン	音声ガイド	RAC148F
	インターホン	RAC606F1#SV
	ネットワーク	RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC148K
	インターホン	RAC606K1#SV
	ネットワーク	RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド	RAC148S
リモコンコード	浴室リモコン用	RHA5001-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用	RHA5000-5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
排 気 カ バ ー		RHA1418
転 倒 防 止 金 具		RHA1431
シ ス テ ム チ ュ ー ブ		RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ（寒冷地用）		RHA5081-10・25
ベ ア ホ ー ス		RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
油 タ ン ク	角 型（容量 88L）	RHA1405
	丸 型（容量 90L）	RHA1408
	壁ピタタイプ（容量 90L）	RHA1407
	壁ピタタイプ（容量192L）	RHA1409
	角 型（容量187L）	RHA1410
ステンレス（容量 88L）		RHA1406
オイルストレーナセット		RHA1417
延長用送油銅管		RHA1412
据 置 台		RHA5122

※機能が異なるリモコン（音声ガイド・インターホン・ネットワーク）の混在使用はできません。

※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※追焚配管条件

- システムチューブ：15m10曲がり。
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
※設定変更をすると5m以内まで可能です。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所としてください。

■ セット品番

セ ッ ト 品 番	RPES46KD・B	RPEJ46KD・B
本 体	RPE46KD・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA5001-8	

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型）
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.06.02	尺度 1:10	
備考 RPEシリーズ・フルオート					品番 RPE46KD・B
					図番 RPE46KD・B

■製品仕様

名 称	石油給湯機付ふろがま	
型式の呼び	RPE 46KD	
品 番	RPE 46KD・KDB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式	高圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0 kW
発 熱 量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧	9.8 kPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa以下	
電 熱 面 積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外 形 寸 法	幅 580mm 奥行 250mm 高さ 725mm	
質 量	40 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）	
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W
	ふろ使用	点火時 145/165W 燃焼時 130/150W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 165/185W 燃焼時 160/180W
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	47dB（A）	
循環管取付口径	R1/2	
基 準 浴 槽	180 L	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	184℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置・停電安全装置・燃焼制御装置 空だき防止装置（ふろ）・電動機の過負荷保護装	
その他の装置	油漏れ検知装置・凍結予防装置・漏電安全装置 排気温度検知装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 銅製送油管（3.0m）、フレアニップル、 ふろ継手パイプ×2、パッキン×2、転倒防止金具	

※RPE46KDBは、BL認定品です。