
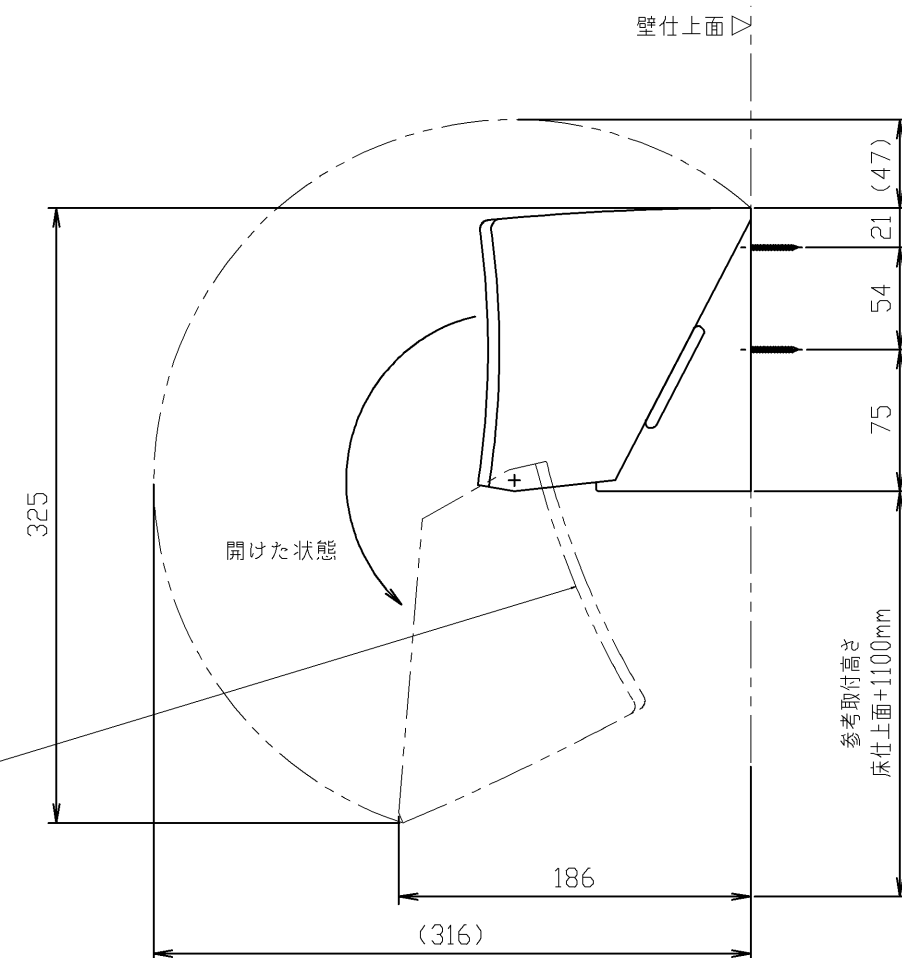
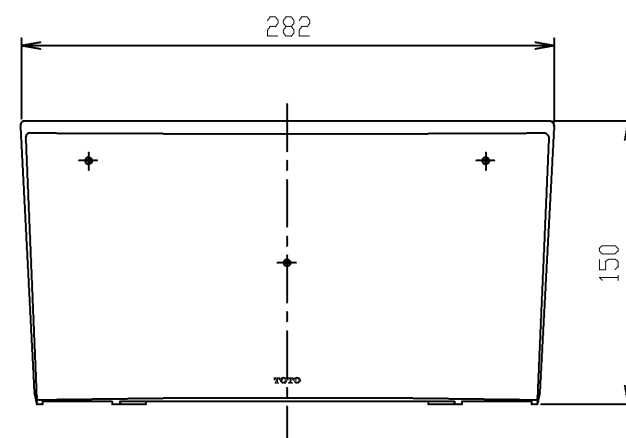


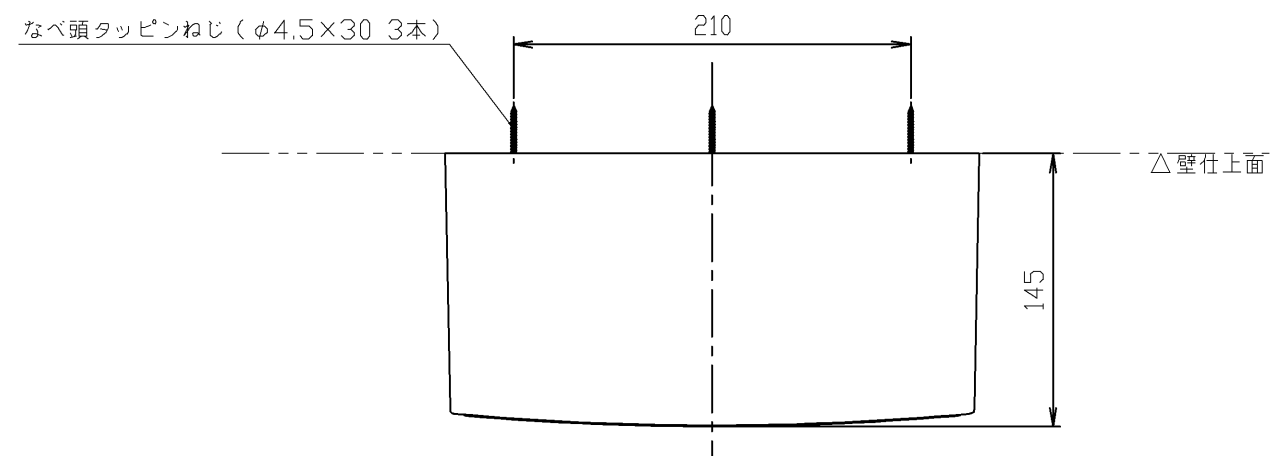

ペーパー補充ラベル

ペーパータオルの補充方法

■ペーパーは下図のように重ねてセットしてください。
※ペーパータオルは、幅210～220mm、2つ折りで奥行き110～115mmのサイズが使用可能です。

専用ペーパータオルのご注文・お問い合わせは、
専用ペーパーご案内センター
フリーダイヤル 0120-68-1313
受付時間 9:15～17:30
(土・日・祝日も可)

YKTP100-4S

< 注記 >

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄壁やパーティション壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具<品番：T110D28樹脂プラグ20個入(φ6×30、下穴φ6)>もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する。

●使用ペーパーに関するご注意

ペーパータオルは、幅210～220mm、2つ折りで奥行き110～115mmのサイズのものをご使用ください。
TOTO品番：YR4W(200枚入り)が使用できます。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ペーパータオルホルダー
金村	真木 高良 鍋場 泰	日付	品番
		2013.10.21	YKT100
備考			図番
カラーは#SC1(パステルアイボリー)のみ			YKT100