生産中止図面
１９９９／０９

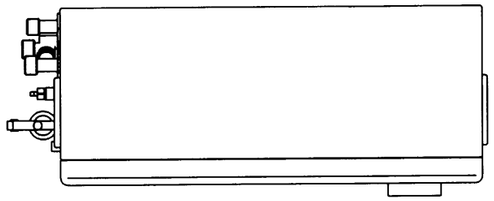

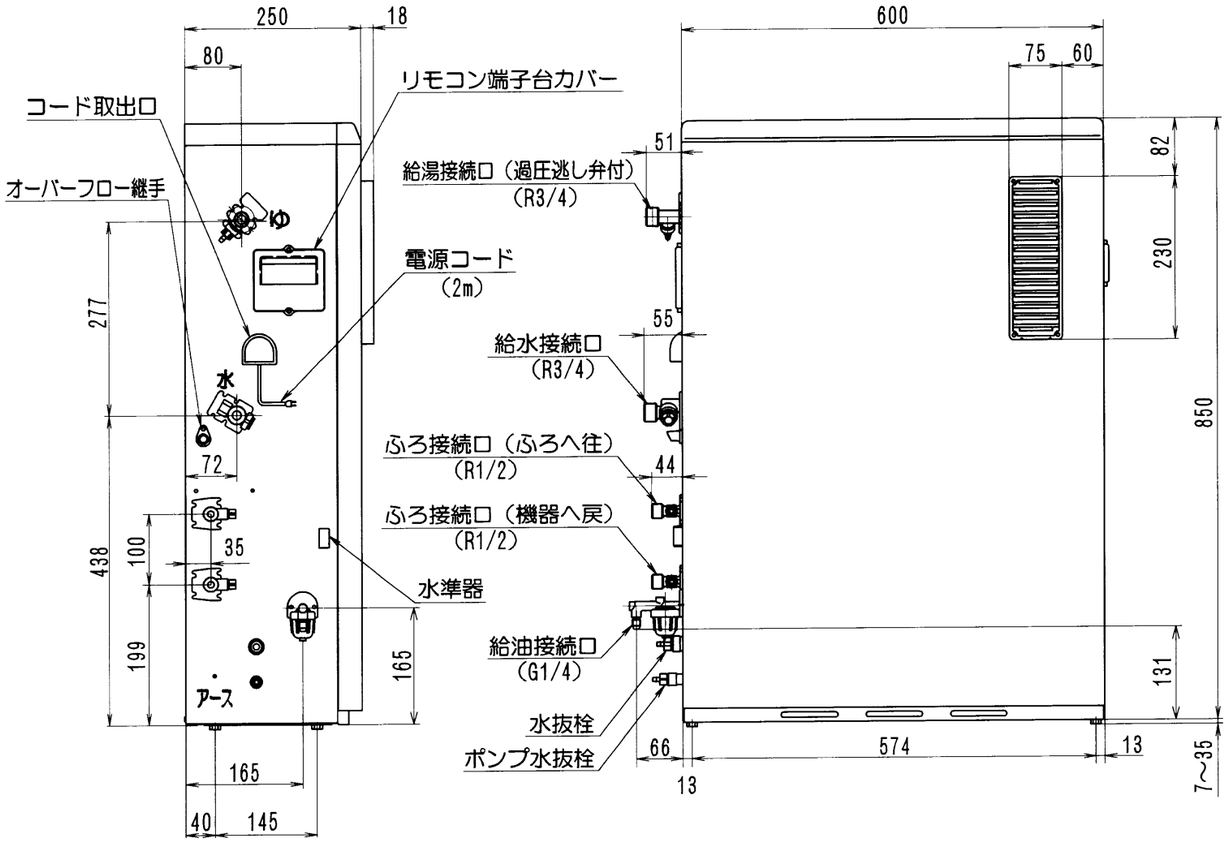

■ 別売品

品名		品番
サブリモコン		RAC102SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ステーパイプ		RHA1124
排気カバー		RHA1071
ペアチューブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ		RHA1028A
転倒防止金具		RHA1135N
油タンク	角型（容量 95L）	RAT95KP
	丸型（容量 95L）	RAT95MP
	壁ピタタイプ（容量 95L）	RHA1014
	角型（容量 190L）	RHA1015
	ステンレス（容量 90L）	RHA1016
油切れ検知装置		RHA1134
送油銅管（φ8）		RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）		RHA1067
フレアナット（φ8用）		RHA1068
異径継手（R1/2用）		RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様

名称		自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE40K
品番		RPE40KGSS・B
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式 ふろ側	強制循環式
点火方式		高電圧放電式
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出力	ふろ側	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	ふろ側	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	ふろ側	80%
連続給湯効率	給湯側	91%
連続給湯出力	給湯側	46.5kW {40,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側	1.3L
	ふろ側	0.8L
最低作動水圧		19.6kPa {0.2kgf/cm²}
最高使用圧力		980kPa {10kgf/cm²}
伝熱面積	給湯側	1.1 m²
	ふろ側	1.1 m²
外形寸法		高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量		50kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 155/148W、燃焼時 126/118W
	ふろ使用	点火時 209/222W、燃焼時 196/206W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
排気温度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基準浴槽		180L
電流ヒューズ		10A・3A
温度ヒューズ		131・115℃
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、使い方説明シート、リモコン取付説明書、浴室リモコン1式、浴室リモコンコード（8m）、台所リモコン1式、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、エルボ×2、アース線

■台所リモコン（付属品：RAC102KT）

※リモコンコード（別売品）必要。

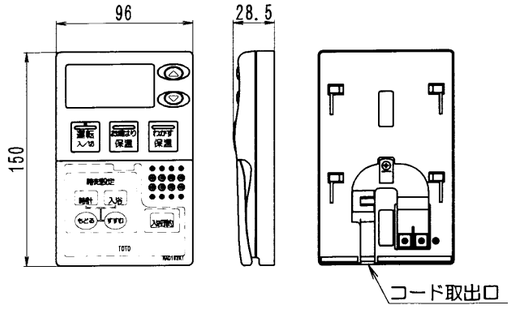

■浴室リモコン（付属品：RAC102FS）

※リモコンコード（8m品）付属。

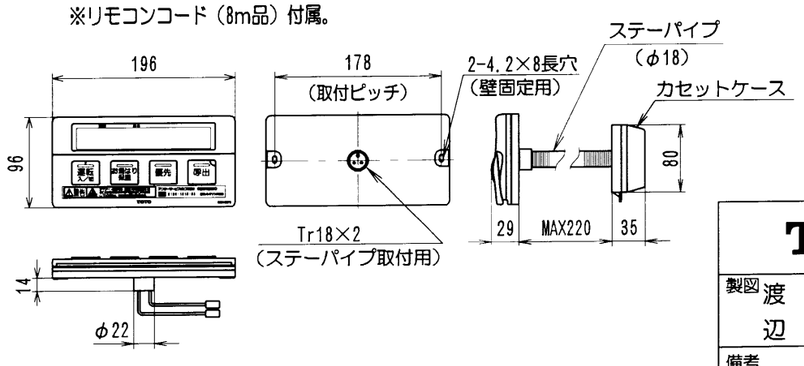

※RPE40KGSSBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機（水道直圧式）〔屋外据置形（ステンレス外装品）〕
製図 渡辺	検図 三枝	承認 木幡	日付 98.05.01	尺度 フリー	品番 RPE40KGSS・B
備考 ハイアクティオート40（次世代リモコン対応品）					図番 RPE40KGSS・B