


2003 / 12

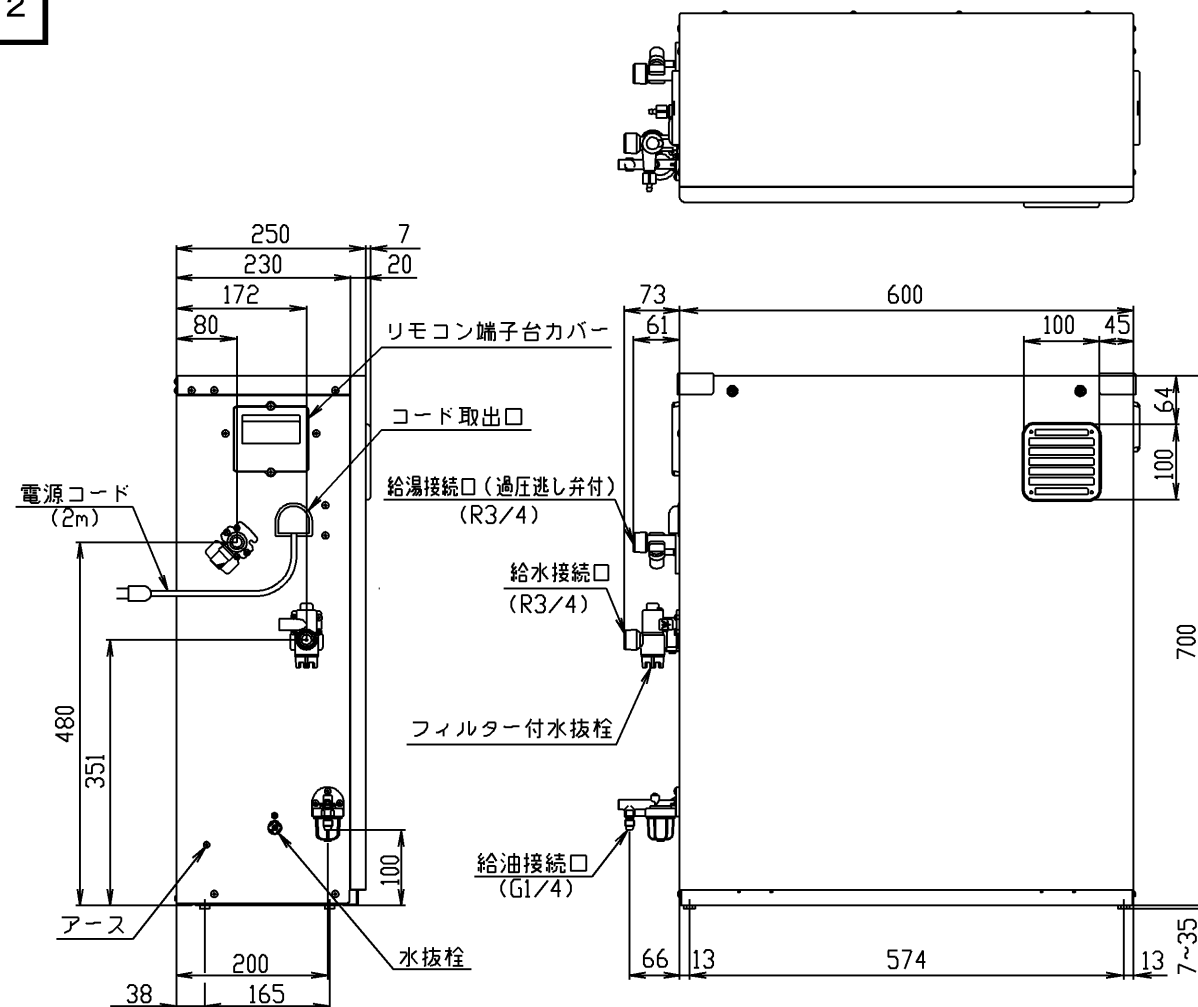

■ 別売品

品 名			品 番
台 所 リ モ コ ン			RAC110KT
浴 室 リ モ コ ン			RAC110FS
サ ブ リ モ コ ン			RAC110SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用		RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用		RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用		RHG618-50
排 気 カ バ ー			RHA1300
油 タ ン ク	角 型	容量90L	RHA1321
		容量190L	RHA1015
	壁ピタタイプ	容量95L	RHA1014
		容量190L	RHA1251
	ステンレス	容量90L	RHA1322
	丸 型	容量90L	RHA1268
油切れ検知装置			RHA1134・-10
オイルサーバ(軒下型)			RHA1232
送 油 銅 管(φ8)			RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)			RHA1067
フレアナット(φ8用)			RHA1068
異 径 継 手(R1/2用)			RHA1069

■仕様


名 称		石油小形給湯機
形式の呼び		RPH43K
品 番		RPH43KS-KSB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量		5.3L/h
連続給湯効率		86%
連続給湯出力		46.5kW
熱交換器容量		0.5L
最低作動水压		0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0MPa
伝 熱 面 積		1.0 m ²
外 形 寸 法		高さ700mm 幅600mm 奥行250mm
質 量		34kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力		点火時 120/117W、燃焼時 112/108W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
電流ヒューズ		10A
温度ヒューズ		189℃
安 全 装 置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置
その他の装置		凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 銅配管セット、送油銅管、アース線 転倒防止金具×2、木ねじ×2、カールプラグ×2、 給湯・給水接続口保温材

■ セット品番 (RPHS43KS・B)

本 体	RPH43KS・B
台所リモコン	RAC110KT

■ 台所リモコン（別売品：RAC110KT）（1：5）

・取付板（台所リモコンに付属）

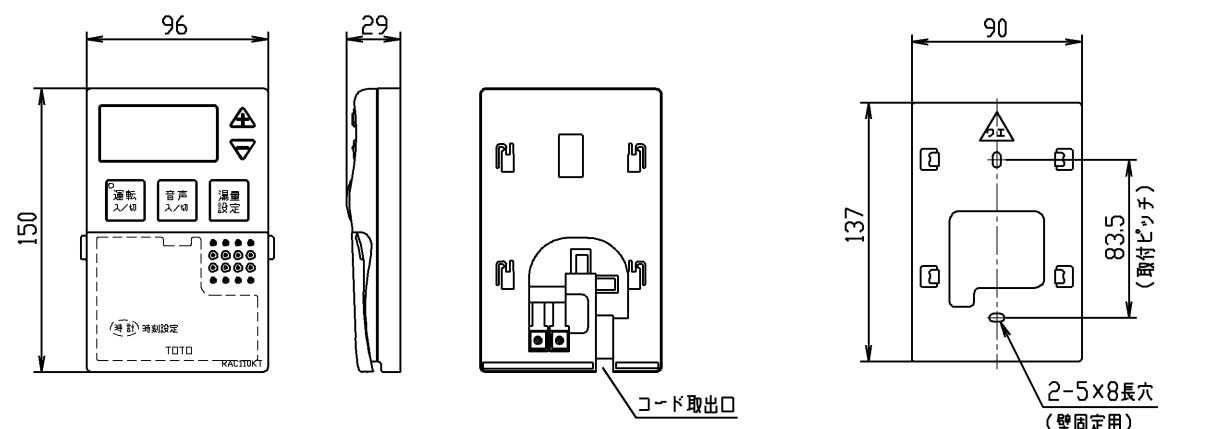

※ RPH43KSBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 野 □	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.09.10	尺度 1:10	
備考 RPHシリーズ・給湯専用					品番 RPH43KS・B
					図番 RPH43KS・B