

生産中止図面

2008/04

＜特殊内容＞

1. リモコンをホテル用AC100Vリモコンに変更したもの。
 2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2系統給水方式

＊定格：ウォシュレット AC100V・1281W 50/60Hz
リモコン AC100V・3W 50/60Hz

- ＊設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。


注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがありますので
ご注意ください。




＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

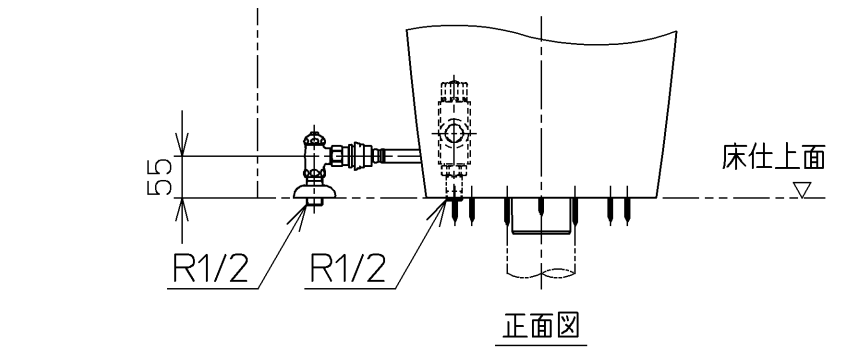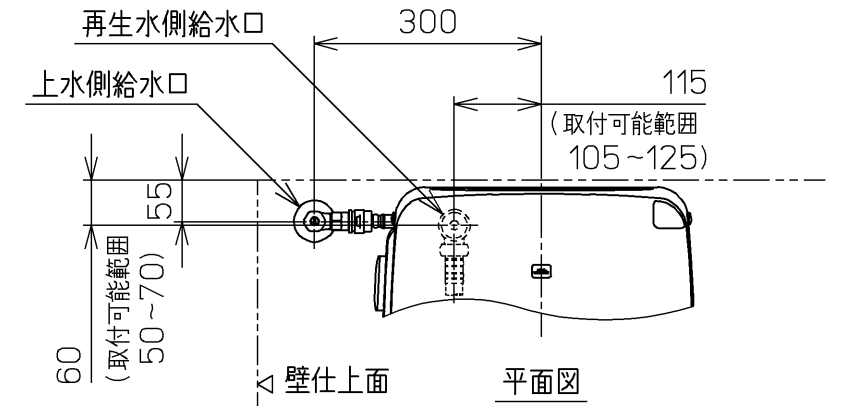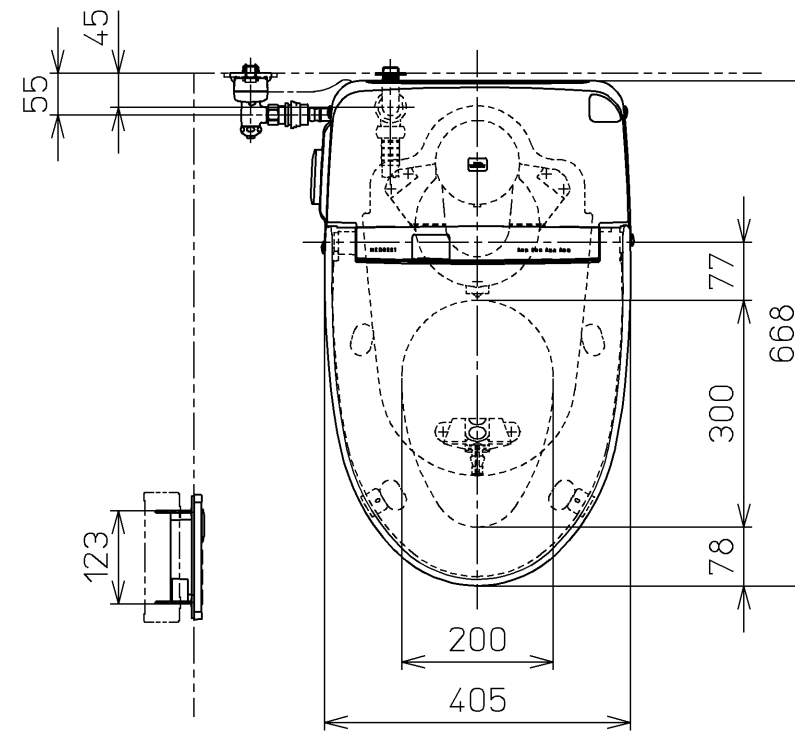

床給水仕様の場合

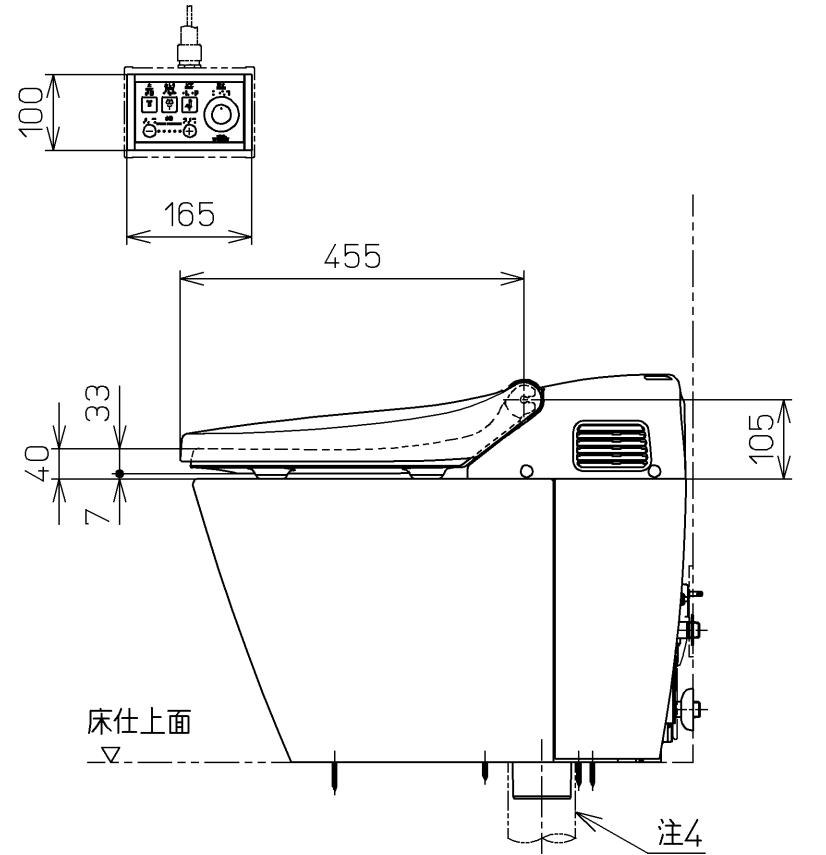

- 別品番
- リモコン取付用施工部材
- ・乾式工法壁用
 - ・湿式工法壁用
 - ・パーティション, UB壁用

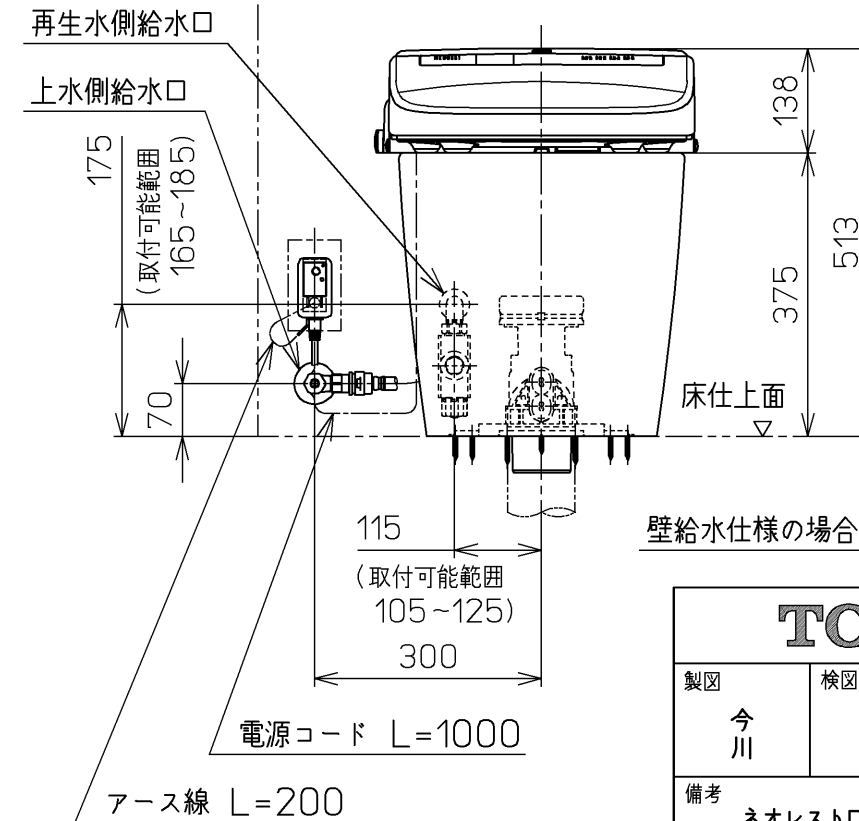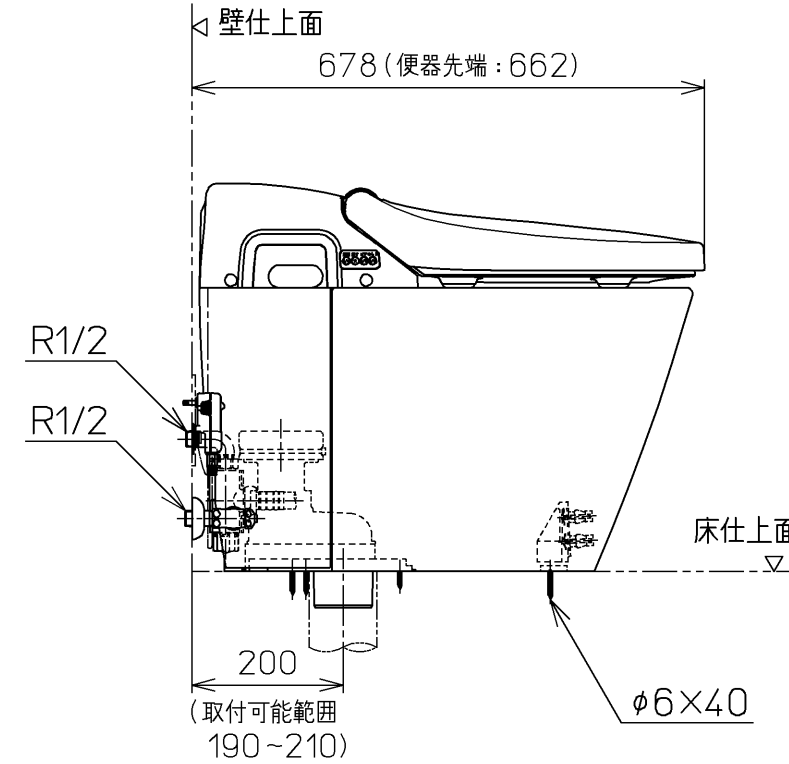

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9563T19	
今川	井手 松崎	06-11-27	1 : 10	図番	CES9563T19_A0101	
備考		機能部：TCF9563V19 陶器部：CS966B T1		ページNo.	1-1	(改)

A3

△