
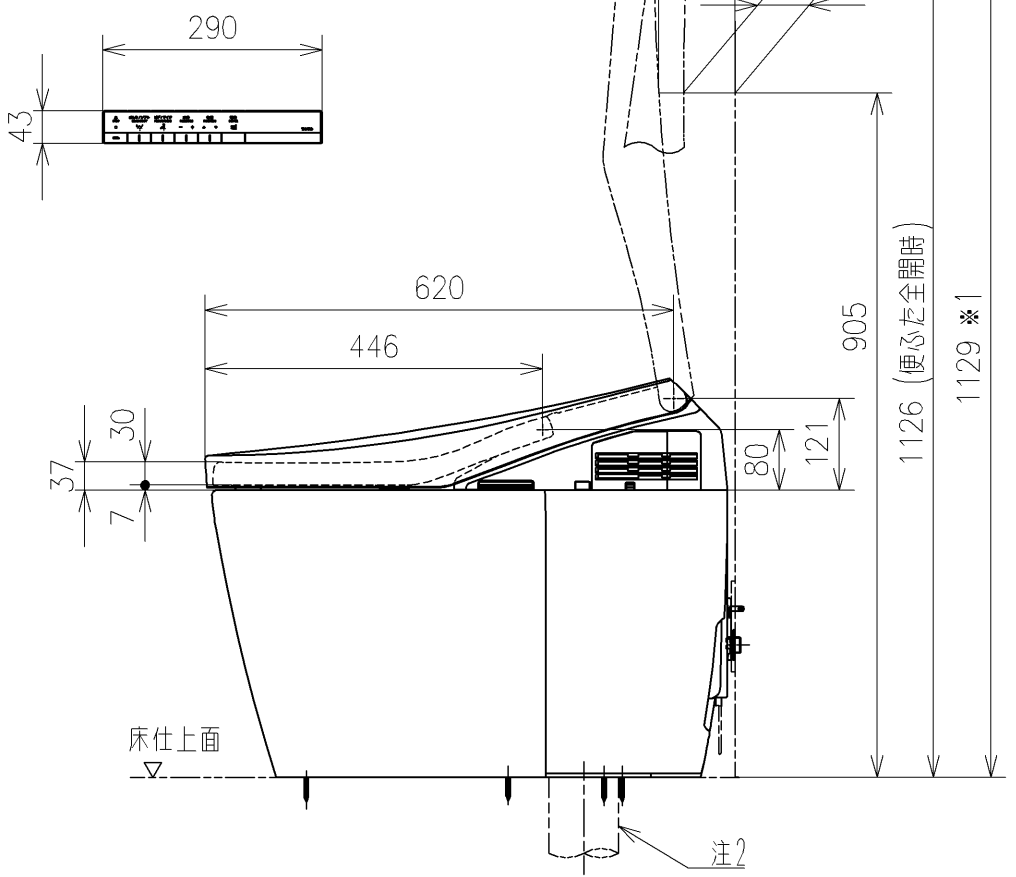
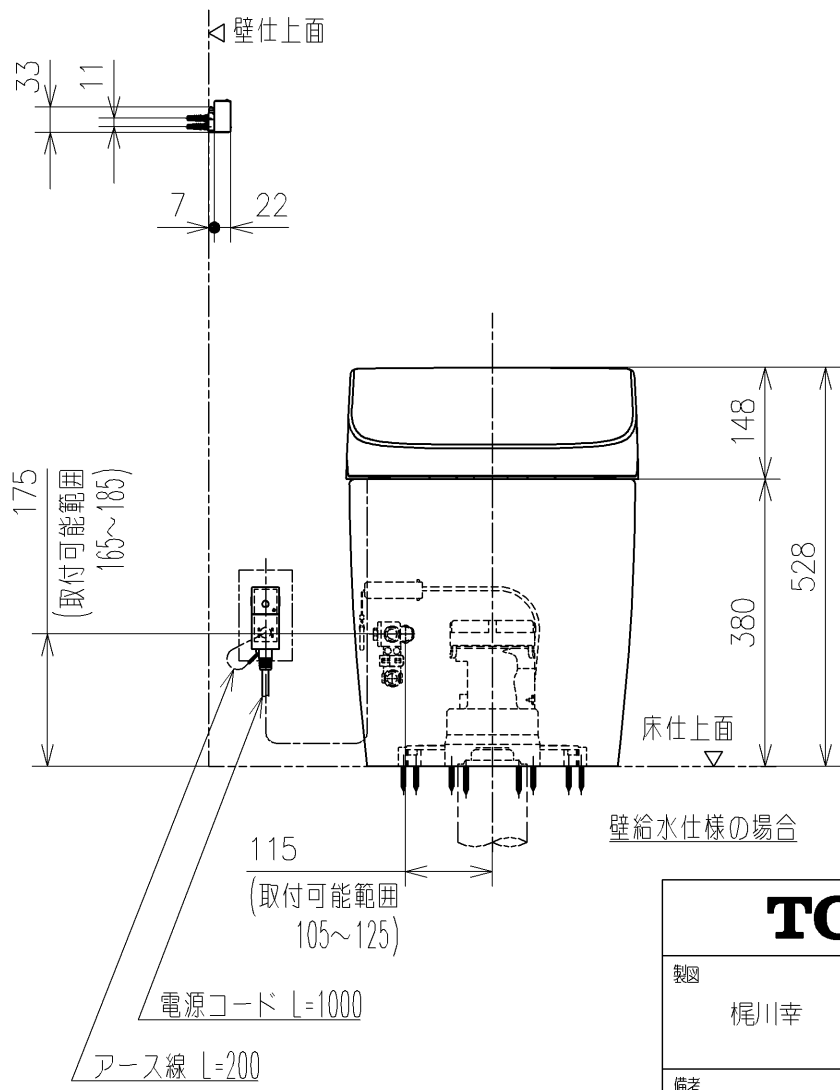
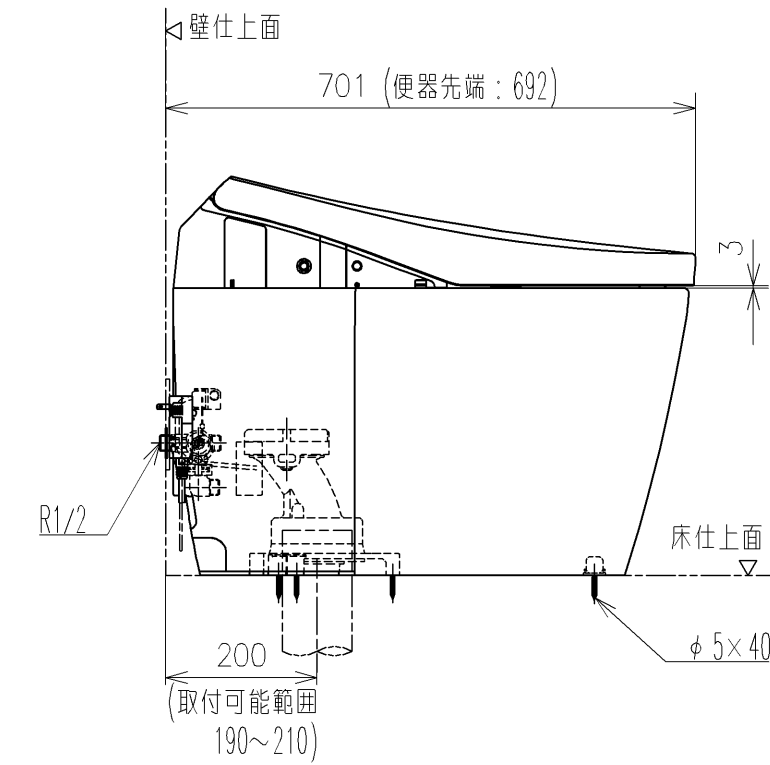
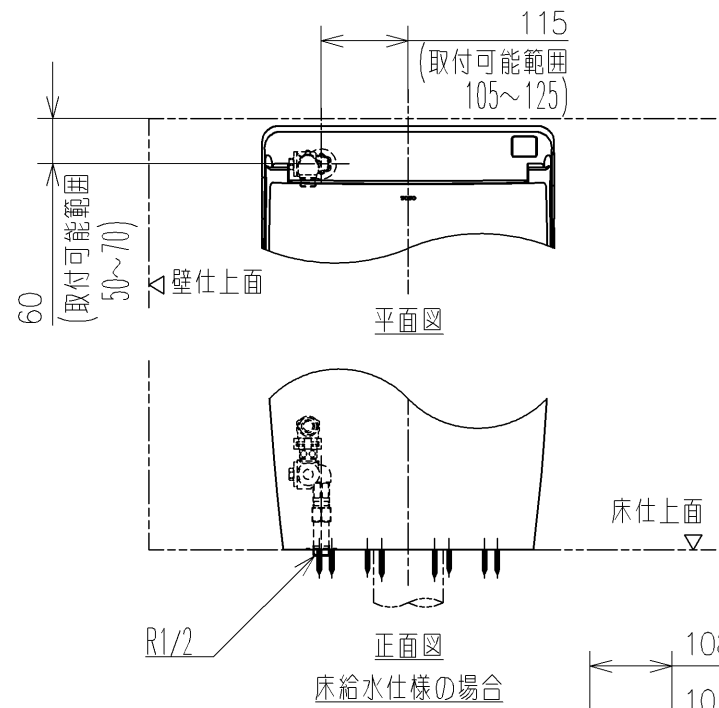


\* 定格：AC100V-1276W 50/60Hz  
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。  
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。  
注2：75, 100塩ビ管（VU, VP75・100）共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- \* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
  - \* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
  - \* 製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
  - \* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真 下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
  - \* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。  
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

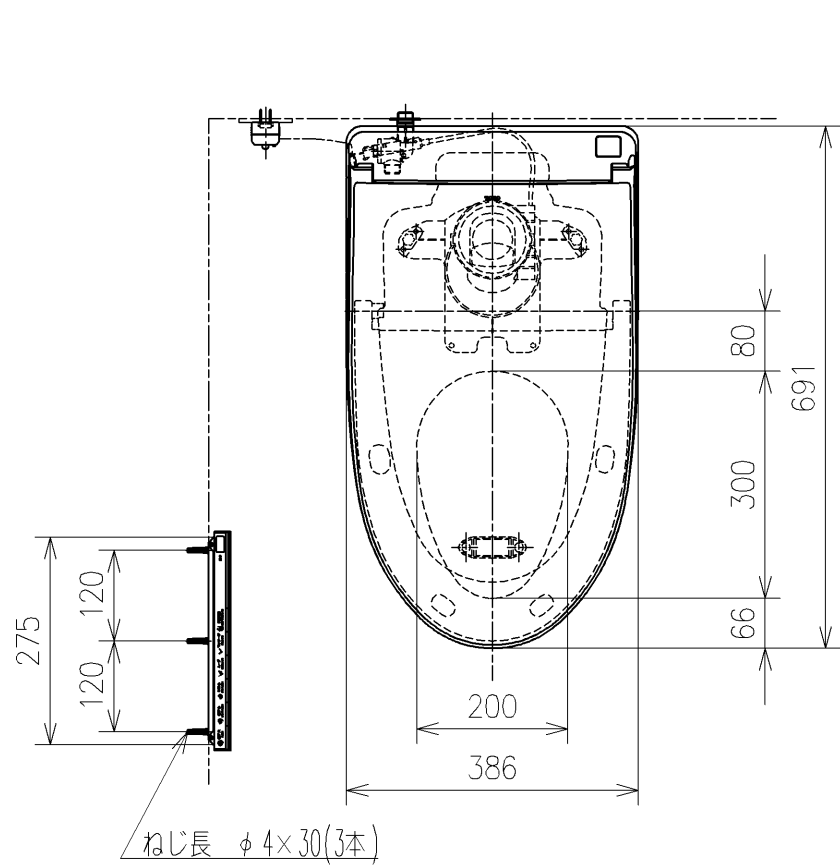

|                                  |  |                  |                |              |                         |       |     |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------|-----|
| 製図<br>梶川幸                        |  | 検図<br>城戸勝<br>高田哲 | 日付<br>21-05-31 | 尺度<br>1 : 10 | 名称<br>ウォシュレット一体形便器ネオレスト |       |     |
| 備考<br>AH1（水道直結式）<br>一般地・流動兼用、S排水 |  |                  |                |              | 品番<br>CES9788WS         |       |     |
|                                  |  |                  |                |              | 図番リビジョン<br>-            |       |     |
| A3                               |  |                  |                |              | ページNo                   | 1 / 1 | (改) |