

生産中止図面

＜特注仕様＞

2011/03 3.ウォシュレット側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

＊定格：AC100V-414W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用





塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一

＊製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

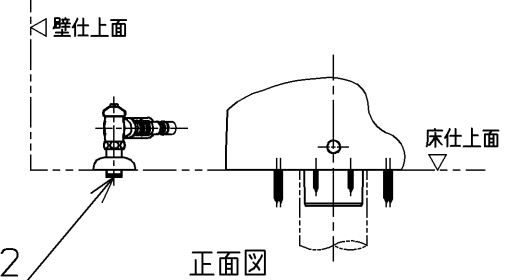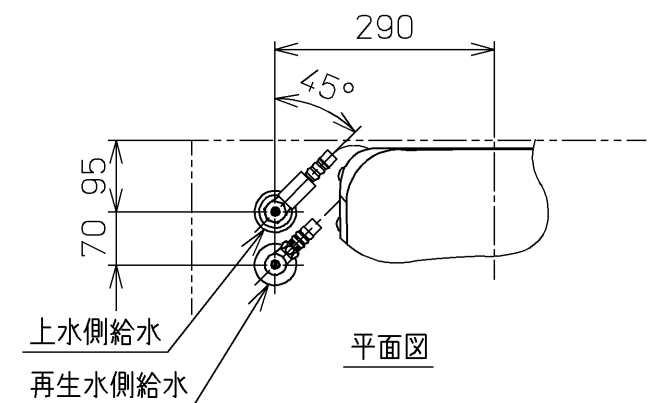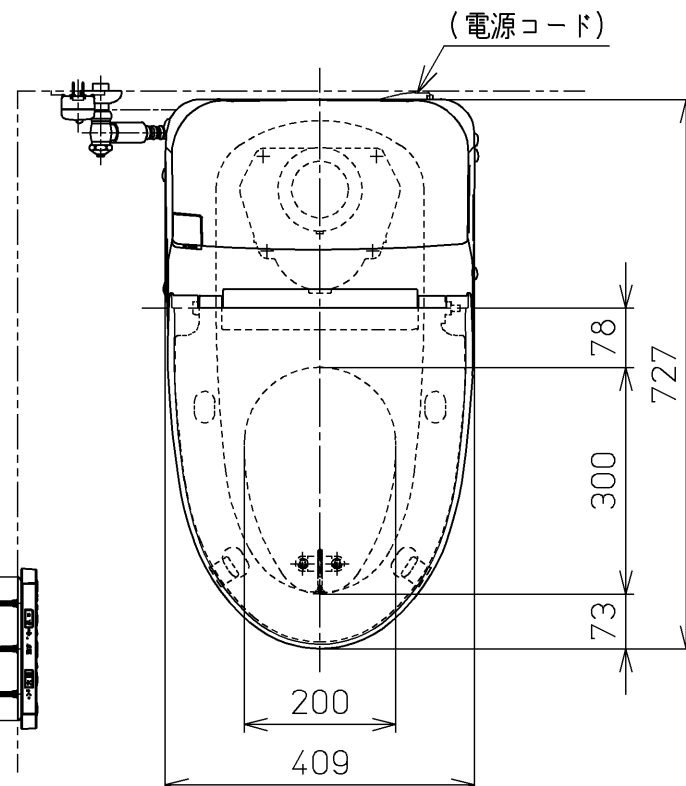


床給水仕様の場合

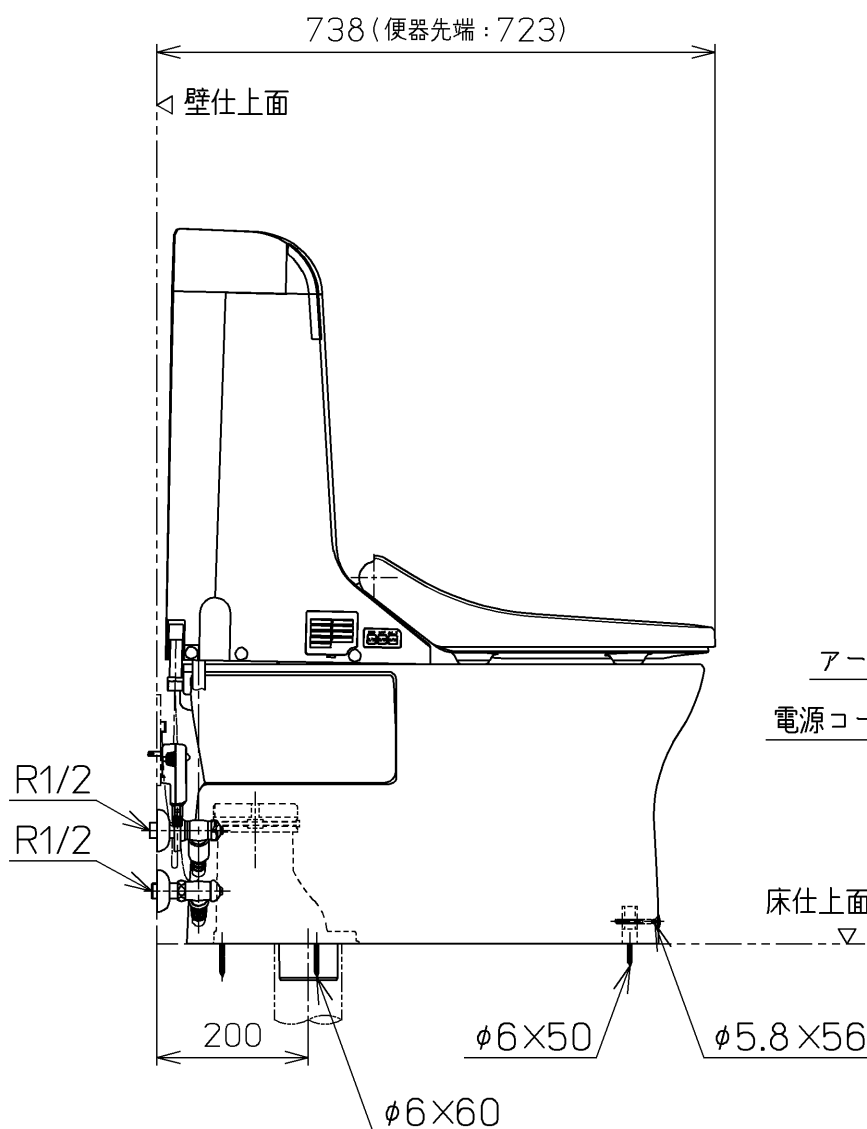


アース線 L=200

電源コード L=1000

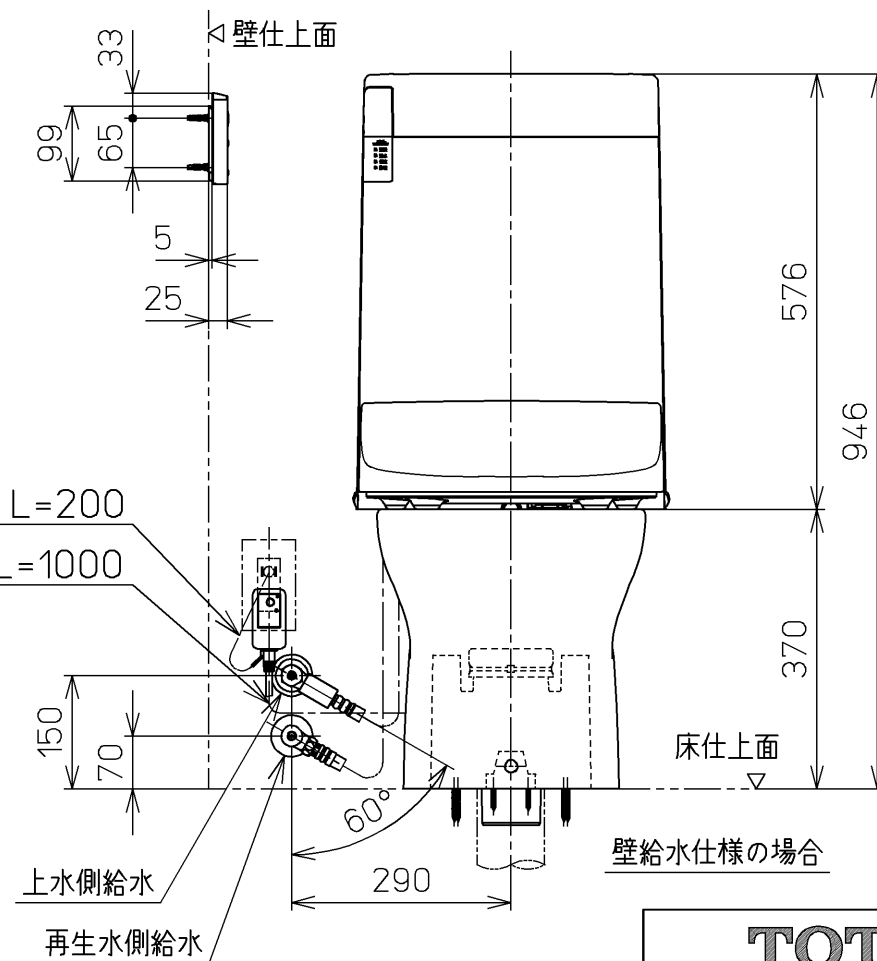

壁給水仕様の場合

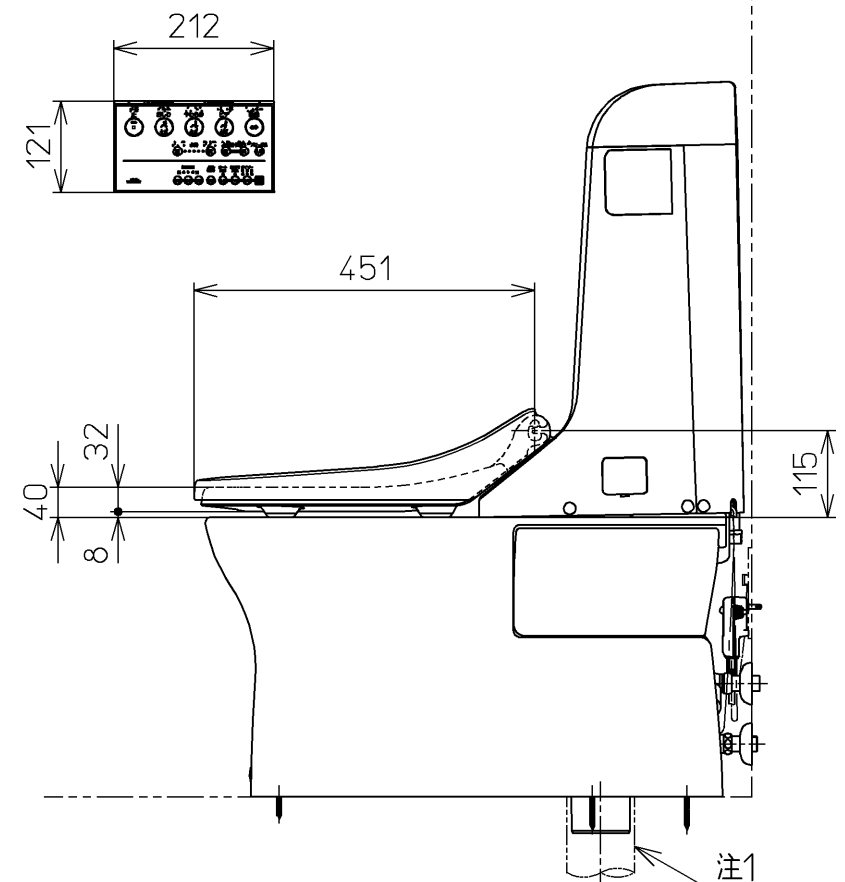

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 08-02-18	尺度 1 : 10	品番 CES9063ERT15
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9063ERV15 陶器部：CS983B		図番 CES9063ERT15_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)