

生産中止図面

＜特注仕様＞
2011/03

※AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格：AC100V-304W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床60mm

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、

約150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

給水取り出し位置

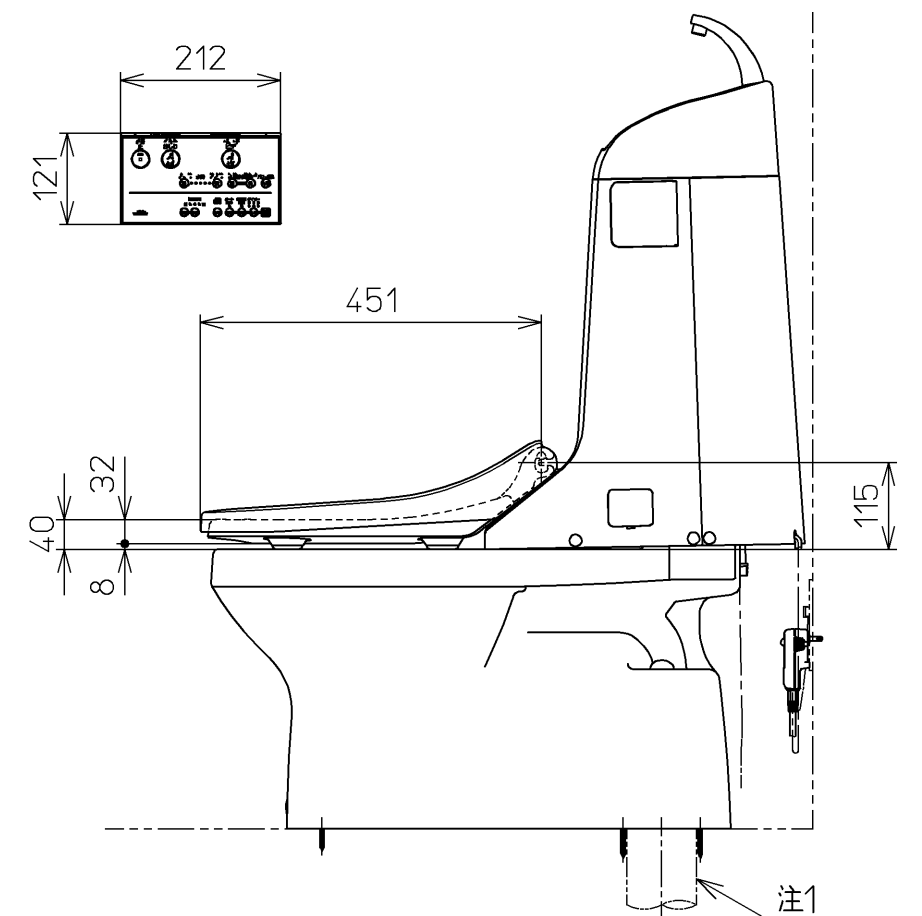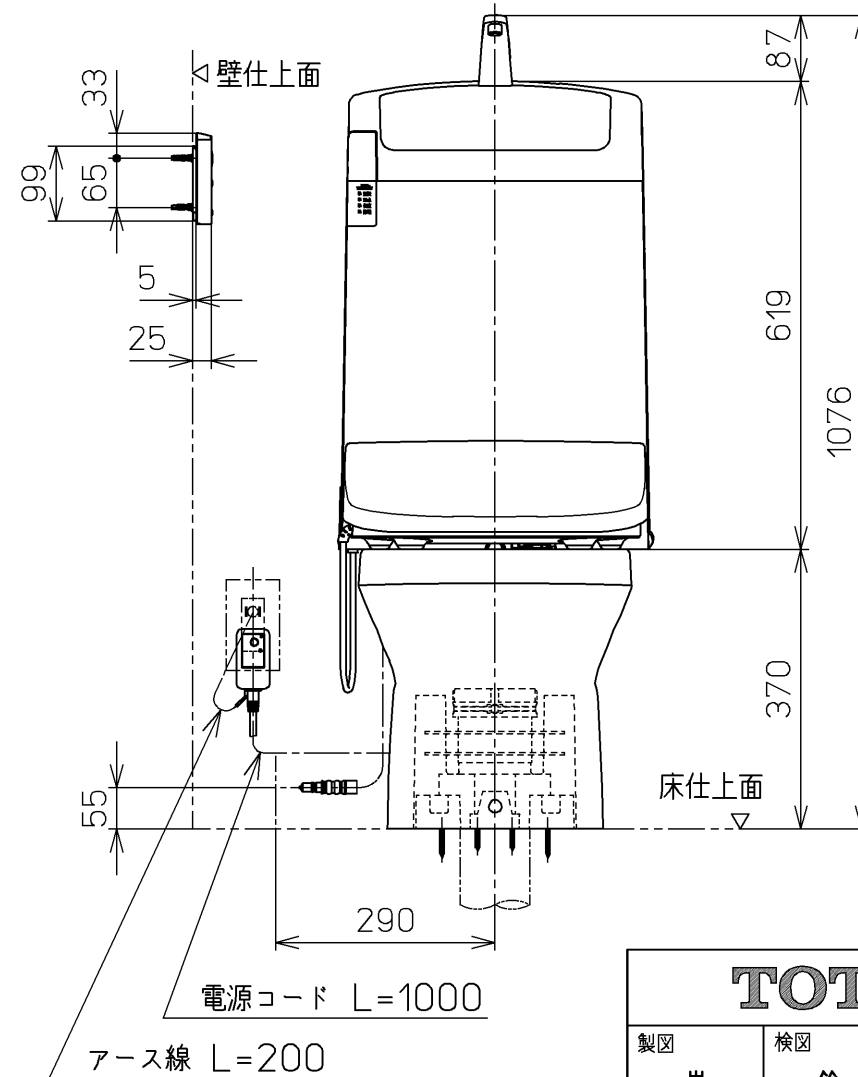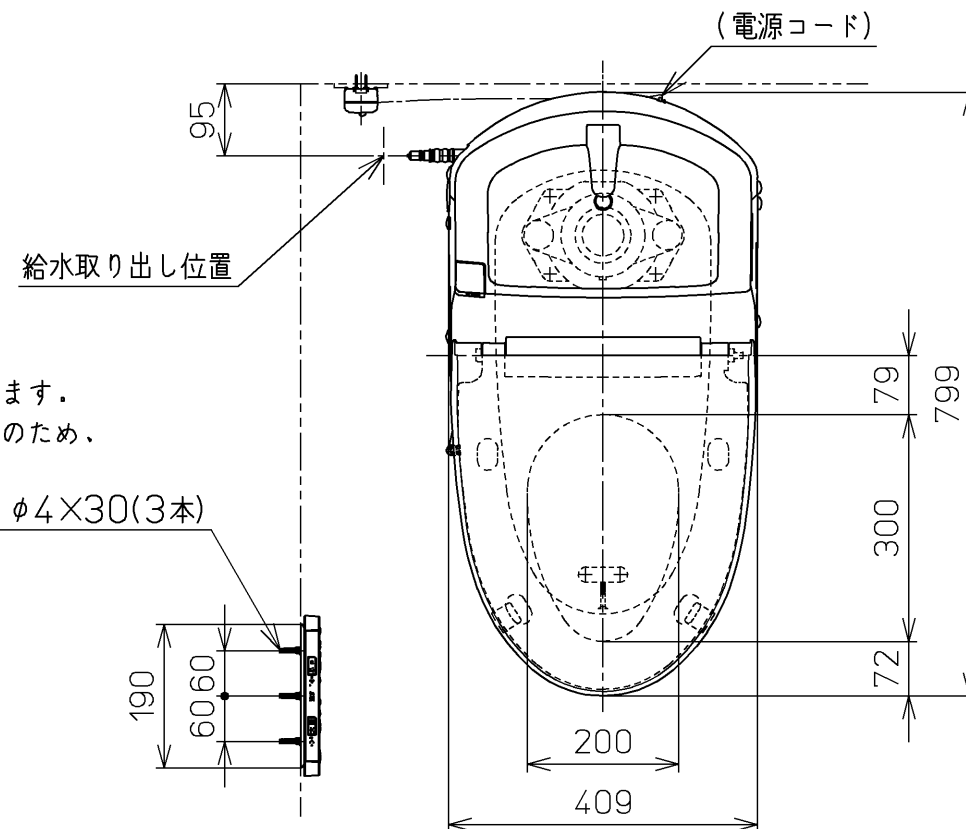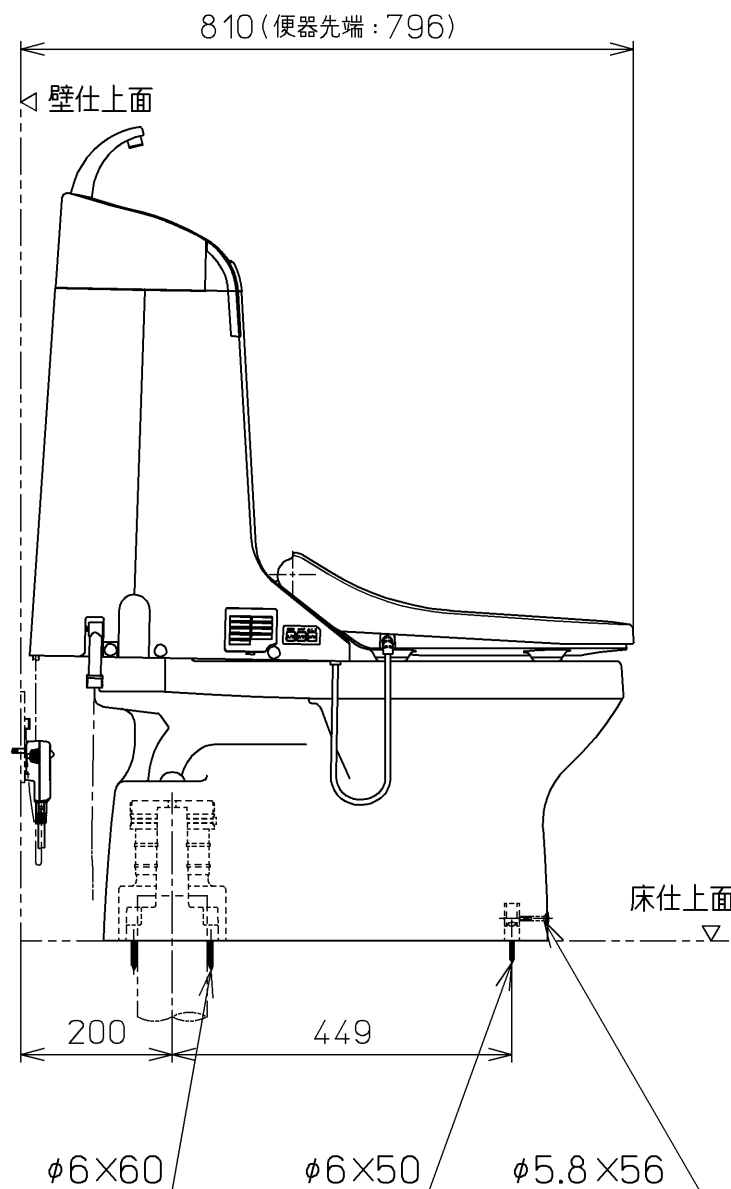

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-12-13	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式防露便器 水抜方式		機能部 : TCF9133LGRV27		品番 CES9133BLGRT27
		陶器部 : CS393B		図番 CES9133BLGRT27_A0102
A3				ページNo. 1-1 (改)