■本体仕様

項　目		仕　様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式〔減圧弁・逃し弁内蔵〕
貯 湯 量		約２５Ｌ
電気関係	電　源	ＡＣ１００Ｖ〔５０/６０Ｈｚ〕
	電源プラグ	１２５Ｖ　１５Ａ
	定格消費電力 ※1	１．１ｋＷ
	定格加熱能力 ※1	
	電源コード長さ	１．０ｍ
外形寸法		３６０ｍｍ〔幅〕×３９５ｍｍ〔奥行〕×３９０ｍｍ〔高さ〕
満水質量		約３８ｋｇ
水圧	最低必要水圧（流動時）	０．０５ＭＰａ（自動水栓接続時０．１０ＭＰａ）
	最高水圧（静止時）	０．７５ＭＰａ（自動水栓接続時０．７５ＭＰａ）
沸き上がり温度		約３０～７５℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給 水 口	Ｇ１／２
	出 湯 口	ＰＪ１／２
	出 水 口	ＰＪ１／２
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タ イ マ ー		ウィークリータイマー（温調、おまかせ節電機能付き）
		夏場ＯＦＦ
安全装置		温度過昇防止器〔手動復帰式バイメタル〕
		温度ヒューズ
操作ロック		タイマー部操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書〔保証書付〕,施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	ＷＫ３００１Ｗ〔露出型〕
	ＷＦ３００２ＷＫ〔埋め込み型〕

※1JIS C 9219の定格条件および試験方法による

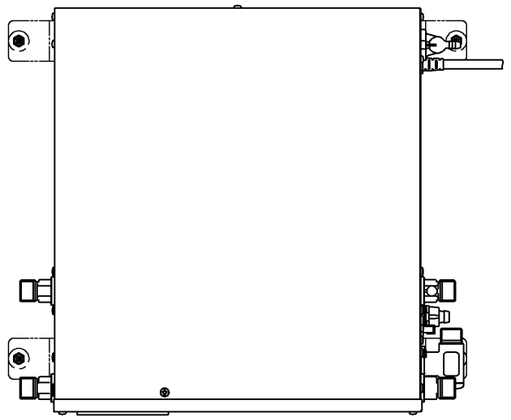

■別売品

品　名		品　番
湯ぽっと耐震用脚<床用>注1	設置場所：床に直接設置（コンクリート、木の床）	ＲＨＥ７０６
湯ぽっと耐震用脚注1	設置場所：木製キャビネットの中	ＲＨＥ７０７Ｒ
排水ホッパー	密 閉 式	ＲＨＥ９７Ｈ－３２
	開 放 式	ＲＨＥ２２Ｈ－３２
連結管セット　１連	１穴シングルレバー混合栓用	ＲＨＥ７０１
連結管セット　２連	１穴シングルレバー混合栓用	ＲＨＥ７０２
連 結 管 （延長用・Ｌ＝８５０ｍｍ）		ＲＨＥ１４０
接続口キャップ（ふさぎふた）		ＴＨ６５１
自動水栓取付用脚	壁取付用	ＴＮ５７－１Ｒ
	本体取付用	ＲＨＥ６５０Ｎ
アングル形止水栓	壁給水用	ＴＬ３４７ＣＵ
	床給水用	ＴＬ３４７Ｃ１Ｒ
専用自動水栓	ワンプッシュ式	ＴＥＮＡ５１Ａ２
	ワンプッシュ無	ＴＥＮＡ５０Ａ２
中継コード		ＲＨＥ６７５－４０

【注記】

注１）建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。〔平成25年4月1日より施行〕

注２）タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを３０ｍｍ以上を確保ください。

※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

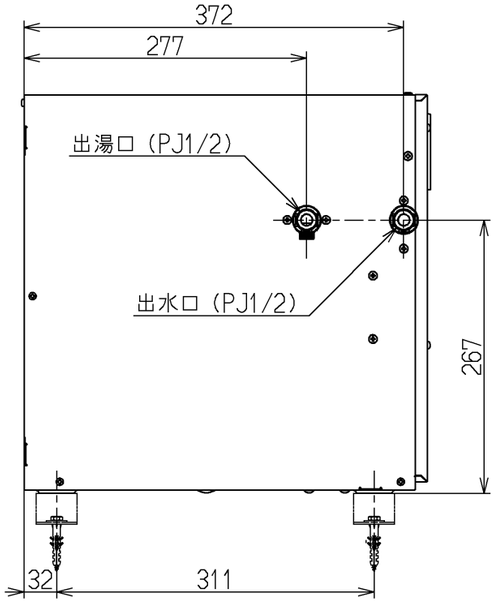

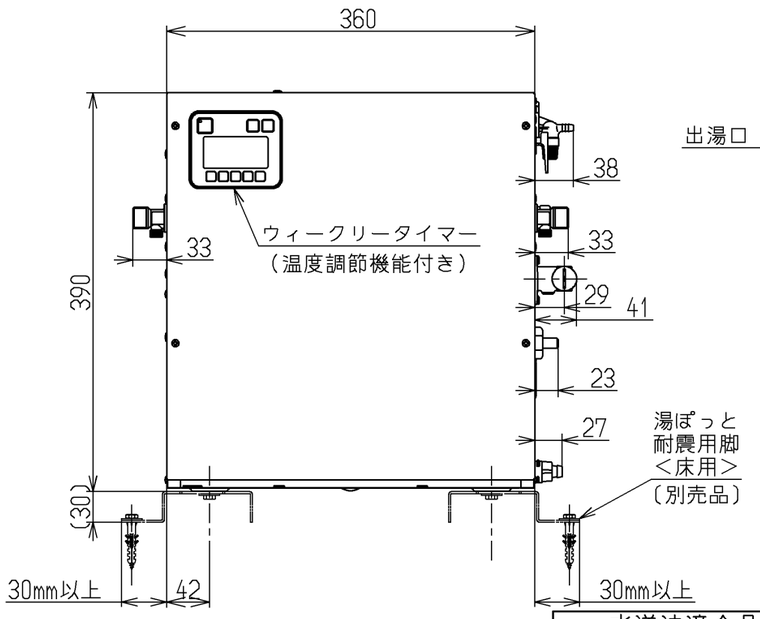

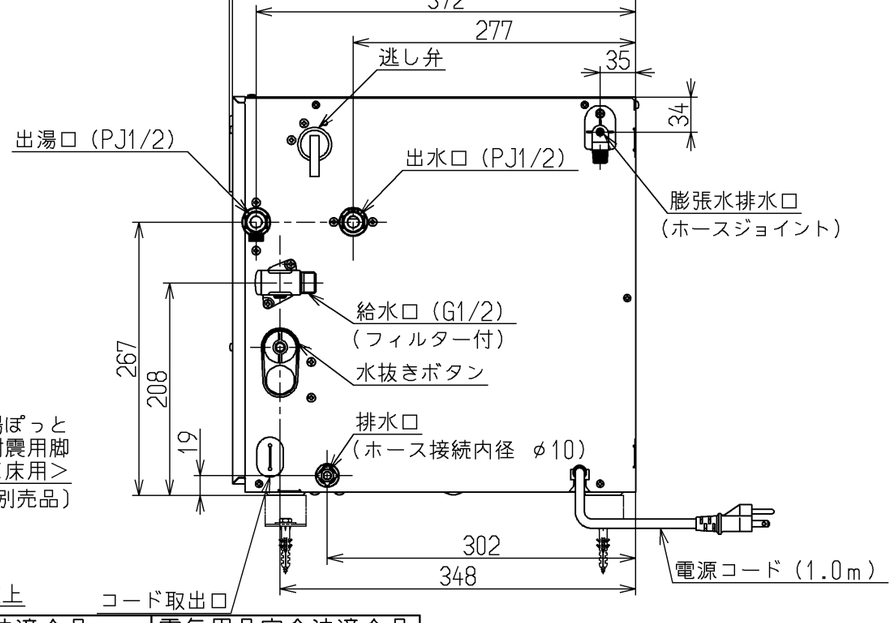

水道法適合品	電気用品安全法適合品		
TOTO		単位 ｍｍ	名称 パブリック用電気温水器（手洗い用）ＲＥＷ－Ｂ
製図 馬場	検図 立花　金崎　大井	日付 21.04.27	尺度 1：6
備考			図番 REW25A1BH

A3