







生産中止図面

2009<特許内容>
1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1326W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

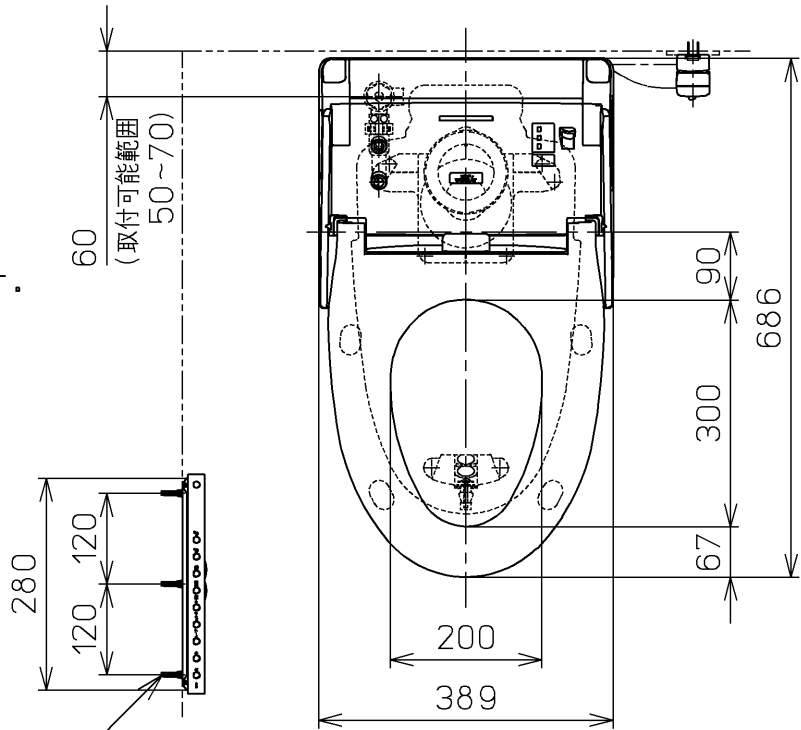

ねじ長 φ4×30(3本)

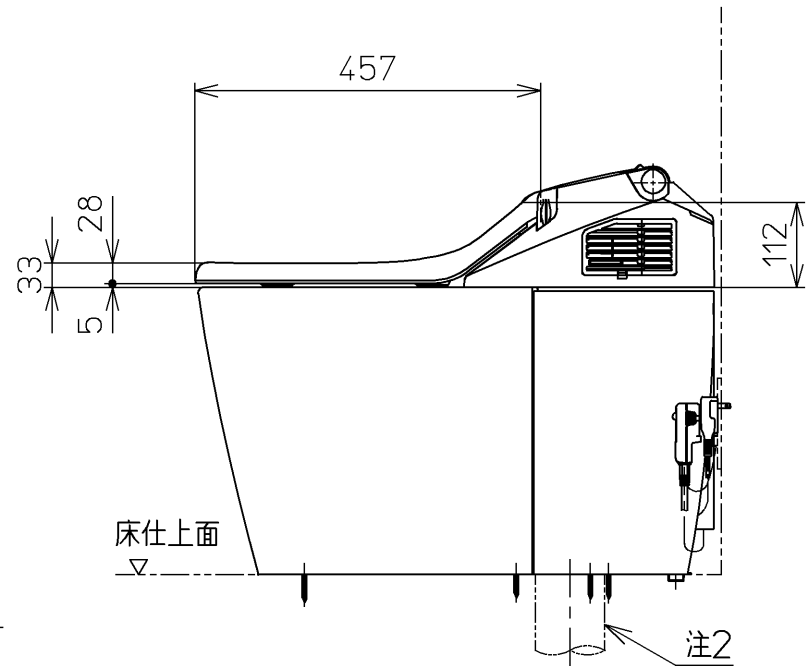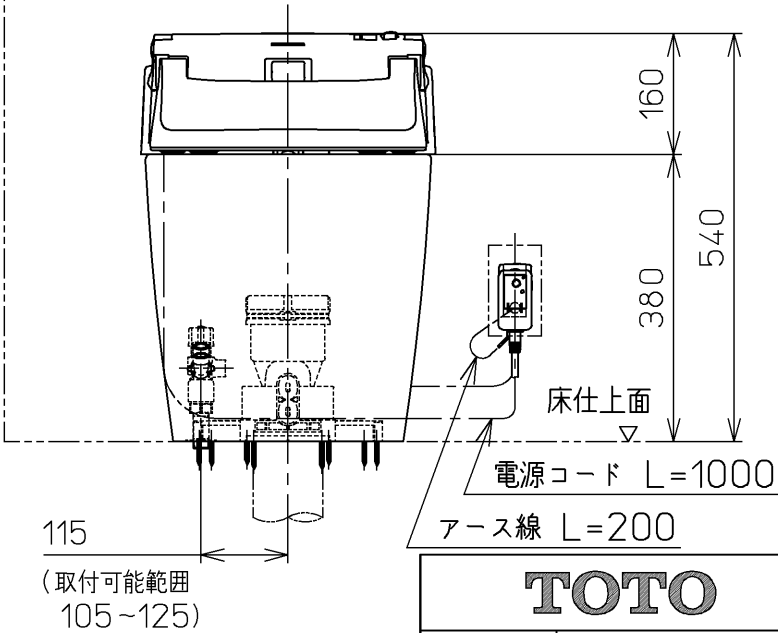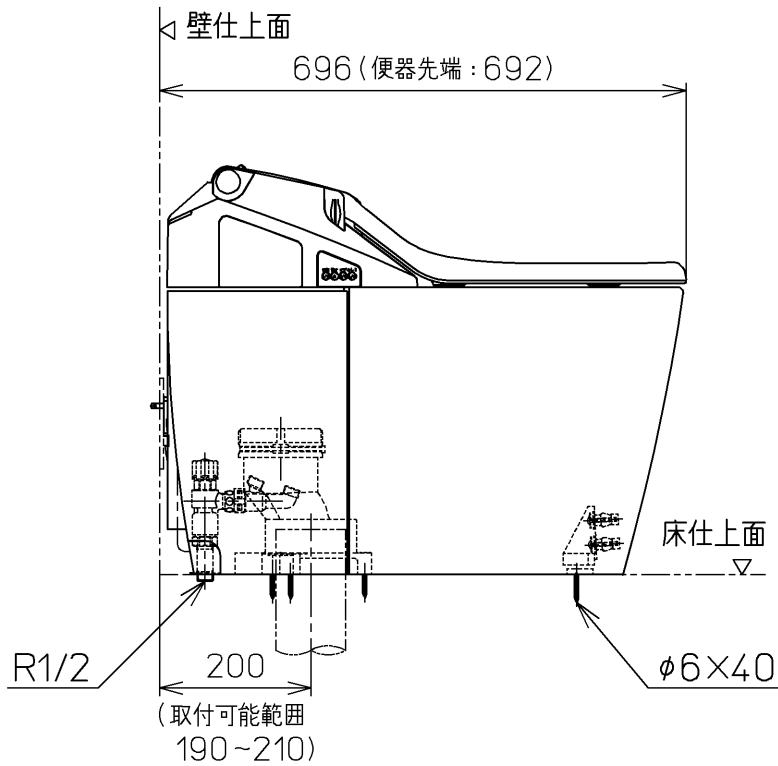

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-18	尺度 1 : 10	品番 CES9783HCJT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9783CJV6		図番 CES9783HCJT6_A0101
		陶器部: CS967BH		
A3				ページNo. 1-1 (改)