
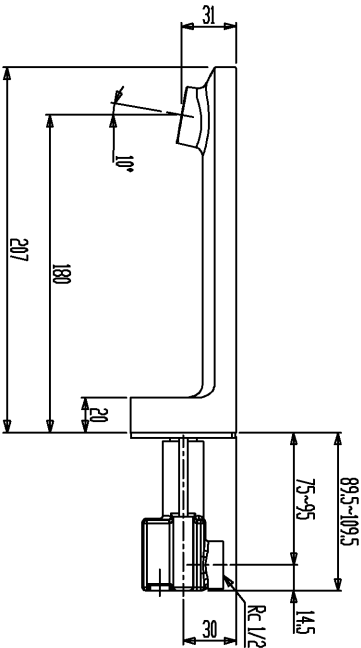





用途		一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（注動圧）	
	最高水压	0.60MPa（静水压）	
使用可能水質		水道水	
使用可能温度		1~40℃	
特記事項		※実況と仕様とではありますが、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。 取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。	

セトピーディング株式会社				単位 mm	名称 C1 ハズスバウト
製図 志保	検閲 井田	日付 2003.30	尺数 1 : 3	品番 CE135871	図番 CE135871
備考					