


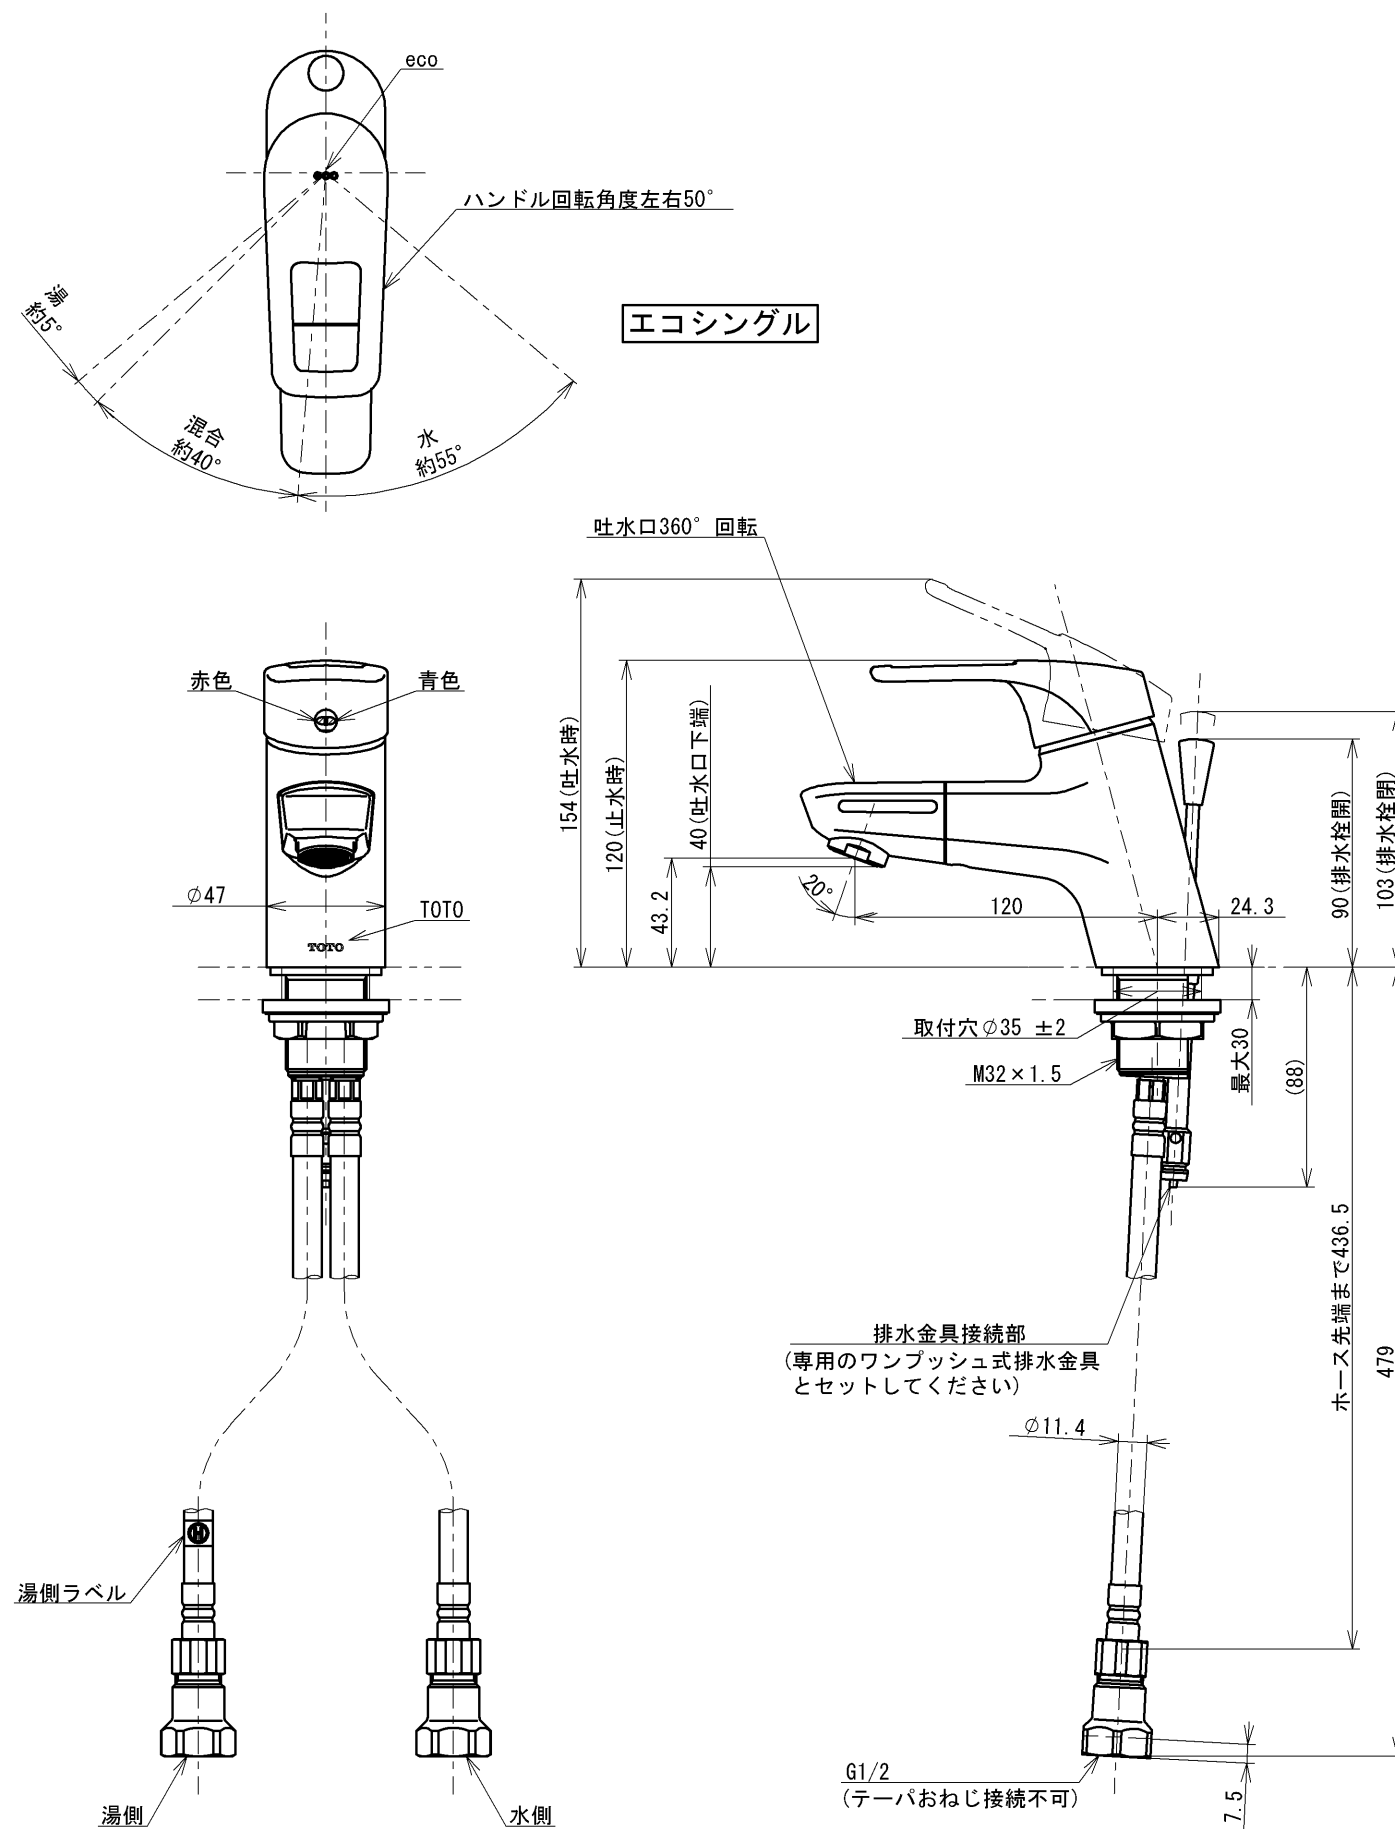

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.2 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時)
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
C1

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO		単位 mm	台付シングル混合水栓	
製図 川上	検図 内田 久保 (浩)	日付 2025-12-25	尺度 1:3	エコシングル、吐水口回転、ワンプ ッシュ
備考			品番	TLHG31DEFR
			図番	TLHG31DEFR=SA00.002.00