
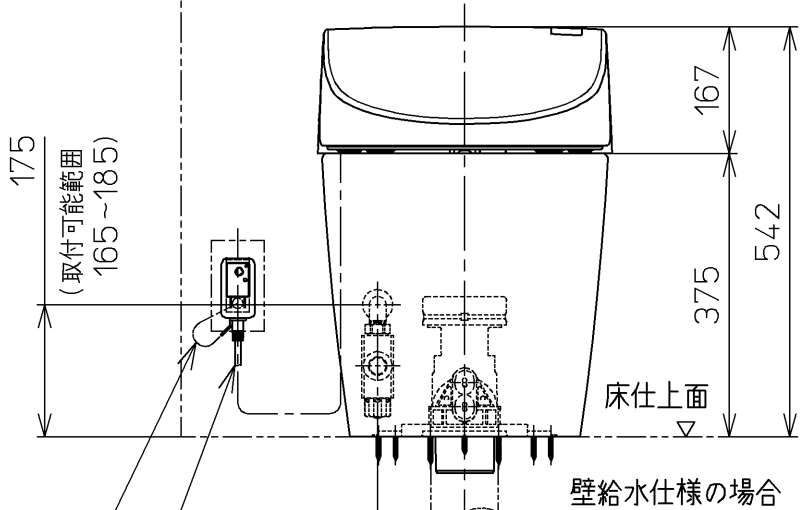




生産中止図面
2007/07

- *定格 AC100V-1284W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
 - ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3: 左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)
- 注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

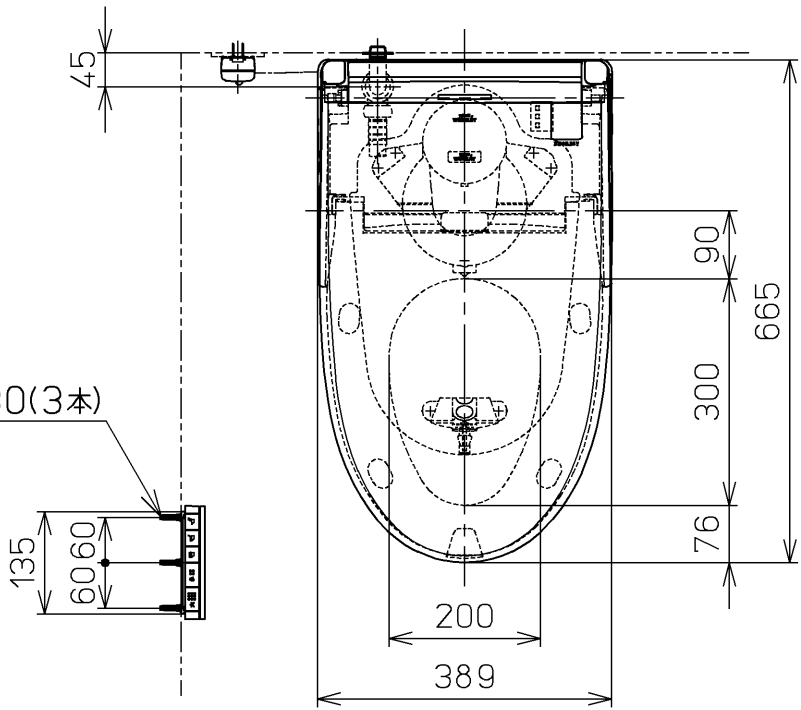

電源コード L=1000
アース線 L=200

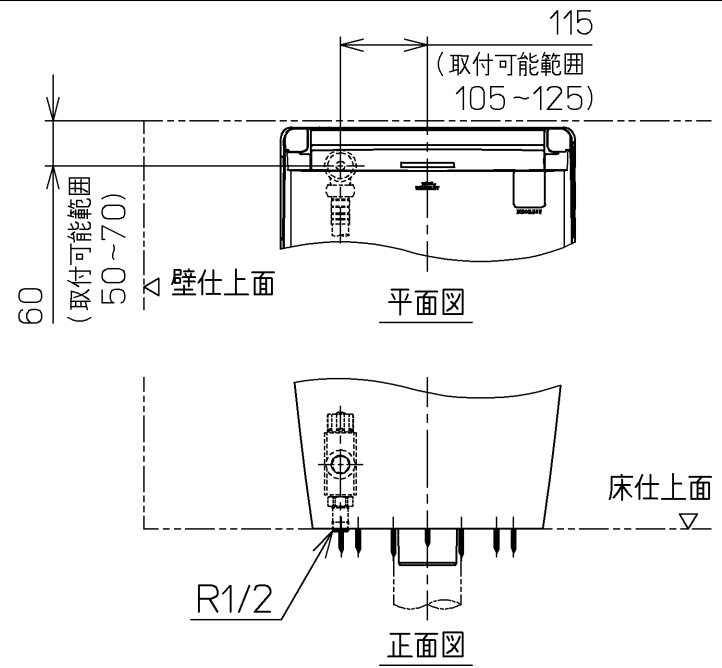

床給水仕様の場合
84 (全開時)
58 (全開時)

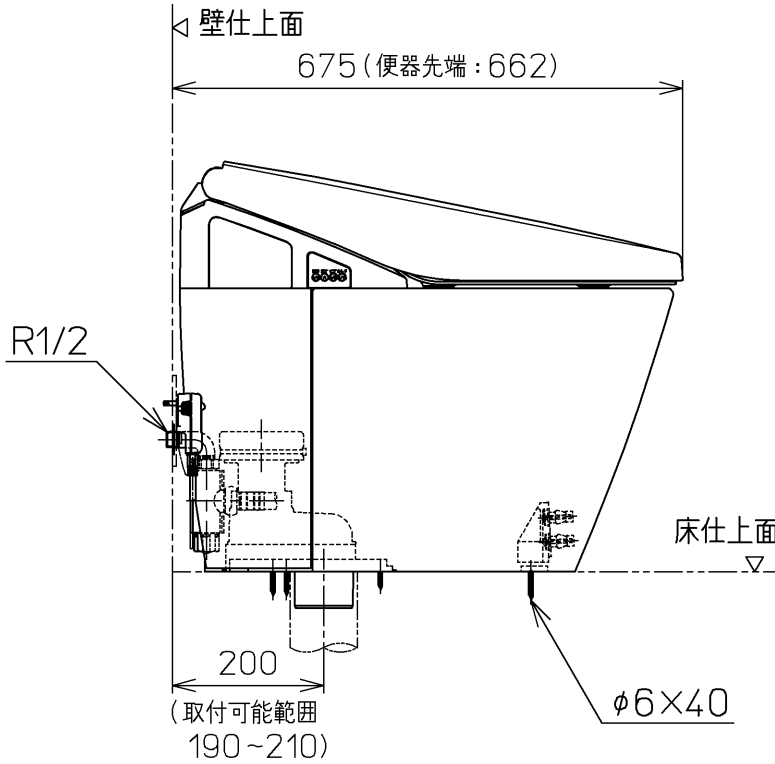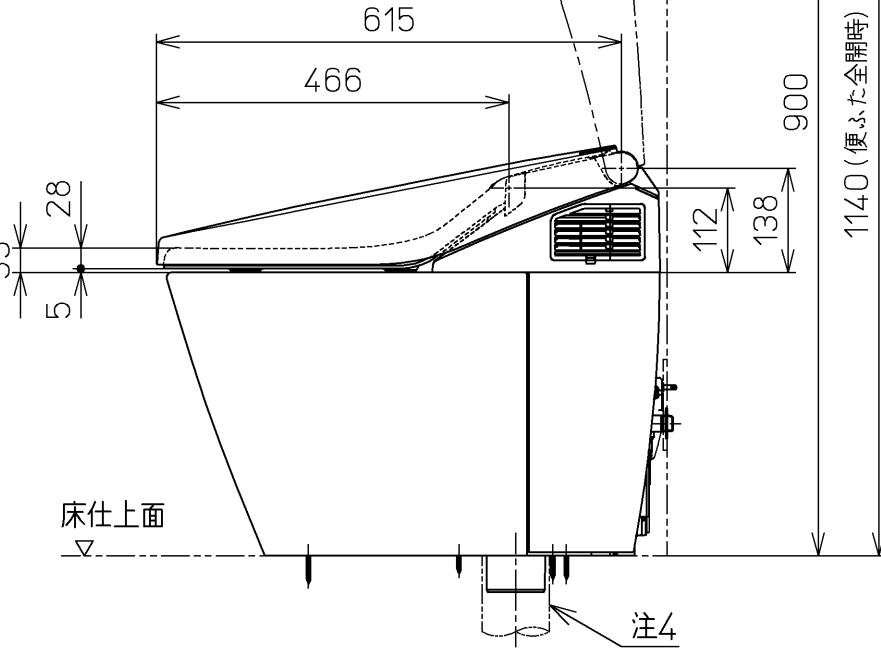

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 合 田	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9683
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				図番 CES9683=A1040
A3		ページNo.	1-1	(改)