
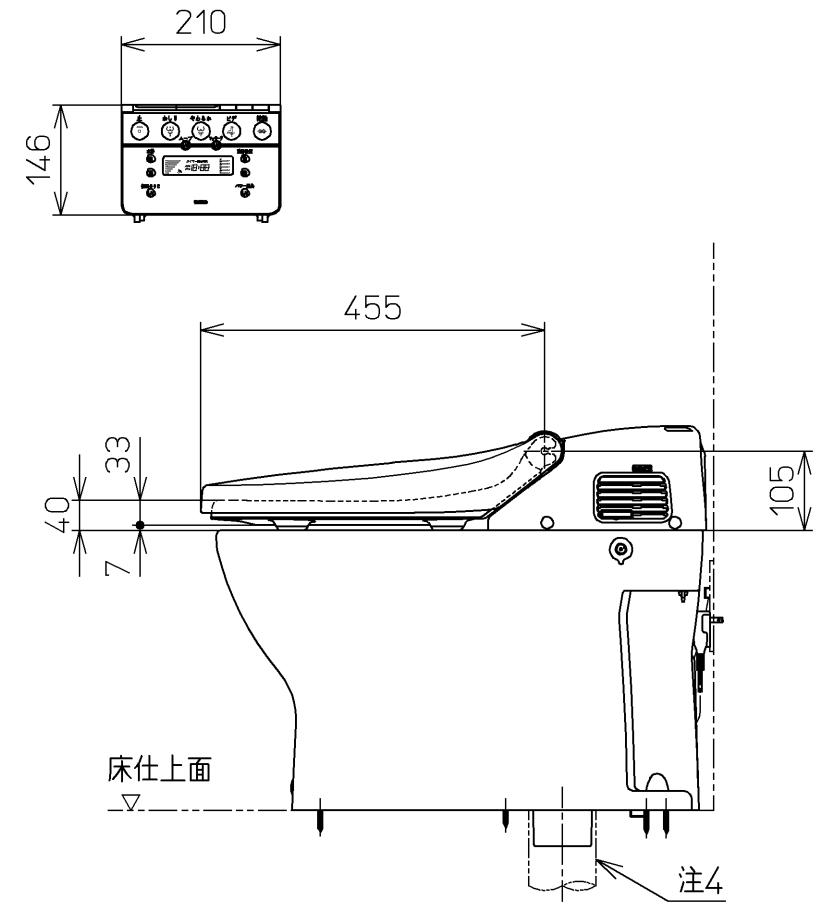
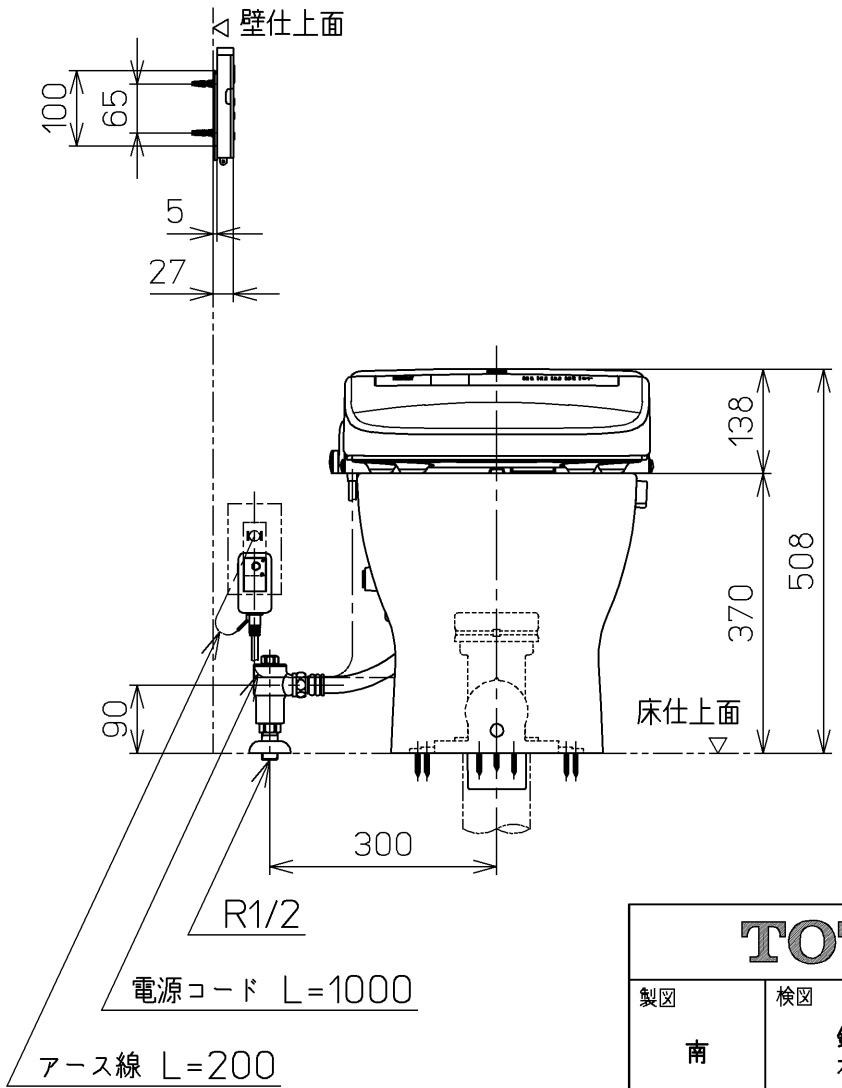
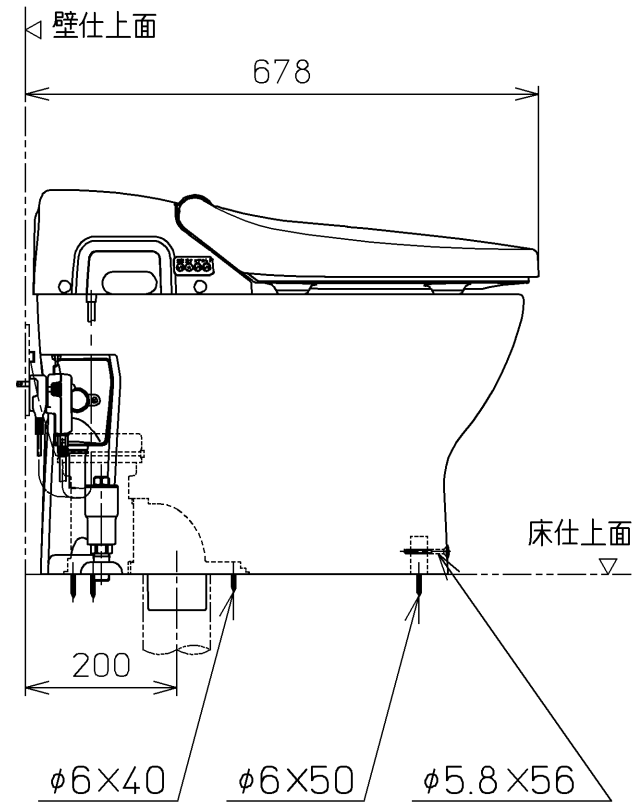


生産中止図面

2006/08

- \*定格：AC100V-1416W 50/60Hz  
\*設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
  - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。  
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)
- 注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

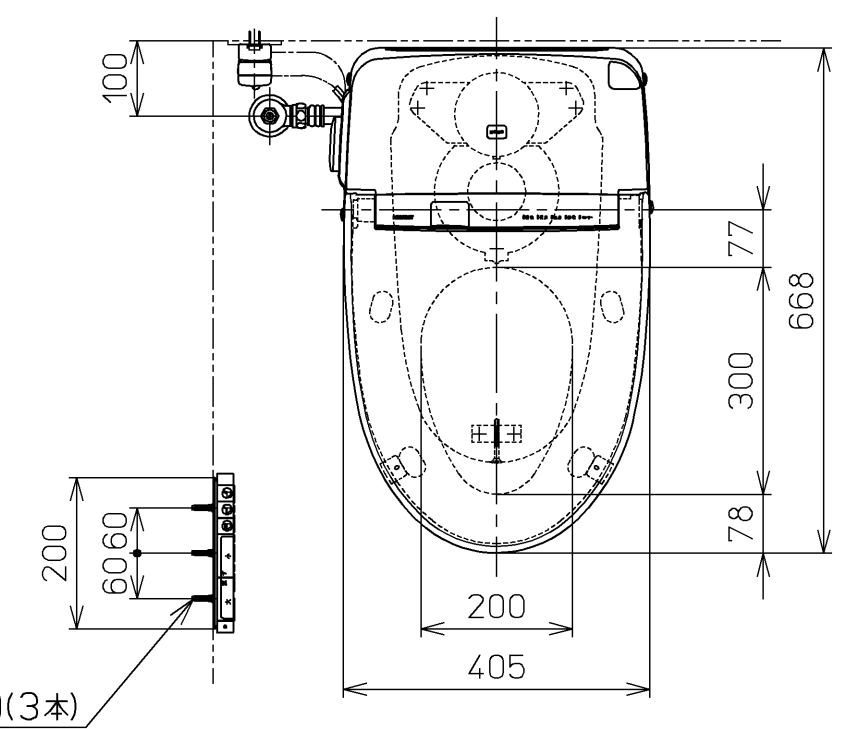

|                                      |          |             |                   |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| TOTO                                 |          | 単位 mm       | 名称                |
| 製図 南                                 | 検図 鈴木 合田 | 日付 05-02-25 | ウォシュレット一体形便器      |
| 備考                                   |          | 尺度 1 : 10   | 品番 CES9582H       |
| ネオレストSD3(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |          |             | 図番 CES9582H=A1010 |
| A3                                   |          | ページNo. 1-1  | (改)               |