

2011/01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

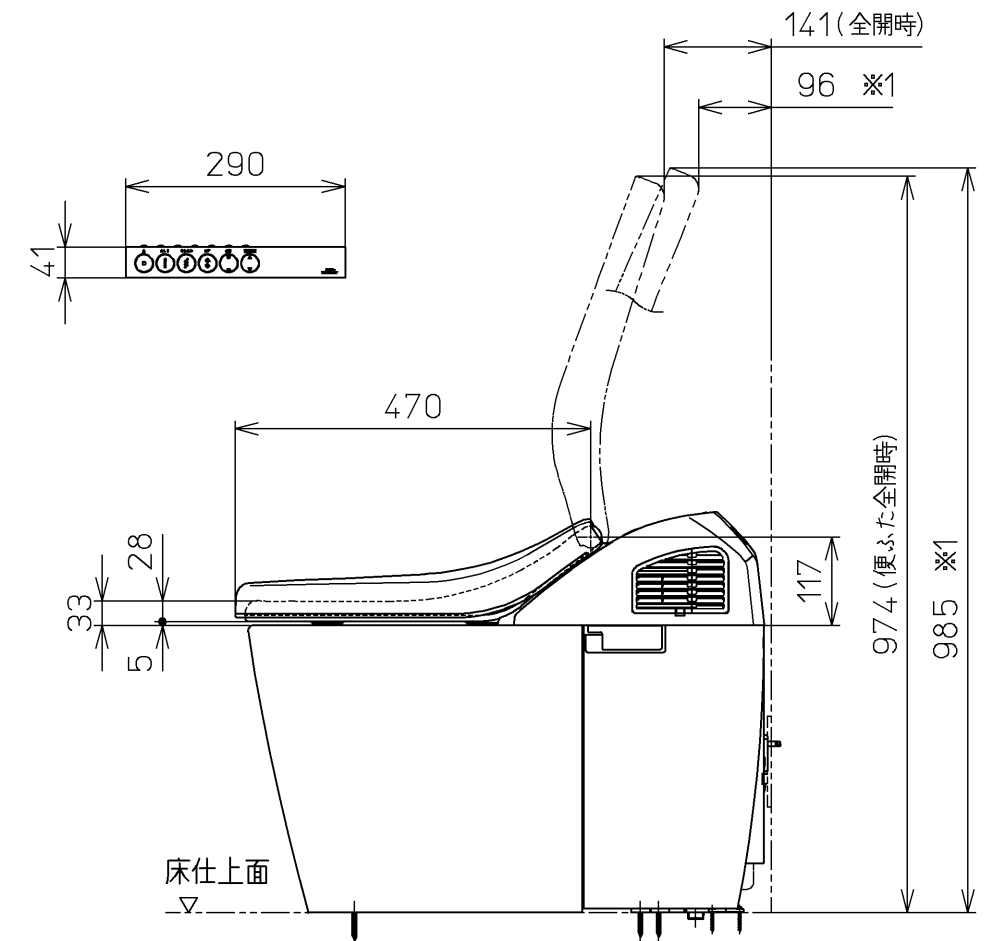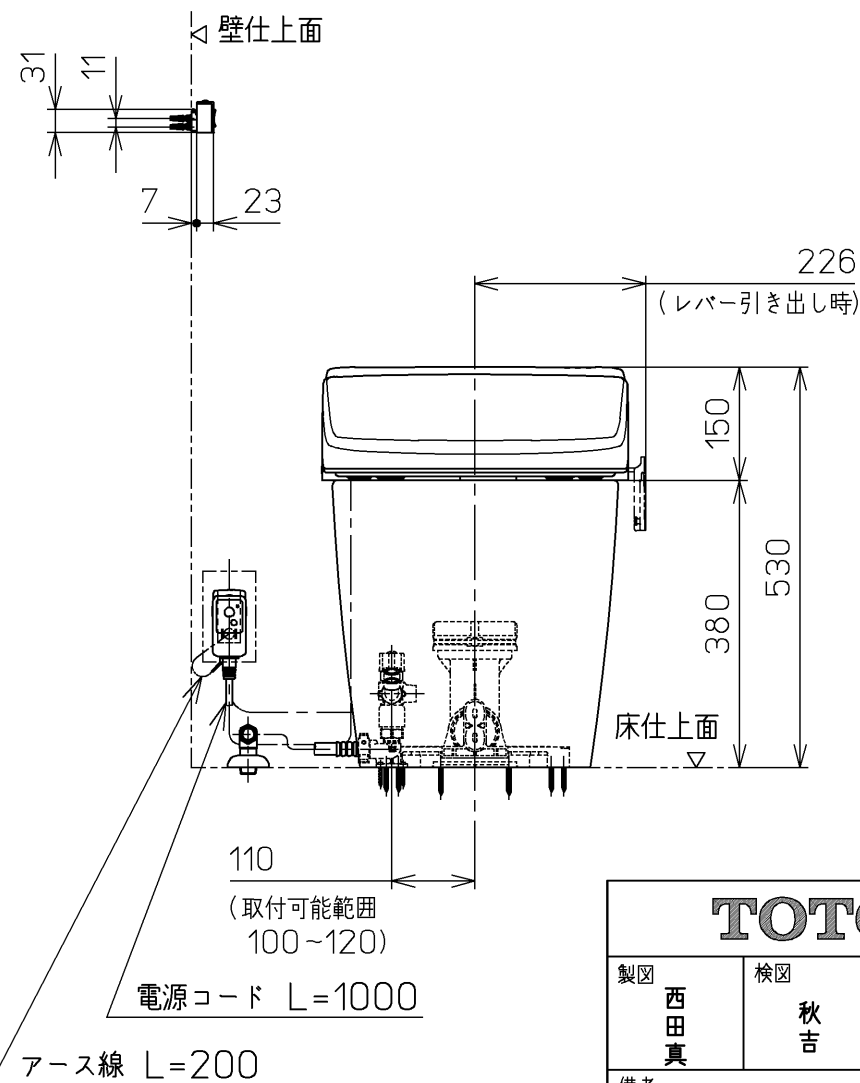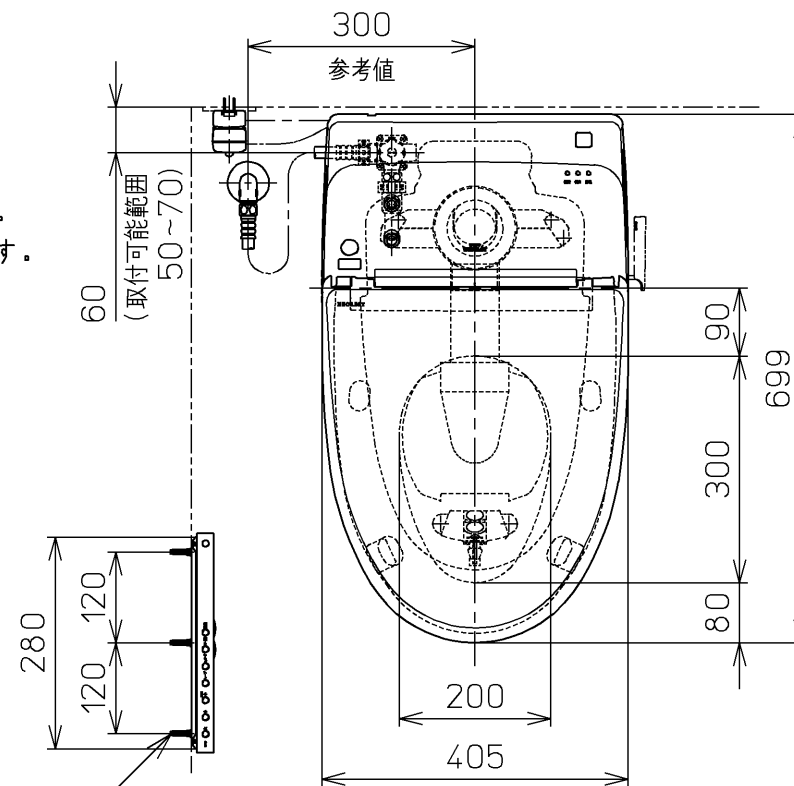

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				品番 CES9754HMJ
				図番 CES9754HMJ=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)