

生産中止図面

2012.10.1 便ふたをパール塗装したもの。

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。








※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

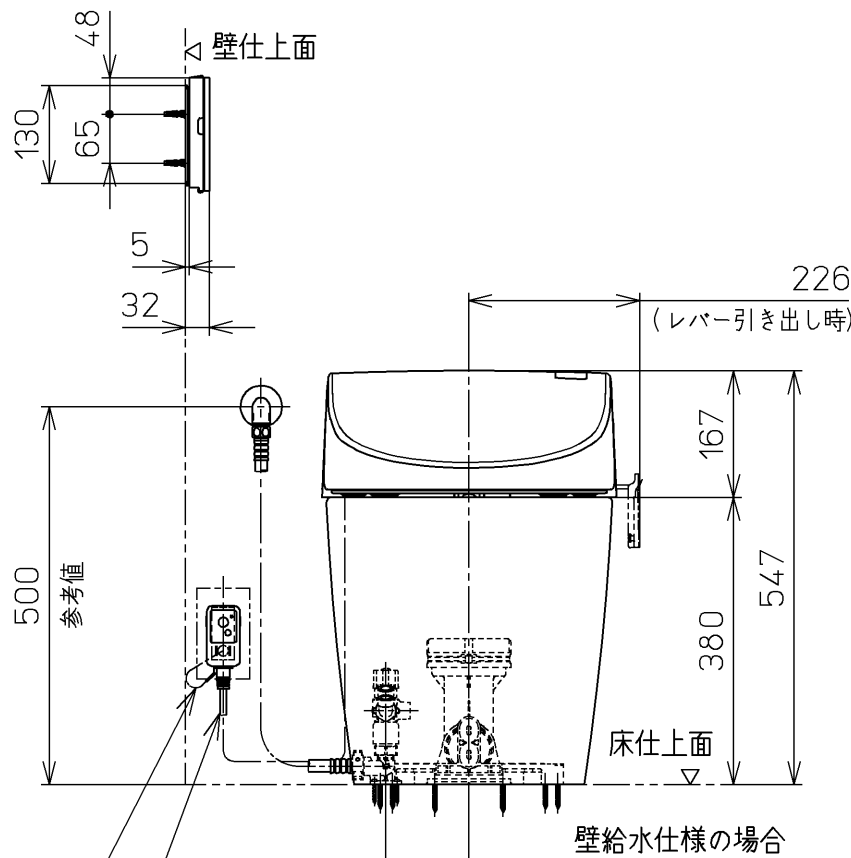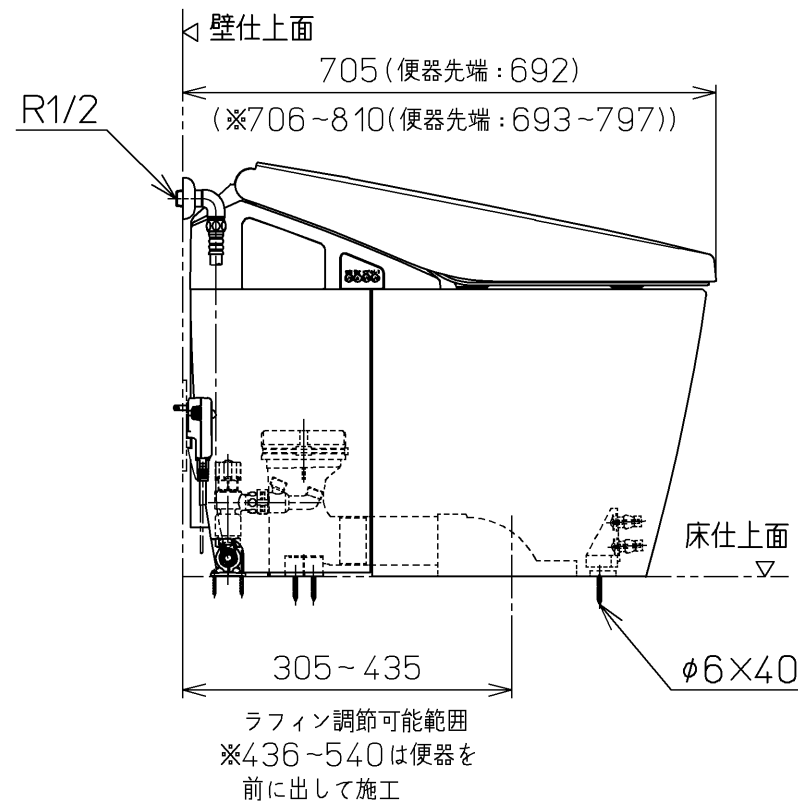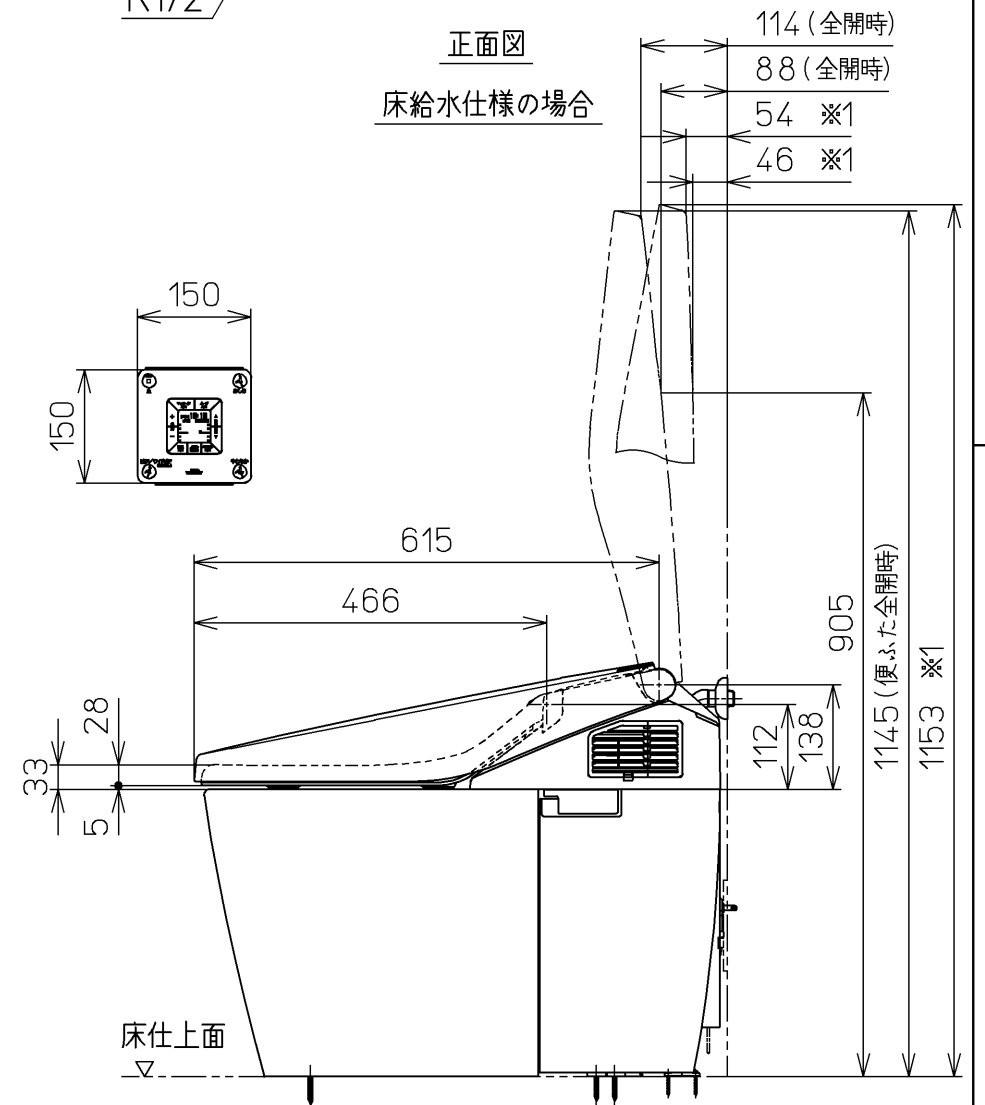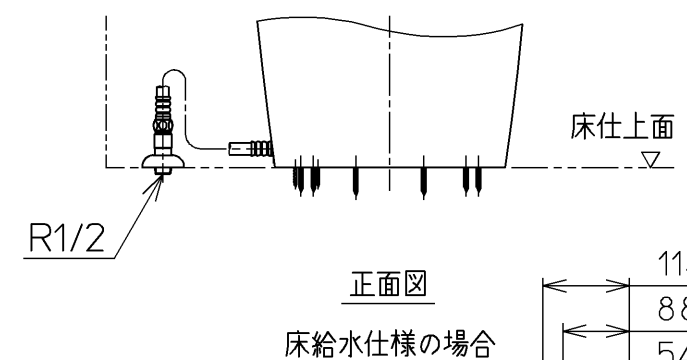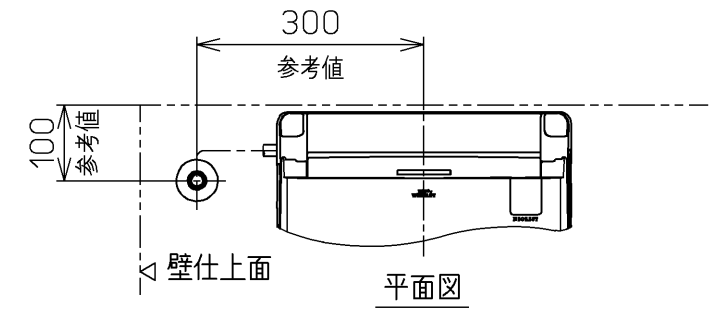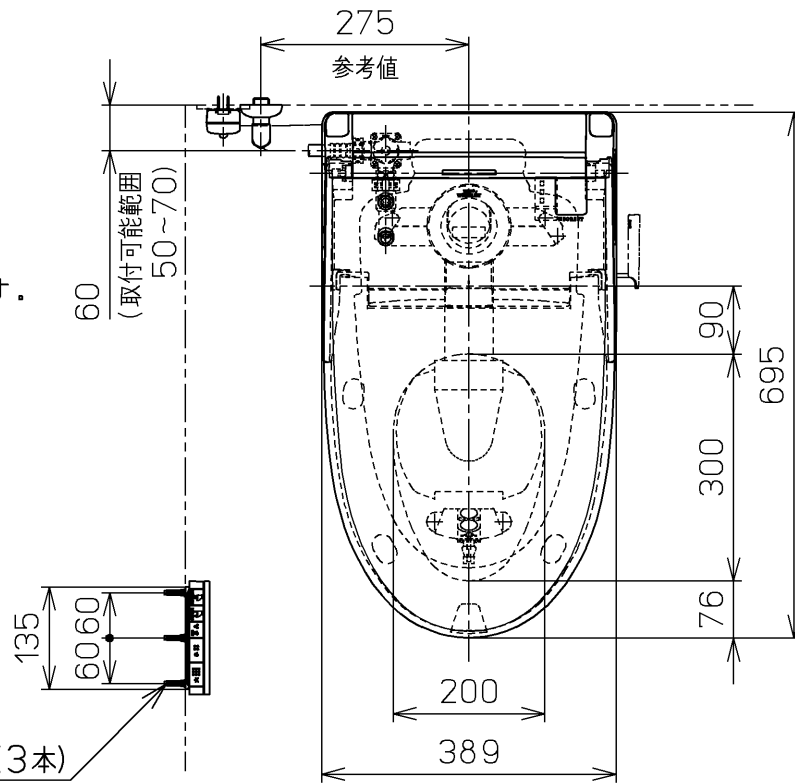

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 善 吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ	機能部: TCF9785V9		品番 CES9785MT9	
	陶器部: CS969BM		図番 CES9785MT9_A0101	

A3

△