


<特殊内容>

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



A3	ページNo. 3-1	(改)
----	------------	-----

生産中止図面

<特殊内容>

2012. 便ふたをパール塗装したもの。

定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。 ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。






*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90~140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

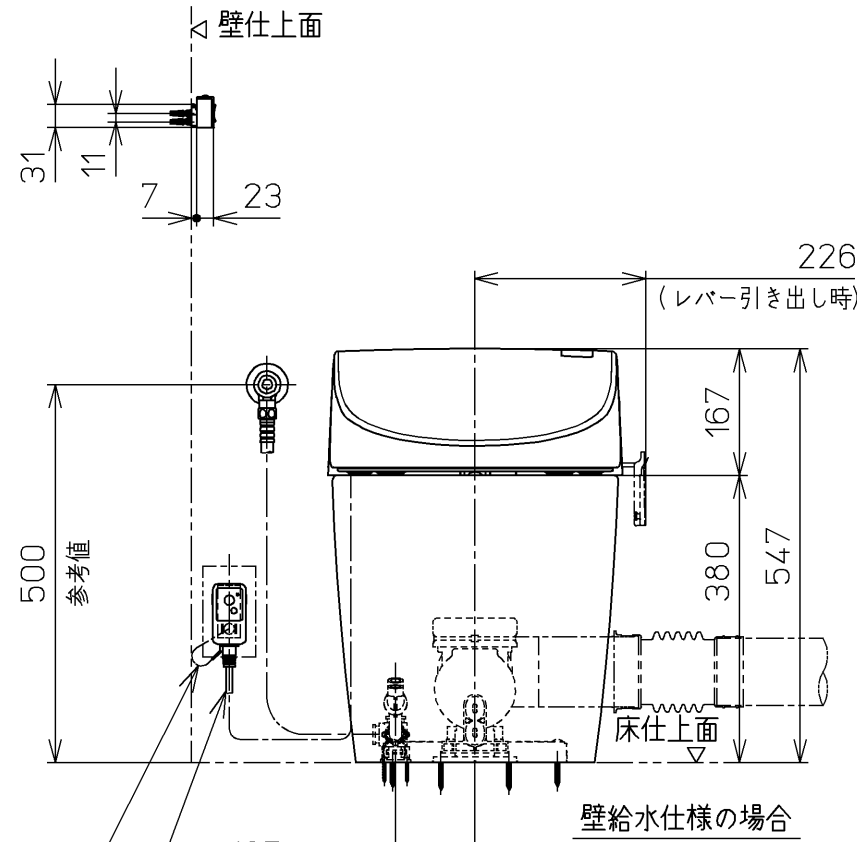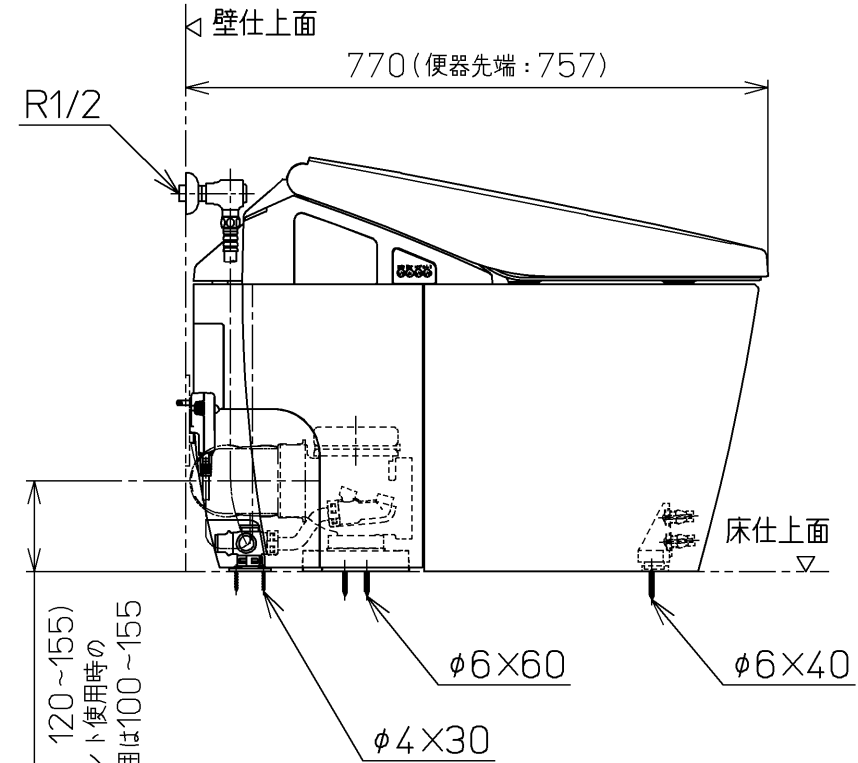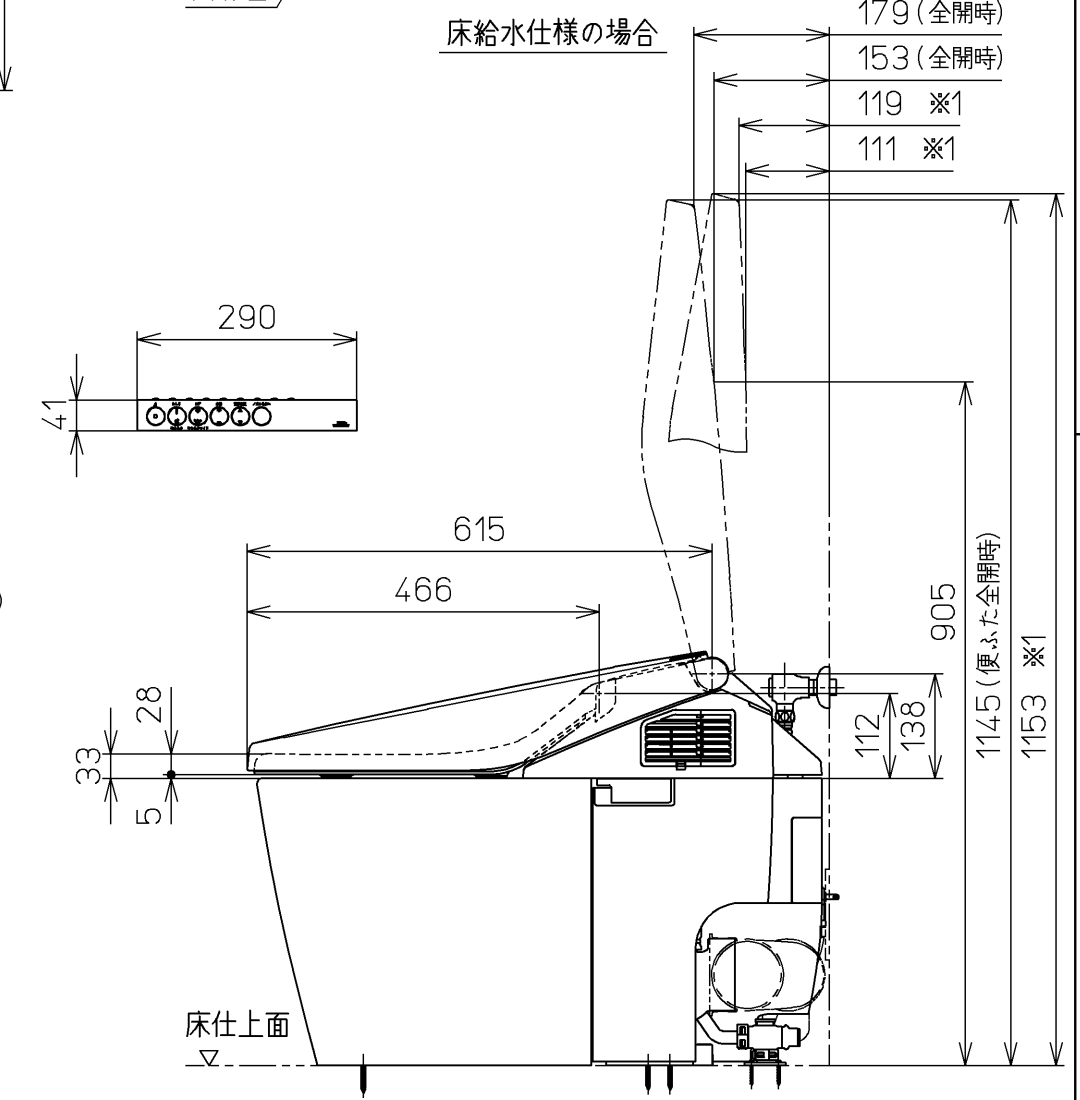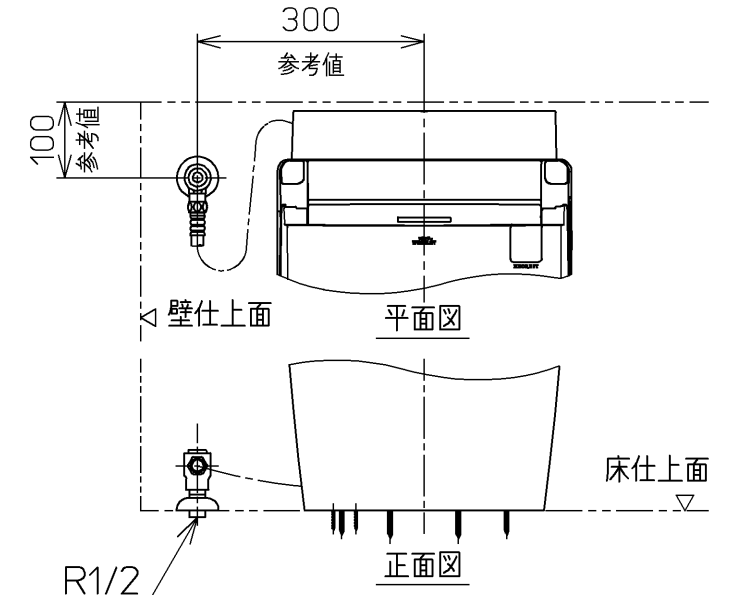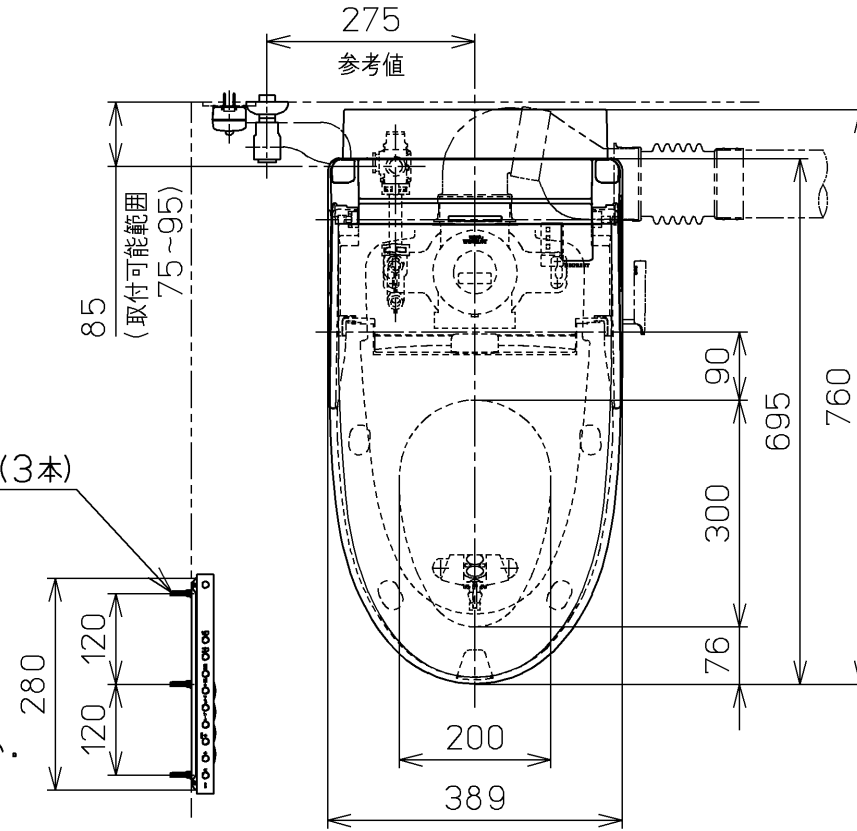

120
(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

$\phi 6 \times 60$

$\phi 4 \times 30$

$\phi 6 \times 40$



電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785PXJT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ		機能部：TCF9785JV9 陶器部：CS969BPX		図番 CES9785PXJT9_A0201
A3				ページNo. 3-2 (改)

--	--

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

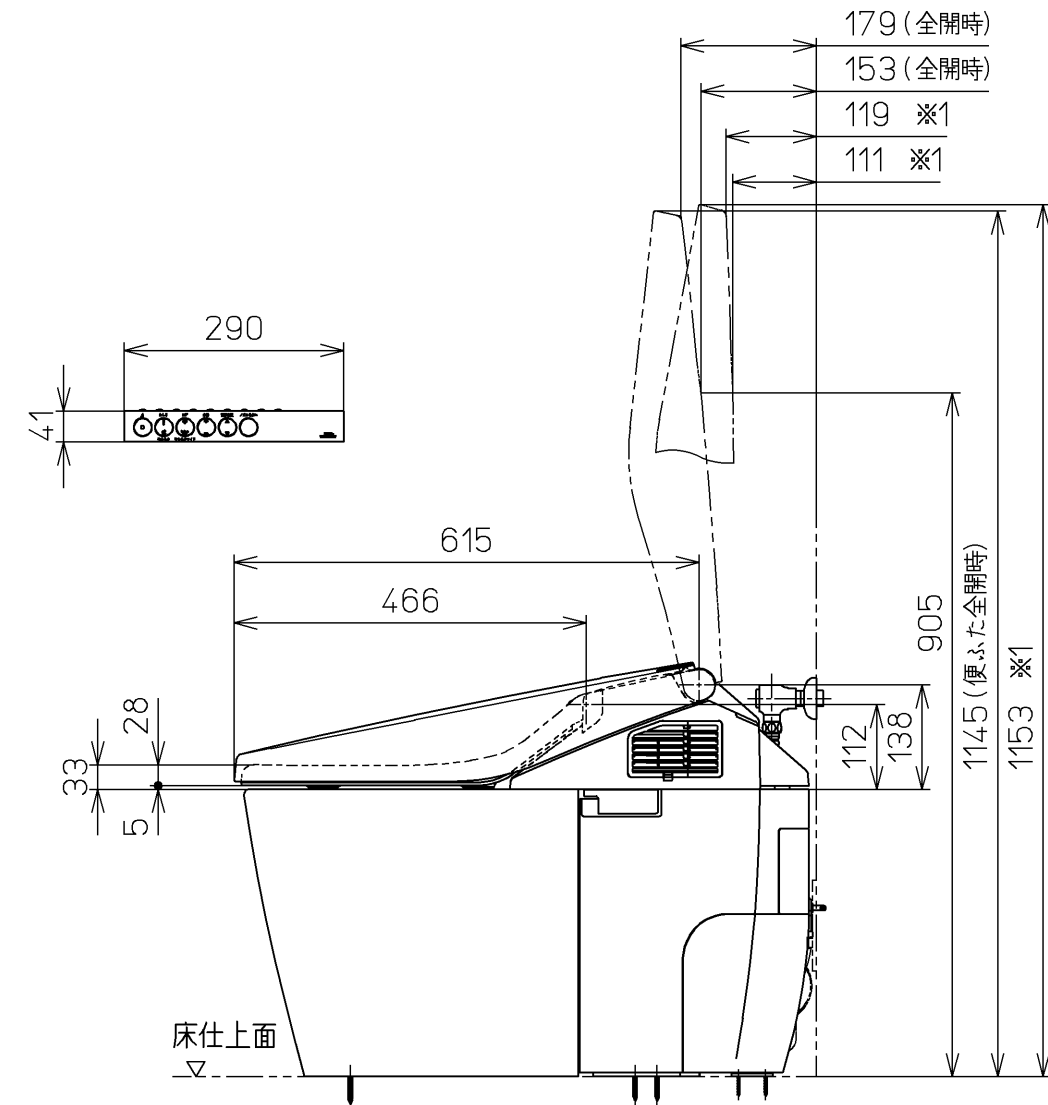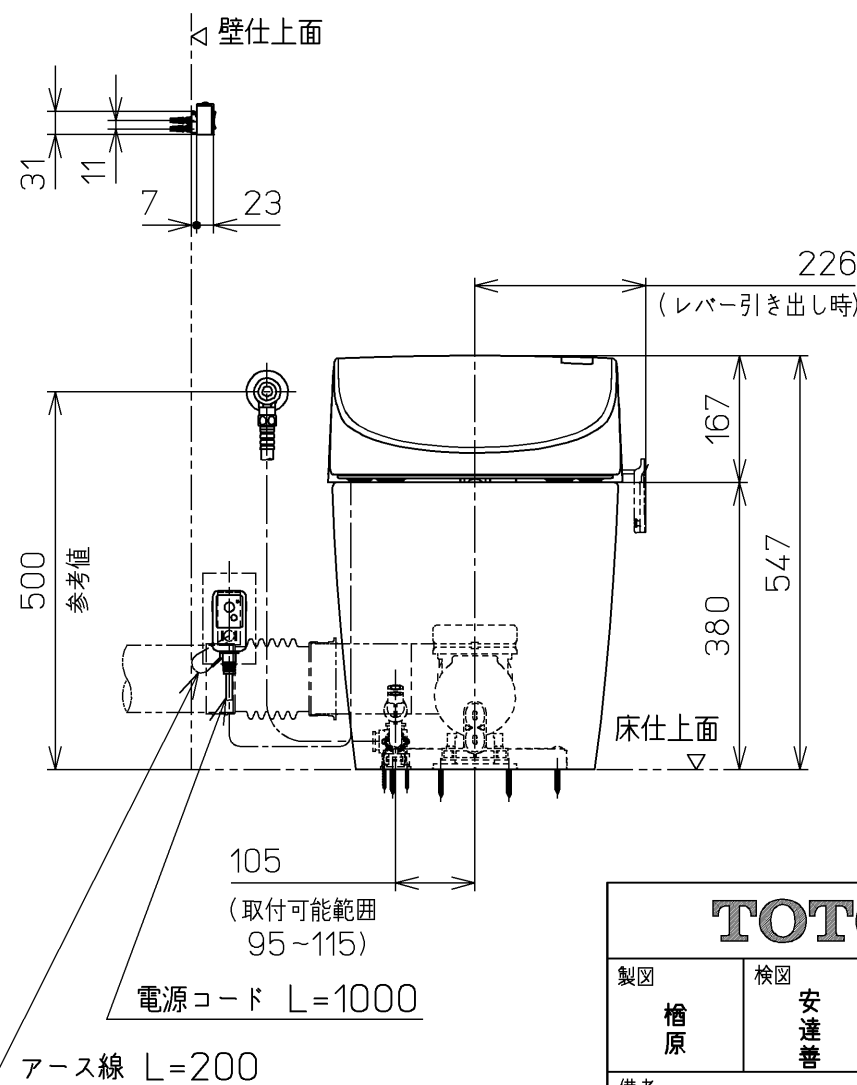

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 橋原	検図 安達 秋吉 善 吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ		機能部：TCF9785JV9		品番 CES9785PXJT9
		陶器部：CS969BPX		図番 CES9785PXJT9_A0301