

生産中止図面

2009<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの







- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

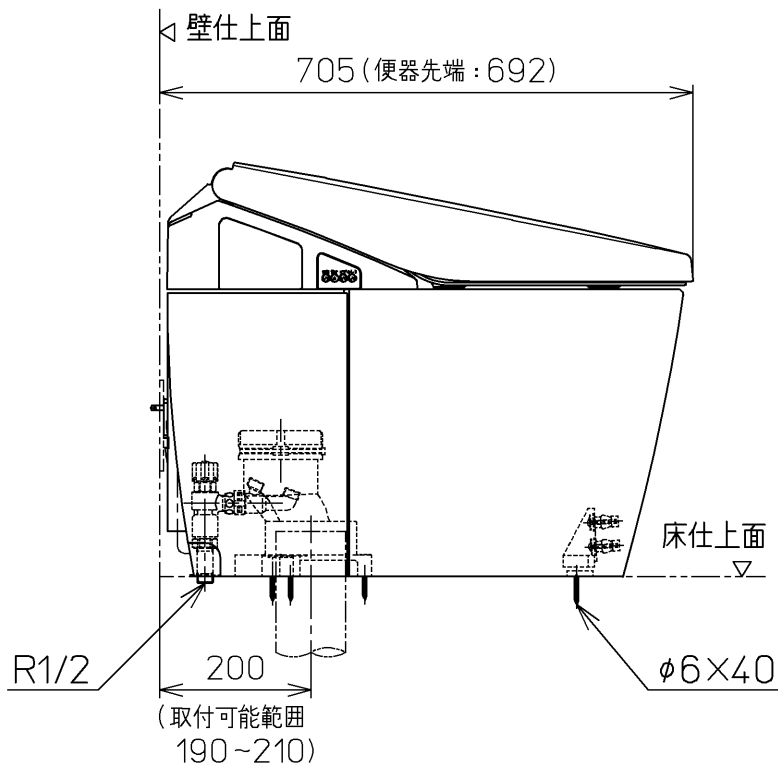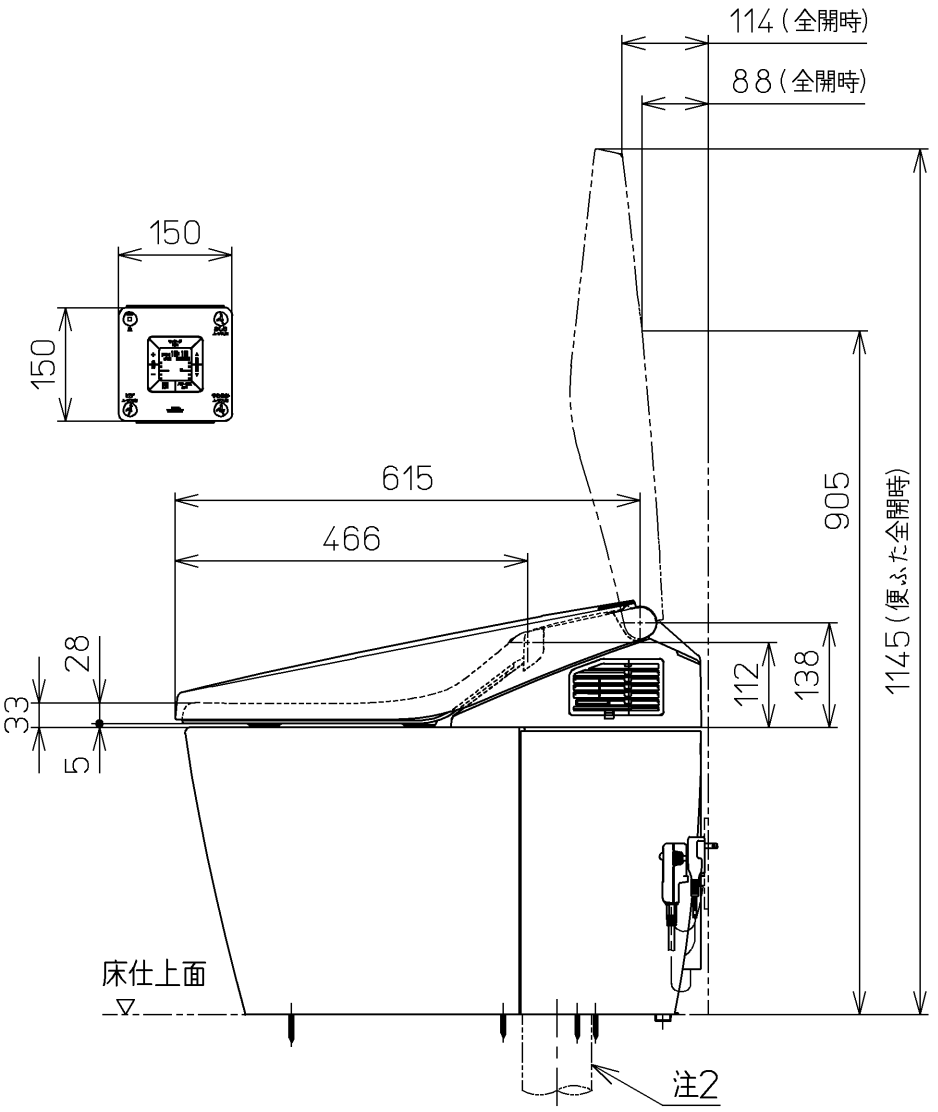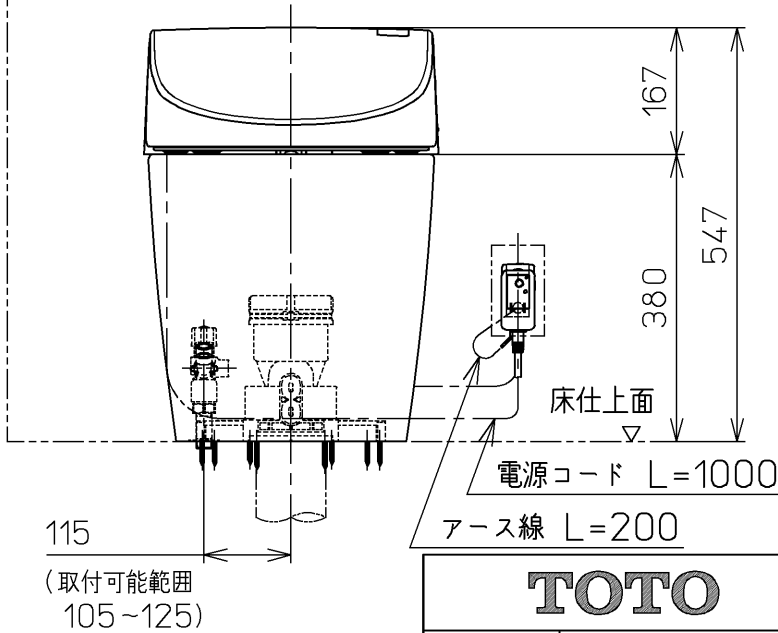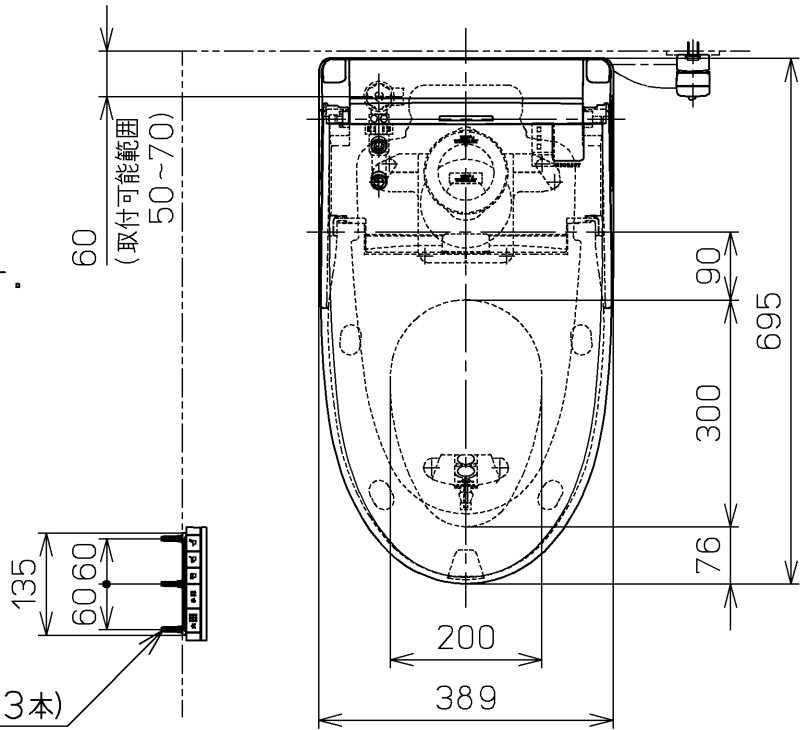

TOTO			単位	mm	名称		ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9783HCT9	
南	安達 合田	08-04-09	1 : 10		図番	CES9783HCT9_A0101	
備考		ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水		機能部：TCF9783CV9 陶器部：CS967BH	ページNo.	1-1	(改)