
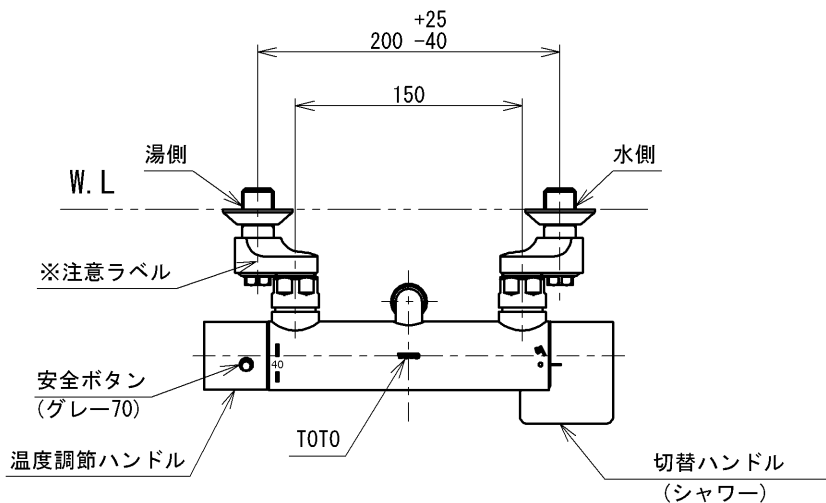


※注意ラベル詳細(1:1)

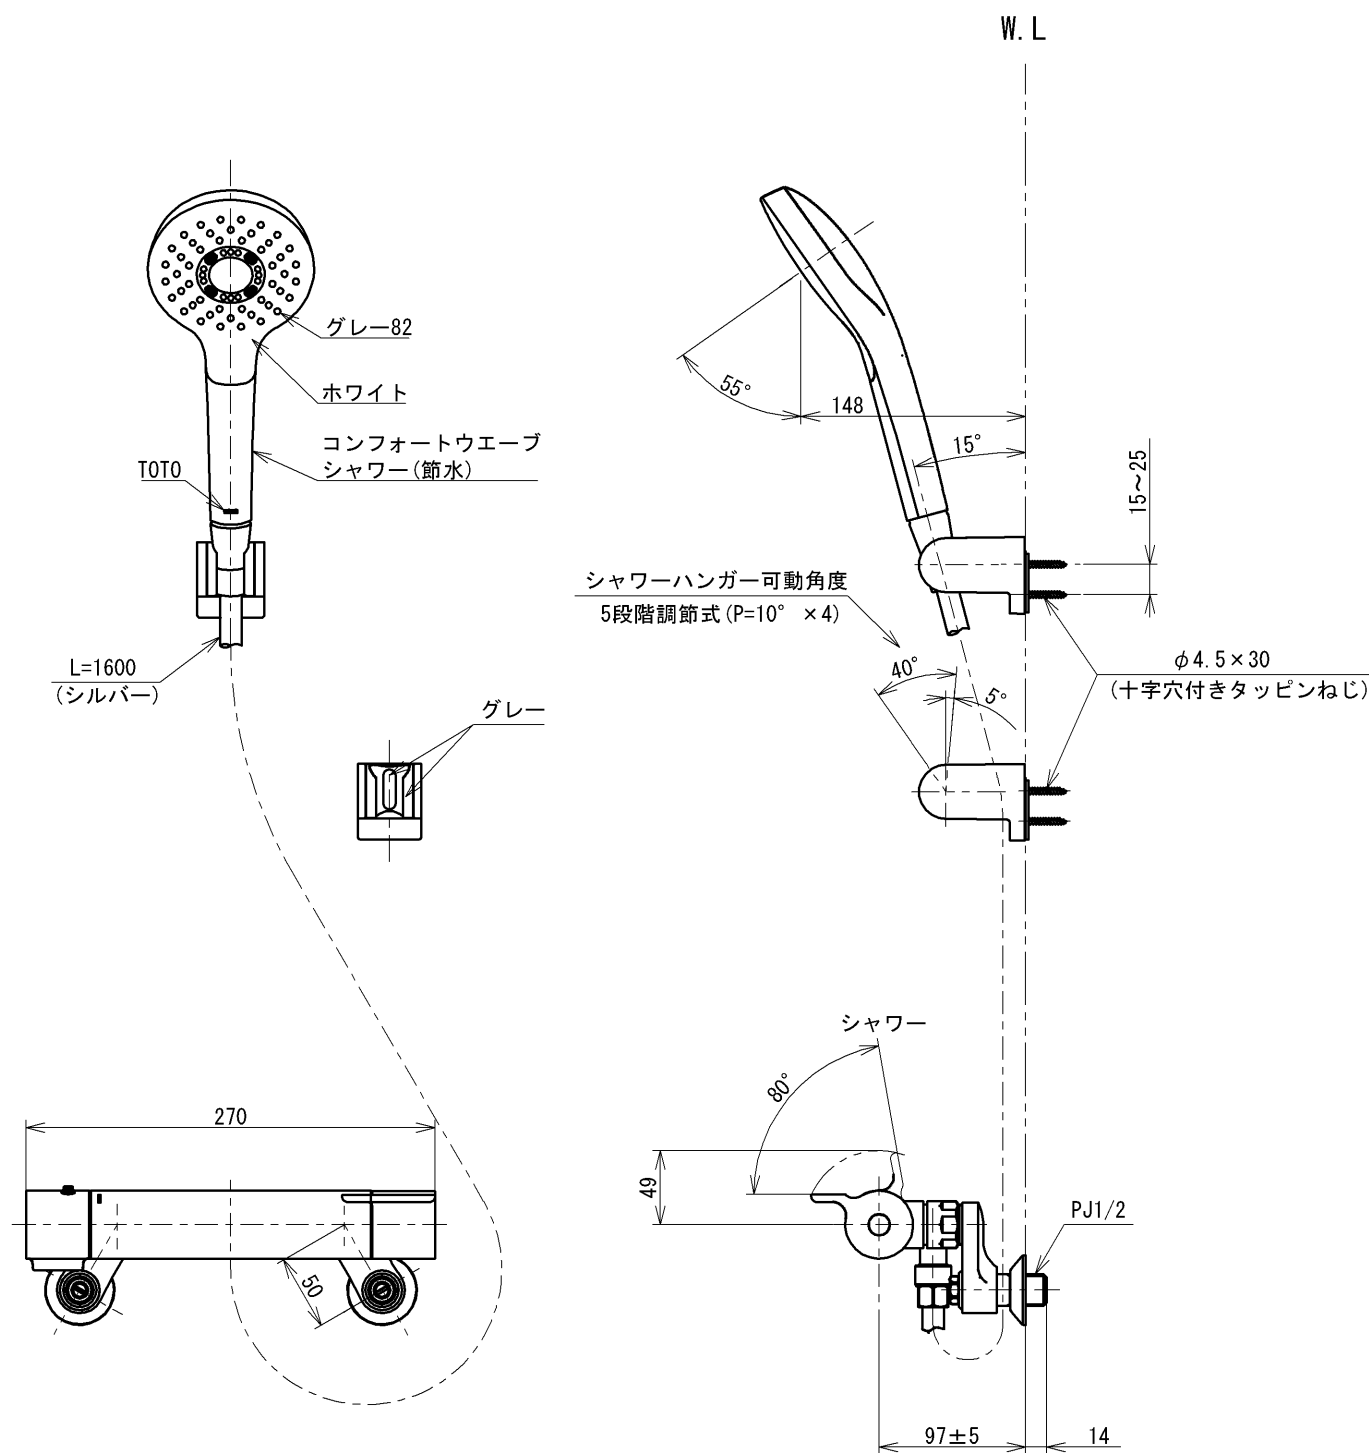

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                          | 0.05MPa(流動時)                                         |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                            | 0.75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される場所には設置できません。                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。<br>(4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。<br>(5)湯水を逆に配管しないでください。<br>(6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |                                                      |

節湯  
B1

節湯  
B

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

| 水道法適合品 (JIS) |                |                  |           | 長住協適合品                      |  |
|--------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------------|--|
| <b>TOTO</b>  |                |                  | 単位<br>mm  | 名称<br>壁付サーモスタット混合水栓         |  |
| 製図<br>中野 (知) | 検図<br>藤村<br>藤村 | 日付<br>2025-02-06 | 尺度<br>1:5 | コンフォートウェーブ1モード、め<br>っき      |  |
| 備考<br>逆止弁付   |                |                  |           | 品番<br>TBV03419J             |  |
|              |                |                  |           | 図番<br>TBV03419J=SA00.004.00 |  |