

生産中止図面

2007/03/27 *定格: AC100V-1324W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)







*便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

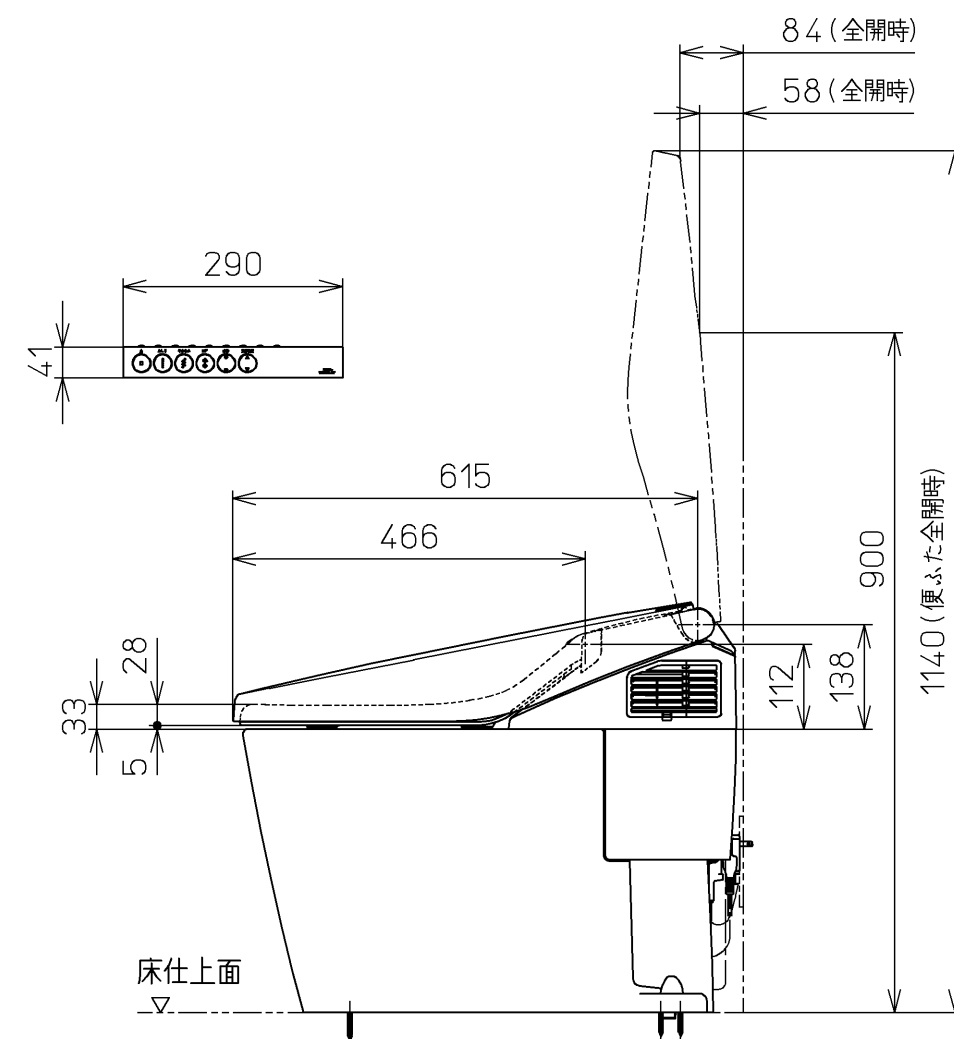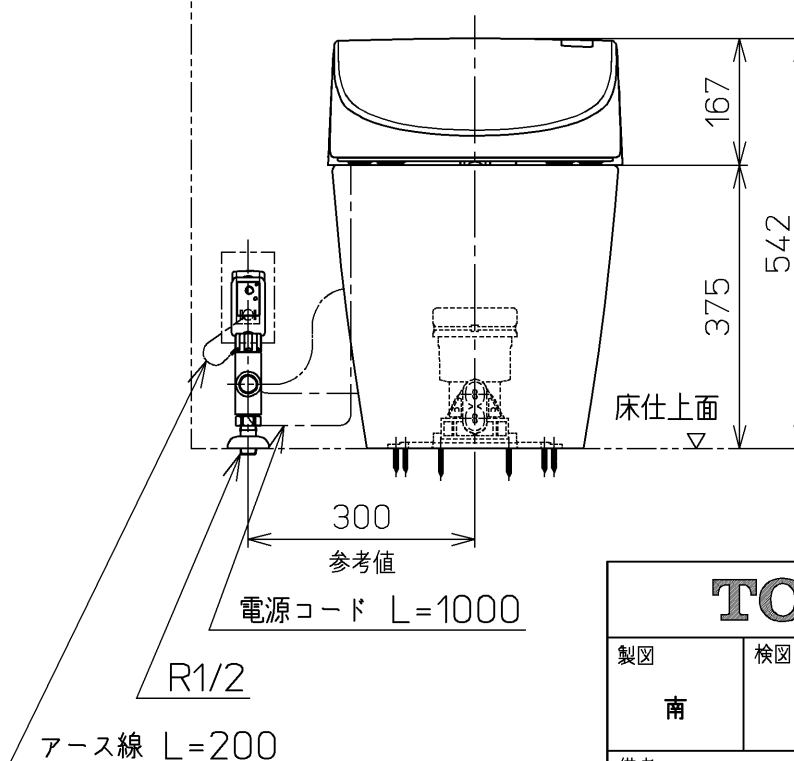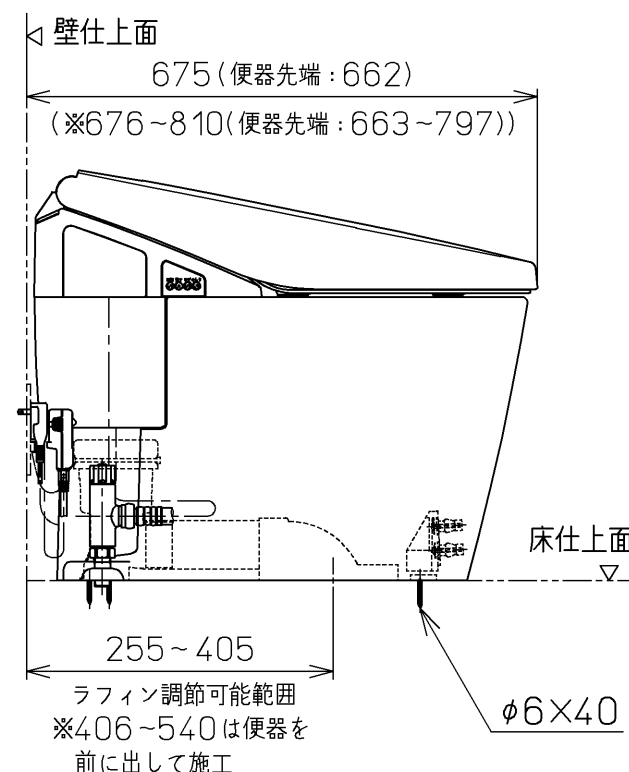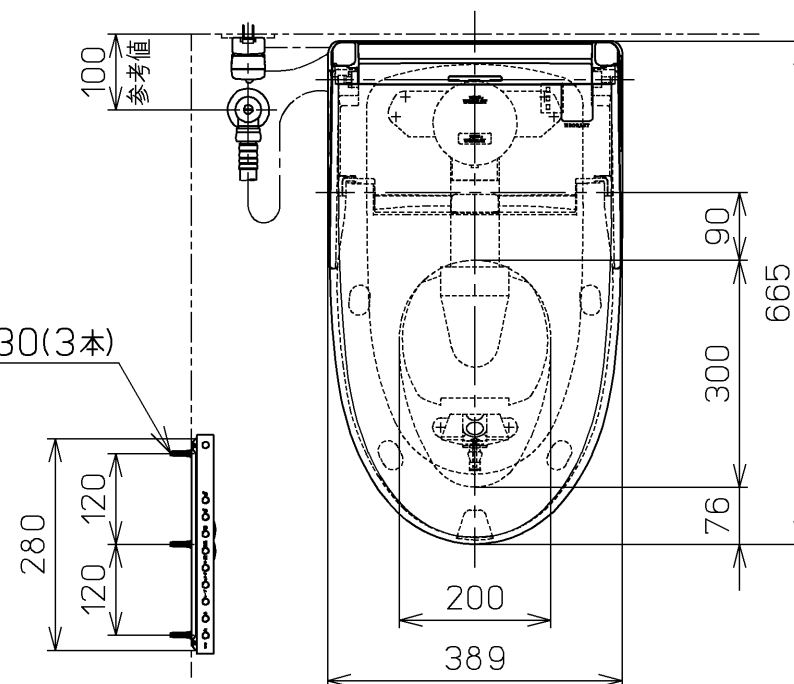

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 合 田 田	日付 06-07-03	尺度 1 : 10	品番 CES9683HMJ
備考 ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9683HMJ=A0106
A3		ページNo.	1-1	(改)