
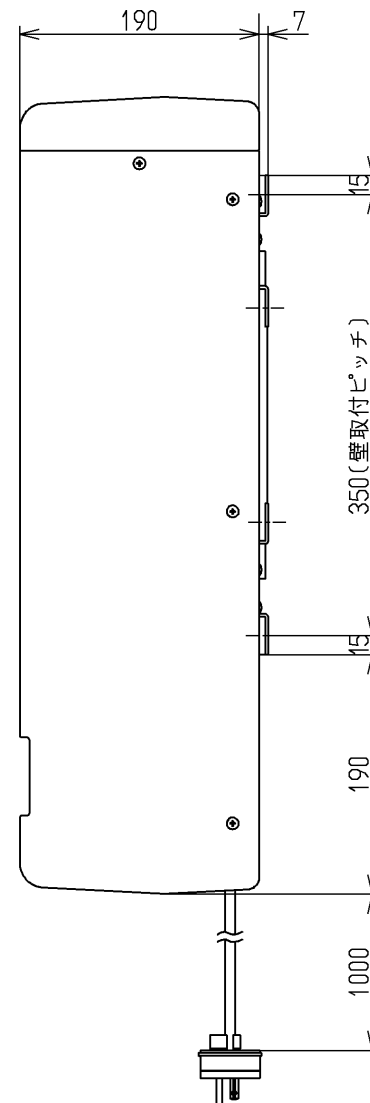
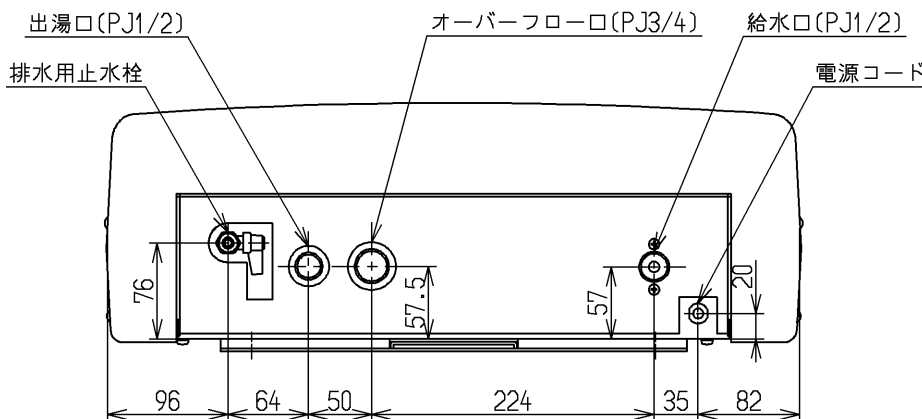
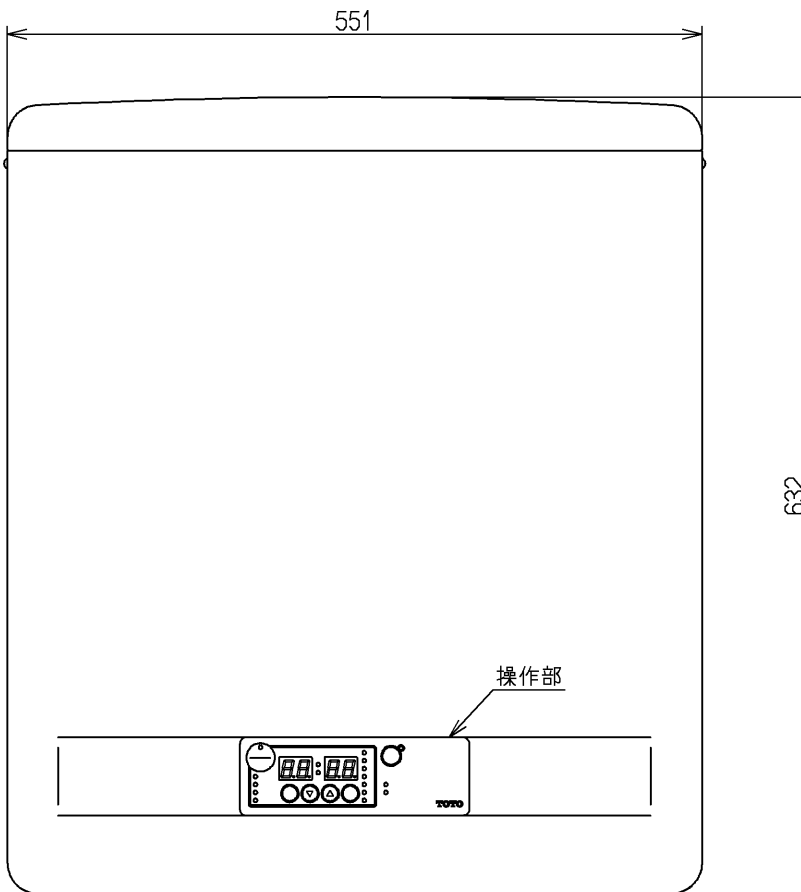


生産中止図面
2013/03

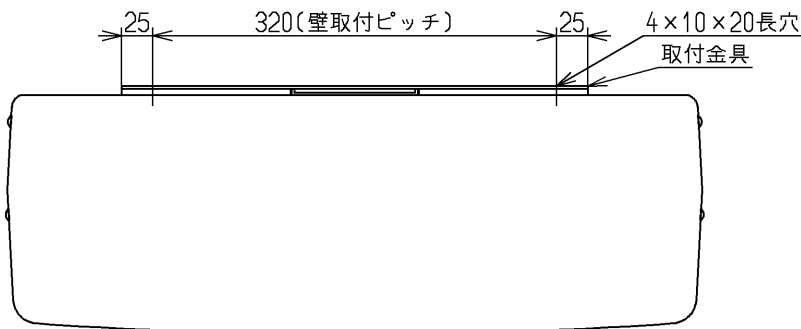

■本体仕様

項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
品番		RED20B1CN
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		ボールタップ方式
貯湯量		20.0L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 20A 
	定格消費電力	1.5Kw
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		551mm(幅)×190mm(奥行)×632mm(高さ)
満水質量		約36Kg
使用水圧		注1) 0.05~0.3MPa
わき上がり温度		約60℃~98℃
接続口	給水口	PJ1/2
	出湯口	PJ1/2
	オーバーフロー口	PJ3/4
温度調節		サーミスタ検知による湯温制御
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		ウィークリタイマ (停電保証機能、おまかせ節電機能付)
安全装置		低水位遮断装置, 過電流防止器（電流ヒューズ） 空焚防止器（手動復帰式温度過昇防止器）
付属部品		取扱説明書（保証書）, 施工説明書 排水用ホース 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4

【注記】

注1) 給水圧が0.3MPaを超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万一, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)
注2) 必ずフィルター付き止水栓(標準施工: TL348C、露出配管施工: TL347C)及び排水金具(T406B1)を取付けてください。

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3821(露出型)
	WN1121(埋め込み型)

給水装置認証登録番号: OW4007

TOTO		単位	名称
		mm	
製図	検図	日付	尺度
大坪	片桐 藤井 藤野	14.07.16	1:6
備考			図番
			RED20B1CN