


生産中止図面

2013/04

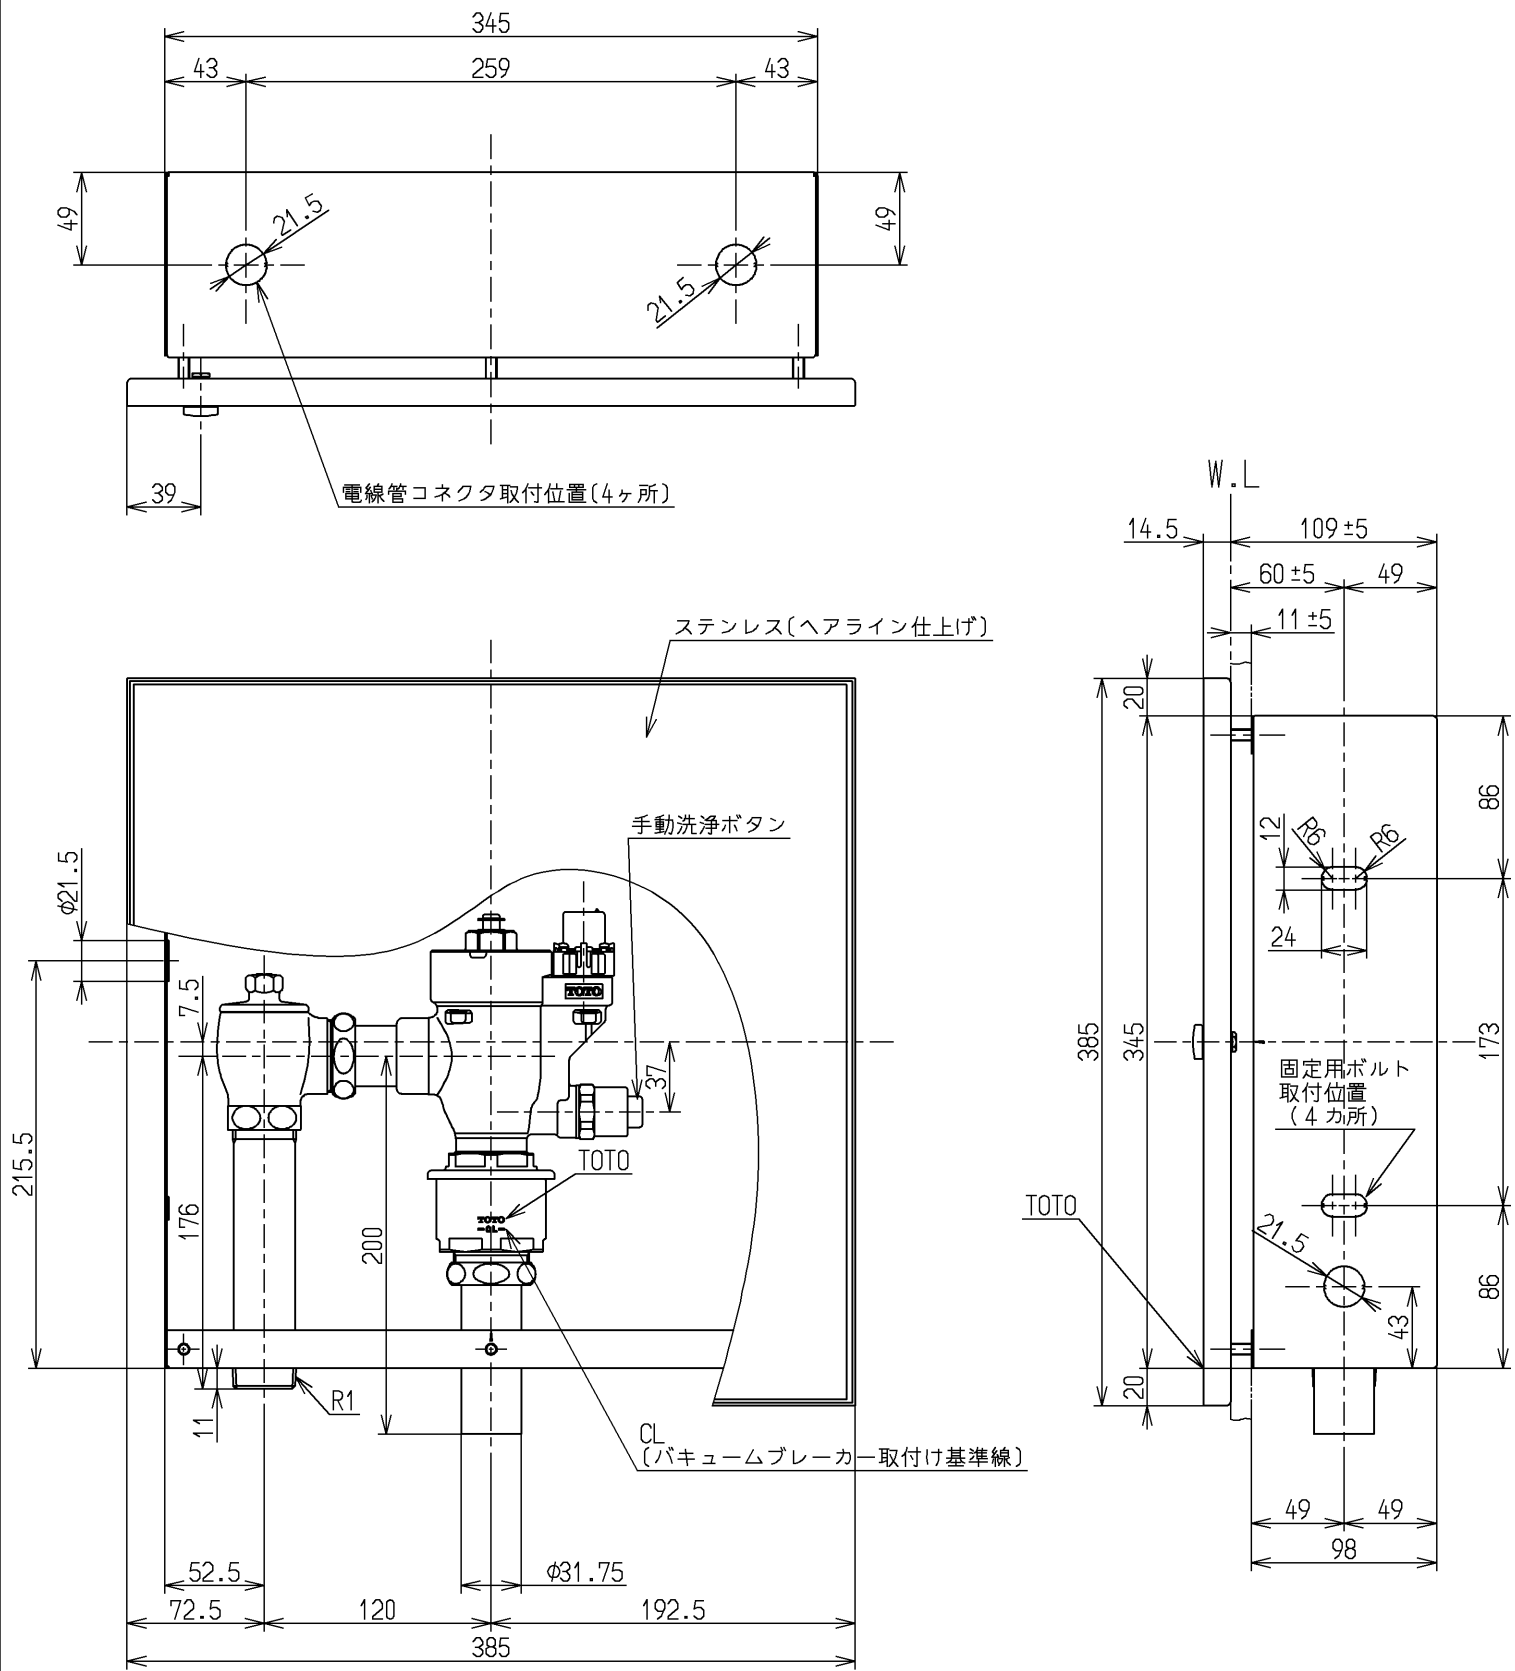

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa ※SK33(汚物流し)に取り付ける場合は0.1MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		ACタイプ
電源		AC100V 50/60Hz ※自動バルブユニット側に内蔵
洗浄水量 調節範囲	大	8~16L調節可能
	小	6~10L調節可能 ※センサータイプのみ
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄:10L、小洗浄:7L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
設備保護洗浄		あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

水道法適合品			
製図		検図	本誌
和野		北野	田志
備考		日付	13.04.18
		単位	mm
		尺度	1:4
		名称	自動フラッシュバルブ・VB付左給水 (大便器洗浄弁25)
		図番	TEF85LSX