


生産中止図面
2024/06

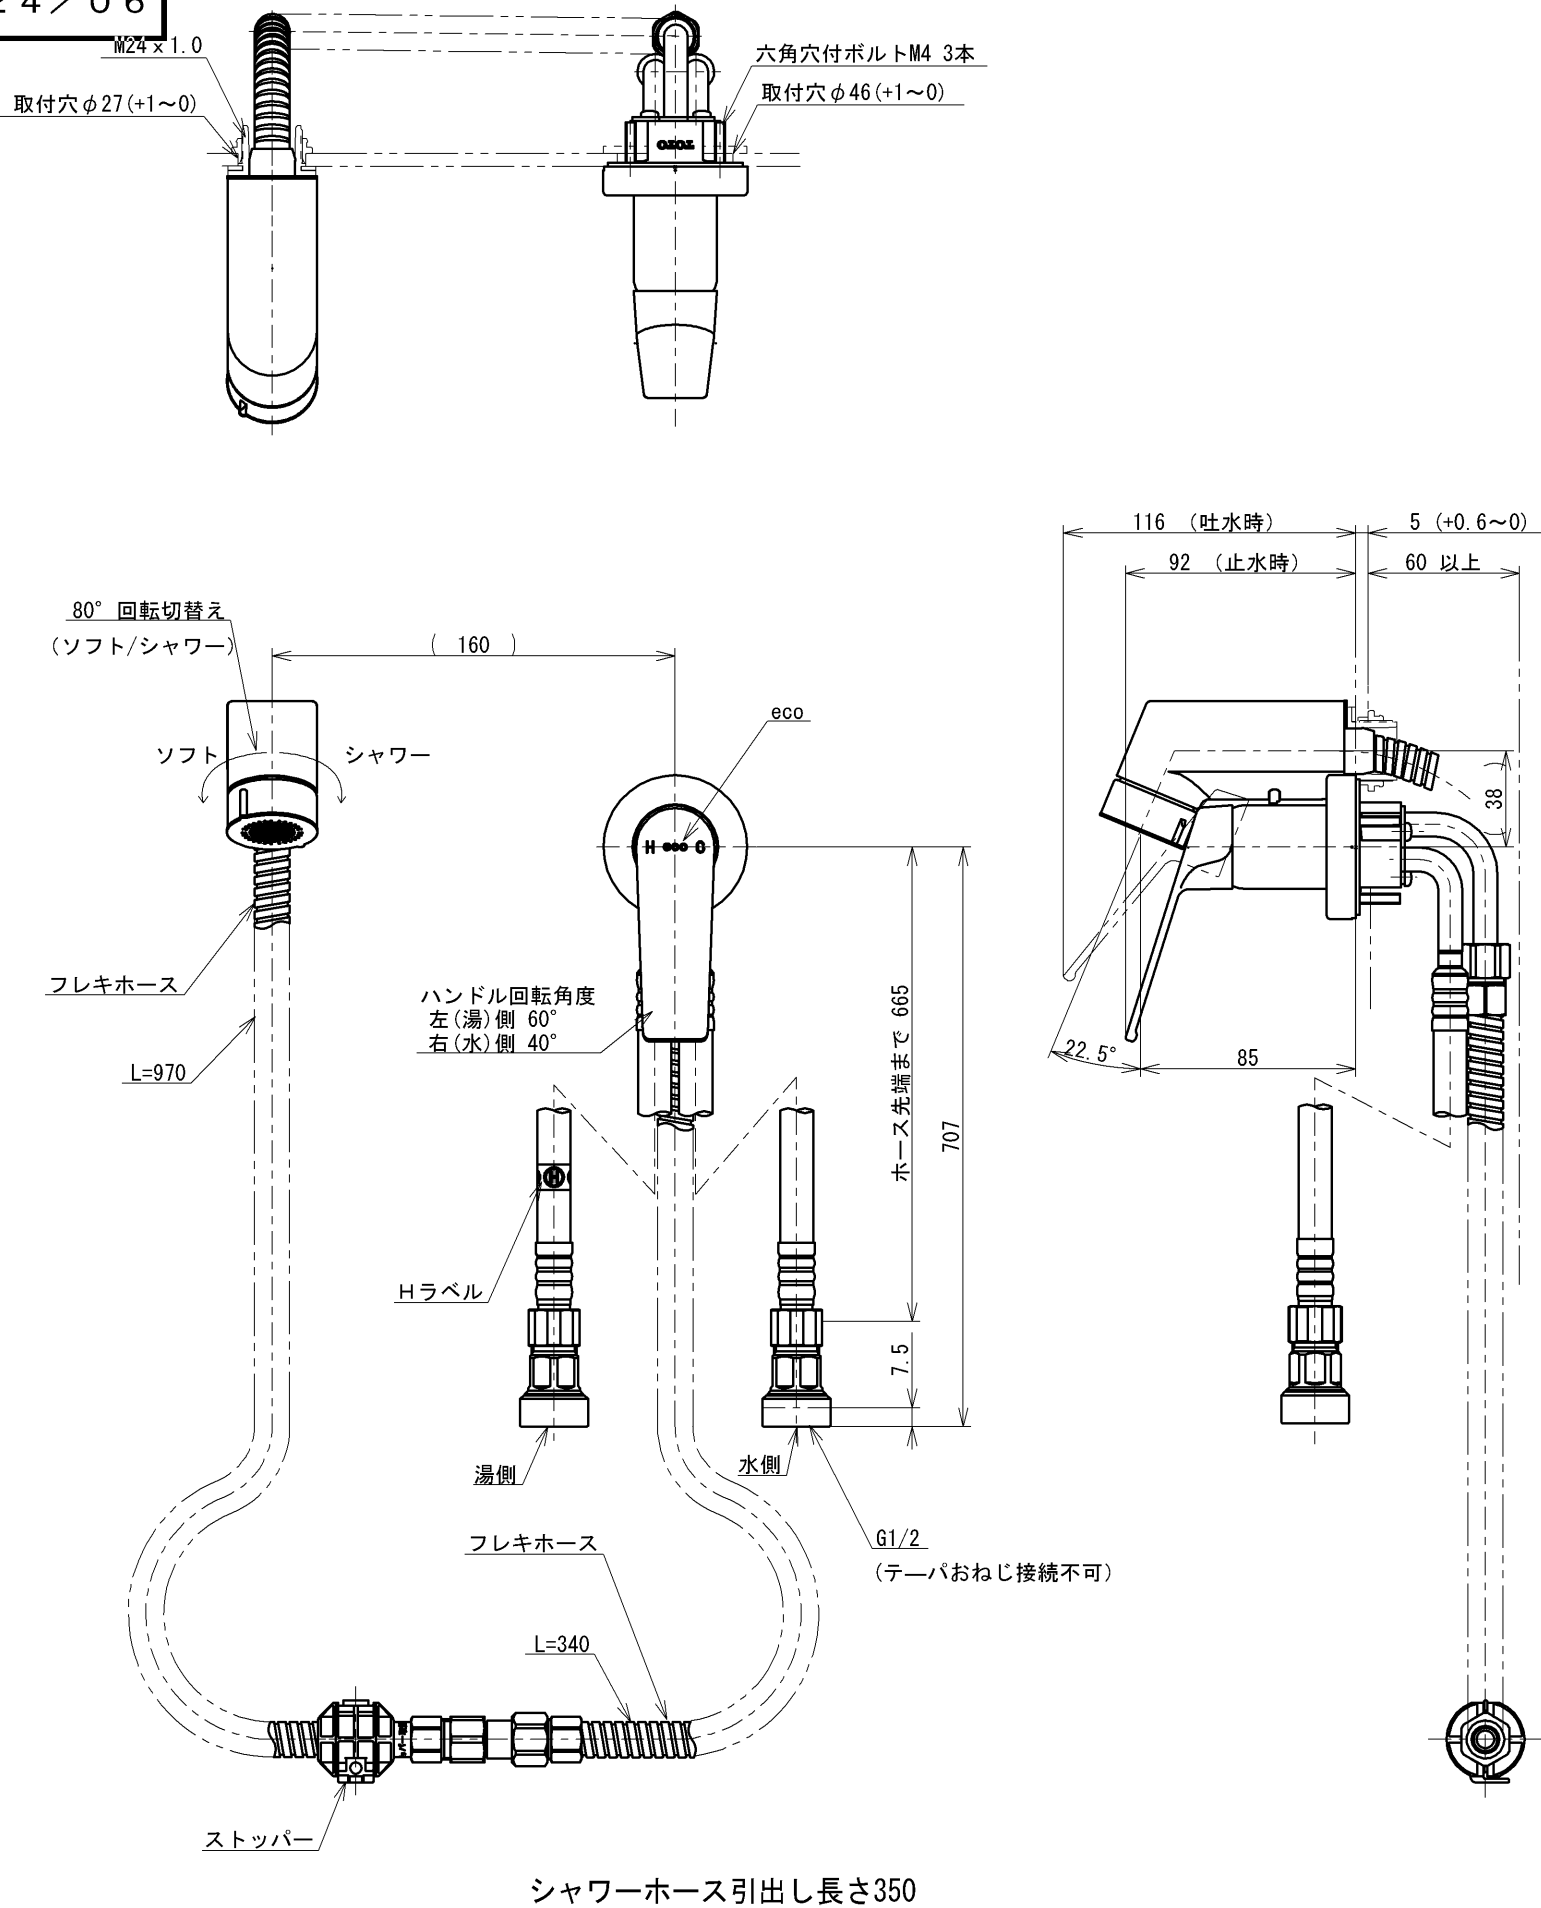

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

水道法適合品 (JIS)				名称	
製図		検図	日付	単位	mm
羽山		畑中 森崎	2021-06-16	尺度	1:3
備考				品番	TL361EN
逆止弁付				図番	TL361EN=SA00.003.00

節湯
C1