



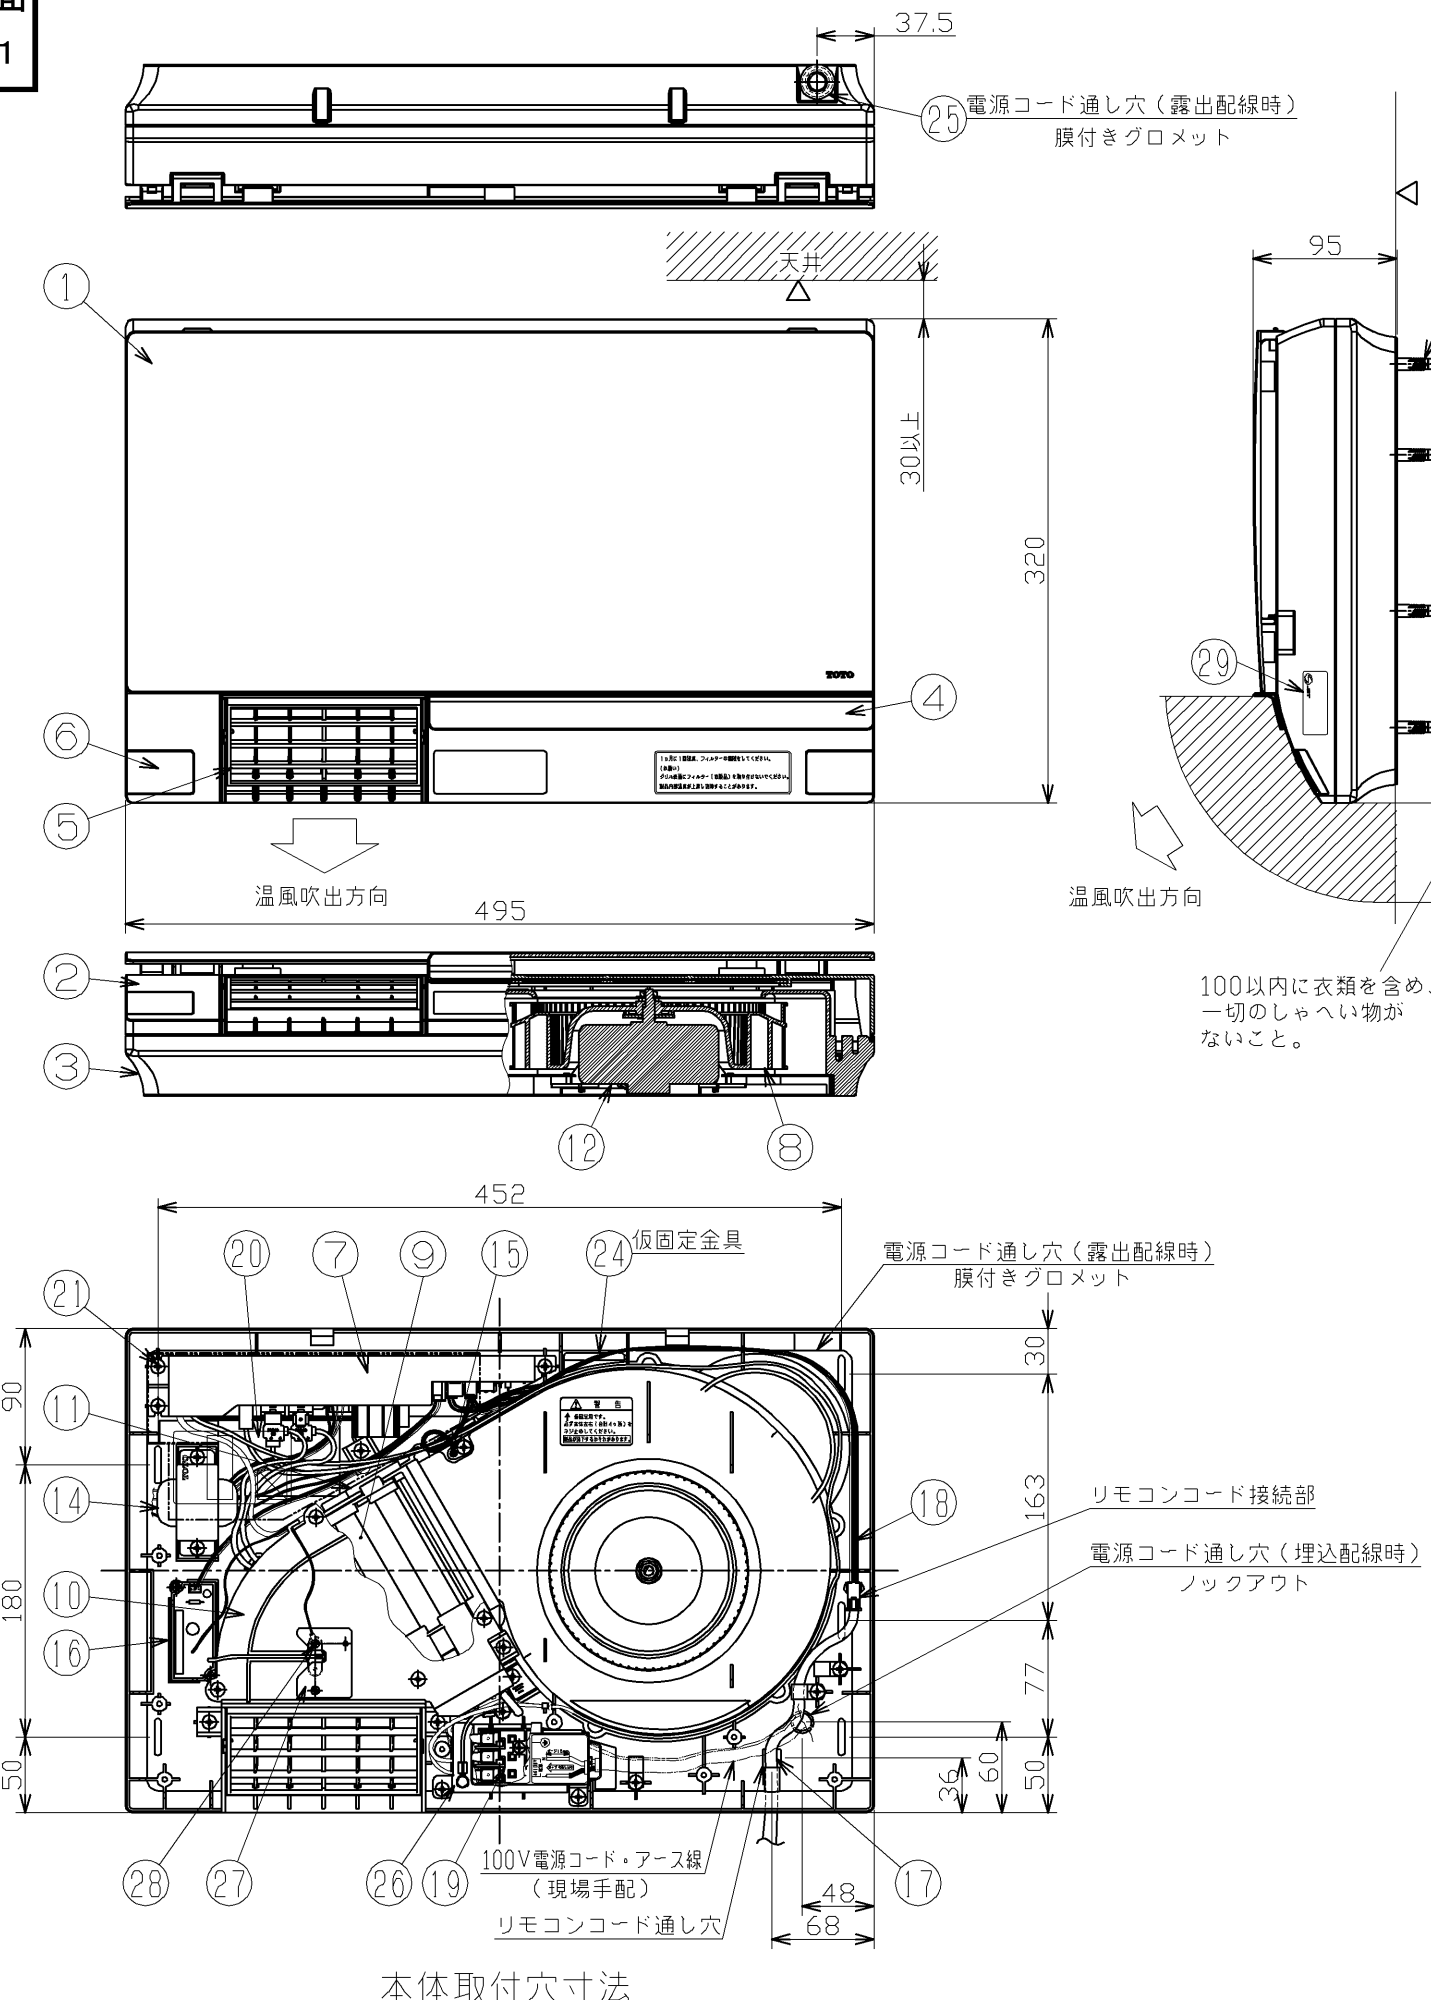

No.	品名	個数	仕様
①	表面パネル	1	ABS (V-0) 色: ペールホワイト
②	グリル	1	ABS (V-0) 色: ペールホワイト
③	本体ケース	1	ABS (V-0) 色: ペールホワイト
④	フィルター	1	PP 色: ペールホワイト
⑤	ルーバ	1	—
⑥	グリルキャップ	2	ABS (V-0) 色: ペールホワイト
⑦	本体基板	1	ABS樹脂
⑧	ファン	1	POM樹脂
⑨	ヒータ	2	PTCセラミックヒータ
⑩	ヒータカバー	1	PBT (GF30) 色: ペールホワイト
⑪	ヒータケース	1	PBT (GF30) 色: ペールホワイト
⑫	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
⑬	リモコン	1	ABS樹脂 色: ホワイト
⑭	トランス	1	—
⑮	サーミスタ	1	—
⑯	イオナイザ	1	—
⑰	リモコンコード	1	3芯 3m (リモコンとコネクタ接続)
⑱	中継リモコンコード	1	3芯 0.4m (本体基板とコネクタ接続)
⑲	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑳	製品銘版	1	ポリエステル
㉑	取付ねじ	29	タッピンねじ 4×8
㉒	取付ねじ	7	タッピンねじ 4×35
㉓	ボードアンカー	7	ナイロン
㉔	仮固定金具	1	SUS304
㉕	膜付きグロメット	1	KH3 (硬度55°±5°)
㉖	端子台カバー	1	SGCC (Z18)
㉗	イオナイザ電極板	1	SUS304
㉘	取付ねじ	1	タッピンねじ 3×25
㉙	製品銘板分割ラベル	1	下地: 白色、材質: コボ紙 (表面ラミネート仕上げ)

◎ 設置条件

- 壁面に本体取付可能な下記平坦部があること。また、施工やメンテナンスを妨げる障害物がないこと。
- 温風が直接当たる所に障害物がないこと。

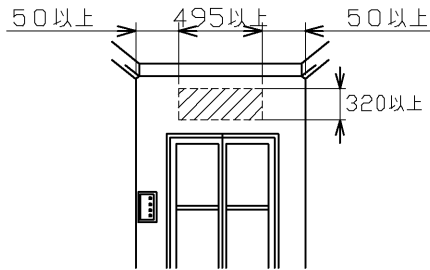

- 本体の質量(5.3kg)を支持できる壁構造であること。土壁など本体を支持できない場合は、壁の補強工事などが必要です。
- 100V20A専用ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- リモコンコードを壁埋込配線できない場合は、露出用リモコンアダプタ(別売品TYR526)が必要です。


②④ 仮固定金具取付位置

Diagram showing the installation position of the temporary fixing bracket. Dimensions include 54.5, 16, 177, 185, 30, 34, 310, and 180.

TOTO			単位	mm
製図	設計	検図	承認	尺度
大城	飯田	渡辺	白井	1:5
備考				日付
				2017.01.18


名称	洗面所暖房機
品番	TYR330R
() 符号	ページ 1/2

生産中止図面
2019/01

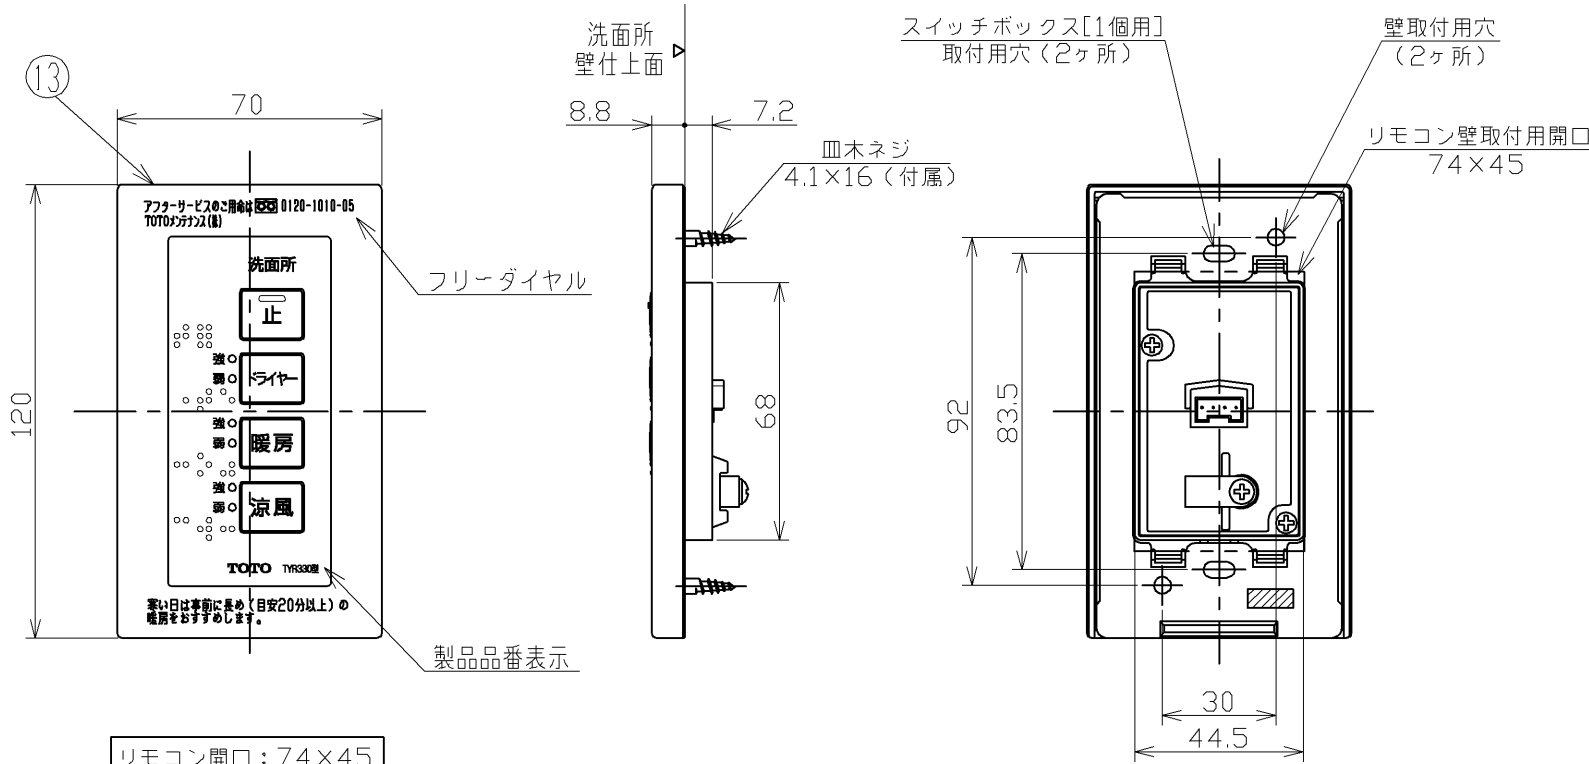

リモコン外観 (1:2)

結線図

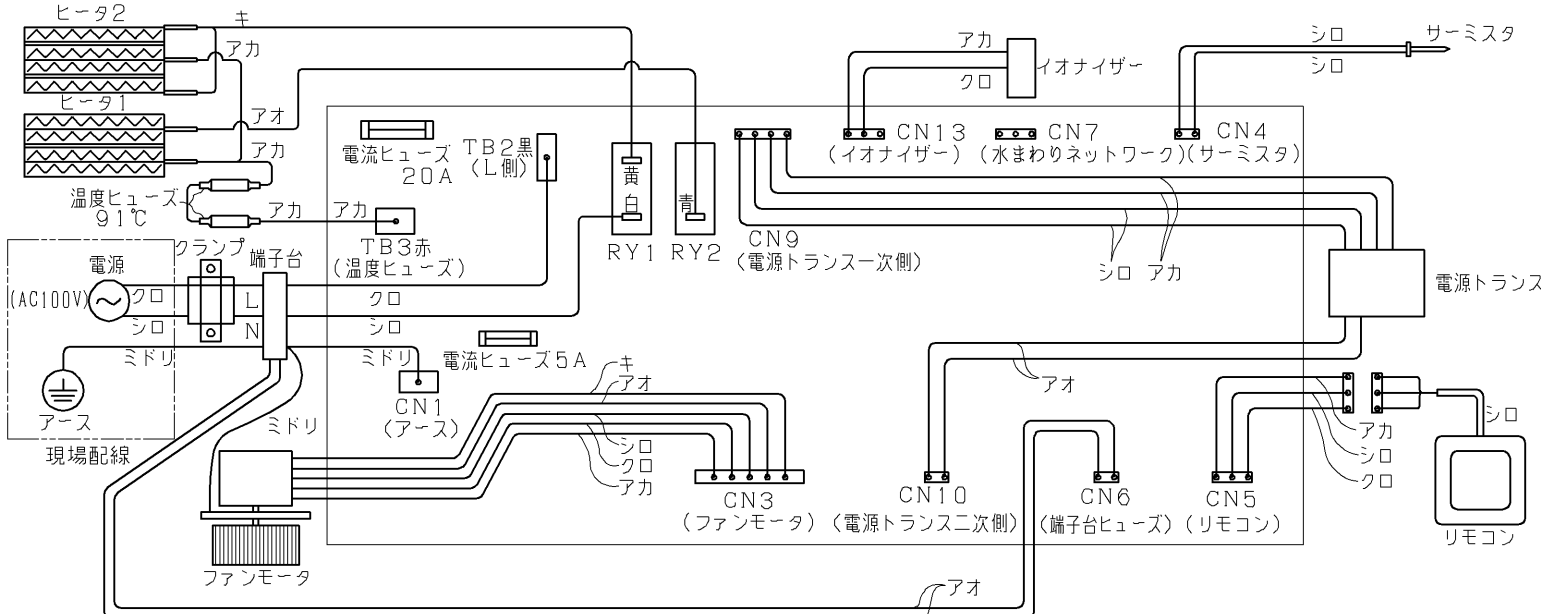

特 性 表	機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	暖房 強	100V	50 / 60	1160	105	46	ON
	暖房 弱			1080	90	42	ON
	涼風 強			23	120	48	OFF
	涼風 弱			15	100	45	OFF
	ドライヤ 強			1200	120	48	ON
	ドライヤ 弱			1120	100	45	ON
	備考						

定格電圧		100V
定格周波数		50/60Hz
安全装置	温度ヒューズ（ヒーター部）	91℃
	温度ヒューズ（端子台部）	102℃
	電流ヒューズ	5A・20A

注記

- (1) 製品本体質量: 5,3 kg
- (2) 適応洗面所サイズは1坪です。
- (3) 洗面所暖房機には、換気・乾燥機能はありません。
- (4) 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (5) アースはD種設置工事に基づいて、必ず行ってください。
- (6) 本製品は、平成14年消防庁告示第1号の基準に基づく離隔距離適用品です。

TOTO				単位 mm	名称 洗面所暖房機	
製図 大城	設計 飯田	検図 渡辺	承認 臼井	尺度 1:2	品番 TYR330R	ページ 2/2
備考				日付 2017.01.18	() 符号	