







生産中止図面

2011/09/01 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

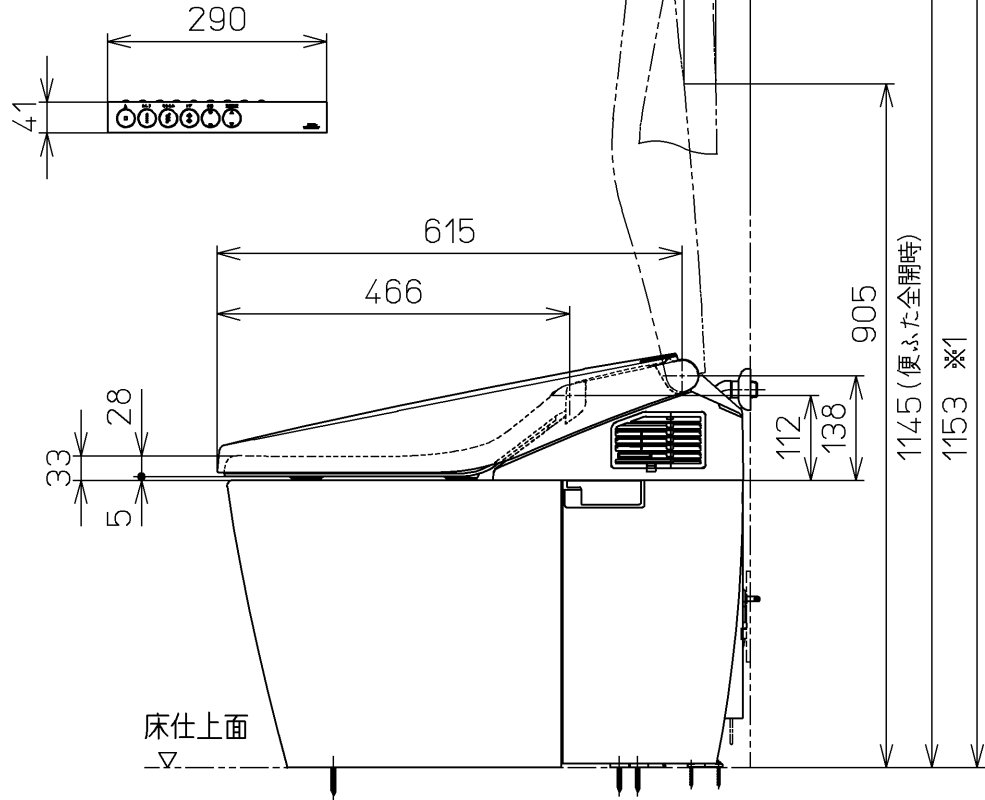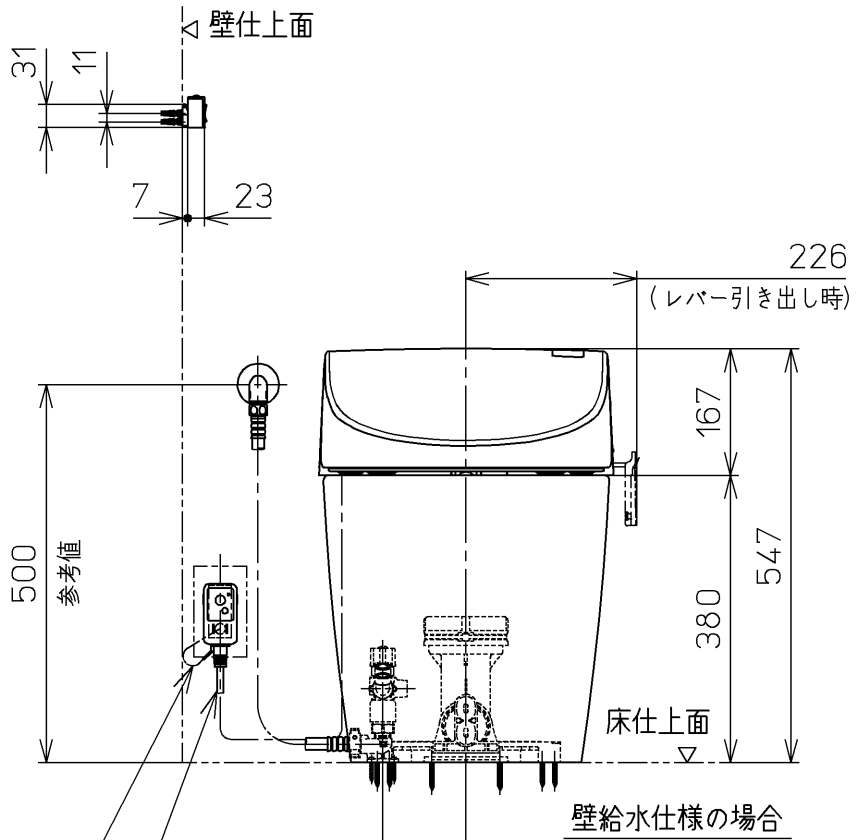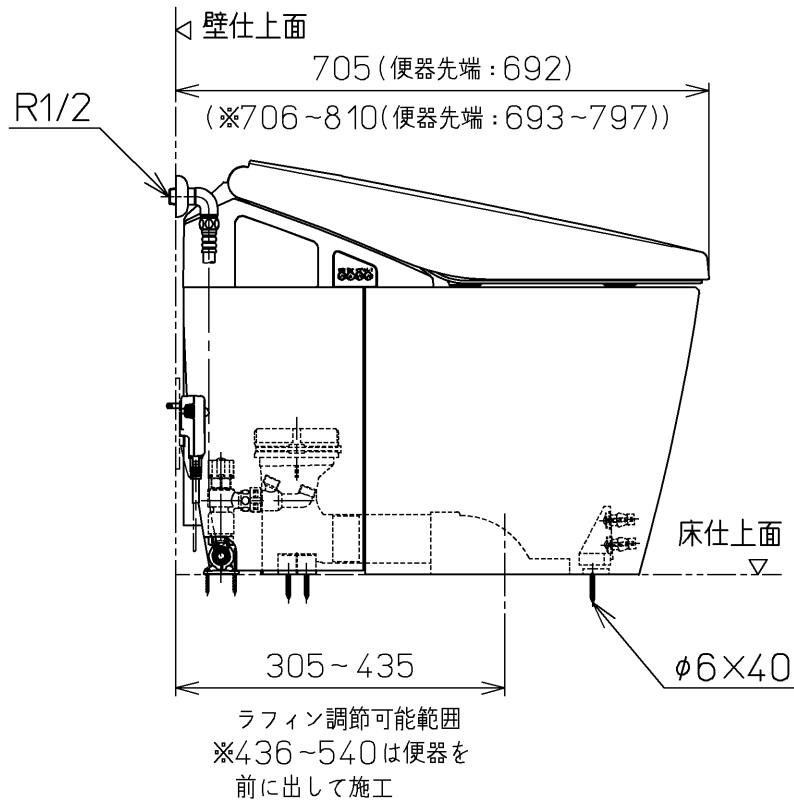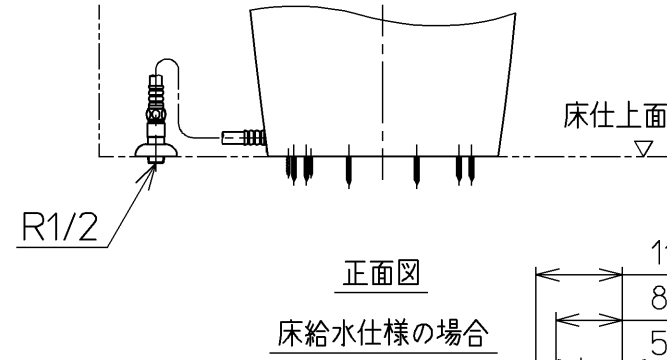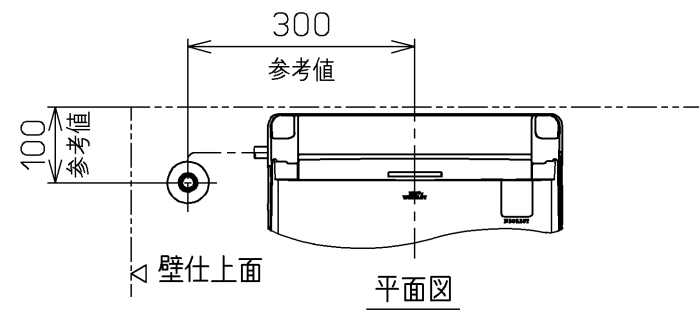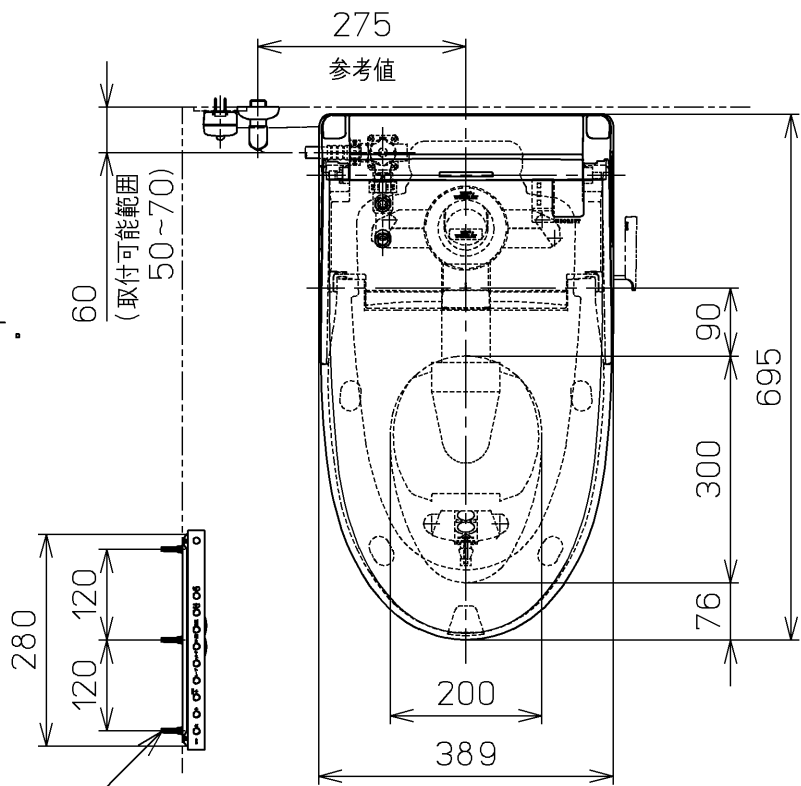

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9794MJT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9794JV9 陶器部: CS969BM		図番 CES9794MJT9_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)