

生産中止商品

2021/6

※定格電圧 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。




注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

＊室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

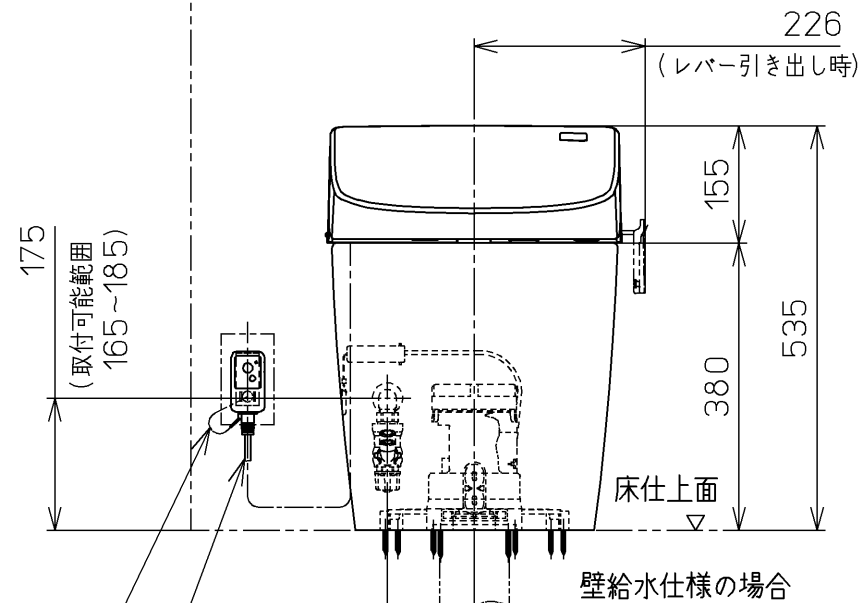
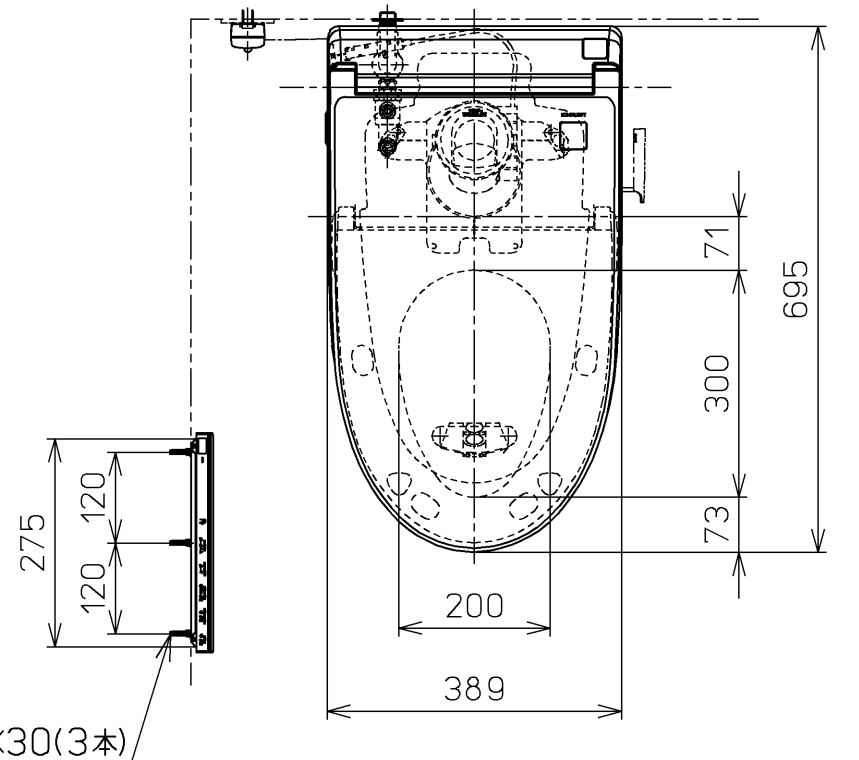


壁給水仕様の場合


電源コード L=1000
アース線 L=200

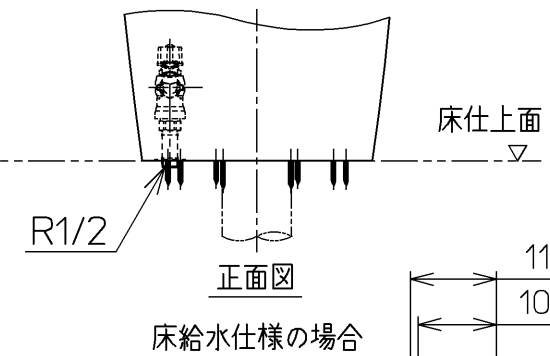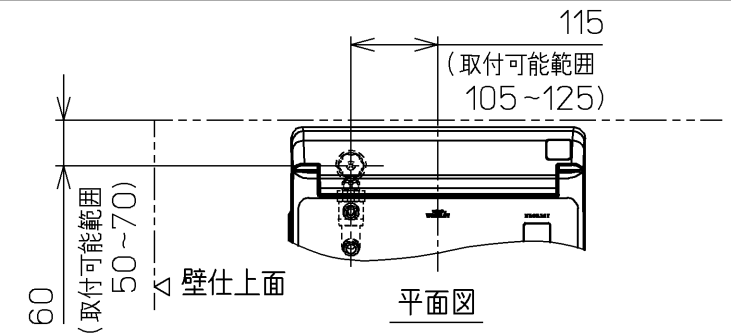

床給水仕様の場合

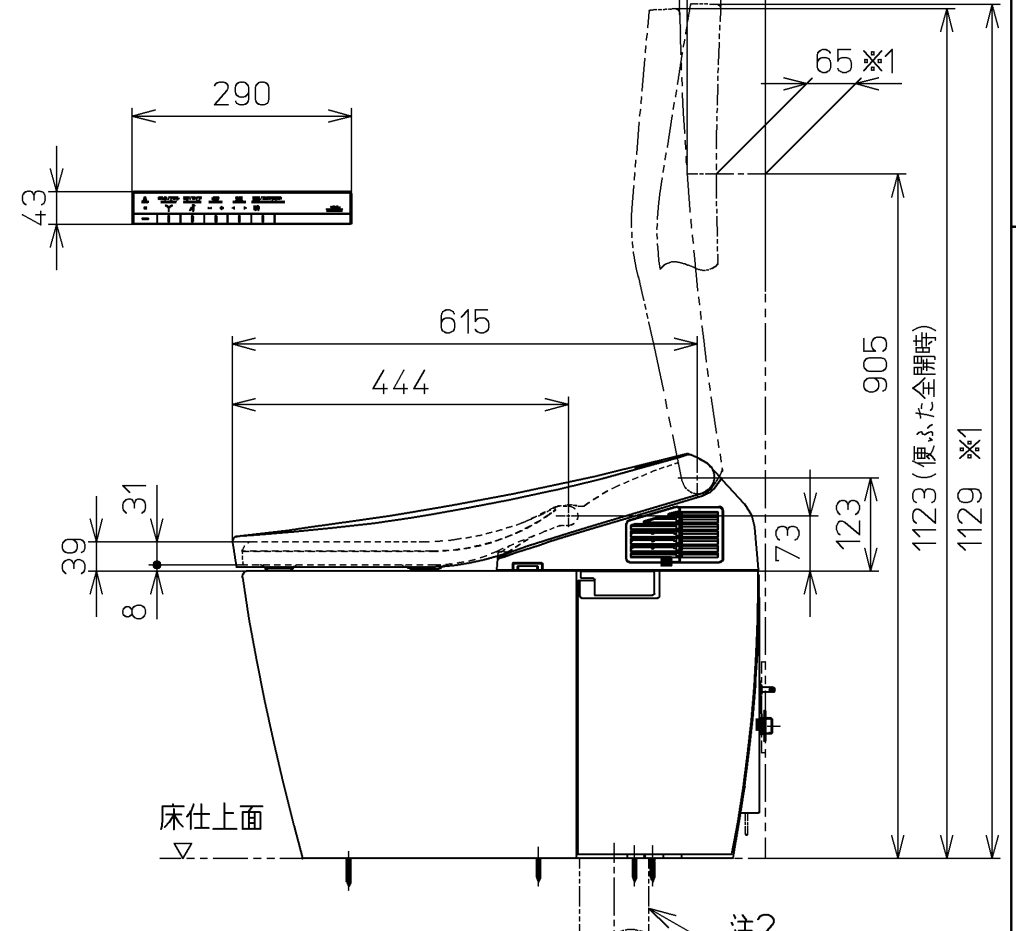

注2

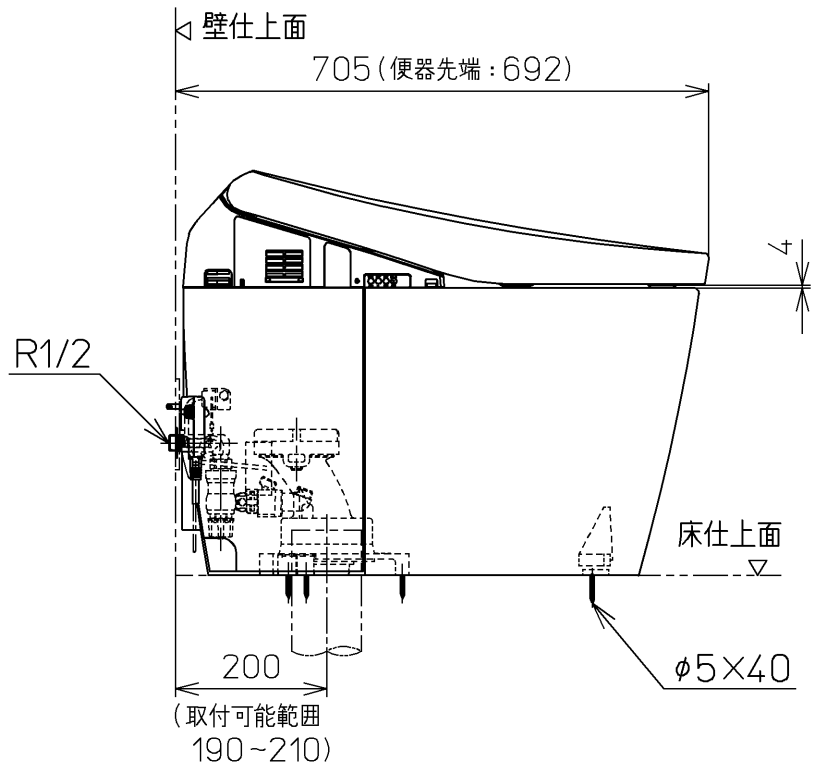

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本正	検図 田代城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				品番 CES9897W
				図番 CES9897W=A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△