

生産中止図面

2007/07

*定格 AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)



*便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60
60

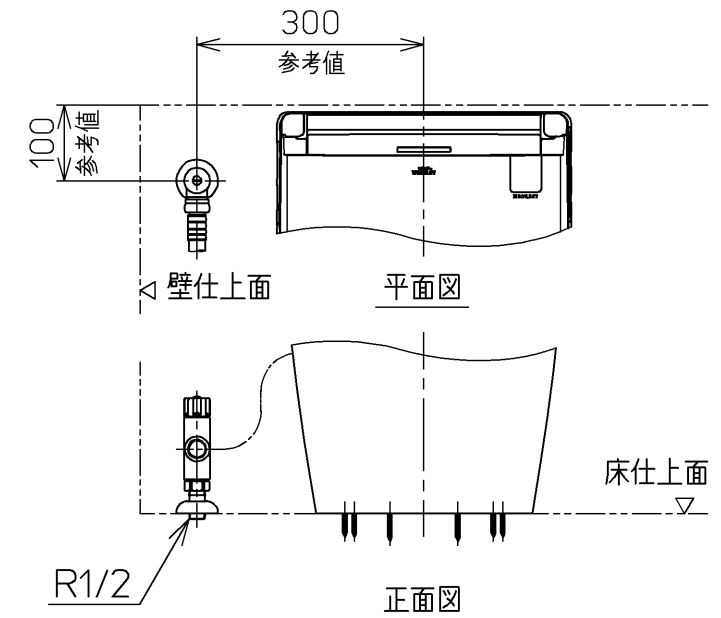
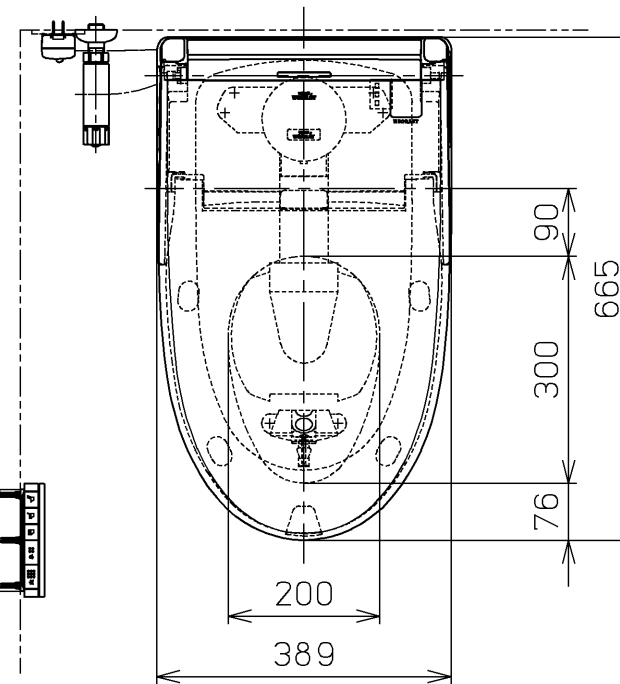


床給水仕様の場合

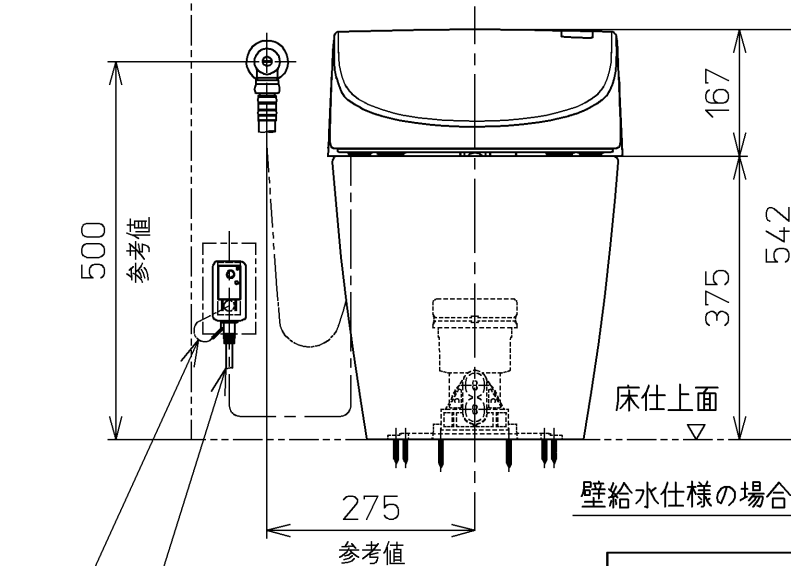

電源コード L=1000

アース線 L=200

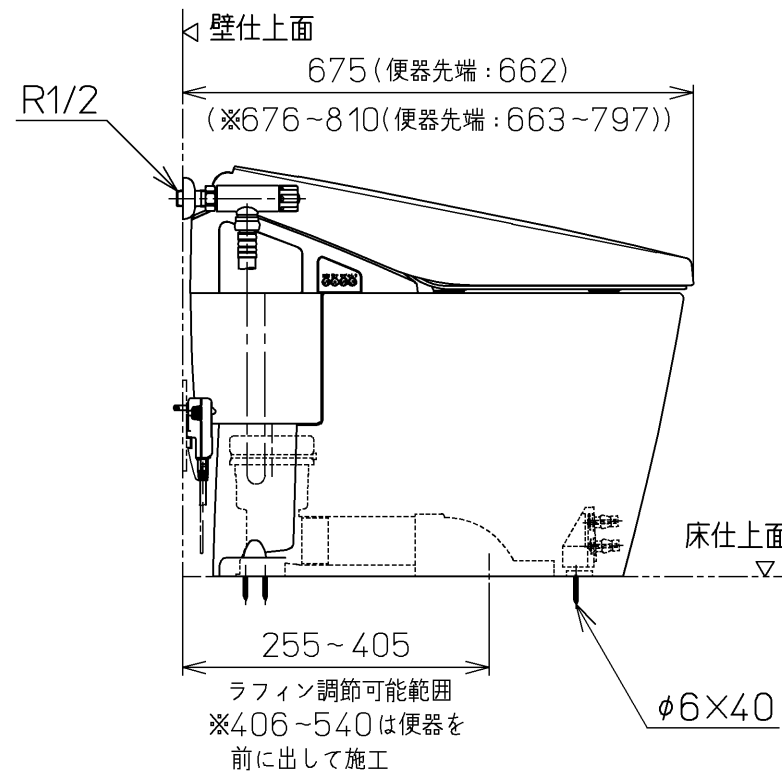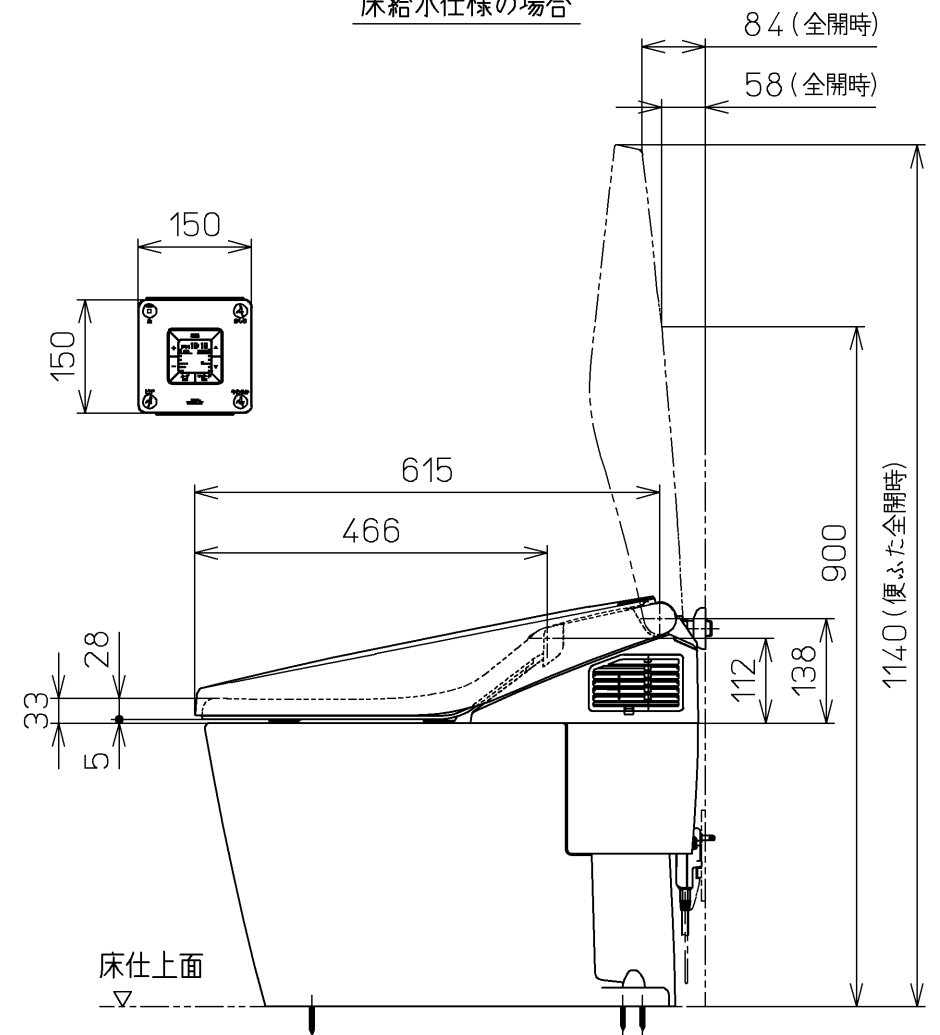

ラフィン調節可能範囲
※406~540は便器を
前に出して施工

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 合 田 田	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9683M
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番 CES9683M=A0106
A3		ページNo.	1-1	(改)