



生産中止図面
2014/04

■取付金具詳細図

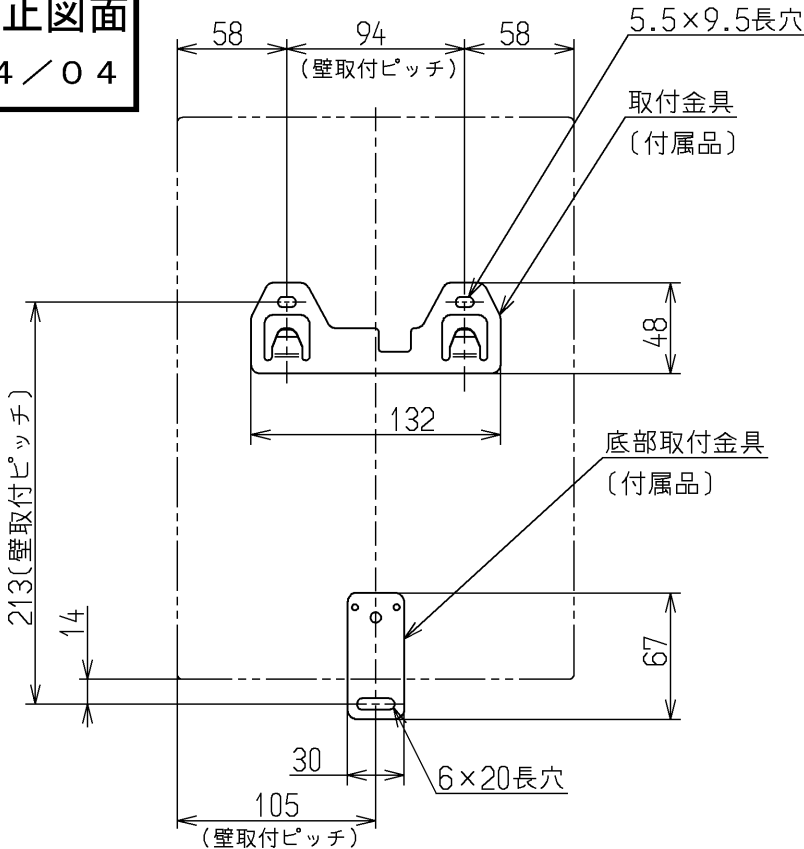


■化粧カバー取外図

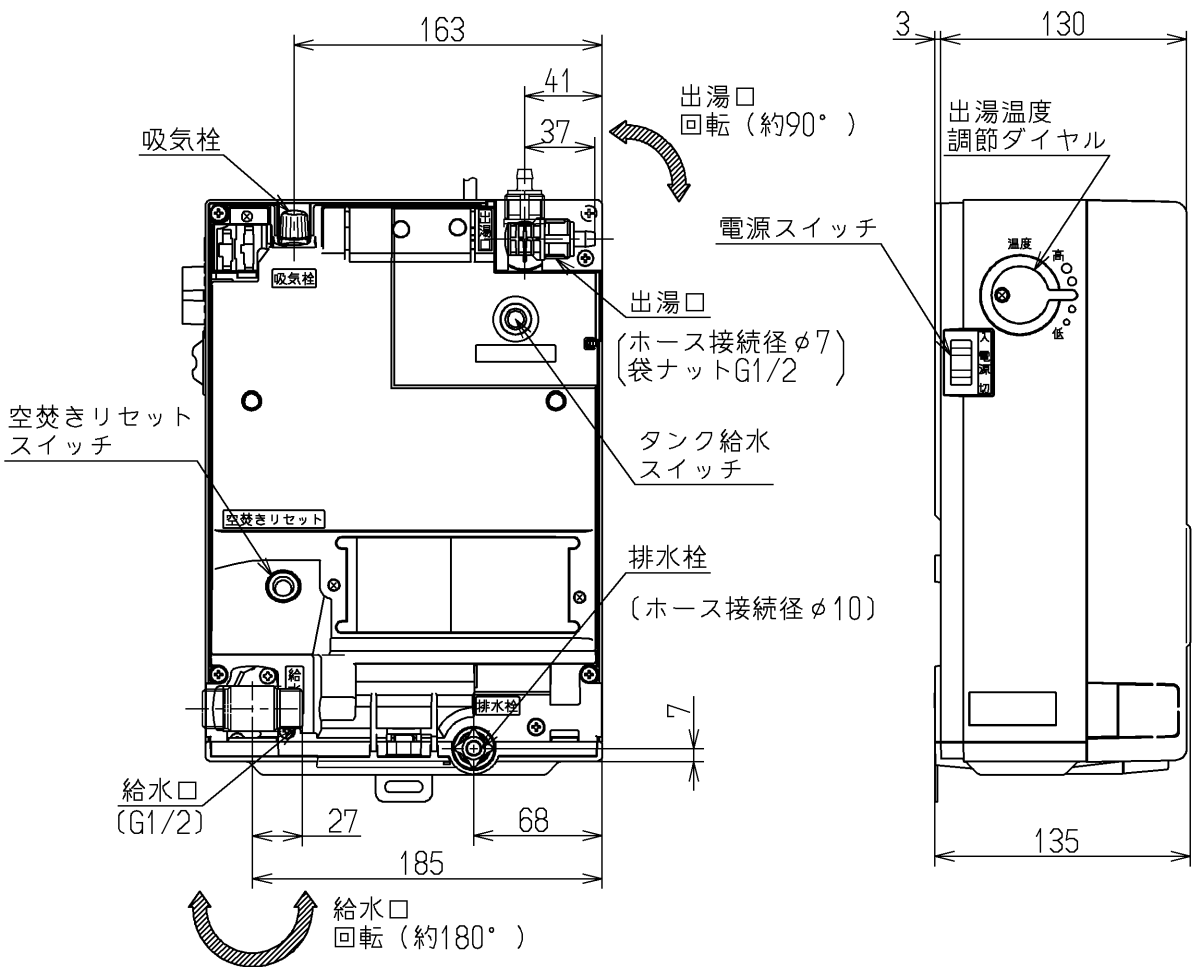

■セット品番

セット品番	REAH03A11S41A	REAH03A11S40A	REAH03A11S12A	REAH03A11S12L
内訳	SPAWT TEN41AH	TEN40AH	TEN12AH	TEN12LH
電気温水器	REAH03A11			

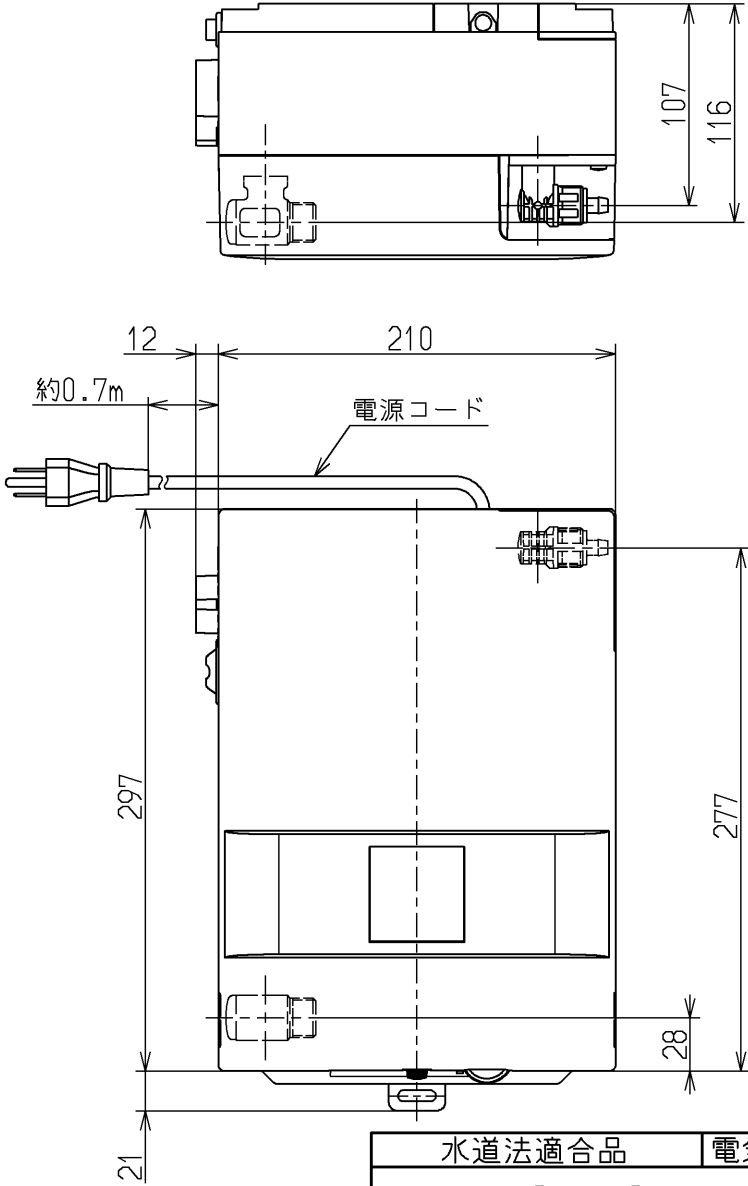

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約7kg
水最低必要水压(流動時)	0.07MPa
圧最高水压(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃ 約31~35℃
設定範囲	給水温度約15℃ 約32~38℃
の目安	給水温度約25℃ 約32~37℃
温度制御方式	バイメタルによる湯温検知
給水口	G1/2
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3 自動吐水ラベル

■セット品番に含まれる別売品一覧

品名	品番
ワンブッシュ有	TEN41AH
ワンブッシュ無	TEN40AH
ワンブッシュ有	TEN12AH
ワンブッシュ無	TEN12LH


※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 TN65LX75
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REAH03	
製図 佐藤(直) 藤	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1 : 4		
備考				REAH03A11	