

生産中止図面

2021

仕様 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

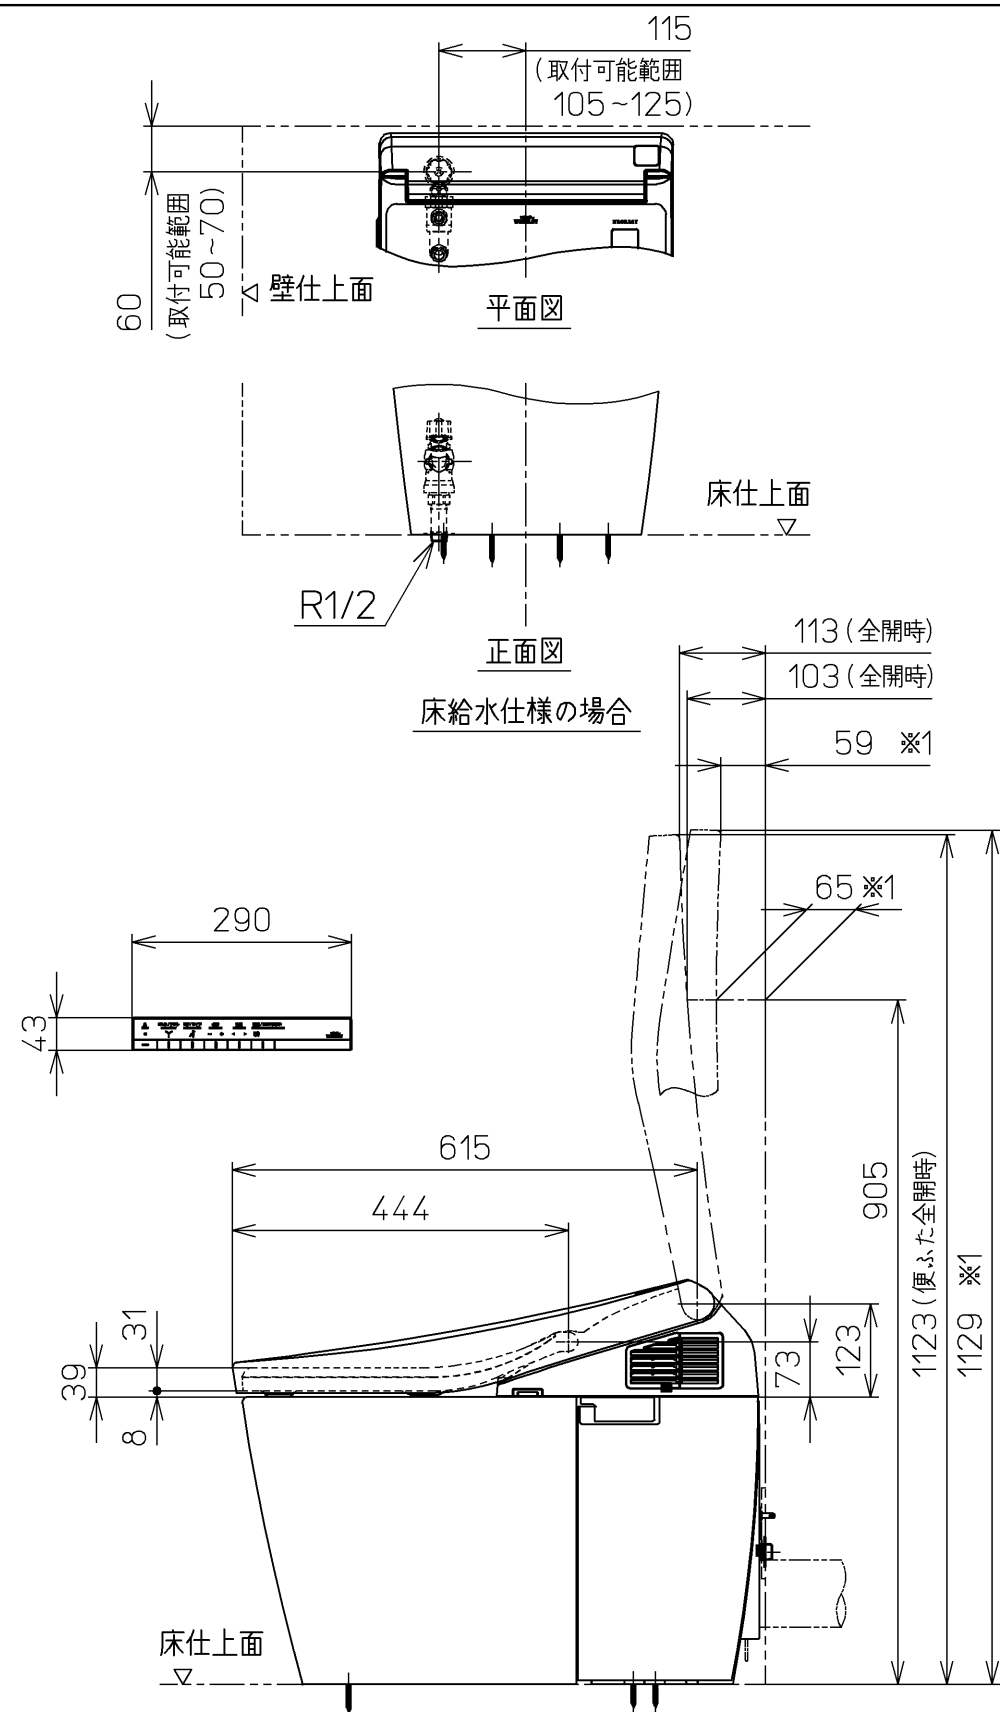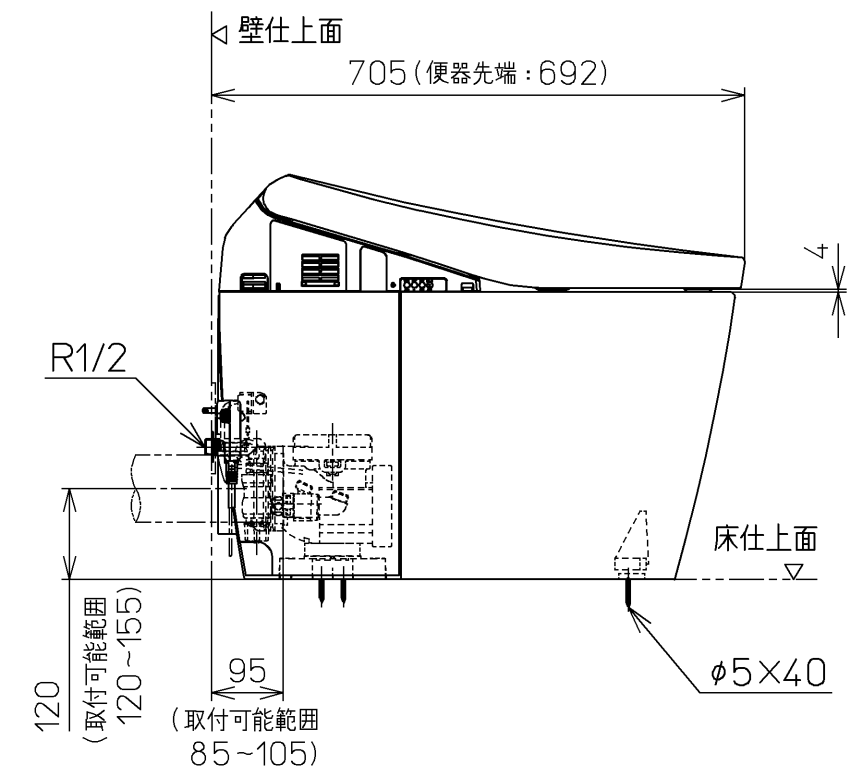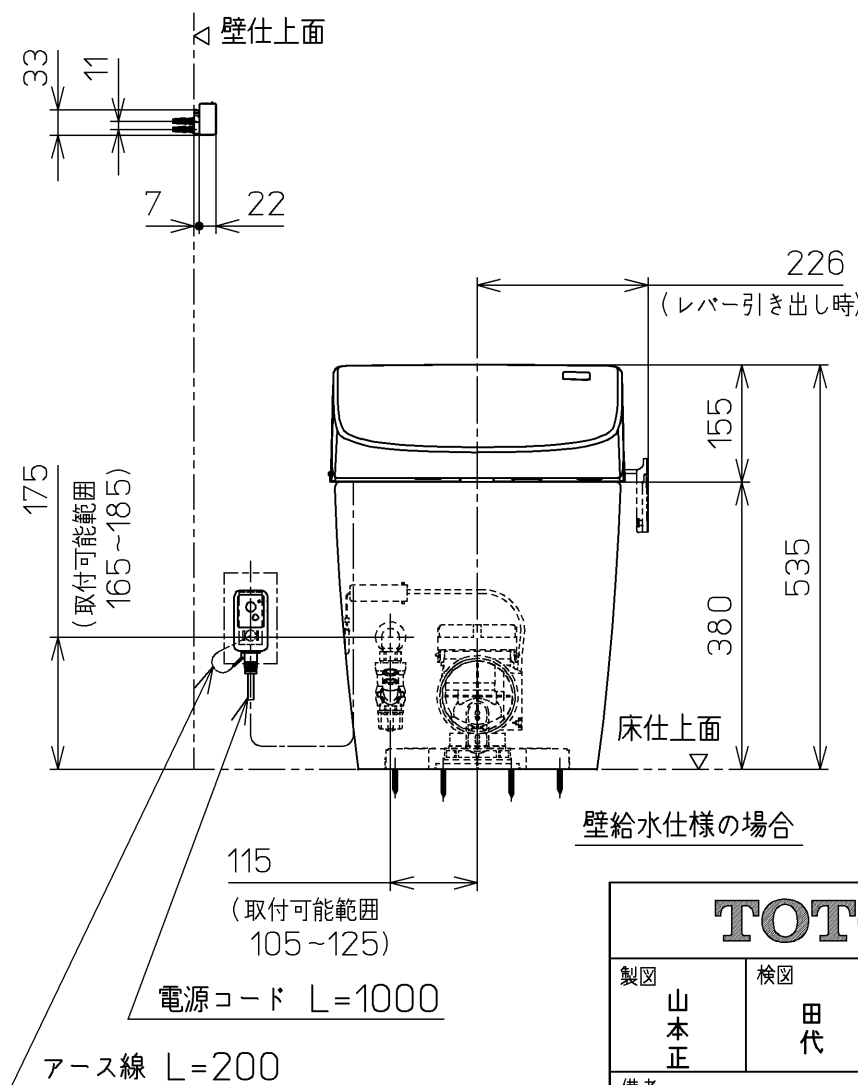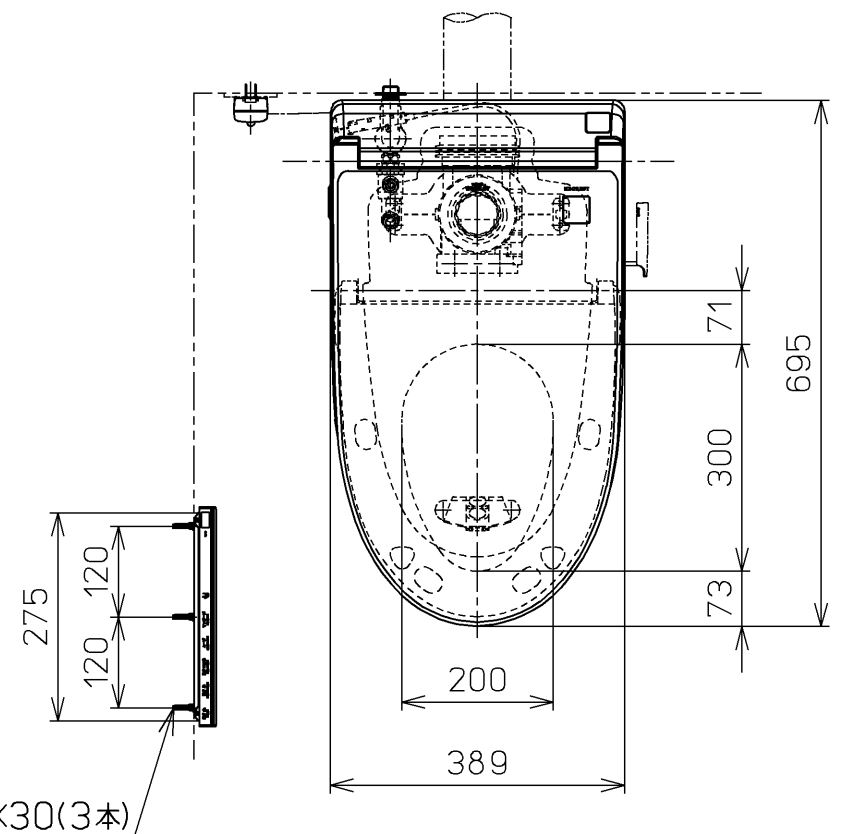

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山 本 正	検図 田 代 城 戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9897PW
備考 ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水				図番 CES9897PW=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)