

生産中止図面

2013/03

※規格: AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

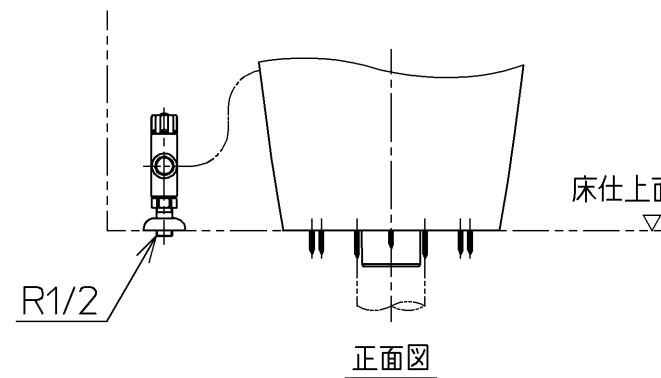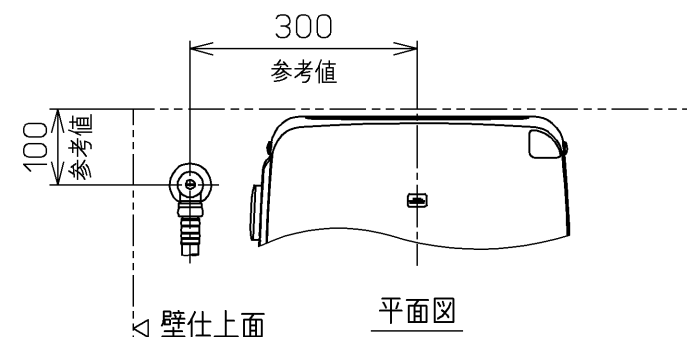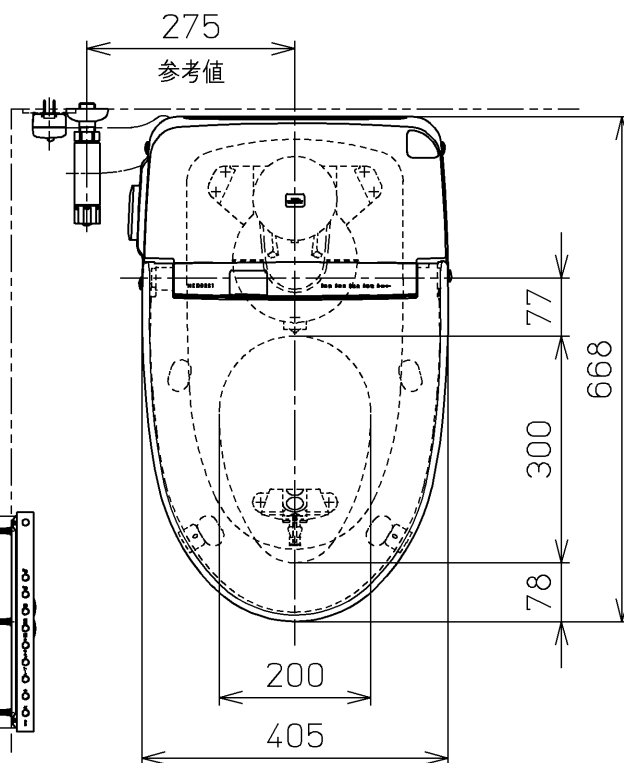

床給水仕様の場合

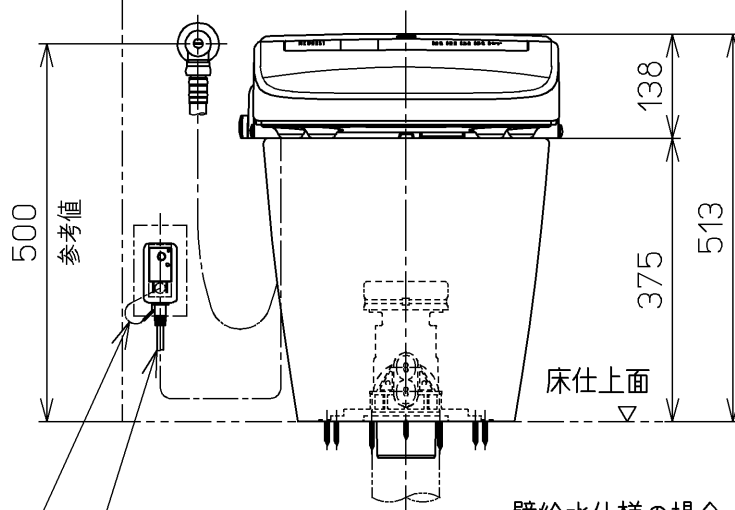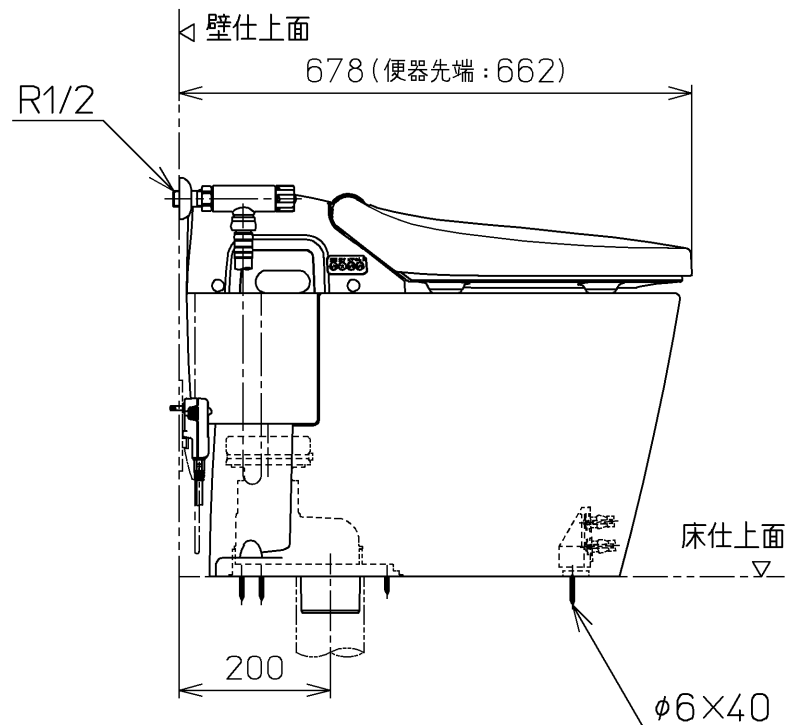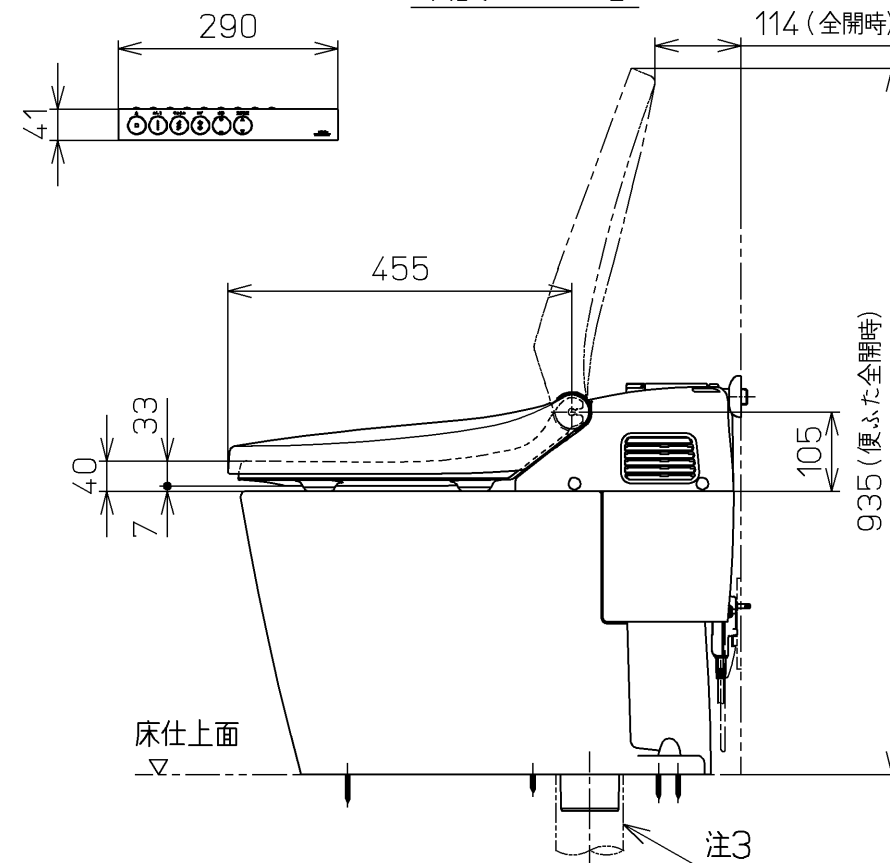

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9573FRJ
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				図番 CES9573FRJ=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)