
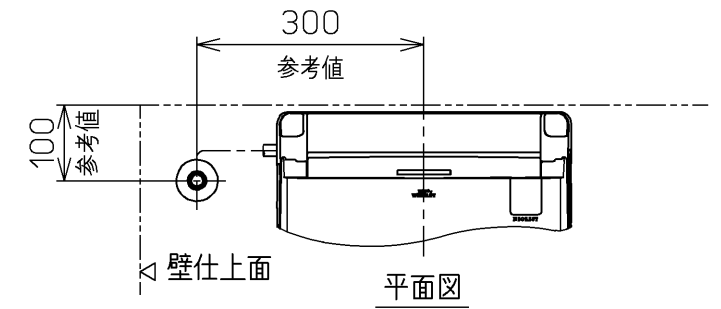


生産中止図面

2011/6/1 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)

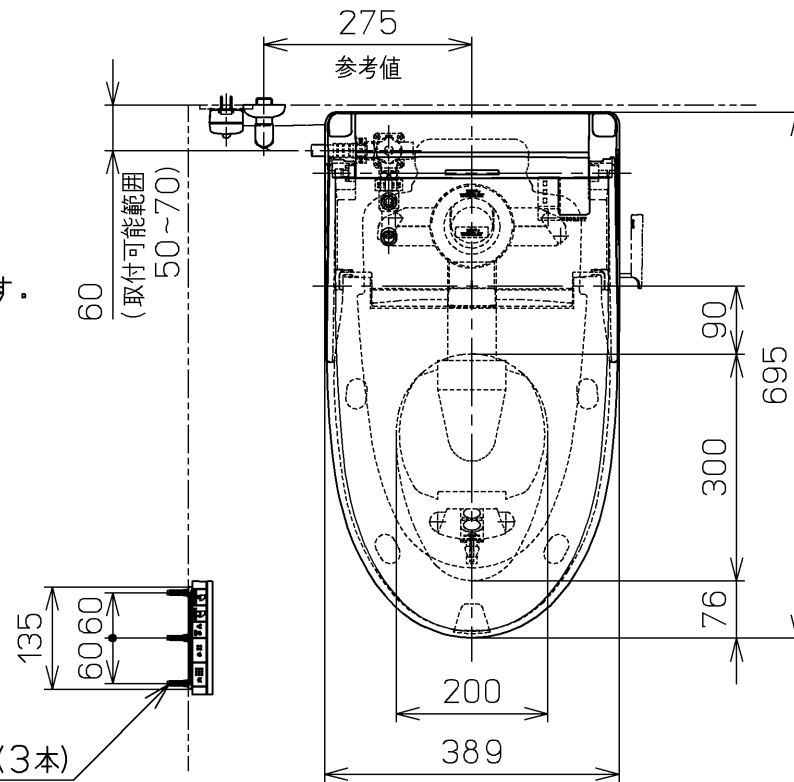


R1/2

正面図
床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

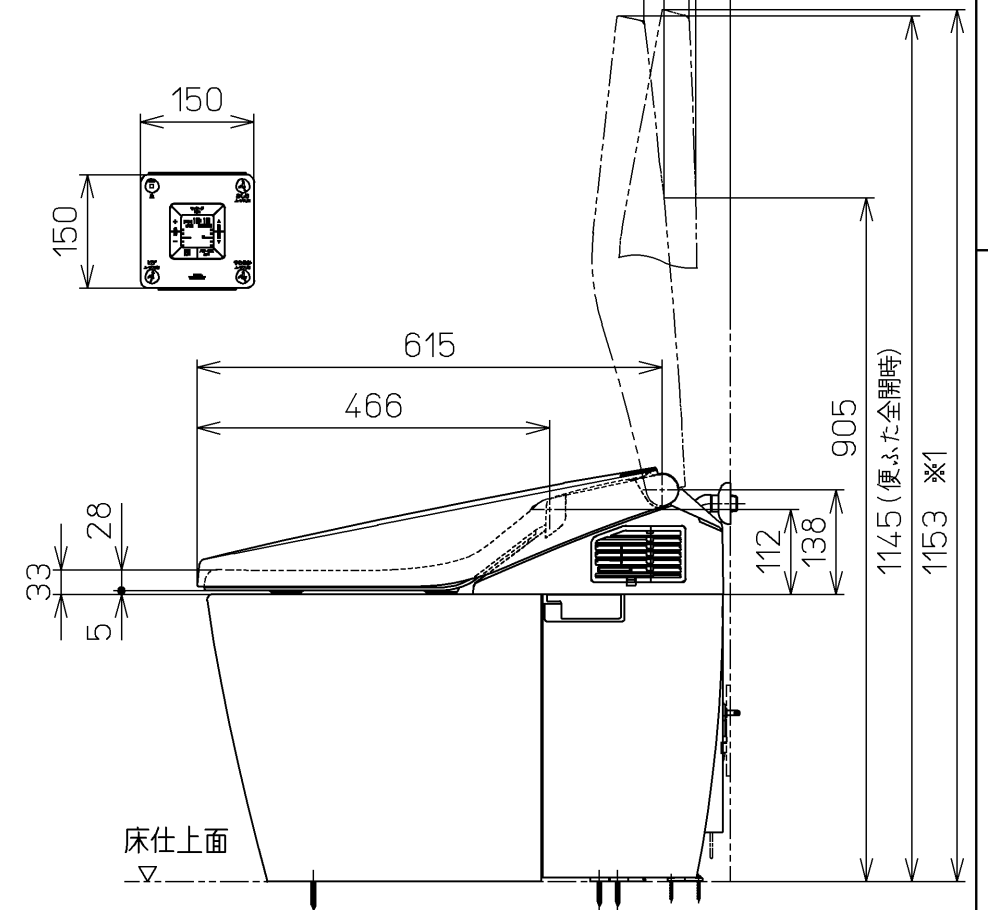


壁給水仕様の場合

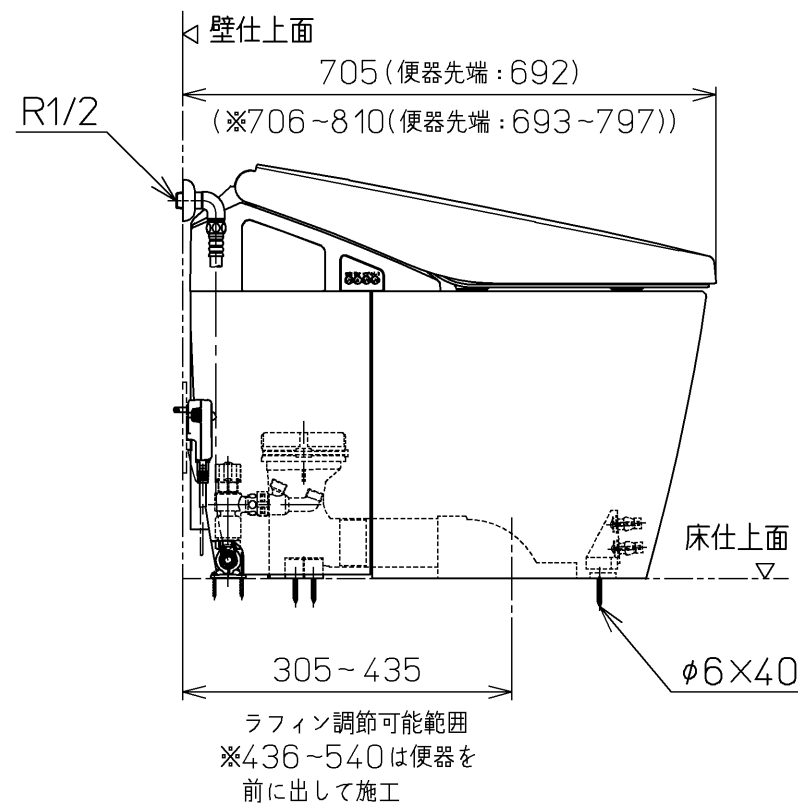

ラフィン調節可能範囲
※436~540は便器を
前に出して施工

床仕上面

φ6×40



500
参考値

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9794MT9	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9794V9	1 : 10	図番	CES9794MT9_A0100	
		陶器部: CS969BM		ページNo.	1-1	(改)

A3