

生産中止図面

2019/11

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)




0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 φ4×30(3本)

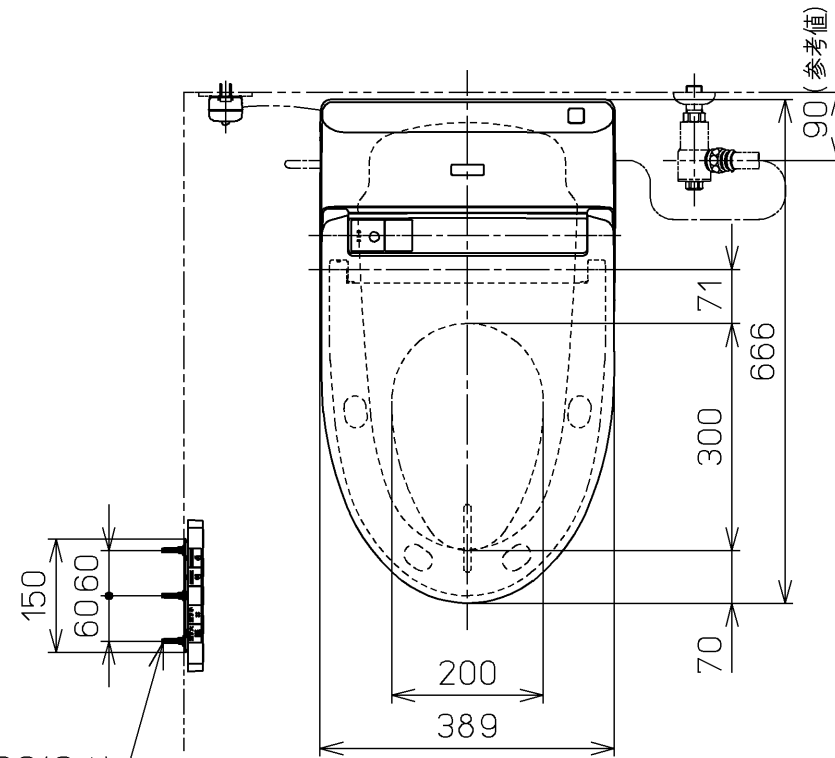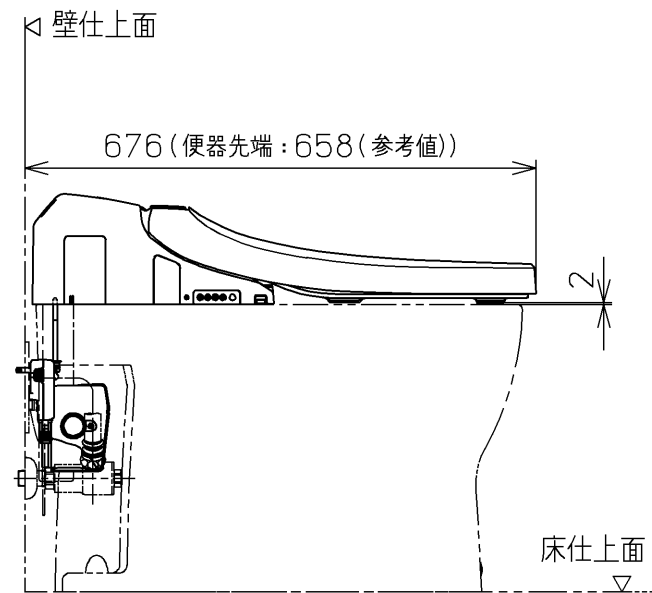



壁給水仕様の場合

300(参考値)

フレキシブルホース L=750


電源コード L=1000

アース線 L=200

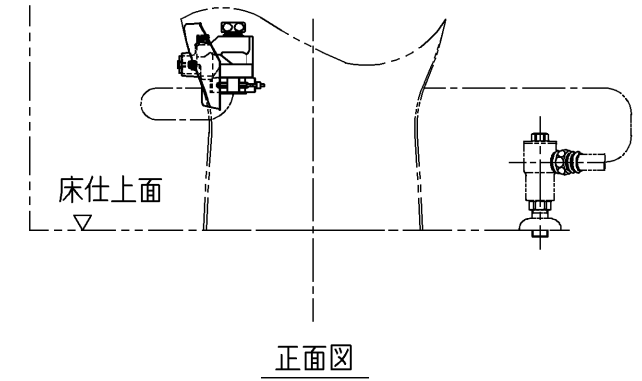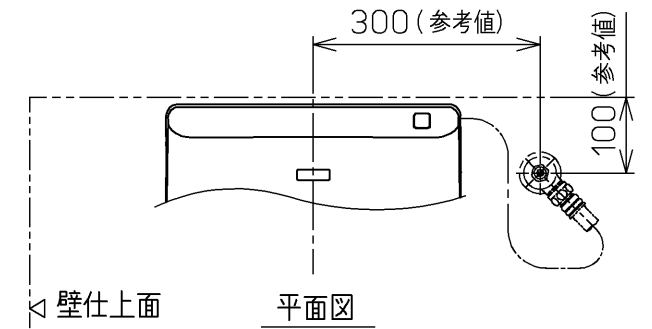

床給水仕様の場合

94(全開時)

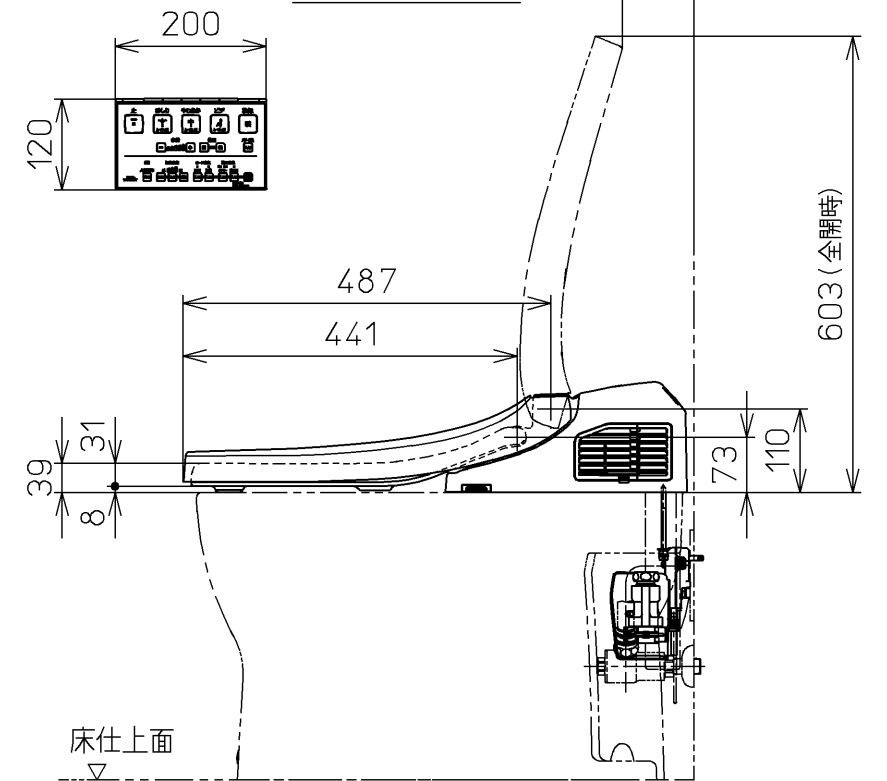

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 取替便器機能部	
製図	検図	日付	尺度	品番	TCF906E	
山口友	入江 末次	16-01-04	1 : 10	図番	TCF906E=A0101	
備考 CS366B/CS951BHM/ CS951BHW/CS951BM /CS951BW (右給水仕様)				ページNo.	1-1	(改)