

生産中止図面

2007/07

\*定格：AC100V-1419W 50/60Hz

\*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)






\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、  
排水管の立ち上げ直しが必要です。

\*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと  
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の  
危険性があります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

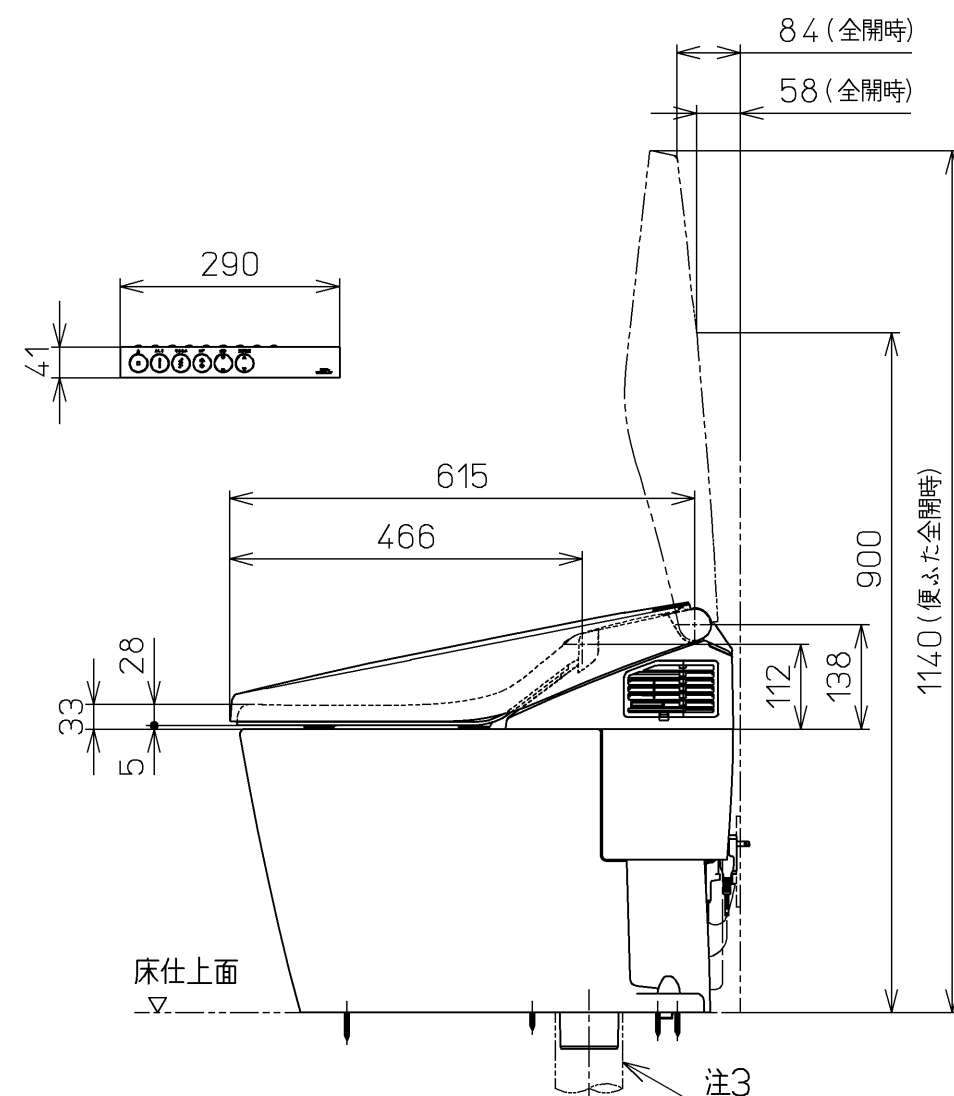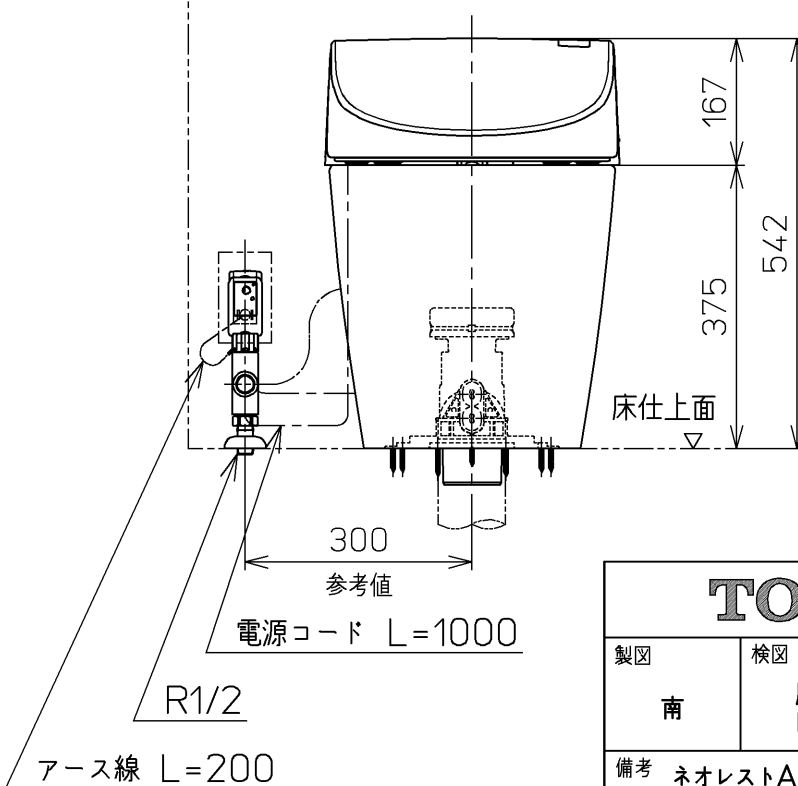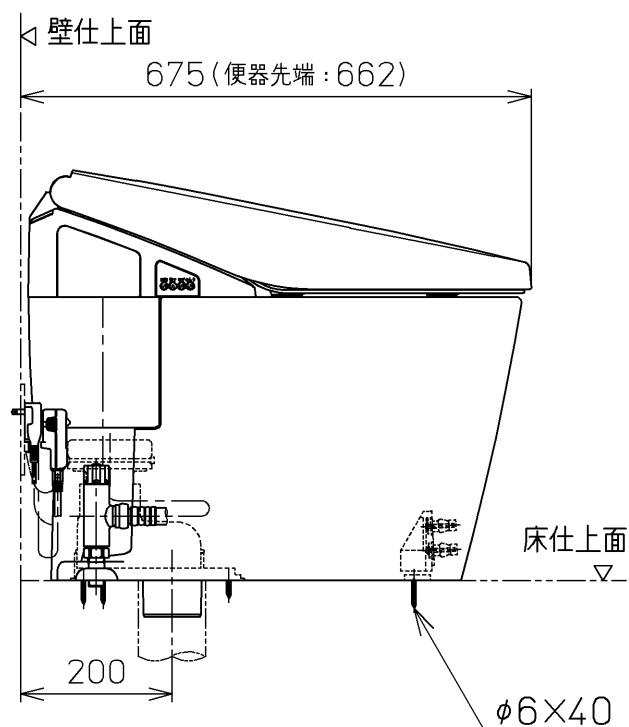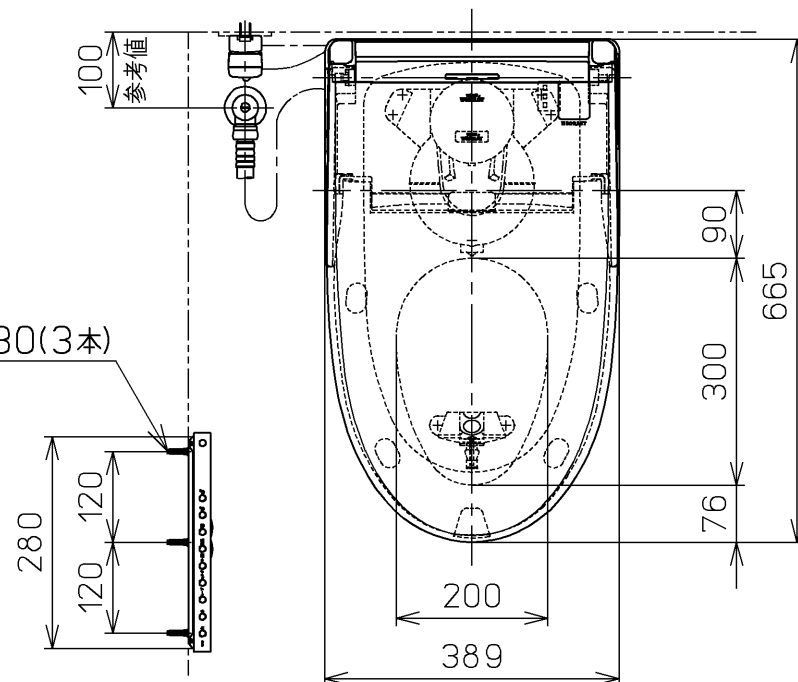

|                                                                |                  |                |              |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                           |                  |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>南                                                        | 検図<br>原 合<br>田 田 | 日付<br>06-10-03 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9693HFJ       |
| 備考<br>ネオレストA2(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ(排水芯200mm) |                  |                |              | 図番<br>CES9693HFJ=A0104 |
| A3                                                             |                  | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |